



**RÉPARER, RÉNOVER, PROTÉGER...
UNE ÉQUIPE DE PROS À VOS CÔTÉS**



**MESURE
ET RÉGULATION**



**ACCESSOIRE ET
CHAMBRE FROIDE**



**HYGIÈNE
ET ROBINETTERIE**



**GRANDE
CUISINE**



**PROTECTION
ET RÉNOVATION**



FILTRATION



**MOTEUR
ET VENTILATION**

**ÉDITION
— 2025**



RÉPARER, RÉNOVER, PROTÉGER...
UNE ÉQUIPE DE PROS À VOS CÔTÉS

Contrôle

D'HYGIÈNE

Produits sélectionnés
par LVF

PERFORMANCES
garanties

**NOTRE ÉQUIPE
COMMERCIALE TERRAIN
EST À VOTRE DISPOSITION**

Pour faire le tour de vos équipements avant
et/ou après la visite des services d'hygiène

Plaque de
rénovation
murale et lisse
de protection



Plinthe



Poignée
chambre froide



Lanière




Dalle de
faux plafond



Joint



Dalle de sol

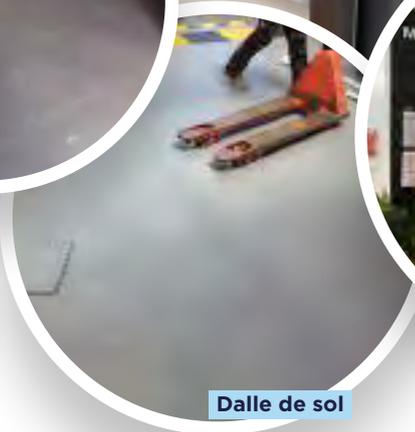

CUISINE



CHAMBRE
FROIDE



LABORATOIRE



Du sol au plafond, **LVF** vous aide à maintenir en bon état **vos cuisines
professionnelles, vos laboratoires, vos chambres froides, etc. !**

Nous avons LES produits dont VOUS avez besoin !

Respecter les normes d'hygiène !

www.e-lvf.com





DÉCOUVREZ LA 21^E ÉDITION DU CATALOGUE LVF

Une référence incontournable pour cette nouvelle saison.

INTERNET



Restez connecté pour ne rien manquer de nos promotions en temps réel et saisissez les meilleures opportunités !

SHOWROOM



Profitez de notre espace de 30 m², pensé pour votre confort, avec un accès Wi-Fi, un service café et une sélection variée de produits pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

FICHE PRATIQUE



Nos fiches pratiques, à la fois informatives et agréables, vous guideront à travers nos produits vedettes et nos découvertes les plus récentes.

D'INFO

L'équipe est à votre disposition : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au

01 60 94 00 60

Depuis sa création en 1995, notre entreprise a parcouru un chemin remarquable. Ceux qui nous accompagnent depuis le début ont vu notre évolution à travers des étapes clés : du premier catalogue imprimé à notre site internet **www.e-lvf.com**, aujourd'hui incontournable grâce à votre confiance et votre engagement.

Un catalogue varié et innovant

Chez LVF, nous avons toujours eu à cœur d'offrir **le meilleur en matière de pièces détachées, de maintenance et de rénovation**. Notre catalogue s'est enrichi au fil du temps pour répondre aux attentes de nos 8 000 clients actifs issus de secteurs variés : hôtellerie, médical, agroalimentaire, restauration, grande distribution et bien d'autres.

Des actualités tout au long de l'année

Tout au long de 2025, nos nouvelles fiches pratiques vous permettront d'approfondir les sujets. Précises, concises et agréables à lire celles-ci vous feront découvrir nos produits phares et nos dernières trouvailles. Restez connectés et consultez régulièrement votre boîte mail pour ne rien manquer !

Enfin, **rejoignez-nous sur LinkedIn** pour suivre toutes les actualités de LVF et rester informés de nos nouveautés et événements.

Merci pour votre fidélité et à très bientôt !

L'équipe LVF



MESURE ET RÉGULATION



P.7 et 8 > NOUVEAUTÉS

P.9 > L'OFFRE PRODUITS

Thermomètre à piquer.....	9	Thermoconnect®.....	16
Thermomètre infrarouge.....	10	Enregistreur.....	17
Thermomètre sonde.....	10	Clé USB enregistreur de température.....	18
Sonde, testeur, autres.....	11	Sonde et accessoire.....	19
Manomètre.....	12	Régulateur et accessoire.....	20 à 22
Détecteur fuite de gaz.....	12	Thermostat.....	23
Enregistreur de température et accessoires.....	13	Horloge.....	23
Diagramme de température.....	14	Interrupteur.....	24
Diagramme pression.....	15	Indicateur digital et mécanique.....	25

ACCESSOIRE ET CHAMBRE FROIDE



P.27 > NOUVEAUTÉS

P.28 > L'OFFRE PRODUITS

Loqueteau et accessoire.....	28 - 29	Pièce détachée porte coulissante.....	69
Fermeture et accessoire.....	30 et 33	Porte de service isotherme.....	70
Charnière.....	34 à 39	Quincaillerie porte.....	71 et 73
Pièce détachée portes pivotante.....	40	Joint.....	76 à 88
Fermeture série 5000.....	41	Plinthe automatique.....	77
Porte.....	42-70-74-75	Accessoires joint.....	89
Charnière "porte va et vient".....	43	Kit rideau à lanière prêt à poser.....	90
Portes battantes.....	44	Accessoire rideau à lanière.....	91
Coffret alarme porte /personne enfermée.....	45	Lanière PVC.....	92 à 93
Fermatic.....	46 à 55	Rayonnage.....	94 à 97
SAV Fermatic.....	56 à 58	Etagère murale.....	98 - 99
Soupape.....	59	Chariot sous table et accessoire rayonnage.....	100
Serrure pour porte coulissante.....	59	Bonnet Névé et Costan.....	101 à 102
Poignée porte coulissante.....	60 à 62	SAV vitrine.....	103
Fermeture série 4000.....	62	Cordon et ruban chauffant.....	104 et 105
Pièce détachée porte isotherme.....	64 à 68		

HYGIÈNE ET ROBINETTERIE



P.107 à 109 > NOUVEAUTÉS

P.110 > L'OFFRE PRODUITS

Purificateur.....	110	Douchette bi-trou sur table/murale.....	122
Produit d'hygiène.....	111	Douche enroulable et accessoire.....	122
Centrale de lavage.....	112 et 113	SAV douchette.....	123
Tuyau de lavage.....	114	Accessoire robinetterie.....	124
Enrouleur.....	114	Tubes surverse/crépine.....	125
Canon à mousse.....	114	Robinet à levier / temporisé/ à jet.....	125
Doseur.....	115	Robinet mélangeur et accessoire.....	126 et 127
Pistolet et accessoire.....	116	Robinet à infrarouge.....	128
Raccord rotatif.....	117	Lave-mains.....	128
Panier stop bouchon.....	117	Commande fémorale.....	128
Filtration Brita.....	118	Sèche-main.....	129
Douchette mono-trou et accessoire.....	119 et 120	Distributeurs papier / savon.....	129
Douchette spéciale poissonnerie et accessoire.....	121	Équipement commodité / sécurité.....	130 et 131



GRANDE CUISINE



P.133 à 135 > NOUVEAUTÉS

P.136 > L'OFFRE PRODUITS

Table de travail inox.....	136 à 138
Table de préparation inox.....	139
Poubelle inox.....	139 et 140
Table support inox.....	141
Planche à découper / Plan de travail.....	141
Rideau lave-vaisselle.....	145
Joint vide ordure.....	139 et 142
Etagère murale inox.....	143
Accessoire mobilier inox.....	144
Etagère chef inox.....	145
Etagère / armoire chauffante.....	145
Chauffe-plat.....	146
Ampoule et lampe chauffante inox.....	146

Rayonnage inox.....	147
Chariot et échelle inox.....	147
Plonge inox.....	148 et 149
Armoire meuble de rangement inox.....	150 et 151
Roulette, pied et vérin.....	152 et 153
Armoire à couteau et accessoire.....	154
Destructeur d'insecte et accessoire.....	155 et 156
Moustiquaire.....	157
Caillebotis.....	158
Chariot, bac et caisse palette.....	158 et 159
Palette de rétention.....	160
Eclairage.....	161 à 165

PROTECTION ET RÉNOVATION



P.167 > NOUVEAUTÉS

P.169 > L'OFFRE PRODUITS

HYGIPLAQUE ®.....	169
Rénovation murale.....	169 à 173
HYGILINE ®.....	172
Protection porte.....	172 et 173
Visserie.....	173
Plinthe.....	175 et 176
Congé d'angle.....	177
Peinture alimentaire.....	177
Lisse de protection.....	178 et 179
Accessoire de pose / finition.....	180 et 181
Traversée de cloison.....	181

Support protection/déportation inox.....	181
HYGIDALLE ®.....	182
Rénovation plafond.....	182 et 183
HYDALSOL ®.....	184
Mastic/colle/silicone et accessoire... ..	185 et 186
Mousse acoustique.....	186
HARDOCHOC ®.....	187 à 190
Pare choc de quai.....	190
Protection meuble froid.....	191 et 192
Clou podotactile.....	193
Repérage/signalétique.....	194 et 195

FILTRATION



P.197 > L'OFFRE PRODUITS

Hotte équipée.....	197
Filtre à choc.....	197
Filtre et cadre rechargeable.....	198

Média filtrant.....	199 et 200
Grille de filtration.....	200
Filtre et cadre non rechargeable.....	201

MOTEUR ET VENTILATION



P.203 > L'OFFRE PRODUITS

Kit de Brumisation.....	203
Tourelle d'extraction.....	204 et 205
Ventilateur centrifuge.....	206 et 207
Ventilateur/moteur à économie d'énergie.....	208
Ventilateur à cercle.....	208
Ventilateur hélicoïde.....	209 à 211
Cols de cygne.....	211
Volet.....	211
Ventilateur axial compact.....	212
Cordon+connecteur.....	212
Filtre / Grille / Virole.....	213
Ventilateur de gaine.....	214
Diffuseur circulaire.....	214
Grille ventilation.....	215

Moteur multifixation.....	216 et 217
Hélice aluminium.....	217
Moteur pour évaporateurs.....	218
Petit outillage pour condenseur.....	218
Condensateur.....	219
Turbine.....	219
Moteur double arbre.....	219
Ventilateur tangentiel.....	220 et 221
Thermostat.....	222
Pompes de relevage.....	223
Bac évaporateur/résistance.....	224
Courroie.....	225
Tube, raccord PVC.....	226



MESURES ET RÉGULATION



P.7 et P.8 > NOUVEAUTÉS

P.9

> L'OFFRE PRODUITS

Thermomètre à piquer.....	9
Thermomètre infrarouge.....	10
Thermomètre sonde.....	10
Sonde, testeur, autres.....	11
Manomètre	12
Détecteur fuite de gaz.....	12
Enregistreur de température et accessoire.....	13
Diagramme de température	14
Diagramme pression	15

Thermoconnect®	16
Enregistreur	17
Clé USB enregistreur de température.....	18
Sonde et accessoire.....	19
Régulateur et accessoire	20 à 22
Thermostat.....	23
Horloge	23
Interrupteur.....	24
Indicateur digital et mécanique	25





DÉTECTEUR DE CO2 AVEC ALARME

Mesure la qualité de l'air à l'intérieur

Instrument qui permet de **mesurer la qualité de l'air en mesurant le niveau de dioxyde de Carbone (CO2), la température et l'hygrométrie** dans une salle : une alarme sonore et visuelle alerte quand le seuil est dépassé.

- Autocalibration
- Alarme sonore et visuelle (800-1500ppm)
- Horloge
- Niveau de batterie
- Technologie NDIR (Capteur infrarouge non dispersif)

Plage	Résolution	Alimentation	Auto / Tps de charge
+400 + 10 000ppm -10 - 50°C 1 - 99% HR	1 ppm / 0,1°C / 1%	3.7V 18650-2000mA + USB-C Cable	8 heures 3 heures



USAGE

Recommandé pour **savoir à quel moment aérer la pièce et réduire ainsi le risque de la transmission aéroporté de la COVID-19.**



Réf. 099016055

IDNEXT

Nouvelle génération de régulateurs pour équipements frigorifiques

Les régulateurs de la gamme IDNext sont des appareils de nouvelle génération adaptés aux unités statiques et ventilées à températures normales et basses.

La gamme IDNext fournit une gestion modulaire innovante du dégivrage à caractère unique sur le marché de la réfrigération.

Ils disposent de la fonction Deep Cooling Cycle (algorithme avancé permettant une diminution rapide de la température).

La fonction Easy Map offre plusieurs configurations de machines préchargées et la fonction de surchauffe du compresseur surveille la température de reflux du compresseur, notifiant toute mauvaise condition de fonctionnement.

La gamme IDNext est compatible avec Eliwell AIR APP et la solution TelevisAir via le Dongle Bluetooth.



- Contrôle via mobile
- Gestion de l'éclairage LED
- Commande de ventilateurs électroniques
- Compresseurs à vitesse variable
- Dégivrage multi-modes
- Nouveaux réfrigérants écologiques

- Compresseurs à vitesse variable
- Dégivrage multi-modes
- Nouveaux réfrigérants écologiques

- Contrôle via mobile possible
- Gestion de l'éclairage LED
- Commande de ventilateurs électroniques
- Compresseurs à vitesse variable
- Dégivrage multi-modes
- Nouveaux réfrigérants écologiques
- Protection frontale IP65
- Affichage au dixième
- Plage (°C) -55° C / +99°C



BON À SAVOIR

Livré avec sonde(s) **NTC 1,5m**

Sonde compatible	Sortie compresseur	Sortie dégivrage	Sortie ventilation	Plus
2 PTC (ou NTC)	16 A	8 A	8 A	Buzzer

Réf. 005052974

DONGLE BLUETOOTH AIR

Accessoire de programmation rapide pour régulateur IDNext

Il s'installe facilement via le port TTL du régulateur.



Réf. 005050020

INTERFACE UTILISATEUR INTELLIGENTE*
Disponible à partir de récepteurs (qui) appuient sur le Dongle Bluetooth

FACILITÉ DE CONFIGURATION ET DE MAINTENANCE**
*Partage de la liste des appareils

GESTION LOCALE DE L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES*
*Téléchargement et (en)voi des données stockées



USAGE

Vous pourrez sur votre régulateur et via l'application **Eliwell Air**, modifier les paramètres, exporter ou importer des données, envoyer des commandes, enregistrer des données...



Nouveauté

CAPTEUR CONNECTÉ

Transmetteur de température d'ambiance + abonnement 5 ans

Avec sonde de température interne

- Plage et précision : **0 à 50°C ±0.5°C**
- Boîtier en ABS plastique **IP40**
- Dimensions : **85x85x30mm**
- Pile lithium **grande autonomie** avec alerte de fin de vie
- Alarme : **vous pouvez être alertés par E-mail** à la demande, sur un état ou un seuil programmé.

Spécial bureau

Réf. **0012862222**OPTION
recharge
100 SMS

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température industriel avec raccords pour sondes CTN


Version boîtier plastique 2 sondes CTN avec abonnement réseau SIGFOX MG-IOT-CTN2-P

- Boîtier **PVC**
- Protection **IP65**
- Alimentation **pile lithium** ; pas d'alimentation secteur, fourni avec 2 sondes CTN de 2m

Spécial chambre froide

Réf. **0012863333**

- Visualisation de vos données sur un portail internet sécurisé.
- Données accessibles depuis tous les ordinateurs et smartphones, 24h/24 et 7j/7
- Configuration complète de vos capteurs (noms, alarmes, etc) en temps réel
- Récupération de vos données au format voulu



POUR CONTRÔLER LA QUALITÉ DES HUILES DE FRITURE

Testeur électronique

- Mesure la teneur en composés polaires de l'huile
- Voyant lumineux avec différents niveaux d'état
- Contrôle immédiat et usage simple
- Auto-Calibration
- Fonctionne avec piles
- Plage : **+30 +200°C**
- Huile : **0.5 à 40% de TPM**

Réf. **099014857**

POUR LA QUALITÉ DE L'HUILE DE FRITURE

Bandelettes jetables

x50 test
usage uniqueRéf. **099014853**

CAMÉRA THERMIQUE PROFESSIONNELLE POUR SMARTPHONE

Module vision infrarouge pour smartphone

Sa résolution IR 256 x 192 fournit une image claire avec une réponse rapide. Doté d'une large plage de mesure de température -20° à 550 ° C, il comprend deux modes de mesure (température corporelle et applications industrielles).

Les utilisateurs peuvent résoudre les problèmes de chauffage, ventilation et climatisation ou enquêter sur les problèmes

de source de chaleur plus rapidement et plus facilement.

- Alarme automatique pour **haute/basse température**.
- Suivi automatique** des points chauds/froids
- Analyseur à l'écran : **3 Points/3 Lignes/3 rectangles**
- Palettes de couleurs : **7 (blanc chaud, noir chaud, rouge chaud Ironbow, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel HC)**.

Réf. **0012750721**

Système	Résolution	Plage de temp.	Plus
Android (interface USB Type-C)	256 x 192	-20° à 550 ° C	Capture d'image et enregistrement vidéo

DÉTECTION

Détecteur de fuites liquide

Cette mousse est destinée à la détection des fuites par bulles pour les circuits contenant un fluide frigorigène ou un gaz sous pression comme dans les installations frigorifiques ou thermiques.

Réf. **0022330002**

HYGIÈNE

Thermomètre pour lave-vaisselle

Ce thermomètre Étanche IPX7 permet de contrôler la température de l'eau pendant le cycle de nettoyage afin de garantir un lavage hygiénique et respecter les directives en matière d'hygiène : DIN 10534 et/ou NSF/ANSI-3.

- 3 leds de couleur permettent de vérifier la température : - Rouge : de 71 à 76,5°C
- Orange : de 76,6 à 79,9°C ;
- Vert : à partir de 82°C

Réf. **099014868**

BON À SAVOIR

Avec sa formulation spécifique, la mousse **adhère** à la surface du tube et permet de visualiser la fuite **y compris sur des conduites verticales**.

Fonctions :

- Mémoire
- °C/°F,

Autonomie et alim :

- 3 mois sans arrêt
- 2 x CR2032 incl.

Plage et résolution

- 0 à 90 °C
- 0,1



Thermomètre à piquer

Thermomètre

- Sonde à pic
- Longueur 120 mm
- Plage de temp. : -40°C + $+240^{\circ}\text{C}$
- Pile incluse
- Extinction automatique de l'appareil après 10 min

Réf. **084010101**

Eco. Part. 0,08 €

Thermomètre vendu avec 1 point de vérification.

Réf. **084010103**



Convient pour l'huile des friteuses



Thermomètre de qualité

- Sonde à pic longueur 75 mm
- Plage de température -40°C + $+230^{\circ}\text{C}$
- Pile incluse LR44
- Temps de mesure 10 secondes **ÉTANCHE IP67**
- Résolution 0,1°C
- Recalibrable à 0°C dans la glace fondante

Réf. **084010203**



Recalibrable Lavable en lave-vaisselle



Thermomètre à piquer

- Plage de température -50°C + $+300^{\circ}\text{C}$
- précision affichage : 0,1°C
- Fonction :
 - alarme 0°C/0°F
 - enregistrement Maxi/Mini
 - câble 800 mm
 - sonde inox à piquer PTC 100 mm
 - Aimant au dos support
 - piles incluses

Réf. **099010901**



Thermomètre sonde filaire

Digital, mini/maxi, mémoire, °C et °F, arrêt automatique, Calibration 0°

- Précision : de 0 à 100°C : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ou 1% sinon $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ou 2%
- Plage : -50°C + $+300^{\circ}\text{C}$
- Longueur : 27,8 cm (longueur sonde 10 cm)
- Largeur : 65 mm
- Poids : 155 gr
- Câble 80 cm

Réf. **099014724**



Recalibrable à 0°C dans la glace fondante



HYGITEMP®

- Thermomètre de précision
- longueur 100 mm IP 67
- Plage de température : -40°C + $+230^{\circ}\text{C}$
- Temps de mesure 10 s
- Garantie 2 ans
- Norme haccp et EN1385
- Certificat contact alimentaire

Réf. **084014749**

ÉTANCHE IP67



Certificat de vérification 2 points de mesure 0°C/-18°C



Garantie 2 ans



Thermomètre digital – Pt100

- 10 mémoires / Alarme T°
- Vendu avec sonde 9203AT/PT
- Temp. thermo. : $-200,00^{\circ}$ à $+850^{\circ}\text{C}$
- Préc. $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (18 à 28°C) sinon $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Sonde pT 100 Ω 9203AT/PT
- Temp. sonde : $-50,00^{\circ}$ à $+800,00^{\circ}\text{C}$
- Maxi / Mini / Hold / Rétro-éclairage
- 10 mémoires / Auto ON-OFF
- Alarme T° Haute et Basse
- Minuterie H:Mn:Sec / Étanche IP65
- D écran : 51x32 mm
- D : 172x77x46 mm / 280 g
- Piles : 4xAAA

Réf. **099011000**

Eco. Part. 0,06 €

Certificat rattaché COFRAC en 3 points de température

Réf. **099010002**

Sonde Pt 100 de rechange

- Temp. : -50° à $+800^{\circ}\text{C}$
- Préc. : 0°C < $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ < 100°C
- 4 pôles / \varnothing 3,2x110 mm
- Câble : 1,30 m

Réf. **099011001**



Thermomètre digital PT100

Vendu sans sonde

- Etendue de mesure : de -100°C à $+400^{\circ}\text{C}$
- Exactitude de mesure : $\pm 0,4\%$ de la mesure $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Résolution : 0,1°C de -50 à $+250^{\circ}\text{C}$ et 1°C au-delà
- Fonctions : Hold, Min et Max, auto off
- Alimentation : 4 x AAA
- Dimensions : 145 x 75 x 34 mm
- Type d'entrée : PT 100
- Emballage : mallette / Inclus :
- Guide, mallette, certificat de calibrage

Réf. **099013788**

Certificat rattaché COFRAC en 3 points de température

Réf. **099010002**



Avec certificat de calibrage



Garantie 2 ans



Thermomètres infrarouges

Thermomètre infrarouge et sonde à piquer

Distance 12:1 Auto-Off, Visee Laser, °C/°F, Retro-Eclairage

- Exactitude mesure : infrarouge :
 - ±1.1°C de -33°C à 0°C
 - ±1°C de 0°C à +65°C ; ±1.5% de +65°C à +250°C
- sonde à piquer : ±0.5°C de -5°C à +65°C ; ±1% de -55°C à -5°C ; ±1% de +65°C à +330°C
- Etendue de mesure : -55°C +250°C (infrarouge) et de -55 °C à +330°C (sonde)
- Résolution : 0.2°C
- Alimentation : 2 piles 1.5 V (livrés avec)
- Emissivité : 0.95 fixe
- Résolution optique : 2.5 :1
- Protection : IP 65, étanche
- Fonctions : zone HACCP / mise en veille automatique / diode lumineuse
- Dimensions : 16x3.8x1 mm
- Poids : 99 gr
- Garantie : 2 ans
- Livré avec sacoche souple et certificat de calibration, pile et manuel

Réf. **002011026**



Thermomètre infrarouge

Distance 12:1 Auto-Off, Visee Laser, °C/°F, Retro-Eclairage, Pile 9v fournie, Housse pour ceinture

- Plage de température : -50°C à +380°C
- Rapport optique : 12:1
- Rapport optique : 10 : 1
- Résolution : 0,1 °C (-40°C +100°C)
- Précision : ± 2% au 2°C
- Visée laser : (option ON-OFF)
- Rétroéclairage



Réf. **099018889**

Thermomètre infrarouge

- Exactitude mesure : ±2% ou ±2°C
- Etendue de mesure : -55°C +350°C
- Résolution : 0.1°C
- Résolution optique : 6:1
- Protection : IP 54, lavable
- Fonctions : zone HACCP

Réf. **002011850**



Thermomètres sonde

Thermomètre portable à double sondes thermo couple

- Unités : °C ; °F
- Plages de mesure :
 - Thermocouple K : -200°C à +1300 °C
 - Thermocouple J : -200°C à +1200 °C
- Résolution : 0,1°C ; 0,1°F ; 1,0°C ; 1,0°F (au-dessus de 1000°C)
- Alimentation : 3 piles de 1,5 V AAA
- Ecran lumineux / Valeurs max et min
- Auto coupure / Sauvegarde des données
- Coffret étui et boîtier
- Piles et manuel d'utilisation fournis

Réf. **099011404**



Thermomètre et hygromètre portable

- Unités : °C ; °F %RH ; td (point de rosée)
- Plages de mesures : -10°C à +50 °C +14 à + 122°F et de 20 à +90% RH
- Résolution : 0,1°C ; 0,1. F° ; 0,1°F ; 0,1%RH
- Précision : 1,0°C ; 1,8°F ; 3% RH
- Alimentation : 3 piles de 1,5 V AAA
- Ecran lumineux / valeurs Max et min
- Auto coupure / sauvegarde des données
- Coffret étui et boîtier
- Piles et manuel d'utilisation fournis

Réf. **099011400**



Sondes thermocouple K

Avec valisette et 4 sondes

- Fonctions : On/Off, Hold/Test, °C/°F, Max/Min
- Sondes : 4 sondes directes. Contact, pénétration liquide et air
- Précision : +/-2°C de -100 à -50 °C, +/-1 °C de -49 à 740 °C, +/-2°C + 741 °C
- Résolution : 0,1 °C Plage : - 100 + 1300 °C
- Dimension thermomètre : 155x45x22mm
- Alimentation : 2 piles CR2023 fournies

Réf. **099014760**

Appareil seul

(design différent)

- Couleur blanc
- Etanche IP64

Réf. **099014759**





Sonde

Sonde TF - IS101

- Thermocouple K
- IS101A L= 12mm
- Plage de température : -5°C à +900°C
- Longueur : 80 mm
- Diamètre : 3 mm
- Longueur câble : 900 mm
- Diamètre câble : 2,5 mm
- Longueur poignée : 45,8 mm
- Tube alimentaire en Inox



Réf. 099011101

Sonde velcro

- 20°C +90°C
- pour entourer un tuyau



Réf. 099018085

Sonde INOX

Capteur servant à mesurer la température.

- Sonde thermocouple k
- Plage de température -5°C à 900°C
- Long. 80 mm
- Diam. 3 mm
- Long câble 900 mm
- Diam câble 2,5 mm
- Long poignée 45,8 mm
- Tige alimentaire en inox



Réf. 099010102

Sonde thermocouple K

pour cuisson sous vide câble téflon 1 mètre

- 316L : 120 mm Ø 1mm /
- Plage : - 40 + 110 °C



Réf. 099014753

Sonde TF - IS104

- Thermocouple K
- -5°C à +900°C
- Diamètre : 3mm
- Longueur câble : 1400mm
- Diamètre câble : 2,5mm
- Tube alimentaire inox
- Longueur : 140mm
- Longueur poignée : 80mm



Réf. 099010104

Sonde thermocouple K

pour température ambiante élevée câble soie de verre/ tressé inox 1 mètre sonde 30 mm pour four à pizza

- Origine France
- Plage : -50 + 400 °C
- Longueur : 1,03 m x ep : 22 mm



Réf. 099014755

TF - IS100 Thermocouple K

- TF IS100A L= 12 mm
- Plage de température : -5°C à 400°C
- Diamètre : 3 mm
- Longueur câble : 900 mm
- Diamètre câble : 1,2 mm
- Tube alimentaire en Inox



Réf. 099011201

Sonde thermocouple K

pour cuisson sous vide câble téflon 1 mètre

- Longueur : 1,14 m /
- Epaisseur : 22 mm
- Longueur sonde 60 mm
- inox 316L



Réf. 099014752

Divers

Multimètre

- Affichage : 3 1/2 chiffres (1999 points)
- Arrêt automatique : après 10 mn.
- Courant CA 400A (résolution 0,1A)
- Ouverture pince : 31mm
- Conducteurs jusqu'à 27 mm
- Tension CA 600V / Tension CC 600V
- Résistance : 0 à 20 ohm, test diode
- continuité sonore.
- HOLD, indicateur de pile usée.
- Dimensions & poids : 188x56x28mm ; 225 g.
- Standard sécurité : IEC 61010 Cat. III 600V
- Livrée avec : cordons et 2 piles AAA.



Réf. 099010450

Anémomètre thermomètre hygromètre

Sa précision, sa simplicité et ses multiples fonctions en font un atout technologique indispensable aux professionnels: mesure de la vitesse du vent, de la température et de l'humidité relative. Calcul de la température du point de rosée et de la température ressentie au vent.

- Précision température : +/- 1°
- Plage de température : -15 +50°C / (5°F~122°F)
- Précision air : ±3%
- Plage air : 0.4~20ms, 80~3937ftm
- Précision RH : ±3%RH (at 25°C 10~90%), others +/-5%
- Plage RH : 5~95%RH



USAGE

Idéal pour la température ressentie dans une galerie marchande

Réf. 099014729

Testeur

Testeur isolation

Pour repérer l'élément qui fait et qui cause la disjonction

- Affichage LCD 3 chiffres et demi (1999 points)
- Mesure de résistance de terre : 0 à 2000 (précision : +/-2%)
- Mesure de tension de terre : 0 à 200Vca
- Courant de test : +/-2mA

- Protection contre les surtensions : 380Vca (1 min)
- Standard de sécurité : CAT III
- Alimentation : 6 piles AA 1,5V
- Dimensions : L168 x H110 x P62mm
- Poids : environ 592g avec accessoires
- Accessoires compris : Cordons de mesure, barres de terre auxiliaires, coffret de transport et piles



Réf. 099010480



Manomètre

Coffret manomètre deux voies R32



Référence	Modèle	long.
	TF-VMG-2-R410AA	TF-VMG-2-R134A
Modèle		
Référence	036061204 E	036061202 E
Réfrigérant	R410A, R407C, R32, R134a	R22, R134a, R404A, R407C
Diamètre de la jauge	80 mm	80 mm
Echelle de pression	0~800 psi -30~500 psi	-30~400 psi - 30~140 psi
Flexible	jaune/rouge/bleu : 150 cm, 1/4", 1/4" rouge/bleu : 150 cm, 1/4", 5/16"	rouge : 150 cm, 1/4", 1/4" jaune : 150 cm, 1/4", 1/4" bleu : 150 cm, 1/4", 1/4"



Manomètre digital électronique

- Sonde de température intégrée
- Plage de mesure de la pression : 0~725 psi
- Température de fonctionnement : 10~90%RH
- Poids: 1.2 Kg

Réf. **084170093**

- Convient pour détecter 44 réfrigérants dont :
R11 R123 R414B R600A R428A
R12 R124 R406A R744 R426A R417A
R13 R134a R407A R422A R1234fy R437A
R22 R290 R407C R422D R424A
R23 R401A R408A R427A R434A R728
R32 RR401B RR409A R502 R422B
R113 R402A R410A R507A R416A
R114 R402B R413A R508B R420A



3 flexibles avec vanne 150 cm

Jaune, rouge et bleu 1/4 - 5/16 Réf. **036060015**

1/4 - 1/4 Réf. **036060016**

Détecteur de fuite de gaz

Caractéristiques

Refrigérants applicables	R12, R22, R134a, R404a, R407C, R410A, R502, R32...
Minimum de fuite	≤ 3 g/an (R134A)
Temps de réponse	≤ 3 (en fonction de la taille et de la distance à la source de la fuite)
Autonomie de la batterie	≥ 8 heures
Pression du syst sous test	≥ 50kPa
Autonomie du capteur	≥ 1an en usage normal
Puissance	5 V

Détecteur 350 g / 40 cm Réf. **043010004**



BON À SAVOIR

Calibration automatique



Détecteur de fuite halogène CO2 / R744

Caractéristiques :

- Gestion par Microprocesseur
- Affichage tricolore
- 7 niveaux de réglage permettant de multiplier par 64 la précision
- Clavier tactile de contrôle
- Ajustement de la sensibilité en temps réel
- Fonction de test batterie et affichage de son niveau
- Détecte tous les frigorigènes halogènes
- La pompe d'aspiration permet d'amener l'air sur l'élément sensible
- Affichage tricolore et signal sonore
- Sans filet portable, fonctionne avec 2 piles « C »
- Mallette de transport en aluminium incluse



Réf. **043010005**

Détecteur de fuites halogènes électronique

Caractéristiques :

- Gestion par Microprocesseur
- 7 niveaux de réglage permettant de multiplier par 64 la précision
- Clavier tactile de contrôle
- Ajustement de la sensibilité en temps réel
- Fonction de test batterie et affichage de son niveau
- Détecte tous les frigorigènes halogènes
- La pompe d'aspiration permet d'amener l'air sur l'élément sensible
- Affichage tricolore et signal sonore
- Sans fil et portable, fonctionne avec 2 piles « C »
- Mallette de transport en aluminium incluse
- CFC / HCFC / HFCt
- Mélanges tels que AZ-50 HP 62 MP39 etc.



Réf. **043010001**



Enregistreur de température

Enregistreur mini disque de température à distance

1T/7 jours Livré avec 100 disques et 1 jeu de clés. Alimentation : quartz - piles 1,5V



BON À SAVOIR

Conforme à la norme NFE 18-150 - procès verbaux
Thermalim IIS = AQ 25/95
Thermalim IIR4 = AQ 136/93



- 35°C + 15°C (réfrigérés)
montage en saillie ou à encastrer
Diagramme : 113D9855
Diamètre 125mm

Réf. **013042211**

+ 15°C - 35°C (surgelés)
montage à encastrer
Diagramme : 113D9855
Diamètre 125mm

Réf. **013046211**

0°C à -100°C
Spécial froid négatif

Réf. **013041011**



Boîtier étanche

- Dim: 138 x 138 x 112 (L x H x P)
- Protection IP20
- Masse: 900g env.
- Sonde
- Inox, Capillaire cuivre, longueur 2,80 m

Montage

- En saillie ou à encastrer patte fournie (boîtier encastré de 80 mm)

Diagramme :
diamètre 125 mm



- 40°C + 40°C - Alimentation quartz - Pile 1,5 V

Réf. **034040230**

- 40°C + 40°C Alimentation 230 V

Réf. **034040231**

BON À SAVOIR

Réfrigéré / surgelé = 2 en 1

Enregistreur visio tambour thermo-hygro ambiant

- 1T/7 jours
- Livré avec 100 disques et 1 jeu de clés
- Alimentation quartz - piles 1,5V
- Diagramme : diamètre 125 mm

Température et humidité : 2 voies

- 10°C à + 65°C et 0 à 100 % HR

Réf. **013045100**



Modèle à distance

- 20°C à + 40°C / 0 à 100 % HR

Réf. **013041517**

BON À SAVOIR

Règlement sanitaire sur l'hygiène selon arrêté du 9 mai 1995 - (JO du 16-05-1995). NOR: ECOC 9500071A Equipement

En particulier, les locaux d'entreposage d'aliments surgelés et congelés ainsi que de glaces, crème glacées et sorbets d'une capacité comprise entre 10 et 100 m³ et 10 m³ doivent être équipés d'instruments appropriés, d'enregistrement automatique de la température, destinés à mesurer fréquemment et à intervalle régulier la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.

Accessoire



Kit étrier pour 6211

(montage en saillie)

Réf. **013040900**



Kit mouvement bi-vitesse

Pour enregistreur 2211/ 6211

Réf. **013040962**



Écrou moleté

pour enregistreur 2211/6211

Réf. **013040001**



Clé de serrure pour mini disque

Réf. **013041776**




Écrou moleté

pour enregistreur 0230/0231

Réf. **034046305**



Diagramme de température

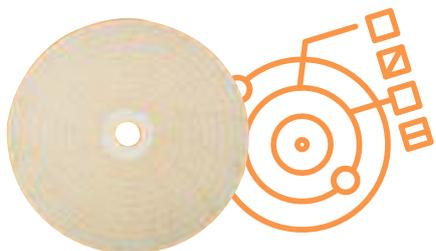

Plume mini disque

Couleur violette

Par sachet de 5 (autre couleur nous consulter)

Réf. **060040004**TOP
VENTE

Réf.	Désignation			Disponibilité
060042601	Lot de 100 disques 1T/7J	B-J - n° 0093130	-40°C + 40°C	✓
060042616	Lot de 100 disques 1T/7J	B-J - 113D2616	-10°C + 40°C	✓
060041690	Lot de 100 disques 1T/7J	J - D31690 Réfrigéré	-35°C + 15°C	✓
060042840	Lot de 100 disques 1T/7J	J - D32840 Surgelé	- 35°C	✓
060041870	Lot de 100 disques 1T/7J	D31870 - J	-20°C +40°C	✓
060042380	Lot de 100 disques 1T/7J	D32380 - T° et hygrométrie	0 à -100°C	Commande minimum de 5 paquets de 100
060041329	Lot de 100 feuilles 1T/7J	n°103 - J	- 35°C/0/+45°C	
060045010	Disques PaRtLow 1T/7J	DIAM 20 - PSD217C	-25°C+25°C	Délai 5 semaines Commande minimum de 5 paquets de 100
060044220	Lot de 100 feuilles 1T/7J	B - 113S4220 (10)	- 10°C +50°C et 0 -100%	
060042170	Lot de 100 disques 1T/7J	D32170 - J	-10°C/0/+20°C	Délai 5 semaines Commande minimum de 5 paquets de 100
060040293	Lot de 100 feuilles 1T/7J	n°2044 - J	-20°C/0/+40°C et 20 -100%	
060040329	Lot de 100 feuilles 1T/7J	n°100 - J	-15°C/0/+40°C	
060044104	Lot de 100 feuilles 1T/7J	B - 113S4104	-10°C +50°C	
060043174	Lot de 100 disques 1T/7J	D31740 (10)	-10°C/0/+40°C	

Enregistreur de pression

Enregistreur visio tambour

Rotation 1T / 7 jours ou 24 h (configurable). Moteur quartz – 0-16 bars (va en lieu et place du 48 SAQ - 47SAQ et du panoramique anciennement REF [013043210](#))

- Exactitude de mesure à 23°C ; Pression (de 0,6 B à 60 B) : ± 1,5% de l'EM ;
- Basse pression ± 1,5% de l'EM ; niveau : ± 1,5% de l'EM
- Etendue de mesure : pression : 0mb à + 40mb ; 0mb à + 60mb ; 0mb à + 100mb ; 0mb à + 250mb ; niveau 0 à 4 m.
- Durée d'enregistrement : 24 heures, 7 jours ou 4 x 7 jours
- Support d'enregistrement : bande ou rouleau pré-imprimé
- Entraînement du diagramme : mouvement d'horlogerie bivitesse à quartz ou mécanique
- Alimentation : pile 1,5 V
- Autonomie : 1 an
- IP : 20

Réf. **013043210**



Diagramme pression

Enregistreur visio tambour 1 voie pression 0-16 bars

- ✓ Son raccord manométrique est situé en dessous : il peut donc être monté en direct sur l'enceinte ou le tube à surveiller grâce à un poids et un encombrement très faible
- ✓ Le montage direct permet d'éviter le montage d'un support spécifique (en général mural)
- ✓ Le montage direct économise la tuyauterie rigide ou flexible nécessaire entre la prise de pression du système à surveiller et le raccord manométrique de l'enregistreur
- ✓ Il peut être aussi monté en façade grâce à ses barrettes sans précautions particulières du support, là encore en raison de son faible poids.
- ✓ Le changement de diagramme se fait en ouvrant la porte (d'un encombrement faible) : pas de capotage à soulever et à déposer ; les 2 mains restent libres
- ✓ Il est étanche en face avant : pas de dessèchement prématuré du marqueur ni de diagramme mouillé
- ✓ Sa clé plastique imperdable garantie l'étanchéité en face avant et l'accès au diagramme
- ✓ Les diagrammes se changent facilement : auto centrage et molette de blocage
- ✓ Plusieurs échelles sont disponibles pour répondre à différents besoins
- ✓ Une option de minuterie lui permet de travailler en zone dangereuse
- ✓ Une option de rotation en 31 jours permet de diminuer les rondes de relevé de diagramme
 - 1T/7 jours
 - Livré avec 100 disques
 - 1 jeu de clés
 - Alimentation quartz - piles 1,5V



Prise de pression directement



Barettes de fixation murale

Réf. 034040016



BON À SAVOIR

Possibilité de monter directement l'appareil sur une prise de pression existante (verticale)

Kit mouvement bivitresse pour enregistreur à tambour

0 A 16 bars avec disque 20920

Livré avec

- 100 diagrammes ;
- plume;
- pile (1.5V pour les mouvements quartz).



Réf. 013041041



Feuilles

Désignation	Disponibilité	Réf.
Lot de 100 feuilles 0 à 16 bars 1T/7J 310 x 90 mm n°71 - M	✓	060044224
Lot de 100 feuilles 0 à 16 bars 1T/7J 300 x 125 mm n°20920 - J	✓	060040920
Lot de 100 feuilles 0 à 100 bars 1T/7J n° 154 - J		060040291
Lot de 100 feuilles 0 à 10 bars 1T/7J 300 x 125 mm n° 1131 - J (10)	Délai 4 à 5 semaines	060041131
Lot de 100 disques 0 à 16 bars 1T/7J D31900 (10)	Commande minimum de 5 paquets de 100	060040302
Lot de 100 disques 0 à 16 bars 1T/7J 113 D3819		060043819

Fiches vérification système sprinkleurs

Conditionnement en lot de 5 Tableaux format A3

Vérification hebdomadaire des sources d'eau et relevé des pressions.

Réf. 060041007

Vérifications hebdomadaires des postes de contrôle.

Réf. 060041003

Vérifications semestrielles, annuelles et triennales réalisées sur l'ensemble des éléments névralgiques (moteurs et vannes).

Réf. 060041008



Thermo connect : surveillance à distance relevés et enregistrement de la température et de l'hygrométrie

Essentiel **LVF**
Valeur sûre



USAGE

- Stockage : en frigo, congélateur, bac autonome, étuve : démarche HACCP, surveillance et traçabilité
- Médical : pharmacie, frigo vaccin
- Agriculture : sol, balle de foin, silo
- Laboratoire : divers usage
- Cave à vin : t° et H%
- Élevage : couveuse...
- Salle informatique : T° du matériel



Enregistrement

A chaque connexion, l'appli charge les dernières données relevées (température et hygrométrie).
Données consultables et enregistrables sur PC.



Surveillance

Vous contrôlez facilement les données enregistrées de vos capteurs.



Alerte

En cas d'alarme, vous recevez un message d'alerte Push type notification (température et hygrométrie).



Historique

Disponible sur smartphone ou internet

KIT THERMO CONNECT PRO

Fonctions	KIT comprenant une passerelle (gateway) et un capteur (temp/humidité) avec sonde filaire) communiquant en radiofréquence 868 mhz (WiFi), 150 mètres champ ouvert
PASSERELLE	
Contenu	Antenne de réception pour capteur radio fréquence 868 mhz Thermo'connect avec fonction passerelle uniquement sortie des données relevées via internet par un port LAN + alimentation + câble RJ45 + fixation
Alimentation	Adaptateur 20 V 100 ma
CAPTEUR	
Précision	Capteur : +/-1°C / +/-5% Sonde : +/- 0,5°C (-20+50°C)
Résolution	0.1°C
Plage	- 40° à + 60°C / 20-99% / -50° à +110° (sonde)
Intervalle de mesure	3,5 minutes (sauf forte variation et alerte)
Dimensions/poids	165 x 150 x 50 / 150 g
Alimentation	2 x 1,5V AAA non fournies (1 an)
Certificat	CE, ROHS

Kit thermo'connect

1 + 2 kit thermo connect

Réf. 099044777

2 Capteur pro supplémentaire

Réf. 099044773

2

Capteur pro



1

Passerelle



Bloc retardateur pour la temporisation

Evitez des alarmes en cas de fluctuation importante des températures



Réf. 099044780

Contacteur de porte

Vous alerte sur votre smartphone quand une porte de frigo ou une fenêtre reste ouvertes.



Réf. 099044770

Sonde filaire de rechange

-50° à +110°C
Longueur de 1,5 mètres



Réf. 099044781

Rallonge pour sonde filaire

Longueur de 5 m. (uniqt pour sonde de 1,5 m)



Réf. 084014795



Enregistreur



Enregistreur de température USB multi-usage

-30° à +70°C / étanche IP55 / Conforme EN12830

Ce thermomètre USB enregistreur avec écran permet d'enregistrer la température ambiante. Il génère un rapport en format PDF.

- Précision : 0,5 °C
- Logiciel gratuit
- Configuration possible
- Pile interchangeable CR2032
- Logiciel gratuit et en français

Réf. **084014791**

Eco. Part. 0,08 €



Enregistreur de température et d'hygrométrie USB multi-usage

-30° à +70°C / 0~100% / étanche IP55 / conforme EN12830

Ce thermomètre USB enregistreur avec écran permet d'enregistrer la température et l'humidité ambiante. Il génère un rapport en format PDF.

- Précision : 0,5 °C / 3 %
- Logiciel gratuit
- Configuration possible
- Logiciel gratuit et en français

Réf. **084014793**

Enregistreur de température extrême USB -80°C

-80° à +70°C / étanche IP67

Ce thermomètre USB enregistreur permet d'enregistrer la température ambiante de -80° à 70°C. Il génère un rapport en format PDF.

- Précision : 0,5 °C
- Logiciel gratuit
- Configuration intervalle de mesures, alarme...



Réf. **084014792**

Eco. Part. 0,08 €



Sonde filaire externe pour enregistreur USB 084014791

-30° à +70°C / 0~100% - IP55

Multusages froid positif et négatif, cette sonde de 2 mètres est un accessoire permettant de mesurer des températures sans utiliser le boîtier directement.

- Capteur INOX / Forme ambiante 87 mm

Réf. **084014794**



Réf. **099044786**

Enregistreur de température réutilisable

-30° à +70°C / étanche IP65

Ce thermomètre USB enregistreur permet d'enregistrer la température ambiante.

Petit, léger, étanche et dans un emballage alimentaire sûr, l'enregistreur de données unique est idéal pour surveiller la température des expéditions en transit. Les enregistrements sont initiés en appuyant sur le bouton de démarrage. L'enregistreur de données est ensuite placé dans le carton et expédié. À la réception des biens, l'enregistreur de données est alors sorti de l'emballage et retiré de l'enveloppe de protection. Il est placé dans la prise USB d'un ordinateur pour obtenir un rapport PDF directement sans aucun logiciel et pilote.



- Précision: 0.5 °C / Résolution: 0.1 °C
- Mémoire: 8640 données
- Démarrage manuel.
- Arrêt avec le bouton, lorsque la mémoire est pleine, lorsqu'il est branché sur le port USB
- Départ différé: 0 à 254 min.
- Délai d'alarme: 0 à 360 min.
- Vie de Batterie: 2 ans (non interchangeable)
- Type de rapport : fichier PDF crypté / Interface de données : USB 2.0
- Conformité standard: CE, ROHS, EN12830
- Niveau de preuve de l'eau: IP 65



Clé USB enregistreur de température



CLÉ USB MODÈLE MIXTE TEMPÉRATURE/HYGROMÉTRIE


L'enregistreur USB Data logger vous permet de relever les températures et l'hygrométrie suivant le modèle, avec un intervalle allant de 10 secondes à 12 heures.

Les deux logiciels très simples d'utilisation, vous permettront :

- ✓ de paramétrer votre enregistreur : nom, fréquence d'échantillonnage, seuils d'alarmes ;
- ✓ de récupérer les courbes de données enregistrées, sur lesquelles vous ont indiqués les seuils d'alarmes ;
- ✓ compatible Vista, Windows 7

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité : 16 382 enregistrements ;
- Intervalle d'enregistrement configurable de 10 secondes à 12 heures ;
- Plage de mesure : -35 +80°C ;
- Précision : +/- 1°C
- Protection IP67 ;
- Seuils d'alarmes haut et bas configurables
- Départ d'enregistrement différé
- Leds d'états rouge, verte et orange pour la signalisation de l'enregistrement, du dépassement des seuils d'alarme et de batterie faible ;
- Température de fonctionnement : -35°C à +80°C ;
- Batterie ; pile au lithium remplaçable ;
- Dimensions : 20,5 x 20,5 x 94 mm ;
- Hygrométrie : 0 - 100 %

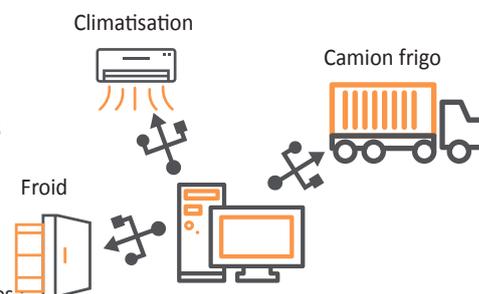

Sonde non recalibrable



BON À SAVOIR

Support mural inclus
Dim. : D26 x L98 mm

USB Data LOGGER 1

Fonction : enregistrement température

Réf. 05040001

USB Data LOGGER 2

Fonction : enregistrement température et hygrométrie

Réf. 05040002

Pile pour USB data Logger

Pile non rechargeable 1/2 AA au lithium, 3V6

Réf. 05040003



Cave à vin



USB DATA LOGGER LCD



- Enregistreur de température sous format clé USB avec afficheur LCD.
- Le logiciel, très simple d'utilisation, vous permettra :
 - de paramétrer votre enregistreur : nom, fréquence d'échantillonnage, seuils d'alarmes ;
 - de récupérer les courbes de données enregistrées, sur lesquelles vous sont indiqués les seuils d'alarmes.

Réf. 05040008

Enregistreur avec thermocouple déporté

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 32000 enregistrements
- Intervalle d'enregistrement configurable de 1 seconde à 12 heures
- Température d'utilisation : -10°C à +40°C
- Précision : +/-1°C



USAGE

Peut être utilisé sur **ballon d'eau chaude**
Prise de **température des fours**



Modèle LCD vendu avec une sonde

TCK (blindée) : 0 +400 °C

Réf. 05051553



USB Data LOGGER 3

Vendu avec une sonde TCK (blindée) : 0 +110 °C

Réf. 05040004



Sonde TCK

(blindée) : 0 + 900 °C

Réf. 05040005



Sonde et accessoire

Semi-conducteur

Référence	Description	Câble	Gamme	Dimensions				Type
				Tube inox		Câble		
				∅	Long.	Nbre fil	Long.	
05050005	PTC à piquer EW05 poignée plastique 100 mm	Silicone	-50° à +90°C	3 mm	50 mm	2	3 m.	Poignard 

Thermo-résistance

Référence	Description	Câble	Gamme	Dimensions				Type
				Tube inox		Câble		
				∅	Long.	Nbre fil	Long.	
05050009	PT 100 à piquer EW09 poignée plastique 150 mm renforcée	PVC	-50° à +175°C	6 mm	200 mm	3	2 m.	Poignard 

Sonde d'hygrométrie et hygroat

Référence	Description	Câble	Gamme	Entrée
05050280	HS 280 - modèle micro	4...20mA	Humidité 15... 90% RH	9... 28 Vcc 
05050018	HS 18 - modèle en applique	4...20mA	Humidité 15... 90% RH	9... 28 Vcc 

Régulateur hygrométrie, température, pression

Référence	Description
05054020	DR 4020 remplace DR4010 -55° /+140 °C 100/240 V - DIN Entrées sonde 0... 20 mA 4... 20 mA 0... 1 V 

Sondes de température

Référence	Description	Longueur
05050378	PTC -55° à +140°C Silicone 6x30	1500
05041150	Sonde NTC/Silicone -50° à +110°C - 6x40	1500
05050428	PT100"STP" -40° à +180°C - 3 fils SIL/304 6x100	2000
05050429	PT100VETROTEX 0° à +600°C Inox 6x100	3000
05050431	Sonde PT100 Teflon/Silicone -80° à +220°C Inox 6x100	3000



Transformateurs

Référence	Description
05050350	Transformateur 220/12 - 3VA 



Régulateur

eliwell

NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉGULATEURS POUR ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES



Ils peuvent être paramétrés directement via votre smartphone avec le système dongle (en option).
Ils sont compatibles avec les différentes sondes du marché PTC/NTC/PT1000.

- Les régulateurs **ID NEXT 961** sont destinés au froid positif avec dégivrage naturel.
 - + Écran large
 - + Tactile
- Les régulateurs **ID NEXT 971** sont destinés au froid positif ou négatif avec dégivrage électrique ou gaz chaud.
 - + Configuration via mobile possible
 - Livré avec sonde(s) NTC 1,5m
 - Protection frontale IP65
- Les régulateurs **ID NEXT 974** sont destinés au froid négatif avec dégivrage électrique ou gaz chaud.
 - Affichage au dixième
 - Plage (°C) **-55° C / +99° C**



Référence	Modèle Encastrable	Sonde compatible	Sortie compresseur	Sortie dégivrage	Sortie ventilation	Plus
05050961	IDNext 961	1 PTC (ou NTC)	12 V	–	–	
05051906	IDNext 961 = ID 961 = (PC 961)	1 PTC (ou NTC)	230 V	16 A	–	
05053971	IDNext 971	2 PTC (ou NTC)	230 V	8 A	–	Buzzer
05054971	IDNext 971	1 PTC (ou NTC)	12 V	16 A		
05050974	IDNext 974	1 PTC (ou NTC)	12 V	16 A	8 A	Buzzer
05052974	IDNext 974	2 PTC (ou NTC)	230 V	16 A	8 A	Buzzer

Accessoire de programmation rapide pour régulateur IDNext

Il s'installe facilement via le port TTL du régulateur.



Réf. 005050020



USAGE

Vous pourrez sur votre régulateur et via l'**application Eliwell Air**, modifier les paramètres, exporter ou importer des données, envoyer des commandes, enregistrer des données...

Transformateur

230 V/12 V



Réf. 05050350

SÉRIE ID

- Thermomètre
- Thermostat (sortie relais compresseur différentes puissances)
- Affichage 3 digits 1/2 et signe
- configurable de décimal ou pas
- Sonde PTC/NTC configurable
- Anti court cycle
- Code d'accès aux paramètres
- Verrouillage du point de consigne
- Entrée TTL + copie carte
- Dégivrage manuel
- IP65
- Connexion système Télévis (ID... LX)
- Fournit avec sonde NTC (961-971=1sonde) (974) 2 sondes

**eliwell**

Référence	Modèle Encastrable	Sonde compatible	Plage (°C)	Alim. (V)	Sorties (250 Vac)
05050968	ID 983 LX	1 PTC (ou NTC)	-55° C / 140° C	230	2 relais 8(3)A
05050969	ID 985 LX	2 PTC (ou NTC)	-55° C / 140° C	230	4 relais 8(3)A
05051985	ID 985 LX +	2 PTC (ou NTC)	-55° C / 140° C	12	4 relais 8(3)A
05050962	Thermostat WM961A 1 PTC (NTC) Non encastrable	1 PTC (ou NTC)	-55° C / 140° C	230	SPDT 15A 1hp 250Va



Régulateur de centrale frigorifique CM 9100 EO

Cette série constitue une famille de contrôleurs dédiés à la gestion de la salle de machines d'une installation frigorifique où il y a des compresseurs à étage unique, à plusieurs étages, de puissances différentes, et des ventilateurs du condenseur.

- Taille 72 x 144 mm par 120 mm de profondeur
- Gestion 11 compresseurs aux ventilateurs
- 220 V
- Sondes 4-20 Ma

Réf. 05040033

Bobines pour vannes solénoïdes

Bobines Danfoss

Danfoss



Régulateur



Série IC

- Raccordement : section fil = 4 mm²
- Rallonge sonde jusqu'à 100m maxi. (avec câble blindé téléphone)
- Résolution : 1 °C pour plage -55/+99
- 0,1°C pour plage -9,9/+99,9
- Utilisation en chaud ou en froid configurable
- Sonde PTC ou NTC configurable
- Dimensions : 32 x 74 mm

Référence	Ancien modèle	Nouveau Modèle Encastrable	Sonde compatible	Plage (°C)	Alim. (V)	Caractéristiques
05051366	IC901 IC902	IC+902	NTC/PTC	-50°C + 140°C	12	1 relais 8A 250 V
05051901	IC901 IC902	IC+902	NTC/PTC	-50°C + 140°C	230	1 relais 8A 250 V
05051902	IC901	IC+902	NTC/PTC	-50°C + 140°C	12	1 relais 16A 250V
05051903	IC901	IC+902	NTC/PTC	-50°C + 140°C	230	1 relais 16A 250V
05050340	IC915	IC+915	NTC/PTC	-50°C + 140°C	12	2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone neutre ou 2 points de consigne
05050915	IC915	IC+915	NTC/PTC	-50°C + 140°C	230	2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone neutre ou 2 points de consigne
05050904	IC912	IC+915 SANS SONDE	PT100/TCJ/TCK	-150°C + 1350°C	12	2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone neutre ou 2 points de consigne
05059120	IC912	IC+915 SANS SONDE	PT100/TCJ/TCK	-150°C + 1350°C	12/24	2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone neutre ou 2 points de consigne
05059121	IC912 IC915	IC+915 SANS SONDE	PT100/TCJ/TCK	-150°C + 1350°C	230	2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone neutre ou 2 points de consigne



SÉRIE "DR" RAIL DIN

- Thermomètre
- Thermostat (sortie relais compresseur différentes puissances)
- Affichage 3 digits 1/2 et signe configurable de décimal ou pas
- Anti court cycle
- Code d'accès aux paramètres
- Verrouillage du point de consigne
- Entrée TTL + copie carte
- Dégivrage manuel
- IP65
- Connexion système Télévis (ID... LX)
- 2 entrées digitales configurable
- Sortie 12 V

Référence	Modèle	Sonde livrée avec	Plage (°C)	Alim.	Sorties (250 Vac)
05059851	DR 981	1 PTC (ou NTC)	-55°C / +140°C	230 V	1 relais -> 1 relais
05059610	DR 983	1 PTC (ou NTC)	-55°C / +140°C	230 V	2 relais -> 1 relais configurable ou alarme
05050187	DR 985	2 PTC (ou NTC)	-55°C / +140°C	230 V	4 relais -> 1 relais dégivrage, 1 relais retard, 1 ventilation, 1 relais alarme
05059850	DR 985/LX*	2 PTC (ou NTC)	-55°C / +140°C	230 V	4 relais -> 1 relais dégivrage, 1 relais retard, 1 ventilation, 1 relais alarme



Référence	Modèle	Sonde livrée avec	Plage (°C)	Alim. (V)	Sorties (250 Vac)
029052655	BL43	2 PTC (2 m)	-50°C / +140°C	230	rail DIN (4 modules) - relais dégivrage 8A relais alarme 5A - entrée digital configurable

Accessoire

Cache face avant
Étanche pour régulateur encastrable

BON À SAVOIR
Universel

Réf. **05050004**

Adaptateur universel pour régulateur grand format

Réf. **077050001**

Protection arrière anti goutte
(pour ELIWELL)

Réf. **05050019**

**Danfoss****Régulateur encastrable****Régulateur encastrable**

La gamme est livrée exclusivement en 230 V pour montage en façade. Affichage par LED rouges. Elle est conçue pour réguler la température par marche-arrêt du compresseur, par *pump down*, avec dégivrage cyclique. Protection frontale IP65. Compatibles avec les sondes du marché PTC/NTC/PT1000

ERC 211

Plage : - 40/+105°C
Nbre de relais : 1
Vendu avec 1 sonde

Réf. **012763454****ERC 214**

Plage : - 40/+105°C
Nbre de relais : 4
Vendu avec 2 sondes

Réf. **012763463****EKC 202A**

Plage : - 60/+99°C
Nbre de relais : 2
Nbre de sonde : 1 (vendu sans)

Réf. **012768521****EKCD2D**

Régulateur EKC série "300" pour montage sur rail DIN conçu pour réguler température des chambres froides par marche ou arrêt du compresseur.

- Paramétrage rapide par une clé de programmation (option)
- Affichage au dixième
- Compatible PT1000 PTC1000 / NTC5000
- plage : -60°/+99°
- Nbre de sondes : 3
- Nbre de relais : 4

Réf. **012764164****Sondes de température PT1000 de type EKS**

Sondes de température de température à résistance dont la valeur varie proportionnellement à la température. L'élément sensible est en platine.

Sonde NTC 5000 EKS 211

Long. 1,50 m
Plage -40°C + 80°C

Réf. **012761220****dixel****XR20C**

Affichage 3 chiffres -sans sonde

Réf. **077050020****XR60C**

Affichage 3 chiffres.
Sans sonde

Réf. **077050060****Sonde NTC**

1,5 m.

Réf. **077051150****Beta**
ELECTRONICS**Thermostat WH31-1001**

- Pour sonde PTC
- 2 mètres (fournies)
- 1 sortie relais 8 A
- Programmation cycle et allure de dégivrage

Affichage 2 chiffres
(-50° + 99°C) (8A) 230V

Réf. **029051001**

- Dégivrage (configurable) par arrêt du compresseur
- Programmation chaud ou froid
- Façade 32 x 74 mm - profondeur 67 mm

Affichage 2 chiffres
(-50° + 99°C) (16A) 230V

Réf. **029051002****Thermostat**

Idem caractéristiques RC31/6001

- Face avant étanche (IP65)
- Entrée sonde PTC ou NTC
- Livré avec 1 sonde PTC 2 m.
- -50/+110°C
- HACCP

Affichage 3 chiffres
230V

Réf. **029056001**

Remplacé par RC 31 affichage 3 chiffres RD31 / 6001 en 12V/24V

Réf. **029056004****EVCO****Dispositifs de controle EVCO Sur demande****BON À SAVOIR**

Remplacé par **RC 33** (modèle universel pour le froid)

Thermostat RC33 (pour froid positif et négatif) modèle universel

- Dégivrage électrique au gaz chaud
- 3 sorties relais pour compresseur (16A), ventilation (5A) et dégivrage (5A)
- Plage -55 + 55°C, alimentation 230Vca direct
- Façade 32x74 mm - Profondeur 67 mm
- Blocage clavier

230Vca

Réf. **029052601**

- Face avant étanche (IP65)
- Entrée sonde PTC ou NTC
- Livré avec 2 sondes NTC 2 m. -50/+110°C
- Présence sonde évaporateur sélectionnable
- HACCP (mémorise les 3 derniers évènements - alarme de température mini ou maxi et leur durée en minute)

12-24Vca

Réf. **029052602****Accessoire****Boîtier régulateur RAIL DIN**

Boîtier étanche IP65 à fenêtre pour commande de chambres froides. Permet d'intégrer et de protéger tous les régulateurs de format 4 DIN.

- Dimensions : 220 x 140 x 140mm
- Passe câble caoutchouc en partie basse.

Réf. **092020060**

BON À SAVOIR
Vendu sans régulateur

Boîtier régulateur encastrable

Boîtier étanche IP65 pour commande de chambres froides. Permet d'intégrer et de protéger, tous les régulateurs encastrables du commerce

- Dim. : 145 x 170 x 85 mm
- Dim. capot : 32 x 74 mm
- Livré avec 2 presse-étoupes

Réf. **099020062**



Thermostat

Kits thermostats pour équipements « ménagers et semi-pro »



BON À SAVOIR

Livré sans sonde

0°C + 60°C - Montage encastrable
Longueur du capillaire : 1500 mm

Réf. **099030060**

+ 50°C + 300°C - Montage encastrable
Longueur du capillaire : 1500 mm

Réf. **099030300**



Thermostats électromécaniques



Contact inverseur
• - 35° + 35°C
• Montage en applique

Réf. **003050012**



Contact inverseur
• - 35° + 35°C
• Longueur du capillaire : 500 mm
• Montage en applique

Réf. **003050011**

Kits thermostats pour équipements « ménagers et semi-pro »



VP4 :
kit pour réfrigérateur
avec poussoir pour dégivrage
manuel K60 (L:1200 mm)

Réf. **05050014**



VC1 :
kit pour réfrigérateur
Remplace K50 (L:1200 mm)

Réf. **05050011**



V55 :
kit pour congélateur
avec signal d'alarme standard
K54 (L:2000 mm)

Réf. **05050015**



VF3 - C6
kit pour conservateur crème glacée
Remplace K50 (L:2000 mm)

Réf. **05050012**



VT9 :
Kit pour réfrigérateur
2 portes K59 (L:1200 mm)

Réf. **05050016**



VG7 :
Kit pour refroidisseur de boissons
K50 (L:2000 mm)

Réf. **05050013**

Horloge

Horloge journalière sans réserve



- Intervalle minimum de commutation de 15 minutes.
- Période 24 heures.
- 2 Positions AUTO ou Forcée ON.
- Alimentation 230Vca 50Hz.
- 1 sortie par relais inverseur (NO - C - NC) 16A résistif / 250vca.
- Boîtier 3 modules rail DIN (45x53x60mm)

Réf. **099050161**



Horloge journalière avec réserve de marche

- 100 heures
- Intervalle minimum de commutation de 15 minutes.
- Période 24 heures.
- 2 Positions AUTO ou Forcée ON.
- Alimentation 230Vca 50Hz.
- 1 sortie par relais simple (NO - C)
- 16A résistif / 250vca.
- Boîtier 1 modules rail DIN (45x18x60mm)

Réf. **099050162**



Interrupteur



Interrupteurs lumineux

Avec symboles (contacts bipolaires) Encliquetage par l'avant.
Découpe 22 x 30 mm.

- Raccordement par faston mâle 6,35 mm
- Corps noir / 16A/250Vca.
- Lumineux avec gravures : orange (lumière), vert (groupe), rouge (résistances).

Désignation	Réf.
Orange (lumière)	099070014
Vert (groupe)	099070001
Interrupteur lumineux rouge avec symbole 0 et 1	099070018
Obturbateur 22 x 30 mm	099070011
Capuchon étanche	099070004



Pour découpe Ø 22 mm Bipolaires

Étanches Lumineux ou non

- Pouvoir de coupure : 10A/250V. 2 pôles
- Fonctions On/OFF
- Face avant (touche) étanche IP65.
- Raccordement par languettes 4,8 mm.
- Sur demande : autres couleurs, fonctions électriques, tension de la lampe, sérigraphies ...

 **BON À SAVOIR**

Waterproof



Désignation	Réf.
Noire, marquage O/I	099073124
Lumineuse rouge 250V, marquage O/I	099073125
Lumineuse verte 250V, marquage O/I	099073126
Noire	099073128
Noire, marquage I/O/II	099073129



 **BON À SAVOIR**


Étanche IP66
Immersion
non prolongée
Cadenassable



Interrupteur de proximité IP 66

- Installation en intérieur ou extérieur
- Fournis avec presse-étoupe
- Taille : H 150 x L 110 x P 120 mm

Fournis avec presse-étoupe



Désignation	Réf.
Coffret de protection 3P 20A	012270187
Coffret de protection 3P 32A	012270188
Coffret de protection 3P 40A	012270140
Coffret de protection 4P 20A	012270194
Coffret de protection 4P 32A	012270185
Coffret de protection 4P 40A	012270142
Coffret de protection 4P 63A	012270196

Interrupteurs lumineux

Pour découpe 30 x 22 mm Bipolaires Étanches - Lumineux ou non

- Face avant étanche IP 65.
- Pouvoir de coupure : 16A / 250V. 2 pôles
- Fonctions ON/OFF
- Raccordement par languettes 6,35 mm.
- Sur demande : autres couleurs, sérigraphie spéciale

 **BON À SAVOIR**

Waterproof

Désignation	Réf.
Noir - marquage O/I	099070178
Lumineuse rouge 250V marquage O/I	099070177
Lumineuse orange 250V marquage O/I	099070202
Lumineuse verte 250V marquage O/I	099070222



Indicateur digital à cristaux liquides LCD

Thermomètre à capteur solaire

- H 30 x L 62 x P 11 mm
- -50 °C à +99 °C
- avec sonde inox 1,5 m
- IP65 boîtier blanc démontable par l'avant



Réf. 033030003

Thermomètre digital

- Afficheur digital à pile
- -50°C à +70°C
 - H 31 x L 64 x P 15 mm
 - Pile face avant
 - Sonde 1,5 m



Réf. 033030002



Mini thermomètre hygromètre magnétique

Mini hygromètre et thermomètre à aimanter, poser ou fixer pour mesurer le taux d'humidité et la température en intérieur (ne convient pas au congélateur).

- T° : -10°C à +60°C, 0 à 95%
- Précision +/-1°, +/-5%
- Résolution 0.1°, 1%
- Dim : 46 x 44x 16 mm
- Pile fournie
- Fourni avec aimant de fixation arrière

Réf. 099016037



Pour température ambiante intérieure et extérieure

Mini thermomètre à aimanter, poser ou fixer pour mesurer la température en intérieur. Réfrigérateur / congélateur

- T° : -10°C à +60°C
- Résol +/-1°
- Dim : 46 x 44x 12 mm
- Fourni avec aimant de fixation arrière

Réf. 099016038



Thermomètre

Alarme sonore, température haute et basse (2 points de consignes)

- Taille : L : 86 x 157 x H 30 mm
- Fixation magnétique ou Velcro
- Sonde étanche 1 mètre
- -50°C à +70°C plage de température
- Température intérieure ou extérieure
- Vendu avec piles

Réf. 099010150

Afficheur à piles

- -50°C à +70°C
- Sonde 1 m



Réf. 033030001

Thermomètre cadran

Thermomètre pour contrôler la température du réfrigérateur ou du congélateur

- -50°C à +50°C
- en plastique
- avec crochet
- Diamètre 7 cm



Réf. 099010717

Thermomètre

Thermomètre pour contrôler la température du réfrigérateur ou du congélateur.

- -30°C à +40°C
- L 2,4 x 13,5 x 13,5 mm



Réf. 099011578

Thermo congélateur

Thermomètre professionnel pour réfrigérateur ou du congélateur, zones de température.

- -50°C +50°C
- en plastique avec crochet
- Longueur 18,5 cm



Réf. 099010163

Indicateur mécanique

Indicateur mécanique

Thermomètre avec sonde et fenêtre rectangulaire.

- -40°C à +40°C : standard
- 1,5 m de sonde
- cote d'encombrements :
 - façade = 62 x 29 mm
 - intérieur = 52 x 25 x 58 r
- Précision de l'indication : +/- 2% de l'étendue de l'échelle de température



Réf. 003033046

Indicateur mécanique

Thermomètre avec flasque

- F87R FP
- -40° +40°



BON À SAVOIR

Existents avec d'autres diamètres (Ø 52 et 80 mm) et d'autres plages de température (0° à +250° 50° +350°) etc., nous consulter.

Référence	Ø nominal	Plage de temp.	Long. capillaire
003030613	60	-40° +40°C	1,5 mètres
003031013	100	-40° +40°C	1,5 mètres



ACCESSOIRE & CHAMBRE FROIDE



P.27 > NOUVEAUTÉS

P.28 > L'OFFRE PRODUITS

FERMOD

Loqueteau	28-29
Fermeture et accessoire	30 à 33
Charnière	34 à 39
SAV fermatic.....	46 à 58
Soupape	59
Serrure.....	59
Poignée porte coulissante...	60 à 62

MTH

Poignée porte pivotante	40
Charnière	40
Pièce détachée porte coulissante.....	69

EPCI

Fermeture série 5000	41
Fermeture série 4000	62
Porte et accessoire....	42-70-74 et 75
Charnière et paumelle.....	43

Portes battantes	44
Alarme porte ouverte / personne enfermée.....	45


TELEWIG

Fermeture et pièce détachée.....	64 à 66
-------------------------------------	---------

MIV

Pièce détachée	67
Quincaillerie porte de service	71
Accessoire porte.....	72
Fermeture porte de service.....	73
Joint pour porte coupe-feu	76
Balai racleur / plinthe brosse bas de porte	76
Joint d'étanchéité	77

Joint de porte	78 à 87
Joint haute température.....	88
Accessoire joint	89
Kit rideau à lanière prêt à poser..	90
Accessoire rideau à lanière	91
Lanière PVC	92-93
Rayonnage.....	94 à 97
Etagère murale	98 et 99
Chariot sous table.....	100
Accessoires rayonnage	100
Équipements pièces constructeurs Bonnet Névé et Costan	101 à 102
SAV vitrine CISAPLAST	103
Cordon, ruban chauffant.....	104-105



Nouveauté

SAV VITRINES

Équipements et pièces constructeurs Bonnet Névé et Costan 100 % d'origine maintenant disponibles



Nous enrichissons notre catalogue avec la gamme **Bonnet Névé** et **Costan**, spécialiste de la réfrigération commerciale pour les professionnels du CHR et de la distribution. Cette nouvelle offre **vous garantit des solutions fiables et performantes** pour la conservation et la mise en valeur de vos produits alimentaires.



Retrouvez le détail des références charriot p. 101

En tant que revendeur, nous mettons à votre disposition des produits Bonnet Névé et Costan 100 % d'origine, directement issus du fabricant. Vous bénéficiez ainsi du conseil et de l'expertise de nos experts, garantissant durabilité, compatibilité parfaite et performances optimales pour vos installations frigorifiques.

FERMETURE 1/4 DE TOUR AUTOMATIQUE 821

Fermeture à clé pour portes pivotantes

En surépaisseur

- 7 références, de 52 à 191 mm d'épaisseur de porte
- Cale de 45 mm nécessaire au montage fournie en supplément

Semi-encastrées ou encastrées


- 9 références, de 57 à 236 mm d'épaisseur de porte
- Autres épaisseurs : nous consulter
- Température d'utilisation : de -30°C à +70°C

- Hygiène : design fluide sans zone de rétention
- Inviolable : fixations et axes invisibles et inaccessibles
- Haute résistance à la corrosion (HP)
- Le montage des fermetures accepte une tolérance de dimension d'épaisseur de porte pour avoir toujours un fonctionnement doux et optimal »
- Gâche réglable en profondeur, avec tolérance de positionnement vertical


Prix



1 Ouverture « main libre » avec le coude



2 Pêne réglable pour une plus grande tolérance d'installation



3 Décondamnation intérieure par coup de poing ou en actionnant le levier



4 Une seule gâche indépendamment de l'épaisseur ou du type de porte



ACCESSOIRES

Contact de porte, Interrupteur de position levier à galet 1NO+1NF

Réf. 005050111


ISOLATION

Porte battante

Une alternative simple et économique à la porte à lanière traditionnelle. Composée de deux panneaux de crystal transparent, elle améliore l'isolation thermique et réduit la consommation énergétique de vos chambres froides.

- Facilité d'installation
- économie d'énergie
- réduction de maintenance
- meilleur contrôle de la température
- gains financier

Retrouvez + d'informations p. 44



3 PACKS disponibles (double battant Inox (x2), PVC grand froid :



Pack 1 - SMALL

Battant* + plaques 330 mm Inox (x4)
(pour portes largeur de 81 cm à 87 cm)



Pack 2 - MEDIUM

Battant* + plaques 370 mm Inox (x4)
(pour portes largeur de 88 cm à 95 cm)



Pack 3 - LARGE

Battant* + Plaques 410 mm Inox (x4)
(pour portes largeur de 96 cm à 102 cm)




Loqueteaux automatiques 560 - 570 / 790 / 880 - 885



Loqueteaux automatiques pour petits portillons

- Fixation sur le chant
- Interchangeable gauche ou droite
- chromé satiné

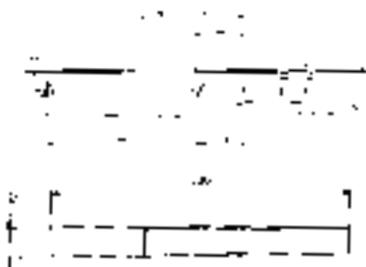

Version 560 - Levier : Rilsan noir avec gâche

Réf. **007200560**

Version 570 - Levier : Métallique avec gâche

Réf. **007200570**

Version 571 à clé Levier : Métallique avec gâche

Réf. **007200571**


Gâche : Rilsan noir

Réf. **007207761**



Loqueteaux automatiques pour portillons en surépaisseur

- Fixation sur le chant
- Interchangeable gauche ou droite
- Gâche réglable horizontalement et verticalement

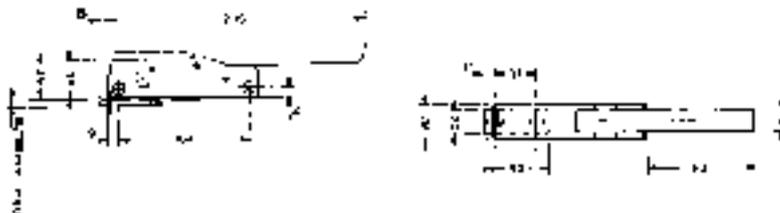

880 PV : Boîtier : chromé brillant poignée émaillé noire

Réf. **007201880**

880 : Chromé

Réf. **007200880**

880 HP : Loqueteau chromé version inoxydable

Réf. **007208880**

885PV : version à clé poignée émaillé noire

Réf. **007208885**

885 : chromé version à clé

Réf. **007200885**

885 HP : chromé à clé version inoxydable

Réf. **007201885**

Gâche seule


Réf. **007201082**

Loqueteaux automatiques avec gâche réglable

- Serrage progressif en accompagnant le levier de la main.
- Dispositif pour condamnation par cadenas.

651 : décalage réglable de 18 à 30 mm.

Réf. **007200651**

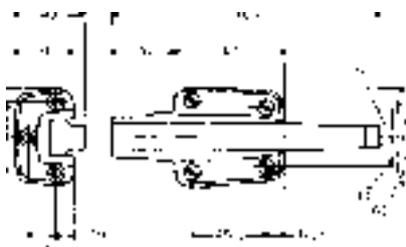

Finition : chromé brillant.



652 : décalage réglable de 14 à 30 mm.

Réf. **007200652**






Loqueteaux automatiques pour portillons en surépaisseur 790/791 - 795/796



- Fixation sur le chant
- Interchangeable gauche ou droite
- Gâche réglable horizontalement et verticalement

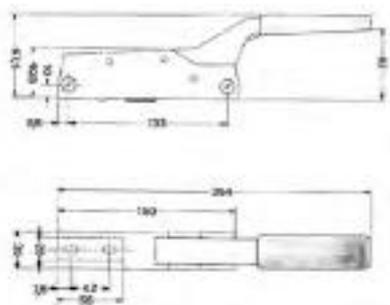

791 : version à poignée déportée chromée

Réf. **007200791**

796 : version à poignée déportée à clé

Réf. **007200796**

Loqueteau 791
Galet et gâche en laiton

Réf. **007201791**



Embout caoutchouc
Poignée pour loqueteau 790 et 791


Réf. **007203605**

Gâche
pour loqueteau 790, 791, 795, 796

Réf. **007208723**



- Fixation sur le chant
- Interchangeable gauche ou droite
- Gâche réglable horizontalement et verticalement

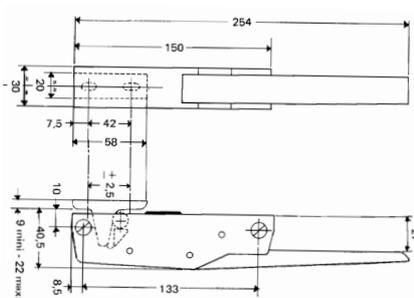

790 : version standard poignée chromée

Réf. **007200790**

Loqueteau galet laiton
gâche laiton chromée

Réf. **007201790**




795 : loqueteau à clé chromé

Réf. **007207951**



- Interchangeable gauche ou droite
- Finition : émaillée
- Options : poignée intérieure 2171 avec butée

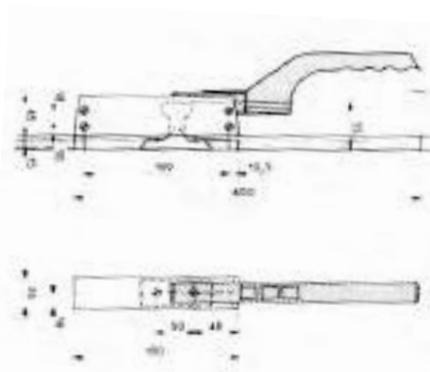

1225 : Fermeture automatique pour porte en surépaisseur. 1 point de serrage extérieur à poignée déportée. Livré avec gâche

Réf. **007201222**

1271 : poignée intérieure avec butée

Réf. **007202171**



A votre service

LVF s'assure de votre satisfaction Audit, conseils, disponibilité...
L'implication de LVF est **TOTALE**.

Si vous avez des questions sur vos produits,
vos commandes, vous pouvez joindre un de nos
conseillers du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
puis de 13 h 30 à 17 h au **01 60 94 00 60**.



Fermeture composite 430/431

Fermeture composite automatique à 1 point avec décondamnation intérieure





Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur
 E = • Épaisseur porte 40 à 165 mm
 D = • Décalage porte bourrelet compris de 27 à 185 mm.

BON À SAVOIR

Pour portes affleurantes
 côté intérieur, préciser gâche décalage 0 mm

BON À SAVOIR

Disponible avec option **Bioprotection**



- Matière : Poignée, boîtier et gâche en composite
- Interchangeable gauche ou droite
- Fixation traversante et axe invisible et inaccessible
- Fonctionnement doux et silencieux

3 modèles et 2 versions (se monte en lieu et place 420 - 421)

430 : Version standard

de 40 à 66 mm

Réf. **007200430**

de 67 à 115 mm

Réf. **007200431**

de 116 à 165 mm

Réf. **007200432**

431 : Version à clef

de 40 à 66 mm

Réf. **007201430**

de 67 à 115 mm

Réf. **007201431**

de 116 à 165 mm

Réf. **007201432**

ACCESSOIRES 430-431

Déverrouillage intérieur

430 - 431

Réf. **007206042**




Gâche avec plaque crantée + 2 bouchons

Réf. **007200423**



Fermeture composite 520/521



BON À SAVOIR

Modifications qui rend incompatibles les nouvelles fermetures 520/521 et les anciennes !

Ancienne 520/521 = galet Noir, embase gâche sans aucune indication

Nouvelle 520/521 = galet Gris clair, embase gâche avec un F, modification du pêne sur la gâche



Fermeture composite automatique à 1 point avec décondamnation intérieure par coup de poing (vendue sans gâche)

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 213 mm de décalage, à préciser.
 Gâche réglable sur 3 dimensions, mécanisme déporté pour porte de grande épaisseur, possible à partir de 77 mm.

- Matière: Poignée, boîtier et gâche en composite
- Mécanisme : version standard en acier zingué passivé
- version HP (Haute Performance) en inox
- Fixations et axes invisibles et inaccessibles
- Interchangeable gauche ou droite
- Option : Poignée avec barre anti-panique réf. 007202114

BON À SAVOIR

Disponible avec option **Bioprotection**

Référence	Désignation
007200520	Fermeture Composite - 520
007200522	Fermeture Composite (version inoxydable) - 520 HP

Référence	Désignation
007200521	Fermeture à clé, Composite - 521
007200527	Fermeture à clé, Composite (version inoxydable) - 521 HP

Gâche pour 520/521



CODE VERSION STANDARD

CODE VERSION H.P.



CODE VERSION STANDARD POUR CALE

Réf. ancienne gâche	Réf. nouvelle gâche	Décalage de porte bourrelet comprimé	Réf. ancienne gâche	Réf. nouvelle gâche
007206671	007201671	27 à 43 mm	007206771	007201771
007206672	007201672	44 à 60 mm	007206777	007201777
007206673	007201673	61 à 77 mm	007206773	007201773
007206674	007201674	78 à 94 mm	007206774	007201774
007206675	007201675	95 à 111 mm	007206775	007201775

Réf. ancienne gâche	Réf. nouvelle cale	Descript.
007201652	007202652	Cale seule 17 mm

Accessoires pour 520/521 - 620/621 - 920/921

Barillet à clé numéro 11050

Réf. **007203808**



Barre antipanique

Réf. **007202114**



Décondamnation intérieure

Réf. **007200120**



Capuchon vert au détail

Réf. **007205618**




Version HP

Réf. **007203810**



Fermeture automatique métallique 620 - 621



Version standard. Vendu avec gâche d'origine 620

Réf. **007200620**

Version à clé avec barillet européen -
Vendu avec gâche d'origine 621

Réf. **007200621**



Fermeture métallique automatique à 1 point

Avec décondamnation intérieure par coup de poing pour portes pivotantes

- encastrées : de 27 à 42 mm (bouvrelet compris)
- semi-surépaisseur : décalage 42 mm maxi Gâche + cale éventuelle
- surépaisseur : Gâche + cale
- Gâche réglable sur 3 dimensions
- Fixations et axes invisibles et inaccessibles
- Interchangeable gauche ou droite
- Finition : Epoxy gris pour le boîtier et la gâche, gris martelé pour la poignée
- Option : poignée antipanique (nous consulter)



Gâche seule 27 à 42 mm épaisseur de porte

Réf. **007205862**

Référence	Cale (seule)	Décalage de porte bouvrelet comprimé
007209502	15 mm	42 à 57 mm
007209602	30 mm	57 à 72 mm
007209702	40 mm	67 à 82 mm

Fermeture automatique composite automatique à 1 point 920 - 921

Avec décondamnation intérieure par coup de poing
Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 157 mm de décalage, à préciser.

Disponible dans 2 versions :

Version Standard 920 et Version Haute performance 920 HP.

Fermeture livrée sans gâche.

920 Version standard sans clé

Réf. **007200920**

921 Version standard à clé

Réf. **007200921**



INOX et DURALINOX

Fermeture 920 HP*

Réf. **007201920**

Fermeture 921 HP* à clé

Réf. **007200923**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Mécanisme en acier zingué bichromaté
Poids : 1600 g / 2330 g / Nombre de vis de pose : 9
Diamètre des vis : 6 mm

BON À SAVOIR

Disponible avec option Bioprotection

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Poids : 1580 g / 2310 g / Nombre de vis de pose : 9 / Diamètre des vis : 6 mm

COMMENT PRENDRE LES MESURES D'UNE GÂCHE ?

**Épaisseur de porte + joint comprimé = décalage porte
= gâche adaptée**



Nouveauté

Accessoire & chambre froide

Fermeture 1/4 de tour automatique 821

Fermeture à clé pour portes pivotantes

En surépaisseur

- ✓ 7 références, de 52 à 191 mm d'épaisseur de porte
- ✓ Cale de 45 mm nécessaire au montage fournie en supplément

Semi-encastrées ou encastrées

- ✓ 9 références, de 57 à 236 mm d'épaisseur de porte
- ✓ Autres épaisseurs : nous consulter
- ✓ Température d'utilisation : de -30°C à +70°C




- Hygiène : design fluide sans zone de rétention
- Inviolable : fixations et axes invisibles et inaccessibles
- Haute résistance à la corrosion (HP)
- Le montage des fermetures accepte une tolérance de dimension d'épaisseur de porte pour avoir toujours un fonctionnement doux et optimal »
- Gâche réglable en profondeur, avec tolérance de positionnement vertical

Prix



1 Ouverture « main libre » avec le coude



2 Pêne réglable pour une plus grande tolérance d'installation



3 Décondamnation intérieure par coup de poing ou en actionnant le levier



4 Une seule gâche indépendamment de l'épaisseur ou du type de porte

1925 / 1926 - 1216 / 2171

Boîtier de serrage

Réf. **007203602**



Poignées extérieures

Poignée extérieure 1925 droite

Réf. **007206006**

Poignée extérieure 1925 gauche

Réf. **007206003**


Poignée extérieure 1926 avec clé droite

Réf. **007206333**

Poignée extérieure 1926 avec clé gauche

Réf. **007206307**

Poignée Intérieure

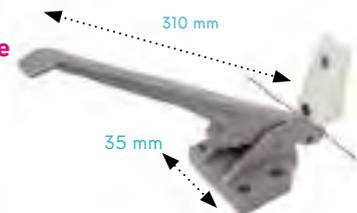

Poignée intérieure avec butée blanche pour 1925

Réf. **007202171**

Butée de décalage intérieure pour poignée 007202171

Réf. **007200292**

Gâche 920 - 921

Gâche contact avec minirupteur intégré dans le pêne de la gâche

Équipée d'un minirupteur inverseur, elle permet la transmission des informations telles que :

indication porte ouverte/fermée / comptage des manœuvres / déclenchement d'une alarme / arrêt des évaporateurs / des ventilateurs

- 12 v DC(10A) - 24 v DC (5A) - 240 V AC(10A) pour une charge résistive
- Étanche y compris à l'immersion (IP67)
- Fournie avec câble de 1,50 m en standard
- Pour décalage minimum 52 mm
- Réglage automatique de minirupteur avec le pêne
- température d'utilisation jusqu'à -40°C

GÂCHE NORMALE (seule)



Référence	Décalage de porte bourrelet comprimé
007207203	27 à 42 mm
007207803	42 à 57 mm
007208103	52 à 72 mm
007206103	65 à 85 mm
007206203	85 à 102 mm
007206303	102 à 122 mm
007206403	117 à 137 mm
007206503	132 à 152 mm

GÂCHE CONTACT (seule)

Référence	Décalage de porte bourrelet comprimé
007207700	52 à 72 mm
007202000	69 à 89 mm
007202100	86 à 106 mm
007202201	103 à 123 mm
007202300	120 à 140 mm
007202400	137 à 157 mm





Fermeture automatique 1220 / 1216 / 224 / 216

Boîtier de serrage pour 1220 et 1221

Réf. **007200802**



Gâche pour boîtier de serrage pour 1220 et 1221

Réf. **007203603**



Fermeture automatique 1216 pour portes lourdes en surépaisseur

- à partir de 80 mm d'épaisseur de porte-bourrelet compris
- 2 points de serrage extérieur
- 1 levier de décollement intérieure avec butée
- à préciser : gauche ou droite
- Finition : émaillée



Système complet **Poignée extérieure droite** (photo)
Poignée extérieure + 2 gâches
+ 2 boîtiers + butée

Réf. **007201216**

Système complet **Poignée extérieure (gauche)**
Poignée extérieure + 2 gâches
+ 2 boîtiers + butée

Réf. **007200216**

Gâche 1216

Réf. **007208102**

Boîtier de serrage 216

Réf. **007203018**

Poignée extérieure (droite 1216 seul) :

Réf. **007204602**

Poignée extérieure (gauche 1216 seul) :

Réf. **007200460**

Poignée intérieure (1216 grise)

Réf. **007203902**



Fermeture 224 crémone extérieure émaillée

Existe également en 3 points de serrage (réf.225 - nous consulter)

- 2 points de serrage extérieur
- 1 levier intérieur
- Interchangeable gauche ou droite
- Hauteur hors tout : 1720 mm
- Gâche réglable pour décalage de 22 à 32 mm
- Finition : émaillée avec tringles zinguées
- Option : gâche bronze

Réf. **007202240**



Butée décalement intérieure

Réf. **007200292**

Poignée extérieure, émaillée pour fermeture 224 crémone

Réf. **007207602**

Poignée intérieure émaillée pour fermeture 224 + embout

Réf. **007207402**

Boîtier central émaillé pour 224


Réf. **007204202**

Boîtier de rampe émaillé

Réf. **007201038**

Gache à galet émaillée

Réf. **007200224**

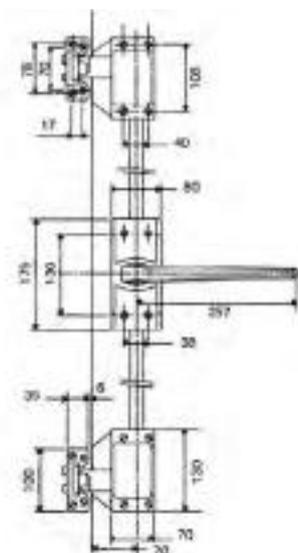

BON À SAVOIR

Sur demande pour toute autre hauteur



Charnière 746 - 758



- Certifié NSF
- Montage latéral, pour portes en sur-épaisseur
- Démontable
- A rampe et réglable
- Avec rampe en nylon spécialement renforcée
- Idéal pour petites portes avec joint magnétique
- Interchangeable gauche/droite
- Tensions très forte pour fermeture parfaite de la porte
- Chromé

Charnière chromée 1-5/8" (41 mm) offset

Charnière à rampe L 32 mm

Réf. 071112850

Charnière chromée avec kit ressort L 32 mm


Réf. 071112851

Charnière chromée sans rampe L 25 mm

Réf. 071112852

Charnière à rampe inox L 32 mm

Réf. 071112856

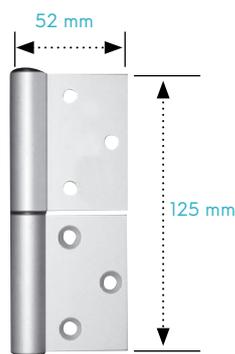

Charnière porte à fleur

Charnière pour tirant gauche

Réf. 099204014

Charnière pour tirant droit

Réf. 099204012

Lot 2 charnières INOX 2.0 réversibles

Interchangeabilité avec le modèle 1.0 et la version aluminium


Jeu presque nul de la broche / charnière par rapport à la version 1.0

Meilleur résultat esthétique

Réf. 099201460



Charnière blanche nylon avec noyau acier



Charnière tirant gauche

Réf. 092213301

Charnière tirant droit

Réf. 092213300

Charnière pour porte en surépaisseur

Munies d'un dispositif à ressorts ayant comme effet, sans aucun réglage manuel, d'assurer automatiquement une pression constante de la porte contre son cadre et de compenser un affaissement éventuel du bourrelet ainsi que de corriger un fléchissement éventuel de la porte.

Des rampes en Delrin lèvent la porte de 10 mm à 180° d'ouverture

Pour épaisseur de porte de de 100 à 145 mm bourrelet compris.

Longueur de la charnière : 275 mm


A préciser gauche ou droite

Finition : émaillée



Charnière 758 tirant gauche

Réf. 007201758

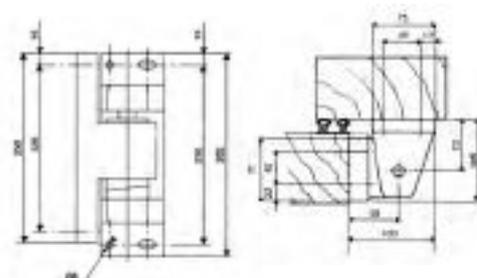

Charnière 758 tirant droit

Réf. 007200758

Charnière pour porte en surépaisseur

- Interchangeables gauche ou droite
- Axe non corrosif

Charnière 746

Réf. 007200746

Longueur de la charnière : 170 mm

Finition : émaillée

Poids porte maxi 100 kg



Charnière 748

Longueur de la charnière : 220 mm

Finition : émaillée

Poids porte maxi 150 kg



Réf. 007204802



Charnière pour pose sur le chant des portillons 401 - 402 - 408 / 446 - 456 / 546 - 556



Ep : **22 mm** bourrelet compris
Charnière 401 chromée brillante

Réf. **007204121**

Charnière 401 chromée mat

Réf. **007204111**

Charnière 401 chromée mat, corps mobile noir

Réf. **007204012**



Ep : **31 mm** bourrelet compris
Charnière 402 chromée brillante

Réf. **007204221**

Charnière 402 chromée mat

Réf. **007204224**

Charnière 402 chromée mat, corps mobile noir

Réf. **007204222**


Charnière 402 chromée brillante, corps mobile noir

Réf. **007204223**




Ep : **41 mm** bourrelet compris
Charnière 408 chromée brillante

Réf. **007200418**



Ep : **41 mm** bourrelet compris
Charnière 408 chromée mat

Réf. **007204082**

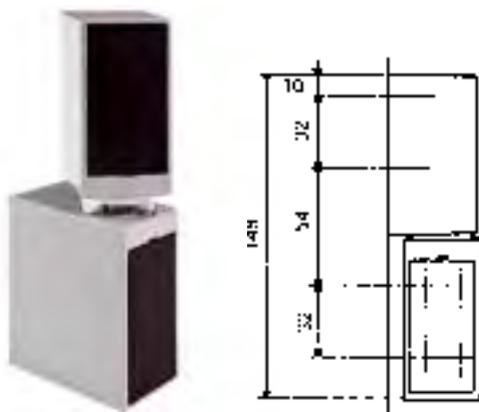

Charnière pour portes légères ou portillons en surépaisseur

Fixations invisibles et inviolables, porte fermée

- Dégondables
- Interchangeables gauche ou droite

Charnière 446 charnière sans rampe émaillée

Réf. **007204462**

Vendu par paire
Prix unitaire


Charnière 456 décollement instantané émaillée à rampe

Réf. **007204562**

Vendu par paire
Prix unitaire

Palier à rampe de type 456

Réf. **007204560**

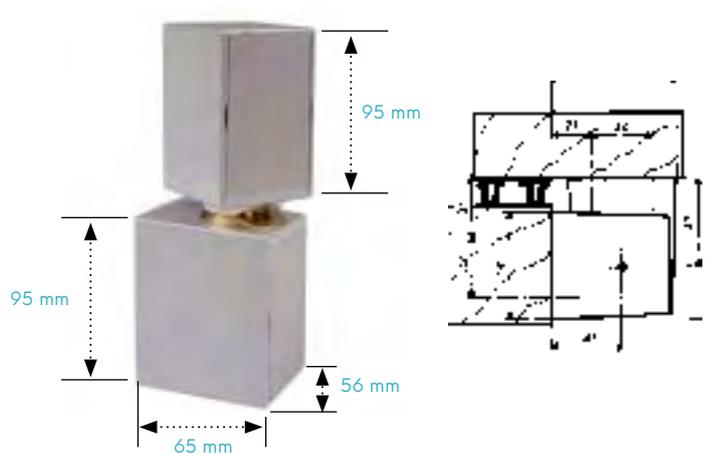

Charnière dégonnables à rampes pour portes en surépaisseur

Fixations invisibles

- Décollement instantané
- Interchangeable gauche ou droite

Charnière 556 avec rampe émaillée

Réf. **007205602**

Charnière 546 sans rampe

Réf. **007200546**



Charnière 1473 / 1573 / 480 - 481

Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur

- Fixations invisibles et inviolables.
- Interchangeable gauche ou droite, non dégonflable.
- Réglable : en hauteur (0/+ 10 mm) latéralement (± 5 mm)
- Compression du joint ($\pm 3,5$ mm)
- Pour portes de 60 mm à 80 mm d'épaisseur bourrelet compris, pour une ouverture de 180°.




Option : cale 10 mm en composite gris clair empilable
 - pour portes de 70mm à 100mm avec une cale de 10 mm
 - pour portes de 80mm à 120mm avec deux cales de 10 mm



Charnière 1473 avec rampe

Réf. **007211473**



Charnière 1472 sans rampe

Réf. **007211472**

Cale 10 mm composite grise empilable

Réf. **007211474**




Charnière composite pour pose sur le chant des portes

- Fixations symétriques, invisibles, inviolables
- Interchangeable gauche ou droite et dégonflable
- Réglable sur 2 dimensions : hauteur (+/- 10 mm) Latéralement (± 2 mm) Compression du joint (± 2 mm)
- Pour porte de 62 à 110 mm d'épaisseur bourrelet compris (D), pour une ouverture à 180°.



Version standard : axe en acier zingué bichromaté
 Version HP (Haute Performance) : axe en acier Inox



Charnière 1573 décalage huisserie 40

Réf. **007201570**

Charnière 1573 décalage huisserie 40 HP

Réf. **007201574**

Charnière 1573 décalage huisserie 47

Réf. **007201571**

Charnière 1573 décalage huisserie 47 HP

Réf. **007201575**

Charnière 1573 décalage huisserie 55

Réf. **007201572**

Charnière 1573 décalage huisserie 55 HP

Réf. **007201573**

Charnière composite

- Pour portes pivotantes en surépaisseur.
- Fixations symétriques invisibles, inviolables
- Interchangeable gauche ou droite et dégonflable.
- Pour portes de 48 à 80 mm d'épaisseur bourrelet compris, pour une ouverture de 180°.
- Matière : composite.



2 modèles et 2 versions

Version standard

480 : Sans rampe axe en acier zingue bichromaté

Réf. **007200480**

481 : Avec rampe à décollement instantané. (lorsque la porte s'ouvre, elle se lève légèrement) axe en acier zingue bichromaté

Réf. **007200481**

Vendu par paire

Version HP (haute performance)

480 : Sans rampe axe en inox

Réf. **007200482**

Vendu par paire

481 : Avec rampe axe en inox

Réf. **007200483**

Vendu par paire

Option

Cale 9 mm en composite gris foncé

Réf. **007204142**



Au détail

Rampe pour charnière 481

Réf. **007204138**



Charnière 470 - 471 - 473 - 476 - 1671

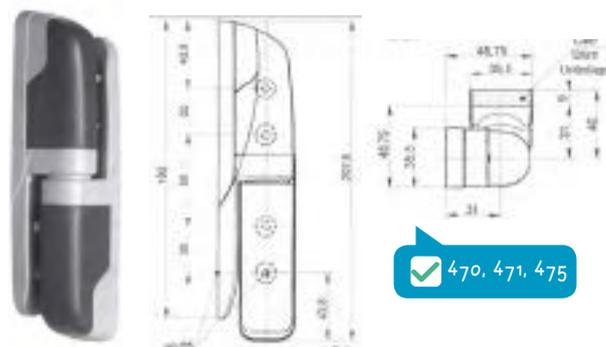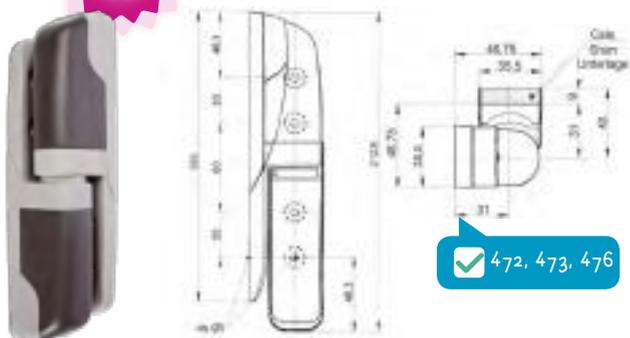

Charnière composite réglables pour portes pivotantes en surépaisseur

Fixations symétriques invisibles, inviolables
 Interchangeable gauche ou droite et dégondable
 Réglables en hauteur (± 5 mm) et latéralement (± 2 mm)
 pour 472-473-476
 Pour portes de 48 à 80 mm d'épaisseur bourrelet compris
 pour ouverture de 180°
 Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA

- Matière: Composite
 - Version standard: Axe en acier zingué bichromaté
 - Version HP (Haute Performance) : Axe en inox
 - Version RV : Avec réglage vertical uniquement
- Option : Cale de 9 mm en composite gris clair

2 modèles et 4 versions

473, 473HP, 473 RV, 473 RV HP : Avec rampes de décollement instantané
 476, 476HP, 476 RV, 476 RV HP : Sans rampe, tête bêche

1 modèle et 2 versions

471, 471HP : Avec rampes de décollement instantané

Référence	Remarque	Désignation
007200473	Vendu par paire	Charnière réglable, à rampes, Composite - 473
007201473	Vendu par paire	Charnière réglable, à rampes, Composite (version inoxydable) - 473HP
007202473		Charnière réglable verticalement uniquement, à rampes, Composite 473 RV
007203473		Charnière réglable verticalement uniquement, à rampes, composite (version inoxydable) 473 RV HP
007202475		Câle pour charnière 473/476
007204476		Câle 9 mm pour charnière 473/476 RV

Référence	Remarque	Désignation
007200471	Vendu par paire	Charnière à rampe, Composite - 471
007201471	Vendu par paire	Charnière à rampe, Composite (version inoxydable) - 471HP
007201474		Câle pour charnière 470/471



Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur

Fixations symétriques, invisibles, inviolables
 Interchangeables gauche ou droite
 Pour porte de 88 à 140 mm d'épaisseur bourrelet compris, pour une ouverture à 180°

- Matière : corps, rampe et cache en composite, axe en inox (HP)

2 modèles

Charnière 1670 HP : sans rampe

Réf. **007200670**

Charnière 1671 HP : avec rampes de décollement instantané

Réf. **007200671**

Vendu par paire



BON À SAVOIR
 Remplace charnière 490 et 491 HP

Option

Cale composite 5 mm d'épaisseur

Réf. **007201669**







Charnière 1472 / 362 - 363 / 175 - 176 / 306 - 308 - 309


Charnière composite pour portes affleurantes

- Fixations invisibles
- Interchangeable gauche ou droite non dégonflable
- Réglages : en hauteur (0/+8 mm) latéralement (±5 mm)

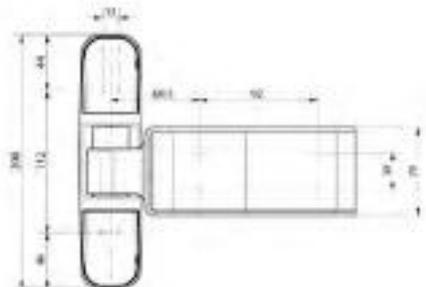

Charnière 1472
décalage 0 sans rampe

Réf. **007211475**



Charnière 1473
décalage 0 avec rampe

Réf. **007211476**

Charnière 309 pour portillons ou portes légères en surépaisseur

Fixations symétriques, invisibles et inviolables, porte fermée
Dégonflable et interchangeable gauche ou droite,
A rampes, décollement instantané
Pour portes de 46 à 60 mm, bourrelet compris, pour 180°

- Finitions : émaillée ou chromée brillante

Option : cale de 8 mm (pour portes de 54 à 76 mm)



Charnière 309 : à rampes émaillée

Réf. **007203092**

Vendu par paire

Charnière 309 : à rampes chromée

Réf. **007200309**

Vendu par paire

Cale 8 mm pour charnière 309

Réf. **007203694**



Charnière pour portes ou portillons en surépaisseur

- Axe non corrosif
- Fixations invisibles sur chant
- 362 : charnière à rampes pour portes de 48 à 79 mm d'épaisseur, bourrelet compris
- 363 : charnière sans rampe interchangeable gauche/droite
- 30 Kg

Charnière 362 DROITE : rampes émaillées

Réf. **007200362**

Charnière 362 GAUCHE : rampes émaillées

Réf. **007200363**

Charnière 363 : Sans rampe chromée

Réf. **007203630**

Charnière 363 : Sans rampe émaillée

Réf. **007203632**



Charnière dégonflable pour poser sur le chant des portillons

Interchangeable gauche ou droite

Charnière 306 : à partir de 31 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris

Réf. **007200306**

Charnière 308 : à partir de 34 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris
Finition : chromée brillant

Réf. **007200308**



Cale composite noire de 8 mm pour charnière 308

Réf. **007204164**

Corps de pivot à ressort pour portillons ou portes légères en surépaisseur

Interchangeable gauche ou droite. Les pivots fixes supérieurs et inférieurs ne sont pas fournis.
Pré-tension conseillée : entre 10° et 25°

Finition : chromée brillante
Option : corps de pivot inférieur


175 : avec tête torx

Réf. **007200175**

176 : avec tête carrée


Réf. **007200176**

BON À SAVOIR
Compatible Meubles BONNET

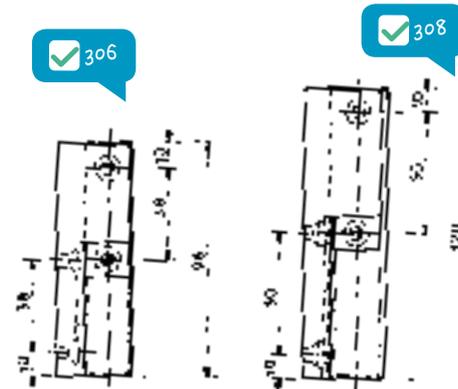




Charnière 730 / 710 - 720

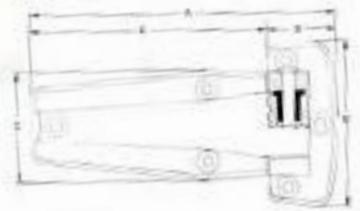

Charnière pour portes encastrées

- Axe non corrosif



Dimensions en mm

Code	A	B	C
730	115	93	88

Charnière 730 sans rampe chromée
décalage : 27 mm (interchangeable gauche/droite)

Réf. **007201730**

Charnière pour portillons encastrés

- Axe non corrosif
- Interchangeable gauche ou droite

Dimensions en mm

Code	A	B	C	D	E
710	113	72	42	31	82
720	154	86	54	34	120

Charnière 710 chromée décalage : 18 mm

Réf. **007200711**

Charnière 720 chromée décalage : 22 mm

Réf. **007200720**

Charnière 710 chromée décalage : 22 mm

Réf. **007200710**


Charnière 720 chromée décalage : 27 mm

Réf. **007200721**

Mécanisme de fermeture 156 / 158

Mécanisme de fermeture automatique

- Fixation sur chant ou encastré
- Possibilité de réglage de la force de compression
- Encombrement réduit
- Corps Inox 18/10
- Cache et gâche polyamides

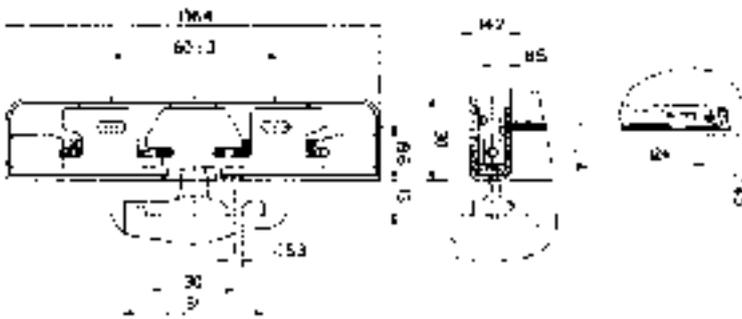

156 Mécanisme avec gâche

Réf. **007200156**

158 Mécanisme avec gâche + capot

Réf. **007200158**



CARACTÉRISTIQUES	156	158
Poids	104	114
Nombre de vis de pose	4	4
Diamètre des vis	4 mm x 2 5 mm x 2	4 mm x 2 5 mm x 2

Capot noir

Réf. **007206097**






Pièce détachée porte pivotante isotherme



Charnière composite interchangeable gauche et droite


Charnière réversible à rampe avec bouchon - noir/gris
Ep. porte : 68 mm

Réf. **099204026**



Charnière réversible à rampe avec bouchon - noir/gris
Ep. porte : 92 mm


Réf. **099204027**



Charnière composite à rampe en plastique


Charnière droite à rampe en plastique - noir/gris
Ep. porte 68 mm

Réf. **099204022**



Charnière gauche à rampe en plastique - noir/gris
Ep. porte 68 mm

Réf. **099204023**



Poignée externe et interne

Poignée externe



Kit complet (poignée externe et interne) avec vis *sans serrure*

Réf. **099205130**

Kit complet (poignée externe et interne) avec vis *avec serrure*

Réf. **099205120**

Poignée externe seule sans serrure

Réf. **099203019**

Poignée externe seule avec serrure


Réf. **099203020**

Poignée interne

Livrée avec gâche



Réf. **099203023**

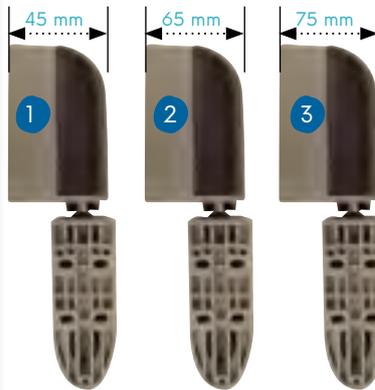

- 1 Charnière autoréglable pour vantail 40 mm
Réf. **099204032**
- 2 Charnière autoréglable pour vantail 68 mm
Réf. **099204033**
- 3 Charnière autoréglable pour vantail 100 mm
Réf. **099204034**

Barre à pousser de secours

Épaisseur du vantail à préciser
L 280 mm pour 500 TN - 603 LWT - 60

Réf. **099203024**



Tige de transmission universelle

Longueur 247 mm

Réf. **099203070**





Fermeture composite série 5000

Fermeture en composite série 5000 pour porte en surépaisseur résistant aux basses températures et à la corrosion

- Haute résistance aux basses températures et à la corrosion ;
- Système de réglage sur le verrou;
- Interchangeable gauche ou droite;
- Dispositif d'encliquetage automatique;
- Gâche à fixer sur le cadre intérieur;
- Entraxe 37 mm

Fermeture composite série 5000 verticale pour porte en surépaisseur

Fermeture composite

Réf. **099205025**

Fermeture composite à clé,

Réf. **099200532**

Bouton décontamination intérieure



Fermeture composite série 5000 horizontale pour porte en surépaisseur

Fermeture composite

Réf. **099207008**

Fermeture composite à clé,

Réf. **099205325**

Bouton décontamination intérieure



Fermeture composite série 5000 verticale pour porte en surépaisseur

Fermeture composite

Réf. **099200552**

Fermeture composite à clé,

Réf. **099200572**

Bouton décontamination intérieure



Fermeture composite série 5000 horizontale pour porte en surépaisseur

Fermeture composite

Réf. **099205525**

Fermeture composite à clé,

Réf. **099205725**

Bouton décontamination intérieure



Kit fixation


Référence	Épaisseur de panneau
099205002	Épaisseur 50/60 mm
099207006	Épaisseur 61-80 mm
099205005	Épaisseur 81-100 mm
099205004	Épaisseur 101-120 mm
099205003	Épaisseur 121-140 mm

Fermeture composite série 7000

Fermeture en composite

résistant aux basses températures et à la corrosion

- Montage facile
- Système de réglage horizontal et en profondeur
- Interchangeable gauche ou droite
- Dispositif d'encliquetage automatique
- Ne nécessite pas de renforts intérieurs

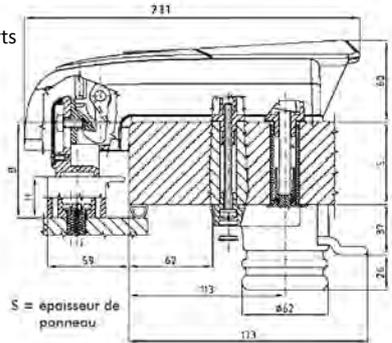

Fermeture composite

Réf. **099207025**

Fermeture composite à clé,
1 seule combinaison

Réf. **099207325**

Bouton de décondamnation intérieur

- Gâche à fixer sur le cadre intérieur
- Fixation inviolable lorsque la porte est fermée
- Réversible



Désignation	Réf.
Décalage 42/57 mm	099207285
Décalage 57/72 mm	099207286
Décalage 72/87 mm	099207287
Décalage 87/102 mm	099207288
Décalage 102/117 mm	099207289
Décalage 117/132 mm	099207290
Décalage 132/147 mm	099207291
Décalage 147/162 mm	099207292
Fixations pour épaisseur de panneau de 50/69 mm	099207088
Fixations pour épaisseur de panneau de 70/89 mm	099207089
Fixations pour épaisseur de panneau de 90/109 mm	099207090
Fixations pour épaisseur de panneau de 110/129 mm	099207091
Fixations pour épaisseur de panneau de 130/150 mm	099207092



Porte

Porte polyéthylène va et vient HD 500



7 coloris au choix :



blanc



orange



vert



bleu



jaune



gris



rouge



Sur mesure



Super résistance aux chocs

Étudiée principalement pour l'agroalimentaire, la porte va et vient en polyéthylène a été conçue pour résister aux chocs et aux passages intensifs. Hydrofuge et constituée de polyéthylène haute densité de qualité alimentaire, cette porte va et vient est idéale en terme d'hygiène et parfaitement adaptée à tous les métiers de bouche, la restauration, et plus généralement les locaux exposés à l'humidité et à un nettoyage très régulier (lavable à grande eau)

1 Charnière **DELRIN** (arrêt 90°) ou charnière **INOX** (sans arrêt)

4 Vantail épaisseur : **15 mm**

6 Joint anti pince-doigts 75 mm x ép. 3 mm
Prix au mètre
Anti pince-doigts


2 Hublot en **polycarbonate** sans joint

5 En option : Protection bas de porte **PE** ou **INOX**

3 Renfort arrière **Polyéthylène** massif

Réf. **092220075**


Protection aile d'avion

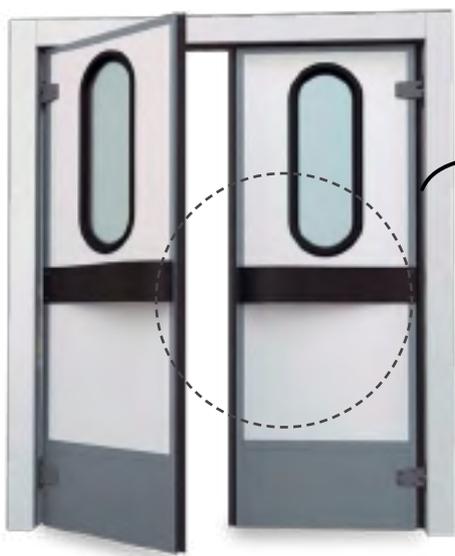

Matière	Dim	Réf.
Polyéthylène	Hauteur : 150 mm Largeur : 800 mm	092225081
	Hauteur : 500 mm Largeur : 800 mm	092225082
Inox	Hauteur : 190 mm Largeur : 800 mm	092220001



Charnière "porte va et vient"




Charnière sans blocage

Réf. **092213101**

Charnière avec blocage

Réf. **092213100**

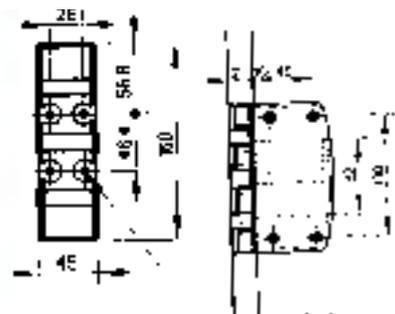

Charnière 4521 composite avec arrêt à 90°


Réf. **007204520**

Charnière 4521.00R composite avec arrêt à 90° avec tirant inox

Réf. **007204522**


Charnière 4523.00R composite sans arrêt à 90° avec tirant inox

Réf. **007204523**

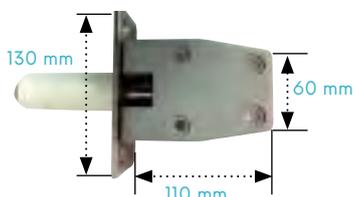


Charnière 4013
avec arrêt à 90°

Réf. **099204013**





Charnière 3500

Réf. **046203500**




Charnière 1519 avec arrêt à 90°

Réf. **092211519**



Charnière 4014

Réf. **099204113**




Charnière inox/polyamide arrêt à 90°

Réf. **014200739**

Paumelle

Paumelle à ressorts 180°

Inox 18/10 y compris le ressort



En inox ép. porte 25 à 35 mm **1**

Réf. **007202600**

Livrées en boîte de 2 avec visseries, arrêts et clé de réglage

En inox hauteur 200 - 176 mm

Réf. **007201175**

En inox ép. porte 25 à 40 mm **2**

Réf. **007202800**

Vendu par 2

Porte battante

Nouveauté




Porte battante

Cette porte battante représente une solution ingénieuse et économique qui se distingue des traditionnelles portes à lanières.

- › Conçue pour répondre aux besoins des environnements de travail exigeants, elle offre une combinaison unique de simplicité, d'efficacité et de durabilité.
- › Constituée de deux panneaux en crystal transparent, elle permet une parfaite visibilité, tout en optimisant l'isolation thermique.
- › Grâce à cette conception avancée, elle contribue de manière significative à la réduction de la consommation énergétique, faisant d'elle un choix idéal pour les chambres froides.



- › Polyvalente et pratique, ce nouveau modèle de porte battante est spécialement conçue pour faciliter le passage des chariots légers, des transpalettes et du personnel.
- › Son mécanisme battant assure une utilisation fluide et intuitive, réduisant les efforts nécessaires pour les allées et venues fréquentes.
- › De plus, la transparence des panneaux offre une visibilité accrue, renforçant ainsi la sécurité dans les espaces à forte circulation.

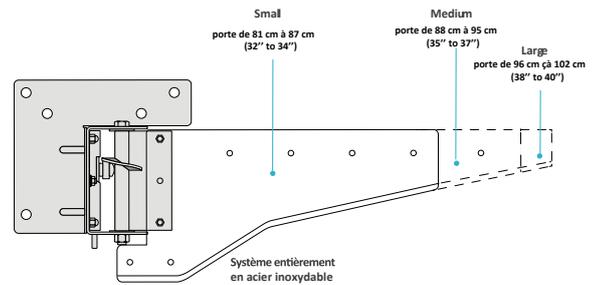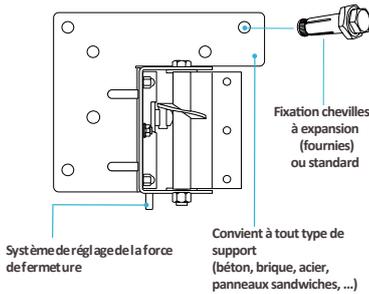

LES + PRODUITS

- **Design robuste**
- **Praticité** (facile d'entretien)
- **Performances thermiques** : économies (réduction de 218 Kwh sur 30 jours, soit 16% d'économie)
- **Sécurité** (maximum de transparence, passage piéton facilité) dans l'espace de travail



Conforme aux normes 1375/2004 et UE-10/2011.

BON À SAVOIR

Convient à tout type de support (béton, brique, acier, panneaux sandwich, ...)
Système de réglage de la vitesse de fermeture
Système entièrement en acier inox

INSTALLATION DU KIT EN 3 ÉTAPES



3 PACKS disponibles	Battant Inox pour porte souple*	Lot de 4 plaques Inox	Panneau Porte Souple.* Ep. 2 mm
Pack 1 - SMALL pour portes largeur de 81 cm à 87 cm	Réf. : 092218122	Dim. 330 mm Réf. : 092217122	Dim. 2500 x 500 mm Réf. : 092219122
Pack 2 - MEDIUM pour portes largeur de 88 cm à 95 cm		Dim. 370 mm Réf. : 092220122	
Pack 3 - LARGE pour portes largeur de 96 cm à 102 cm		Dim. 410 mm Réf. : 092221122	Dim. 2500 x 600 mm Réf. : 092222222

*Prévoir 2pcs pour le pack complet





Alarme personne enfermée coffret alarme porte

Coffret Alarme Personne Enfermée/Alarme Porte Ouverte (CAPE+) et Alarme Température (CAPE+ AT)

La fonction principale est d'indiquer la présence d'une personne enfermée en conformité de la norme NFE 35400.

Le coup de poing, avec bouton d'urgence constamment éclairé, à installer à l'intérieur de la chambre froide.

Le coffret, doté d'une alarme visuelle et sonore, qui se place à l'extérieur de la chambre.

En cas de coupure de courant, le boîtier est alimenté par la batterie Plomb étanche.

Il peut également alerter en cas de porte ouverte et fuite de gaz (via un détecteur LKD en option)

ALARME PERSONNE ENFERMÉE CAPE+

ALARME PORTE OUVERTE CAPE+

ALARME TEMPÉRATURE CAPE+/CAPE+ AT

CAPE+ Coffret Alarme Personne Enfermée Alarme Porte Ouverte

Ce coffret se compose de **2 PARTIES** :

- Le coup de poing avec bouton d'urgence constamment éclairé, à installer à l'intérieur de la chambre froide,
- Le coffret doté d'une alarme sonore et visuelle qui se place à l'extérieur de la chambre.



CAPE Coffret externe + coup de poing

Réf. **005050001**

CAPE+ AT Coffret Alarme Personne Enfermée Alarme Porte Ouverte Alarme Température

Ce coffret se compose de **3 PARTIES** :

- Le coup de poing, avec bouton d'urgence constamment éclairé, à installer à l'intérieur de la chambre froide.
- Le coffret, doté d'une alarme visuelle et sonore, qui se place à l'extérieur de la chambre.
- Une alarme, visuelle et sonore, en cas de dépassement de température.



CAPE Coffret externe + coup de poing

Réf. **005050010**



AUTONOMIE SUR BATTERIE

- En cas de déclenchement de l'alarme l'autonomie de la batterie est de 18h
- avec batterie chargée et 6 coups de poing.



Boîtier CAPE +

- Alimentation : 230Vac ±20% 50/60Hz
- Gestion des microcoupures intégrées
- Sortie relais Type : Relais 1NO + 1NF
- Courant commuté : 8A / 275Vac (cos φ =1), 5A/275Vac (cos φ=0,6)
- Isolation contact / bobine : 4000Vac
- 3 entrées TOR
- Entrées au nombre de 3 de TOR
- Protection : filtrage EMI
- Sortie BUZZER Tension : 12V
- Puissance : 3W
- Température d'utilisation : -20 °C à +60 °C
- Température de stockage : -40 °C à +85 °C
- Humidité : 0 à 95 % RH non condensée
- Degré IP : IP 44
- Normes : Conforme à la norme 35400, 89/336/CEE modifiée par la 99/5/CEE, 73/23/CEE modifiée par la 93/68/CEE
- Composants UL94V0



FABRIQUÉ EN FRANCE

Coup de poing

- Alimentation : Via CAPE +
- Contact : NF (Normalement fermé)
- Longueur : 74 mm
- Largeur : 68 mm
- Profondeur : 62 mm
- Température ambiante pour le stockage : -40...70 °C
- température de fonctionnement : -40...70 °C
- Degré de protection IP : IP66, IP67, IP69, IP69K

Référence	Désignation
005050111	Contact de porte
005050350	Transformateur 230/12 V
005050017	coup de poing supplémenaire



Fermatic 2120 - 2130 - 2150



	Largeur mini de la porte	Largeur maxi de la porte
n°1	900 mm	1100 mm
n°2	1101 mm	1300 mm
n°3	1301 mm	1500 mm
n°4	1501 mm	1700 mm
n°5	1701 mm	2000 mm
n°6	2001 mm	2300 mm
n°7	2301 mm	2600 mm

BON À SAVOIR
 Poids de la porte
 2120 : 60 kg maxi
 2130 : 80 kg maxi
 2150 : 120 kg maxi



	Réf	Dim.
n°1	007206086	2420 mm
n°2	007206291	2820 mm
n°3	007206391	3220 mm
n°4	007206491	3620 mm
n°6	007202126	4820 mm
n°7	007206592	5420 mm



	Réf	
2150	007200091	Gauche
2150	007200092	Gauche



Support de rail 2120
Réf. 007200991



Support de rail 2130
Réf. 007207091



Support de rail 2150
Réf. 007201991



Visserie Support de rail
Réf. 007200232



	Réf	Dim.
n°1	007205191	2110 mm
n°2	007205292	2510 mm
n°3	007205391	2910 mm
n°4	007201605	3410 mm
n°5	007205591	3910 mm
n°6	007205691	4515 mm
n°7	007205692	5110 mm



Bride de roulement
Réf. 007203771



Rampe
Réf. 007204139



Fermatic 2120 - 2130 - 2150



Butée fermeture

Réf. 007203710




Butée d'ouverture

Réf. 007203610




Bandeau de sol 2150

	Réf	Dim.
n°2	007200591	1505 mm
n°3	007200691	1805 mm
n°4	007201159	2105 mm
n°5	007200892	2405 mm
n°6	007200992	2705 mm



Guide fermeture 2150

Réf. 007207408




Guide ouverture 2150

Réf. 007207508




Patin de guidage 2150

Réf. 007205093



Guide fermeture 2120 / 2130

Réf. 007200808



Guide ouverture 2120 / 2130

Réf. 007201807



Guide fermeture 2150 depuis mai 08

Réf. 007217530



Guide ouverture depuis mai 08

Réf. 007217531



Embout de rail

Réf. 007210138



Chariot gauche et visserie 2120/2130

Réf. 007206647



Chariot droit et visserie 2120/2130

Réf. 007206648



Chariot gauche et visserie 2150

Réf. 007216649



Chariot droit et visserie 2150

Réf. 007216650



Galet et chariot gauche 2120 / 2130

Réf. 007208203



Galet et chariot droite 2120 / 2130

Réf. 007207028



Galet et chariot gauche 2150

Réf. 007208204



Galet et chariot droite 2150

Réf. 007208205



Cache supérieur de rail

	Réf	Dim.
n°1	007204281	2220 mm
n°2	007204282	2600 mm
n°4	007204284	3400 mm
n°5	007204281	par 2
n°7	007204282	par 2



Capots

Réf. 007200106



Capots 2150 (depuis juin 2008)

Réf. 007200107



Fermatic 2320 av 97 2320 ap 97 2420



BON À SAVOIR

Poids de la porte
 2320 : 80 kg maxi
 2420 : 120 kg maxi

1



Largeur mm porte Longueur porte

N°1	900 à 1100	2360 mm	007201411
N°2	1101 à 1300	2760 mm	
N°3	1301 à 1500	3160 mm	007202324
N°4	1501 à 1700	3560 mm	
N°7	2301 à 2600	5360 mm	007202327



2



Butée gauche ap. 97

Réf. 007206098

3



Butée droite ap. 97

Réf. 007208523

2



Butée gauche 2420

Réf. 007203423

3



Butée droite 2420

Réf. 007206013

4



Butée 2320

Réf. 007201541

4



Butée 2420

Réf. 007200143

5



Butée de galet anti rebond
 avant 97 / 2320

Réf. 007200700

5



Butée anti rebond 2320
 après 97 / 2420

Réf. 007202991

6



Support rail et visserie 2320
 après 97 / 2420

Réf. 007202420




Fermatic 2320 av 97 2320 ap 97 2420



Support rail et visserie 2320

Réf. 007202421



Fixation rail 2320

Réf. 007200232



Chariots 2320 avant 97
Vendu par 2

Réf. 007206691



Chariots 2320 après 97 / 2420
Vendu par 2

Réf. 007201591



Equerre support porte 2320/2420

Réf. 007203991




Chariot et galet 2320

Réf. 007206646



Chariot et galet 2320 après 97 / 2420

Réf. 007207303



Galet et visserie 2320 avant 97

Réf. 007206405



Galet et visserie 2420

Réf. 007206392



Cache equerre

Réf. 007203916



Bandeau de sol

Réf	Dim.
n°2 007208191	1160 mm
n°3 007208291	1360 mm
n°4 007208392	1560 mm
n°5 007208491	1760 mm
n°8 007208791	2660 mm



Bandeau de sol sous la porte

Réf	Dim.
n°2 007208293	1360 mm
n°4 007205491	1760 mm
n°7 007208388	2660 mm



Rampe 2320 gauche

Réf. 007204431


droite

Réf. 007204430




Bande de roulement 2078

Réf	Dim.
n°2 007203493	2478 mm



Rampe centrale 2320

Réf. 007201542



Guide ouverture 2420

Réf. 007201807



Guide ouverture 2420

Réf. 007207508



Patin de guidage 2420

Réf. 007205093




Guide ouverture 2420

Réf. 007217531



Guide fermeture 2420

Réf. 007217530



Guide fermeture 2320

Réf. 007200808



Guide fermeture 2420

Réf. 007207408




Fermatic 3320 - 3330 - 3520 - 3530

BON À SAVOIR

Poids de la porte
2320/3520 : 100 kg
3330/3530 : 200 kg



Guide ouverture Réf. 007217531

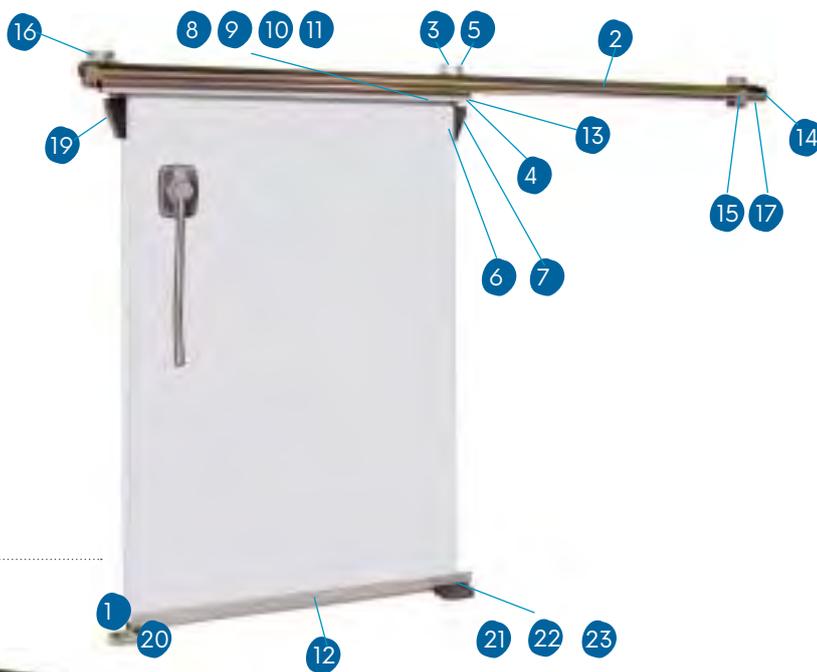

Rail 3320 - 3330

	Réf	Dim.
n°1	007204903	2580 mm
n°2	007205003	3180 mm
n°3	007205103	3780 mm
n°4	007205203	4380 mm
n°5	007205303	4980 mm
n°6	007205403	5580 mm
n°7	007205503	6180 mm
n°8	007205603	6780 mm



Rail 3530

	Dim.	Réf
n°1	2550 mm	007204004
n°2	3150 mm	007204103
n°3	3750 mm	007202542
n°4	4350 mm	007202543
n°5	4950 mm	007204403
n°6	5580 mm	007202545
n°7	6150 mm	007204603
n°8	6750 mm	007204703

	Largeur mini de la porte	Largeur maxi de la porte
N°1	840 mm	1140 mm
N°2	1141 mm	1440 mm
N°3	1441 mm	1740 mm
N°4	1741 mm	2040 mm
N°5	2041 mm	2340 mm
N°6	2341 mm	2640 mm
N°7	2641 mm	2940 mm
N°8	2941 mm	3240 mm



Support de rail équipé 3320-3330

Réf. 007207003



Support de rail équipé 3530

Réf. 007209403



	Dim. mm	PARTIE MOBILE		LONGERON SEUL
		Réf	Réf	Réf
n°1	1250 mm	007204193	007209103	007203531
n°2	1550 mm	007204293	007209203	007203532
n°3	1850 mm	007204392	007209303	007203533
n°4	2150 mm	007204492	007209404	007203543
n°5	2450 mm	007203492	007209503	007203535
n°6	2750 mm	007204692	007209603	007203563
n°7	3050 mm	007204791	007209703	007203564
n°8	3350 mm	007204892	007209803	007203566



Vis de réglage 3530/3520

Réf. 007203103



Vis de réglage et écrou

Réf. 007206004



Fermatic 3320 - 3330 - 3520 - 3530

6



Capot d'équerre 3520 / 3530

Réf. 007203354

7



Équerre de fixation 3520/3530

Réf. 007205579

8



Galet fixe acier 3520 avant 05/94
Ø 40

Réf. 007201031

8



Galet fixe 3320 - 3330
Ø 52

Réf. 007205004

8



Galet fixe 3520/3530
Ø 45

Réf. 007209803

9



Galet mobile 3320 - 3330

Réf. 007209591

9



Galet mobile 3520-3530 Acier
Ø 50

Réf. 007206438

10



Volet avec galet 3520 - 3530
Ø 50

Réf. 007206504

12



Bandeau de sol

11



Cache longeron 3520/3530

Réf. 007204368

14



Cache rail 3520/3530

Réf. 007201840

vendu par 2

	Réf.	Dim.
n°2	007200591	1505 mm
n°3	007200691	1805 mm
n°4	007201159	2105 mm
n°5	007200892	2405 mm
n°6	007200992	2705 mm
n°8	007201191	3305 mm

15



Butée dans le rail côté ouverture 3520/3530


Réf. 007206433

16



Butée dans le rail côté fermeture 3520/3530

Réf. 007206154



17



Butée d'arrêt

Réf. 007209600

19



Support de porte 3320/3330

Réf. 007206356


20



Guide fermeture

Réf. 007207408

21



Guide ouverture

Réf. 007207508

22



Patin de guidage

Réf. 007205093

23



Guide de fermeture

Réf. 007217530



Fermatic 3340 - 4440 / 7520 - 7530 (inox)



Poids de la porte
3340 : 200 kg maxi
4440 : 400 kg maxi

	Largeur mini de la porte	Largeur maxi de la porte
N°1	840 mm	1140 mm
N°2	1141 mm	1440 mm
N°3	1441 mm	1740 mm
N°4	1741 mm	2040 mm

BON À SAVOIR

Poids de la porte
3340 : 200 kg maxi
4440 : 400 kg maxi



BON À SAVOIR

Poids de la porte
7530 : 200 kg maxi

	Largeur mini de la porte	Largeur maxi de la porte
N°5	2041 mm	2340 mm
N°6	2341 mm	2640 mm
N°7	2641 mm	2940 mm
N°8	2941 mm	3240 mm

Guidage panneau



Guidage panneau 7540

Pour portes coulissantes de chambres froides positives ou négatives. Porte jusqu'à 200 Kg, épaisseur minimum 60 mm / Système breveté

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Système fiable et efficace sans pièce mécanique (galet, articulation, ressort...).
- En cas de choc la porte peut se désolidariser du bandeau de guidage sans détérioration. Positionné en bas de panneau, il assure le guidage de la porte au cours de la translation et le placage en fin de fermeture (porte coulissante droite ou gauche). De conception simple, ce guidage panneau reprend le principe du guidage au sol, mais sans fixation au sol. Ceci permet l'installation définitive de la porte même avec un sol non fini.
- Les pièces fixées sur la porte sont réglables pour assurer une parfaite étanchéité de la porte. Le guidage panneau peut s'installer en remplacement du guidage au sol.


Guidage de panneau 7540



Réf. **007200048**

Pour FERMATIC 23020661720
 Pour largeur de porte max. de 1 500 mm

Réf. **007200042**

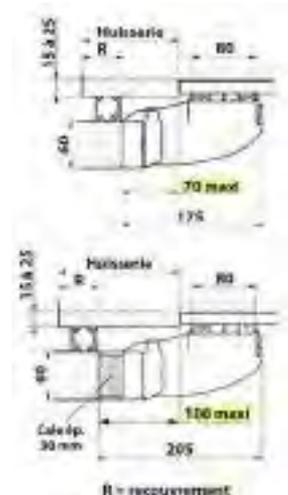

Option : fixation du bandeau sur le panneau par vis traversantes M12 composite.



Fermatic 3340 - 4440 / 7520 - 7530 (inox)

3340 - 4440

1 Rail 3340 / 4440

	Réf	Dim.
n°1	007204903	2580 mm
n°2	007205003	3180 mm
n°3	007205103	3780 mm
n°4	007205203	4380 mm
n°5	007205303	4980 mm
n°6	007205403	5580 mm
n°7	007205503	6180 mm
n°8	007205603	6780 mm



2



Support de rail équipé 3340 / 4440

Réf. 007207003


4



Longeron 4440

	Réf	Dim.
n°1	007209704	1300 mm
n°2	007204442	1600 mm
n°3	007209903	1900 mm
n°4	007200003	2200 mm
n°5	007200103	2500 mm
n°6	007200203	2800 mm
n°7	007200304	3100 mm
n°8	007200403	3400 mm

5



Galet mobile 3340

Réf. 007209591

Galet mobile 4440

Réf. 007207603

6



Galet fixe 3340 / 4440

Réf. 007205004

8



Vis de réglage et écrou 3340

Réf. 007206004

9



Fixation de porte 4440

Réf. 007207503

10 Bandeau de sol

	Réf	Dim.
n°1	007200492	1205 mm
n°2	007200591	1505 mm
n°3	007200691	1805 mm
n°4	007201159	2105 mm
n°5	007200892	2405 mm
n°6	007200992	2705 mm
n°8	007201191	3305 mm



40 mm

32 mm


11



Patin de guidage

Réf. 007205093

12



Guide ouverture

Réf. 007207508

12



Guide ouverture

Réf. 007217531

14



Butée d'huissierie

Réf. 007217991

15



Butée d'arrêt

Réf. 007209691

16



Butée d'arrêt

Réf. 007201351

7520 - 7530

1 Rail 7530

	Réf	Dim.
n°2	007203150	3150 mm
n°3	007205420	3750 mm
n°4	007204300	4350 mm
n°5	007204400	4950 mm
n°6	007204500	5550 mm
n°7	007204600	6150 mm
n°8	007205470	6750 mm



2



Support de rail équipé 7530

Réf. 007201194

3



Vis de réglage

Réf. 007206363

4



Capot d'équerre

Réf. 007203354



Fermatic 8530 / 8730 (inox)



Longeron

	Réf	Dim.
n°1	007204193	1250 mm
n°2	007204293	1550 mm
n°3	007204392	1850 mm
n°4	007204492	2150 mm
n°5	007203492	2450 mm
n°6	007204692	2750 mm
n°7	007204791	3050 mm
n°8	007204892	3350 mm

LONGERON

	Réf	Dim.
	007209103	1250 mm
	007209203	1550 mm
	007209303	1850 mm
	007209404	2150 mm
	007209503	2450 mm
	007209603	2750 mm
	007209703	3050 mm
	007209804	3350 mm

PARTIE MOBILE


	Réf	Dim.
	007207531	1250 mm
	007207532	1550 mm
	007200391	1850 mm
	007207543	2150 mm
	007207536	2450 mm
	007207563	2750 mm
	007207537	3050 mm

LONGERON ÉQUIPÉ
av. mai 94




Volet avec galet Ø 50

Réf. 007206591



Galet mobile depuis 1996 Ø 50

Réf. 007208242



Galet mobile Année 1994

Réf. 007200642



Volet avec galet Ø 40

Réf. 007206091



Galet central équipé

Réf. 007206350



Cache rail (vendu par 2)

Réf. 007201841



Cache longeron

Réf. 007204368




Butée huisserie

Réf. 007209600




Bandeau de sol

	Réf	Dim.
n°2	007200591	1505 mm
n°3	007200691	1805 mm
n°4	007201159	2105 mm
n°5	007200892	2405 mm
n°6	007200992	2705 mm
n°8	007201191	3305 mm



Guide fermeture

Réf. 007207408



Guide ouverture

Réf. 007207508




Patin de guidage

Réf. 007205093



Guide de fermeture

Réf. 007217530



Guide ouverture

Réf. 007217531




Équerre de fixation

Réf. 007205578



Butée dans le rail côté fermeture

Réf. 007205460




Butée dans le rail côté ouverture

Réf. 007203100



Fermatic 8530 / 8730 (inox)

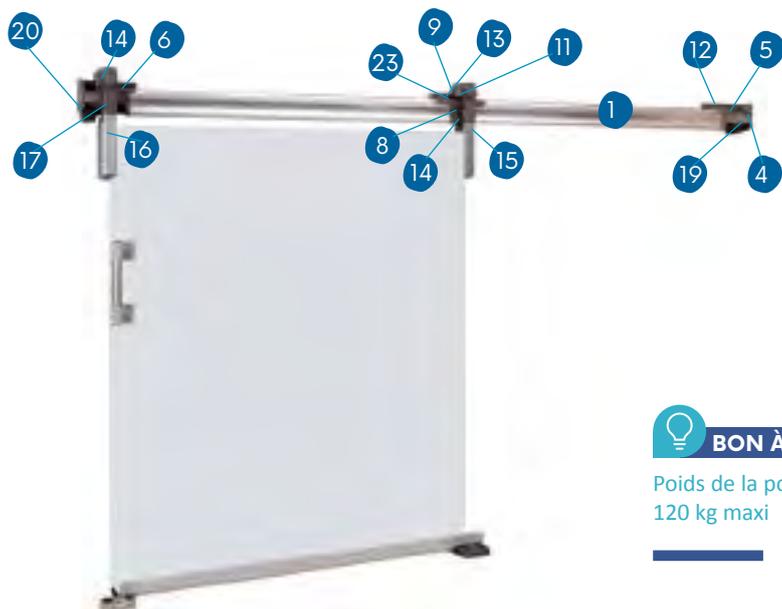

		Largeur mini de la porte	Largeur maxi de la porte
N°2	8532-8732	1100 mm	1400 mm
N°3	8533-8733	1401 mm	1700 mm
N°4	8534-8734	1701 mm	2000 mm
N°5	8535-8735	2001 mm	2300 mm
N°6	8536-8736	2301 mm	2600 mm
N°7	8537-8737	2601 mm	2900 mm

BON À SAVOIR

Poids de la porte
120 kg maxi



Capuchon de rail
Avant

Réf. 007202078

Arrière

Réf. 007202079



Butée ouverture

Réf. 007204218



Butée fermeture

Réf. 007204118



Support
gauche

Réf. 007207702

Droite

Réf. 007206677




Support central

Réf. 007208100



Té fixation rail

Réf. 007206118



Caches et bouchons

Réf. 007202037



Cache central

Réf. 007202036



2 supports
intermédiaires
8530

Réf. 007206008

8730 INOX

Réf. 007200800



Rampe centrale

Réf. 007202038



Rampe
gauche

Réf. 007202039

droite

Réf. 007206239



Chariot
gauche

Réf. 007206668

droite

Réf. 007206610



Cache galet

Réf. 007205839




Galet équipés
8530

Réf. 007206437

8730 INOX

Réf. 007204372



Rail gauche 8730

	Réf	Dim.
n°2	007205792	1344 mm
n°3	007205793	1644 mm
n°4	007205794	1944 mm
n°5	007205795	2244 mm
n°6	007205796	2544 mm



Rail droit 8730

	Réf	Dim.
n°2	007205200	1344 mm
n°3	007205300	1644 mm
n°4	007205400	1944 mm
n°5	007205500	2244 mm
n°6	007205600	2544 mm



SAV FERMATIC motorisé

KITS 2180-2380 SAV 04/2016



Tendeur de courroie gauche
Réf. [007206740](#)
droite
Réf. [007206640](#)



Limiteur de couple
Réf. [007202380](#)



Roue dentée limiteur avec poinçon gauche
Réf. [007209818](#)
droite
Réf. [007209718](#)



Courroie Lg 7100
Réf. [007200500](#)

KITS 2180/120KG SAV 04/16



Tendeur de courroie
Réf. [007205204](#)



2480 - 3580 - 7580
Limiteur de couple + butée
Réf. [007207300](#)



Roue dentée limiteur gauche
Réf. [007202702](#)
droite
Réf. [007201702](#)



Courroie Lg 8670
Réf. [007205433](#)

KITS 2390/2190 EP SAV 07/2016



Tendeur de courroie
Réf. [007201418](#)



Tirant de tendeur
Réf. [007207311](#)



Roue motrice
Réf. [007200918](#)

KITS 2190EP/120KG SAV 07/2016



Tendeur de courroie gauche
Réf. [007206982](#)
droite
Réf. [007206981](#)



Roue motrice
Réf. [007206521](#)



Entraînement de porte équipé
Réf. [007201441](#)



Courroie équipée
Réf. [007201018](#)

KITS 2480 SAV 04/2016



Tendeur de courroie
Réf. [007205204](#)



Limiteur de couple
Réf. [007207300](#)



Roue dentée limiteur gauche
Réf. [007202702](#)
droite
Réf. [007201702](#)



Courroie Lg 8670
Réf. [007205433](#)

KITS 2490EP SAV 07/2016



Tendeur de courroie gauche
Réf. [007206982](#)
droite
Réf. [007206981](#)



Support de tendeur gauche
Réf. [007204319](#)
droite
Réf. [007204318](#)



Roue motrice
Réf. [007206521](#)



Courroie équipée
Réf. [007201018](#)



SAV FERMATIC motorisé

KITS 4470 SAV 04/2016



Limiteur de couple 4470

gauche

Réf. **007208319**

droite

Réf. **007208318**



Disque et garniture

Réf. **007203881**



Ressort de limiteur 3270-4270-3370-4470

Réf. **007201271**

KITS 3570 - 7270 SAV 10/2016



Tendeur de chaîne droit

Réf. **007206424**



Limiteur de couple 3570-3270

Réf. **007206375**

7270

Réf. **007206374**



Flasque et garniture 3570/3270

Réf. **007201099**

7270

Réf. **007206121**



Entraînement de chaîne+chaîne

Réf. **007205843**

KITS 3580 - 7580 SAV 04/2016



Tendeur de courroie

Réf. **007206545**



droite 7580

Réf. **007206131**



gauche 7580

Réf. **007207131**



Courroie

Réf. **007205433**

KITS 3270 - 4270 SAV 04/2016



Tendeur de chaîne gauche

Réf. **007206332**

droite

Réf. **007206331**



Limiteur de couple 4270 gauche

Réf. **007208319**

droite

Réf. **007208318**



Disque et garniture 4270

Réf. **007203881**



Entraînement de chaîne+chaîne

Réf. **007206843**

KITS 4270 SAV 04/2016



Limiteur de couple 3270

Réf. **007206375**



Ressort de limiteur

Réf. **007201271**



Flasque et garniture 3270

Réf. **007201099**



Entraînement de chaîne+chaîne

Réf. **007206530**



Un numéro unique

Si vous avez des questions sur vos produits, vos commandes, vous pouvez joindre un de nos conseillers du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 17 h

01 60 94 00 60



SAV FERMATIC motorisé



Réf. 007200900



Réf. 007201218



Réf. 007201000



Réf. 007201618



Réf. 007204328



Réf. 007204330

Réf. 007204329



Réf. 007206440



Réf. 007200318



Réf. 007204328



Réf. 007204330

Réf. 007204329



Réf. 007206521



Réf. 007200318



Kits électromécaniques	
2480	007204666
3580 / 7580	007204471
3570 / 7270	007204458
3270 / 4270	007206659
4280 / 3370 / 4470	
Kits électroniques	
2490	007205851
7590	007204468
8790 après 2003	



Kits électromécaniques	
2430 / 3580 / 7580	007203800
3570 / 7270	007201519
3270 / 4270	007201363
4280 / 3370 / 4470	



Kits électromécaniques	
2480	
3580 / 7580	
3570 / 7270	007205809
3270 / 4270	
4280 / 3370 / 4470	
8790 avant 2003	007205809
Kits électroniques	
2490	007205851
7590	
8790 après 2003	007205851



Réf. 007200061



Réf. 001010005



Réf. 007208536



Réf. 007208588



Réf. 007208501



Réf. 007209211



Soupape



Soupape 2220/2222

Panneaux de 60 à 120 mm
Puissance 15W continue

Plafond + mur positif

Réf. [007202221](#)

Mural + plafond négatif

Réf. [007202220](#)



Soupape 2230

Plafond

Réf. [007202231](#)

Mural

Réf. [007202230](#)



Soupape 2260

Puissance 120 W

Plafond + mur positif

Réf. [007202260](#)

Serrure pour porte coulissante



SERRURE 57 complète

Pour portes coulissantes équipées
de bourrelet de 35 mm.
Avec décondamnation intérieure

Pour SYSTEMES FERMATIC :
2130 / 2150 / 2320 / 2420
3400 / 3500 / 8500

Réf. [007200057](#)

Crochet au détail pour serrure 57

Réf. [007204301](#)



BON À SAVOIR

Version HP (Haute Performance)
disponible pour SYSTEMES FERMATIC
2130 / 2150 / 2320 / 2420
3400 / 3500 / 8700



SERRURE 37 complète

Avec décondamnation intérieure

Pour SYSTEMES FERMATIC :
3400 / 3500 / 4440 / 8500

Réf. [007200037](#)

uniquement le boîtier

Réf. [007206132](#)



SERRURE 38 complète (porte motorisée)

Avec décondamnation intérieure

Pour SYSTEMES FERMATIC :

2480 / 3580 / 5000 / 5400 / 5800

Réf. [007200038](#)

Barillet équipé 55-57



Réf. [007203808](#)

Barillet équipé 37-38



Réf. [007200757](#)

SERRURE 55 complète

Avec décondamnation intérieure
Montée sur porte coulissante dont le
bourrelet est de 20 mm
(pour rail 2120 porte 60 kg maxi).
Version HP (Haute Performance)
disponible

Réf. [007200056](#)



Crochet au détail pour
serrure 55


Réf. [007206304](#)





Poignée extérieure Fermatic

Poignée extérieure 7530 maxi pour rail INOX

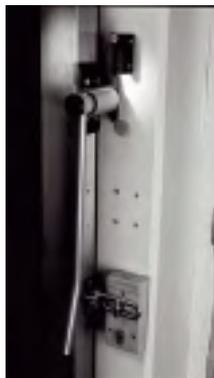

épaisseur 80 à 90 mm

Réf. **007207530**

épaisseur 91 à 115 mm

Réf. **007206480**

épaisseur 116 à 160 mm

Réf. **007204009**

épaisseur 161 à 180 mm

Réf. **007204010**

épaisseur 116 à 160 mm

Réf. **007200225**



BON À SAVOIR

Les ferrures et accessoires pour l'industrie du froid proposés par LVF sont conçus pour offrir des performances optimales dans des environnements spécifiques



Tube poignée extérieure

Réf. **007209900**



Poignée extérieure 8730

Poignée sans butée

Épaisseur 70 à 115 mm

Réf. **007205261**

Paliers et accessoires

Réf. **007202119**



Butée d' huisserie/alu

Réf. **007206217**



Épaisseur 115 à 160 mm

Réf. **007206526**



Poignée extérieure en alu 7530 / 3530

épaisseur 80 à 90 mm

Réf. **007200793**

épaisseur 91 à 115 mm

Réf. **007204891**

épaisseur 116 à 160 mm

Réf. **007204991**

épaisseur 161 à 180 mm

Réf. **007204010**

épaisseur 181 à 225 mm

Réf. **007200225**



Poignée extérieure 6200 et 4 douilles

Droite


Réf. **007206430**

Gauche

Réf. **007206431**



Poignée intérieure FERMATIC

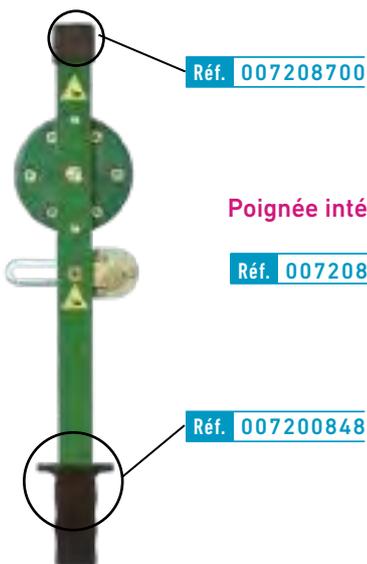


Poignée intérieure 7530



Poignée intérieure 8530


Poignée traversante

Poignée intérieure

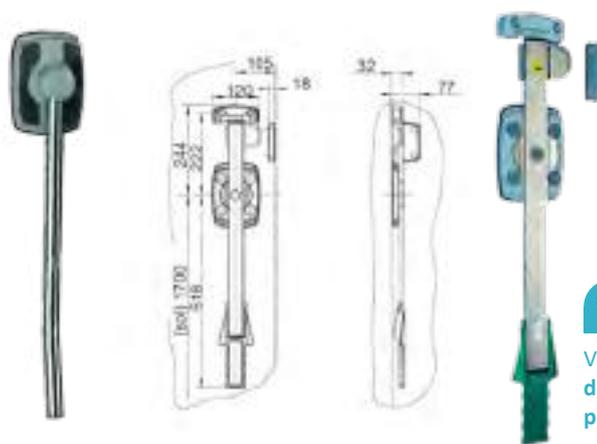

BON À SAVOIR

Vue côté porte : une poignée droite se monte sur une porte qui s'ouvre à droite

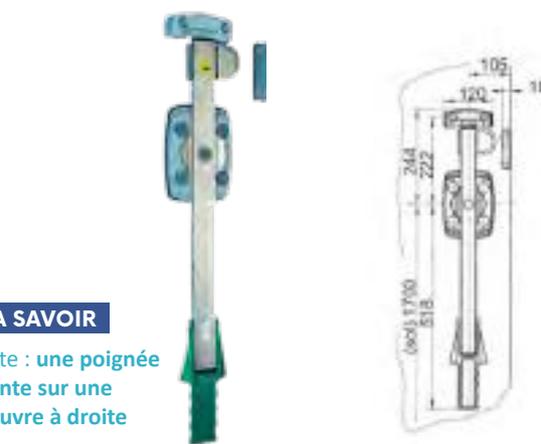

Poignée traversante 6200 intérieure + extérieure

Poignée de décollement traversante pour porte positive jusqu'à 200 kg.

Épaisseur de porte : 60 à 80 mm

Droite
Réf. 007207247

Gauche
Réf. 007207347

Poignée intérieure 6200

Épaisseur de porte : 60 à 80 mm

Droite
Réf. 007206644

Gauche
Réf. 007206665

Épaisseur de porte : 81 à 100 mm

Droite
Réf. 007207147

Gauche
Réf. 007204720

Épaisseur de porte : 81 à 100 mm

Droite
Réf. 007206471

Gauche
Réf. 007206472

Épaisseur de porte : 101 à 120 mm

Droite
Réf. 007207047

Gauche
Réf. 007207048

Épaisseur de porte : 101 à 120 mm

Droite
Réf. 007206473

Gauche
Réf. 007206474



Poignée




Poignée extérieure 3340 pour porte manuelle (0 à 200 kg)

épaisseur 70 à 115 mm

Réf. **007205704**

épaisseur 116 à 160 mm

Réf. **007209004**

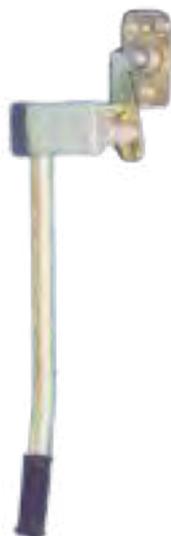


Poignée fixe extérieure 2320

Réf. **007205791**




Poignée fixe extérieure 2420

Réf. **007209400**



Poignée fixe intérieure 8520

Réf. **007208393**



Poignée fixe intérieure 2320

Réf. **007203256**

Poignée 4440 avant 01/1999 extérieure pour porte manuelle (de 200 à 400 kg)

épaisseur 116 à

Réf. **007200404**



Poignée 4440 après 01/1999 extérieure

épaisseur 70 à 115 mm

Réf. **007207804**

épaisseur 116 à 160 mm

Réf. **007207904**

Poignée intérieure + butée 3340/4400

Réf. **007206629**

Fermeture pour porte de chambre froide Série P604000

Fermetures pour porte de chambre froide Série P604000

Pour porte semi-encastée et porte en surépaisseur

- Fermeture complète avec poignée intérieure de sécurité en composite résistant aux basses températures et à la corrosion
- Facilité et rapidité de montage
- Adaptable sur porte semi-encastée et porte en surépaisseur avec épaisseur de 30 mm environ
- Conforme aux standards européens
- Epaisseur des portes de 40 à 140 mm
- Poignée extérieure gris RAL 7004
- Poignée intérieure vert 6029
- Fermeture à barillet européen 4225



Tirant droit

Réf. **099204025**

Tirant gauche

Réf. **099204024**



A clef Droite

Réf. **099204653**

A clef Gauche

Réf. **099204654**

Kit fixation pour poignée

Référence	Épaisseur
0099204060	Épaisseur 40-60 mm
0099206180	Épaisseur 61-80 mm
0099208110	Épaisseur 81-100 mm
0099201012	Épaisseur 101-120 mm
0099201214	Épaisseur 121-140 mm



Poignée

Série 7101 Turino

- Poignée tournante en acier inoxydable
- Pour les portes de stockage à froid
- Pour porte épaisseur 60-200 mm



Variation
Cale de verrouillage

Grève pour les portes d'ouverture à l'intérieur

Bouton de fixation pour tige de poussée de verrouillage multiple

Poignée four



Série 6000 Jumbo

- Classique, loquet de fermeture automatique
- Pour les portes battantes
- Pour les portes de droite et de gauche à charnières
- Grande variété de finition de surface

BON À SAVOIR


Poignées disponibles sur demande




Variation
Grève, chromé 24-80 mm
Différentes variations

Strike gris 24-80 mm
Différentes variations


Grève, chromé 71-120 mm
Différentes variations

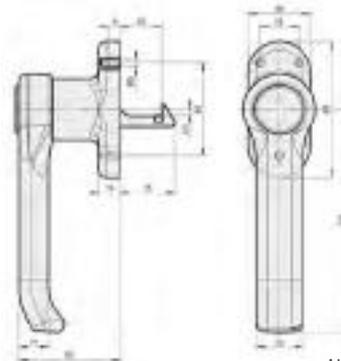

Poignée chambre froide

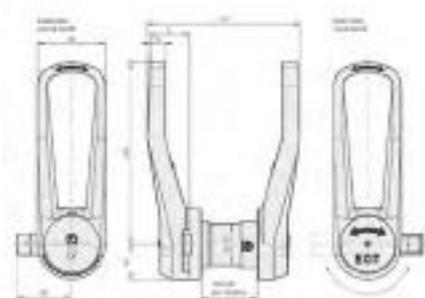


Poignée euro 500

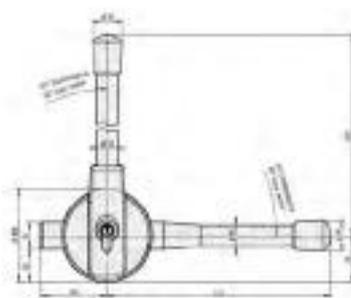

BON À SAVOIR

Poignées disponibles sur demande





Pièce détachée porte isotherme Porte CE8/12/16 - SF8/12 / Porte CI8 / 12



1 Pour CE8/12/16 SF8/12



Rail de guidage (au m. l.)
Réf. 028010716

2 Pour CE8/12/16 SF8/12



Guide Inox avant gauche
Réf. 028010779

Avant droite
Réf. 028010780

2 Pour CE8/12/16 SF8/12



Guide Inox arrière gauche
Réf. 028017791

Arrière droit
Réf. 028017801

3 Pour CE8/12/16 SF8/12



Galet de roulement complet
Réf. 028010784

3 Pour CE8/12/16 SF8/12



Galet de renfort
Réf. 028010785

4 Pour CE8/12/16 SF8/12



Support complet
Réf. 028010782

6 Pour CE8/12/16 SF8/12



Guide au sol Coté ouverture
Gauche
Réf. 028017901

6 Pour CE8/12/16 SF8/12



Guide au sol Coté ouverture
Droite
Réf. 028017911

5 Pour CI8 / CI12



Galet de roulement (set de deux)
(manuelle) 2x par porte
Réf. 028010892

8 Pour CE8/12/16 SF8/12 - CI8/12



Cordon chauffant auto-régulant,
27 W/m à partir du 031012011
Réf. 028012170

7 Pour CE8/12/16 SF8/12



Guide au sol Coté poignée
Gauche
Réf. 028010790

7 Pour CE8/12/16 SF8/12



Guide au sol Coté poignée
Droite
Réf. 028017910

6 Pour CI8 / CI12



Guide sur vantail complet
Réf. 028010167

8 Pour CE8/12/16 SF8/12



Cordon chauffant auto-régulant,
27 W/m A partir du 001022011
Réf. 028012172

9 Pour CI8 / CI12



Poignée cuvette intérieure pour
porte coulissante automatique
Avec accessoires de fixation
Réf. 028010751


9 Pour CI8 / CI12



Poignée extérieure avec axe
accessoires de fixation
C18
Réf. 028010801
C12
Réf. 028010802



Pièce détachée porte isotherme porte si / 12

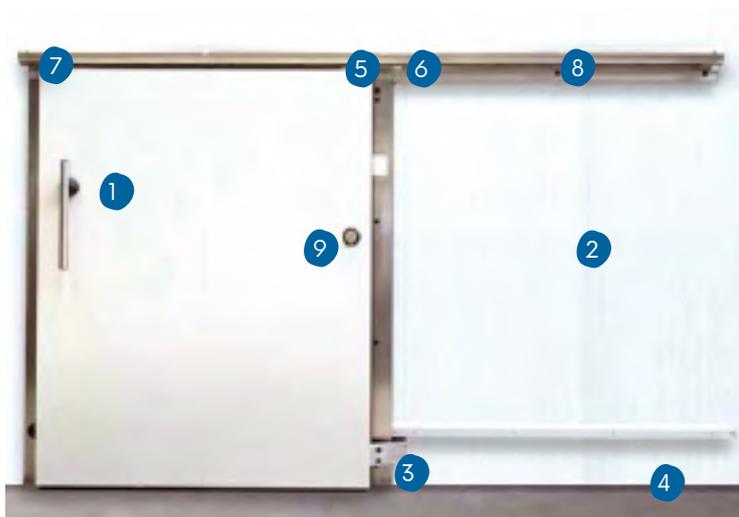

Poignée extérieure à décollement
SI 12K pour porte 120 mm

Réf. 028010352



SI décollement gauche

Réf. 028011351

SI décollement droit

Réf. 028011352



Poignée intérieure
décollement à droite Tirant gauche

Réf. 028017591

décollement à gauche tirant droit

Réf. 028010759



Réf. 028017281



Guide au sol si fixation sur sol béton
droite réglable

Réf. 028010726

gauche réglable

Réf. 028010727



Guide au sol si aluminium,
côté gauche; porte à droite
droite

Réf. 028010769

gauche

Réf. 028010770



Galet de roulement
pour SI8/12 (vendu par 2)

Réf. 028010730

o prix unitaire



Raccord Speedy complet
pour SI8/12

Réf. 028010454



Cordon chauffant
Après 05/2005

Réf. 028010702



Capot de rail avec arrêt
pour SI8/12

Réf. 028010320



Pièce d'appui avec platine
pour SI8/12

Réf. 028010302



Bloc serrure SI12, avec décondamnation
N° de clef.: 52-99

Réf. 028010745

N° de clef.: 51

Réf. 028017451



Cordon chauffant
Après 06/2005

Réf. 028012172



Bloc serrure complet avec axe
N° de clef.: 52-99 (CE8, SF8, CI8)

Réf. 028010798

N° de clef.: 51

Réf. 028017983

Pour toute demande spécifique merci de nous envoyer une photo de la plaque signalétique apposée sur le montant





Pièce détachée porte isotherme Porte CE8/12/16 - SF8/12 / Porte C18 / 12

9



Pour CE8 / CE12

Fermeture CE8 / CE12 complète cylindre européen

Coulissante gauche
Réf. 028010718

Coulissante droite
Réf. 028010179

9



Pour CE8 / CE12

Fermeture CE8 / CE12 complète Fermeture inversée

Coulissante gauche
Réf. 028017182

Coulissante droite
Réf. 028017183

9



Pour C18/12 - SF8/12

Poignée intérieure avec accessoires de fixation

Coulissante gauche C18
Réf. 028010803



Coulissante droite C18
Réf. 028018031

BON À SAVOIR

CE8 : épaisseur 80 mm
CE12 : épaisseur 120 mm
CE16 : épaisseur 160 mm

9



Coulissante gauche C18
Réf. 028010804

Coulissante droite C18
Réf. 028018041

Fermeture complète

Coulissante gauche C12
Réf. 028010805



Pour C18/12

Coulissante droite C12
Réf. 028018051

Épaisseur jusqu'à 80 mm

Épaisseur jusqu'à 120 mm

Porte D8 - D12



Fermeture complète à clés avec décondamnation intérieure (nouveau modèle)

Pour porte épaisseur 140 mm Réf. 028013013

Pour porte épaisseur 100 mm Réf. 028013014

Pour porte épaisseur 60 mm Réf. 028013017

Fermeture D8 Pour porte jusqu'à 80 mm Réf. 028010350

Fermeture D12 Pour porte jusqu'à 120 mm Réf. 028010011



Fermeture D8 et 12 Cylindre 40 mm Réf. 1014208045



à droite sans platine Réf. 028010708



à gauche sans platine Réf. 028010709

Charnière inox complet D8



Pièce détachée porte isotherme autres modèles

BON À SAVOIR

Couissant à droite
= poignée droite



Poignée traversante gauche Ep. porte 70 mm

Réf. 099200223

Poignée traversante droite Ep. porte 70 mm

Réf. 099200220

Poignée traversante gauche Ep. porte 90 mm

Réf. 099200227

Poignée traversante droite Ep. porte 90 mm

Réf. 099200225

Poignée traversante gauche Ep. porte 120 mm

Réf. 099200231

Poignée traversante droite Ep. porte 120 mm

Réf. 099200229



Poignée externe

à levier gauche
Ep. porte 70 et 90 mm
(ancien modèle)

Réf. 099200250

à levier droite
Ep. porte 70 et 90 mm
(ancien modèle)

Réf. 099200253



Poignée interne

à levier gauche
(ancien modèle)

Réf. 099200110

à levier droite
(ancien modèle)

Réf. 099200109



Poignée externe

à levier gauche
Ep. porte 120 mm
(ancien modèle)

Réf. 099200251

à levier droite
Ep. porte 120 mm
(ancien modèle)

Réf. 099200252



Poulie droite

Réf. 099200115



Serrure pour porte coulissante
manuelle

Réf. 099200500

Poulie gauche

Réf. 099200116



Contre plaque pour
Crochet fermeture inférieure

Réf. 099200150



Crochet fermeture inférieure

Réf. 099200151



Registre arrière
(nouveau modèle)

Réf. 099200208



Guide postérieur pour registre arrière
Prix au mètre
Minimum de commande 7 mètres
découpables à 3 mètres

Réf. 099201225



Registre arrière
réversible (ancien modèle)

Réf. 099200207



Guide postérieur pour registre arrière
Prix au mètre (ancien modèle)
Minimum de commande
7 mètres découpables à 3 mètres

Réf. 099200202



Pièce détachée porte isotherme



BON À SAVOIR

Pour toutes autres pièces détachées merci de nous consulter

Profils joints périphériques et inférieurs. merci de vous reporter aux pages joints et bourrelets.
MERCİ de préciser le sens de l'ouverture de la porte.



Tête cache droite

Réf. 099200004

gauche

Réf. 099200005



Profil rail

Minimum de commande 7 mètres
découpables à 3 mètres

Réf. 099200042




Courbe du rail d'ouverture AVEC encoche

Gauche

Réf. 099200031

Droite

Réf. 099200032



Roulette en PVC

Réf. 099204039



Poignée articulée externe en alu

Réf. 099203054



Courbe du rail d'ouverture SANS encoche

Droite

Réf. 099200033

Gauche

Réf. 099200034



Droite avec support (nouveau modèle)

Réf. 099200600

Nouvelle poulie

Gauche avec support (nouveau modèle)

Réf. 099200601



Poulie en plastique

Droite (Porte sans bâti)

Réf. 099204043

Gauche avec support (Porte sans bâti)

Réf. 099204044



Pièce détachée porte coulissante

Poignée externe
Longue
Longueur : 900 mm
Réf. 099203053



Courte
Longueur : 550 mm
Réf. 099203056


Poignée extérieure
Réf. 099203049



Poignée encastrée
Réf. 099203045



Poignée externe
Longue
Longueur : 900 mm
Réf. 099203057

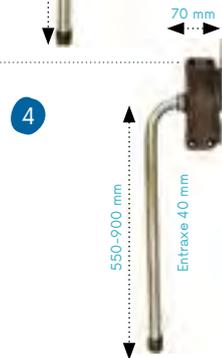

Courte
Longueur : 550 mm
Réf. 099203055

Poignée interne gauche
Réf. 099203051




Poignée interne droite
Réf. 099203050

Contre plaque poignée externe
Ep. porte 90 à 120 mm
Réf. 099205057



Poignée de porte coulissante
Réf. 099200000



Crochet de fermeture inférieure
Ep. porte 90 à 120 mm
Réf. 099205058



Crochet de fermeture inférieure
Ep. porte 68 mm
Réf. 099205053



Contre plaque crochet de fermeture inférieure
Ep. porte 68 à 120 mm
Réf. 099205059



Registre arrière positif et négatif droit (sur photo)
Réf. 099205073
gauche
Réf. 099205074




Registre arrière avec platine amovible droit
Réf. 099205075
gauche (sur photo)
Réf. 099205076



Registre arrière pour porte sans bâti
Réf. 099205079



Registre arrière droite/gauche réversible (nouveau modèle)
Réf. 099205084



Profil fermeture pont thermique
Prix au mètre. Long. 4500 mm
Réf. 099202028



Cordon chauffant 230 V à puissance constante 30 W Ø 4,4 mm Prix au m.
Réf. 099200020



Bride de coulisseau arrière
Droite (sur photo)
Réf. 099200960
Gauche
Réf. 099200961



Bride de coulisseau arrière
Réf. 099205071
Tampon de coulisseau arrière
Réf. 099205072



Profil guide intérieur
Minimum de commande 7 mètres découpables à 3 mètres
Réf. 099201044



Serrure pour porte coulissante
modèle 480 LWT
Réf. 099201310
modèle 480 TN/S
Réf. 099201312
modèle 480 ST
Réf. 099201311
modèle asymétrique
Réf. 099201305



Coin nylon
H 16
Réf. 099205051
H 22
Réf. 099205052





Porte de service isotherme



BON À SAVOIR

Disponible en version un ou deux vantaux.

Pour un montage sur panneau épaisseur 60 mm
 Pour montage sur autre épaisseur de panneau nous consulter

Porte pivotante

Conçue pour locaux techniques, bureaux et toilettes

Description

- Semi isotherme
- Epaisseur du vantail : 40mm
- Densité polyuréthane: 40Kg/m³
- Disponible en version un ou deux vantaux

Applications

La porte pivotante semi isotherme est habituellement utilisée pour locaux à température positive (T>0°C) pour:

- Séparer les locaux pour le travail des substances chimiques ou locaux pour la surgélation et conservation du sang et les locaux destinés aux bureaux;
- Séparer les locaux bruyants (porte insonorisante) et les locaux qui doivent être insonorisés
- Séparer les locaux froids (porte semi isotherme) et les locaux destinés aux bureaux;
- Séparer les locaux techniques et les bureaux;
- Séparer les installations sanitaires (WC, douches) des vestiaires.

Vantail

- Bord du vantail en aluminium anodisé (épaisseur 40mm);
- Vantail revêtu en tôle zincoplastifiée pour usage alimentaire, couleur RAL 9010, épaisseur 5/10mm;
- Poignée aluminium;
- Cylindre européen.

Huisserie

- Bâti et contrebâti modulaires en profilé d'aluminium anodisé et assemblé avec joint (calles pour les versions de 60, 80 et 100 mm);
- Joint périphérique installée sur les trois côtés de la huisserie ;
- Sans seuil (modèle S/3)
- Charnières en aluminium (n°3);



Sens d'ouverture préciser à la commande

BON À SAVOIR

Pour pose sur panneau épaisseur 60 mm



PORTE PIVOTANTE

VA ET VIENT

Dim	Réf.	Dim	Réf.
700 x 2 000	092217121	—	—
800 x 2 000	092218121	800 x 2 000	092218020
900 x 2 000	092219121	900 x 2 000	092219020
1 000 x 2 000	092211121	1 000 x 2 000	092211020





Quincaillerie porte de service



Bumper

Protéger vos panneaux contre les coups de poignées

- Ø 40 mm • ep. 12 mm • à coller



Réf. **095210104**



BON À SAVOIR

Prix unitaire **B**

Vendu par **10 pièces**

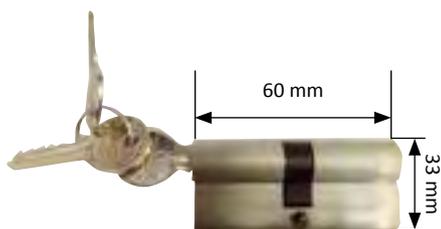

Barillet

Barillet à clé porte de service
L 60 x 33 mm

Réf. **099203015**

Barillet à clé
L 70 x 33 mm

Réf. **092210394**

Poignée alu

Sans barillet à clés
Carré de 8mm


Réf. **099203016**



Serrure

pour porte de service

Réf. **099201313**

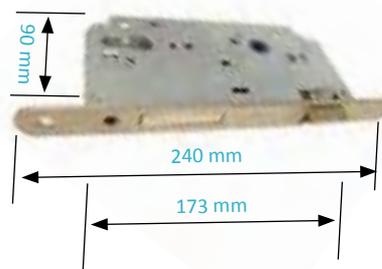

Peigne

pour serrure,
porte de service

Réf. **099205067**



Bloque porte à pied

Pour maintenir une porte ouverte à la position souhaitée

Référence Coul. Hauteur Réglage

- 2 modèles, selon l'extension de l'arrêt
- Finition: acier galvanisé, laqué blanc ou gris
- Arrêt: caoutchouc
- Pour usage intensif

099215033	Blanc	200 mm	30 mm
099215034	Gris	200 mm	30 mm



Poignée externe

Référence

Description

SUR DEMANDE

	Poignées et rosaces rondes PVC avec ressort (la paire) pour porte ép.40 mm
	Poignées et rosaces rondes inox avec ressort (la paire) pour porte ép.40 mm
	Serrure tête inox (axe à 32 mm)
	Serrure (axe à 50 mm)
	Poignée inox pour porte de service
	Loquet inox diam 12 mm
	Pieu de bloc inox L=400
	Poignée en plastique noire pour porte de service avec plaque ovale 220 x 40 mm

Fin de course universel avec levier galet

Modèle universel adaptable à de multiples usages.

- Etanchéité : IP67
- Support de levier à galet réglable sur 4 positions différentes (tous les 90°)
- Angle de réglage du levier par l'axe : 0 à 360°
- Longueur de réglage du levier : 54 à 97mm
- Angle de travail max. Du levier : +/-65°
- Diamètre du galet : 18 mm
- 2 contacts indépendants : NO+NF
- Dimensions du corps de poussoir avec support de levier : 31x33x90mm
- 4 trous de fixation diamètre 4mm
- Pouvoir de coupure AC-15 : 400V/4A ; 230v/6A ;115V/6A



Réf. **099011100**



Accessoire porte

Les différents types de ferme-portes

Il existe deux grandes catégories : les ferme-portes à bras compas et les ferme-portes à bras coulissant.

Ferme-porte à bras compas : le ferme porte à bras compas est le système le plus commun de ferme-portes. Il se compose d'une applique et d'un bras articulé à fixer sur le coin supérieur de la porte. Il s'adapte aux portes à un ou plusieurs vantaux et permet de régler la vitesse de fermeture et d'appliquer une résistance à l'ouverture afin d'optimiser l'herméticité de la porte.

Ferme-porte à bras coulissant : le ferme porte à bras coulissant est constitué d'une applique fixée sur le coin supérieur de la porte et d'un bras à glissière. Il s'adapte à tous types de portes et permet de régler la vitesse de fermeture (idéal pour les personnes âgées ou handicapées) et de dissimuler les vis de réglages grâce à un capot intégral (prévenant des actes de vandalisme).

Hublot avec triple verre

Pour portes isothermes
Ep: 67mm / 80 mm (inox) / 92 et 120 mm

Ep : 36 mm - L 600 x 400 mm

Réf. **099207015**

Ep : 36 mm - Ø 350 mm

Réf. **099207016**

Ep : 36 mm - Ø 450 mm

Réf. **099207017**



Hublot pour porte de service va et vient

ép : 4 mm plexiglass
Vantail ép. 40 mm

Ø350 mm

Réf. **099207012**

L 750 x 250 mm

Réf. **099207013**

L 600 x 400 mm

Réf. **099207014**



Polycarbonate

Dim.: 595 x 595 x 4 mm

Réf. **046210102**

Polycarbonate

Dim.: 595 x 1195 x 4 mm

Réf. **046210103**

photo non contractuelle

Ferme porte Bras compas

- Largueur maxi de la porte ≤ 950 mm
- Modèle unique pour porte gauche et droite
- Vitesse de fermeture réglable en continu par valve
- Dimensions L180 x P 65 x H 43 mm



Réf. **099210077**



Ferme porte Bras coulisse

- Conformité Accessibilité < 50 N validé par le CNPP
- CEN/TR 15894 Validé par le MPA NRW
- Marqué CE et conforme à la norme EN 1154.
- Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.
- Circuit hydraulique thermo constant de -15° à +40°, selon EN 1154

- Pose universelle - Vitesse de fermeture, réglable en continu par valve indépendante 160° - 15°
- A-coup final, réglable en continu valve indépendante 15° - 0°
- Dimensions L246 x P 46 x H 57 mm

Réf. **099210090**

Joint hublot pour porte semi-isolante

ep. 40mm - Vendu au mètre

Réf. **099201132**



Joint hublot pour porte polyéthylène

ep. 15 mm - Vendu au mètre

Réf. **099201031**



Quincaillerie Porte de service - fermeture

Boitier pompier DUALIS 7211

Crémone en applique à poignée rotative.

- Composition :
- 1 jeu de cales
 - 4 guides de tringles
 - 1 gâche haute
 - 1 gâche de sol.

Possibilité d'ouverture par l'extérieur.

Mancœuvre par béquille à 90° avec indicateur visuel de position (rouge fermé/vert ouvert).

Temps de pose réduit avec la fixation centrale.


Endurance testée 100 000 cycles (ouvertures/fermetures).

Crémone pompier (Seule)

Réf. 099179634

Tringle longueur : 2500 mm

Réf. 099179491

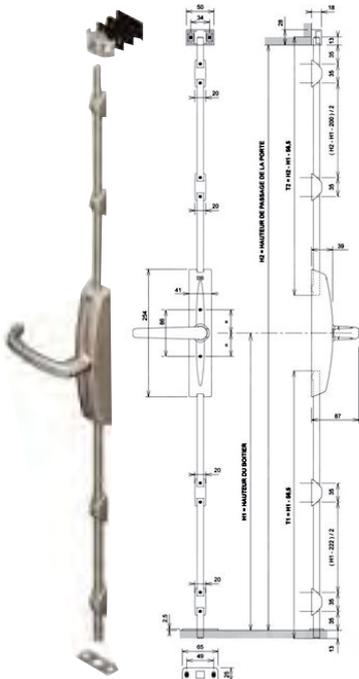

Serrure anti-panique push

1 point latéral.

- Protection antibactérienne.
- Norme NF EN 1125:2008
- Résistance à la corrosion : 240 heures.
- Endurance > 200 000 ouvertures.
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tous types de support. / Projection de la barre 95 mm.
- Pêne acier anti-intrusion.
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage.
- Manivelles anti-pince doigt.
- Réversible sans aucun démontage.
- Barre de 840 mm en standard

- recoupable jusqu'à 330 mm.
- Dogging intégré (à démonter sur porte coupe-feu).
- Formes du plastron biseautés côté pêne et affleurant côté paumelles (risque d'accrochage est extrêmement réduit).
- Forme anti-chocs avec prise de main pour fermer la porte.
- La base côté porte est peinte ce qui permet la pose sur une porte avec vitrage sans traverse centrale sans nuire à l'esthétique.

Serrure antipanique push (Seul)

Réf. 099171800



Antipanique IDEA BAR


- Protection antibactérienne.
- Norme NF EN 1125:2008 coupe-feu fabriquée en Europe.
- Résistance à la corrosion : 240 heures.
- Endurance > 200 000 ouvertures.
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tous types de support.
- Projection de la barre 95 mm.
- Pêne acier anti-intrusion limitant les risques d'intrusion de l'extérieur vers l'intérieur.
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout

- risque d'accrochage en cas de sortie précipitée.
- Manivelles anti-pince doigt.
- Réversible sans aucun démontage.
- Barre de 1 130 mm en standard largeur totale 1 285 mm.
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage

Serrure anti-panique intérieure complète 2/3 points

Réf. 099171796

Garantie 10 ans

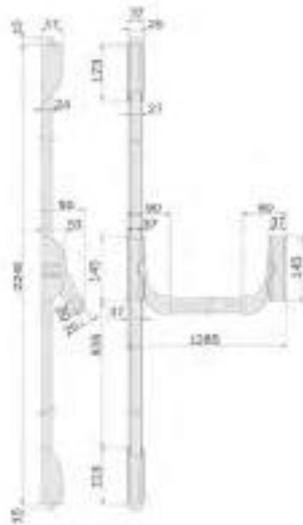

Serrure anti-panique IDEA PUSH BOLT

3 points : latéral, haut et bas rétractables

Norme NF EN 1125:2008 / Fabriquée en Europe /= Résistance à l'effraction 2 tonnes.

- Coupe-feu avec l'utilisation des gâches haute et basse platine à l'exclusion de toute autre.
- Barre de 840 mm en standard recoupable jusqu'à 330 mm. Dogging intégré à démonter sur porte coupe-feu.
- Hauteur : 2225 mm.
- Pènes haut et bas cylindriques tournant anti-sciage (diamètre 14 mm) type serrure multipoints offrant une très grande résistance à l'effraction (2000 kg à l'arrachement). Ces pènes sont rétractables et se réarment automatiquement.
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage.
- Gâche haute réglable de 0 à 12 et de 12 à 23 mm (non CF) / Gâche anti-poussière (non CF)
- Résistance à la corrosion : 240 heures / Endurance > 200 000 ouvertures.
- Profil étroit 37 mm (pose sur tous types de support).
- Projection de la barre 95 mm.
- Pêne acier anti-intrusion limitant les risques d'intrusion.
- Forme très arrondie limitant

risque de blessure et d'accrochage.

- Manivelles anti-pince doigt. / Réversible sans aucun démontage.
- Barre de 1 130 mm en standard largeur totale 1 285 mm.
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage.

Serrure anti-panique push (seule)

Réf. 099171804



Poignée de tirage

Réf. 099175282



Cross bar

Réf. 099171791



Gamme de porte Devis personnalisé

Porte à vantaux souple prête à poser



Panneau PVC pour SAV



Porte isotherme coulissante



Porte pivotante isotherme



Porte de service Semi isolante




Porte coupe feu



DEVIS PERSONNALISÉ

Donnez nous :
les dimensions du panneau seul ou l'ouverture de votre baie : L X H ;
le choix de l'option ;
la couleur désirée.

Options



Couleurs



BON À SAVOIR

Porte sur mesure, nous consulter

Porte coulissante isotherme droite ou gauche, négative ou positive

Les dimensions de passage libre peuvent être adaptées à vos besoins

Porte isotherme négative ou positive

Les charnières de la porte pivotante peuvent être tirant à gauche ou à droite
Les dimensions de passage libre peuvent être adaptées à vos besoins

Pour le passage de personnel entre locaux à même température, 1 vantail ou 2 vantaux selon vos besoins, charnières inox ou charnières delrin

Adaptée pour les établissements industriels et recevant du public (bureaux, hôtellerie, agroalimentaire, administration), sont agrées montage sur panneaux de chambre froide

Disponible en Isotherme coulissante ou pivotante, ou semi isolante

LARGEUR	800	HAUTEUR	2000
	900		2200
	1000		2500
	1200		
	1400		
	1500		

Dimension standard passage libre

Porte polyéthylène va et vient HD 500

Étudiée principalement pour l'agroalimentaire, la porte va et vient en polyéthylène a été conçue pour résister aux chocs et aux passages intensifs. Hydrofuge et constituée de polyéthylène haute densité de qualité alimentaire, cette porte va et vient est idéale en terme d'hygiène et parfaitement adaptée à tous les métiers de bouche, la restauration, et plus généralement les locaux exposés à l'humidité et à un nettoyage très régulier (lavable à grande eau)


- 1 Charnière **DELTRIN** (arrêt 90°) ou charnière **INOX** (sans arrêt)
- 2 Hublot en **polycarbonate** sans joint
- 3 Renfort arrière **Polyéthylène** massif
- 4 Vantail épaisseur : **15 mm**
- 5 En option : Protection bas de porte **PE** ou **INOX**
- 6 Joint anti pince-doigts 75 mm x ép. 3 mm
Prix au mètre Anti pince-doigts

Réf. **092220075**

7 coloris au choix :



Protection aile d'avion


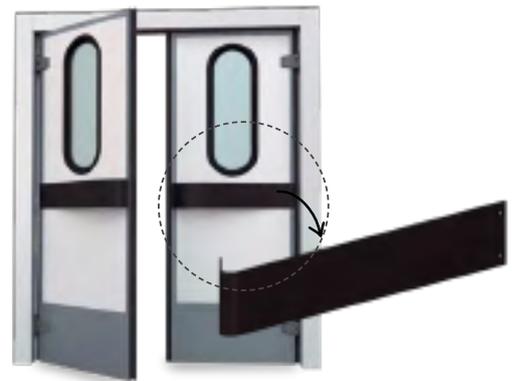


Matière	Dim	Réf.
Polyéthylène	Hauteur : 150 mm Largeur : 800 mm	092225081
	Hauteur : 500 mm Largeur : 800 mm	092225082
Inox	Hauteur : 190 mm Largeur : 800 mm	092220001



Fiche de renseignements porte va et vient polyéthylène

Cochez et remplissez les cases de la pose souhaitée

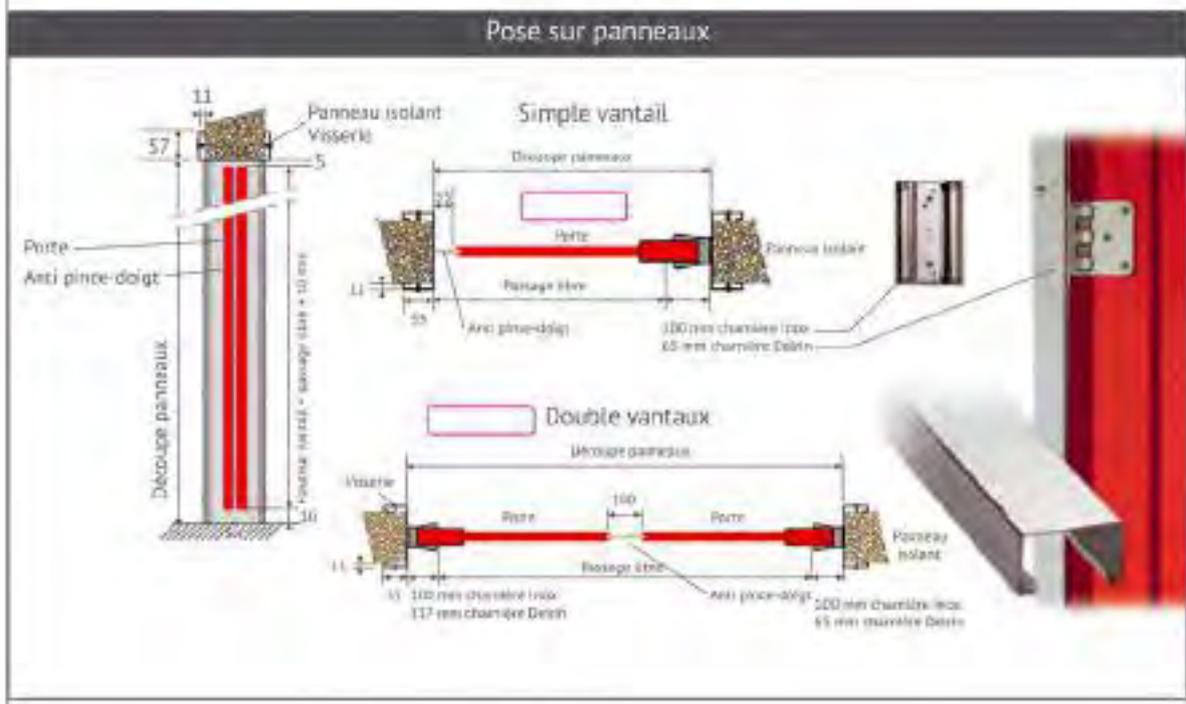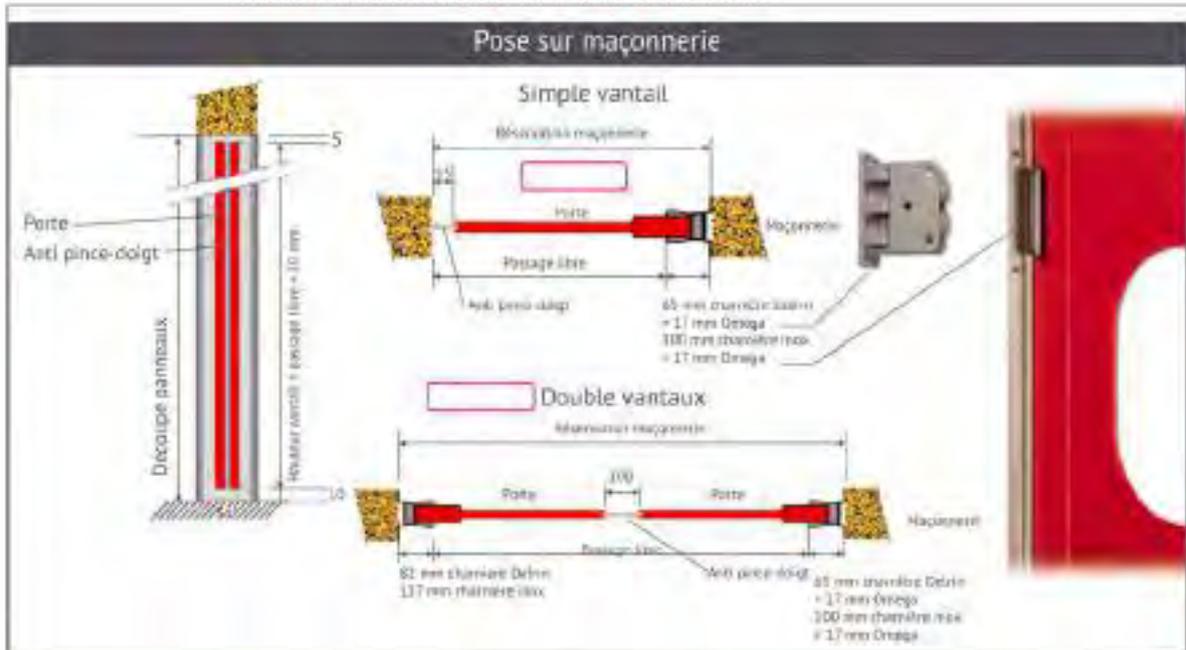

EPAISSEUR CLOISONS

60

80

100

120

AUTRE, à préciser _____


Maçonnerie

TAMPON ET SIGNATURE




Joint pour portes coupe-feu

Longueur de 2,50 m



Réf. 083210250

Joint porte double épaisseur
40 mm, vendu par 2,50 m



Réf. 083210040

Joint porte double épaisseur
50 mm, vendu par 2,50 m



Réf. 083210050



ATTENTION !
2 supports
pour un joint

Support à l'unité
vendu par 2,50 m

Joint de porte

Joint universel pour tous vos bas de portes

Permet de cafeutrer le bas des portes pour porte de service, porte de chambre froide, porte de quai, porte sectionnelle.



Adaptable rapidement



Étanche



Contre les nuisibles



Répond aux exigences BRC et IFS




Solution standard



Sans démontage de porte

Joint de 2,50 mètres garantissant l'étanchéité des bas de porte, quelle que soit la forme de l'interstice laissé entre la porte et le sol. Le montage du joint caoutchouc se fait par l'intermédiaire d'un rail aluminium résistant à la corrosion et fixé sur la porte à l'aide d'une vis.

Réf. 093211207

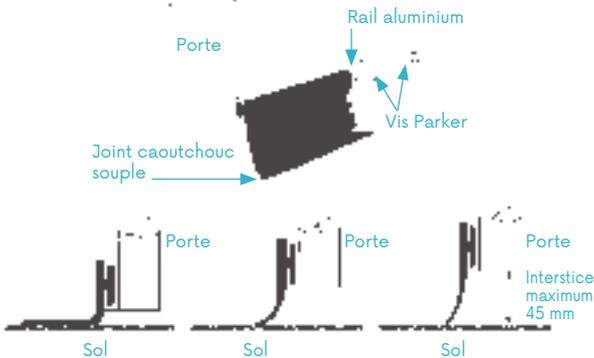


A mm	B mm	C mm	e' mm	l mm
16	48	18	8	2,5



Plinthe brosse tout type de porte

Fixation verticale

Longueur de 3 ml -
Prix au mètre

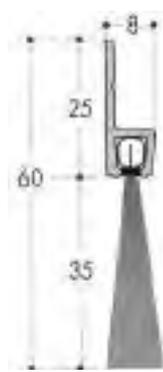


Réf. 083210235



Réf. 083210237

Fixation horizontale

Longueur de 3 ml - Prix au mètre

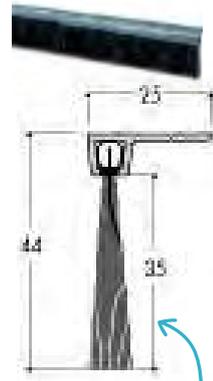

Réf. 083210236


Réf. 083210238



Joint manchette en caoutchouc


Rail Type A Aluminium
pour joint ME 30, L=3 m

Réf. 083210031



Rail Type B Aluminium
pour joint ME 30, L=3 m

Réf. 083210032



Joint manchette 30 mm ME 30
L=3 m pour dessous de porte

Réf. 083210030





Plinthe automatique

Plinthes automatiques blanches bas de porte

Ces plinthes automatique mécanique à fixer sur le flanc des porte en bois ou en métal, sont équipées d'un mécanisme de montée-descente qui plaque le joint d'étanchéité au sol lorsque la porte se ferme. Il est à noter que grâce à leur butée réglable, la course du mécanisme est adaptable à chaque cas.

Pour porte longueur 0.63 ml

Réf. **083210630**

Pour porte longueur 0.73 ml

Réf. **083210730**

Pour porte longueur 0.83 ml

Réf. **083210830**

Pour porte longueur 0.93 ml

Réf. **083210930**

Pour porte longueur 1,03 ml

Réf. **083211030**

Pour porte longueur 1,13 ml

Réf. **083211130**



BON À SAVOIR

Profilé d'habillage en option

Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité bas de porte des pièces humides Isolation et étanchéité.

Le joint compressible supprime les ruissellements d'eau sous les portes des pièces humides. En outre, il présente de nombreux avantages

- Ni perçage, ni vis
- Pose simple et rapide
- Adapté aux douches PMR
- Étanche à l'eau
- Economique

1000 x 80 mm
Gris


Réf. **093211213**

1000 x 80 mm
Blanc

Réf. **093211233**

1000 x 80 mm
Noir

Réf. **093211223**

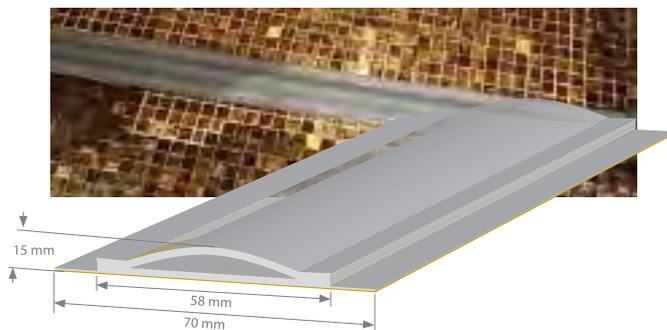

Une entreprise toujours plus proche de vous

LVF a souhaité apporter des éléments de réponses aux questions que vous pouvez vous poser... Aussi, nous éditons régulièrement des newsletters thématique.





CONDITIONNEMENT

- M au mètre
- R en rouleau
- L en longueur
- SM cadre sur mesure

Bourrelet synthétique

2A0160

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir

Réf. 079210160



5A0180

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir

Réf. 079210180



5A0170

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., gris

Réf. 079210170



Ruban mousse adhésif noir

15 x 4 mm
Conditionnement 25 mètres



Réf. 099201142

Prix au m. B

15 x 8 mm
Conditionnement 10 mètres



Réf. 099201144

Prix au m. B




Bourrelet caoutchouc naturel

Joint silicone cellulaire rouge brique par 25 m spécial armoire de mise en place (pour cafétéria) 14 x 21mm

Réf. 099211421


Bourrelet

F L=25 m- T.P.E, blanc



Réf. 007210027

Vendu au m. ou en rouleau, noir




Rouleau 25 m

Réf. 068210040

Vendu au m


Réf. 079210838

Angle collé pour joint 068210040



Réf. 079214041


L=20 m, noir



Réf. 062210001

D

Noir



Vendu au m

Réf. 046210600

D

Noir




Vendu au m

Réf. 046210700

D


L=4,05 m, noir



Réf. 046210394



Raidisseur de bourrelet




Réf. 007213352




Réf. 007200253



Réf. 007212313



Réf. 007213312



Réf. 007213362

Bourrelet pour portes coulissantes

L=24 m - E.P.D.M, noir



Réf. 007212311

F L=24 m, noir




Réf. 007218511

F L=3,4 m - E.P.D.M, noir



Réf. 007213350

F L=25 m - E.P.D.M, noir




Réf. 007210067

F L=10 m - E.P.D.M, noir




Réf. 007214451

F Angle de bourrelet 4453 pour 4451



Réf. 007214453

F L=20 m, noir



Réf. 007210250


F L=24 m, noir



Réf. 007212350


Joint d'étanchéité

SM 2 A11 11
Vendu au m. ou rouleau de 12 m, SM, gris



Réf. 079211111

L Profil alu - ep. 2mm pour Réf 083211721 1722-1723 (L=2 m)




Réf. 083212000

Joint périphérique
Vendu au m., gris



Réf. 028210101

T Balais racler
Vendu au m., gris



Réf. 028214004


T Support de joint
Vendu au m., noir



Réf. 028210102



Joint d'étanchéité




Réf. 028010103



Réf. 028210104



Réf. 028210106

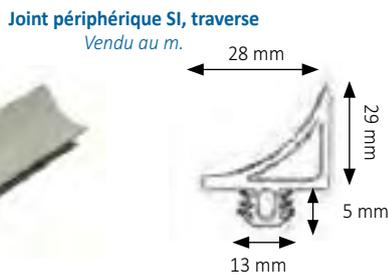

Réf. 028210107



Réf. 028214005



Réf. 099212027



Réf. 099212029



Réf. 099212002



Réf. 099212001



Réf. 099200011



Réf. 099201123




Réf. 099213200



Réf. 099212022



Réf. 099201027



Réf. 099202029




Réf. 099201030



Joint d'étanchéité

Mt Joint d'étanchéité périphéral
Vendu au m., noir




Réf. 099201014

Mt Joint d'étanchéité périphéral
Vendu au m., noir




Réf. 099201015

Mt Joint d'étanchéité inférieur
L.=4,5 m. noir




Réf. 099201021

Mt Joint d'étanchéité inférieur
L.=4,5 m. Vendu au m., noir



Réf. 099201022

Mt Joint d'étanchéité périphéral
Vendu au m., noir



Réf. 099201016




Le support universel Reverso en PVC

permet l'utilisation de tous les joints Mt sur tous les modèles de portes isothermes. Il peut être utilisé avec des joints de température positive et négative avec ou sans résistance intégrée.

Le profil est conçu pour cacher les vis de fixation, ce qui permet une meilleure finition esthétique.

Longueur de 4 m.


Réf. 099201110

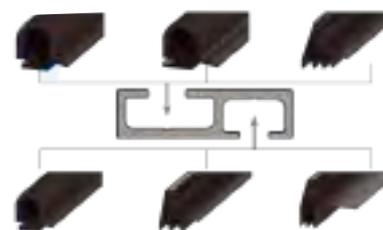

Bouvrelet synthétique

2A4101


Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, noir



Réf. 079214101

2A4103


Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, noir



Réf. 079214103

2A1106

Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, gris



Réf. 079211106

2A4105

Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, noir



Réf. 079214105

2A4106

Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, noir



Réf. 079214106

2A4107

Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, noir



Réf. 079214107

2A0199

Vendu au m. ou en rouleau de 37 m, noir



Réf. 079210199

5A4120

Vendu au m. ou en rouleau de 32m, noir



Réf. 079214120

5A4126


Vendu au m. ou en rouleau de 32 m, gris



Réf. 079214126

2A1101


Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, gris



Réf. 079211101

2A0274

Vendu au m. ou en rouleau de 25 m, gris



Réf. 079210274



Bourelet synthétique

2A4003

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., gris



Réf. 079214003

2A4004

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., gris



Réf. 079214004

2A4005

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., gris



Réf. 079214005

5E4007

L.=2,5 m., noir




Réf. 079214007

Prix au m.

2A8000


Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir



Réf. 079218000

2A4009

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir



Réf. 079214009

2A4014


Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir



Réf. 079214014


2A4015

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir




Réf. 079214015

D Balai racleur pour porte positive
Epaisseur 60 mm L.=1,5 m



Réf. 079210033

D Balai racleur pour porte négative
Epaisseur 120 mm. Vendu au m.



Réf. 079210034

2A0299


Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir



Réf. 079210299

SM **2A0002**

Vendu au m. ou en rouleau 25 m., SM, noir



Réf. 079210002

2A2101

Vendu au m. ou en rouleau 18 m., noir



Réf. 079212101

2A4022

Vendu au m. ou en rouleau 26 m., noir



Réf. 079214022

2A2300


Vendu au m. ou en rouleau 50 m., noir



Réf. 079212300

2A4024


Vendu au m. ou en rouleau de 40 m. blanc



Réf. 079214024

2A6608

Vendu par 25 m., noir




Réf. 068216608

SM

2B0001

L.=2,3 m., SM, gris




Réf. 079210001

SM

5B4122

L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079214122




Bourette synthétique

2E0004
L.=2,5 m., gris




Réf. 079210004

SM 2G0006
Vendu au m. noir
ou en rouleau de 25 m., SM, gris




Réf. 079210006

5G0007
Vendu au m. ou en rouleau de 25 m., gris



Réf. 079210007

SM 5B4123
L.=2,55 m., SM, blanc




Réf. 079214123

SM 5G0008
Vendu au m. ou en rouleau de 25 m.,
SM, gris



Réf. 079210008

SM 5B0013
L.=2,55 m., SM, gris ou blanc




Réf. 079210013

SM 2G0014
Vendu au m. blanc ou en rouleau
de 25 m., SM, gris



Réf. 079210014

SM 2B0015
L.=2,5 m en rouleau
de 25 m, SM, gris



Réf. 079210015

SM 5B4129
L.=2,55 m, SM, gris




Réf. 079214129

SM 2G0016
L. 2,55 m ou
en rouleau 25 m., SM, gris



Réf. 079210016

SM 2G0017
Vendu au m
ou en rouleau 20 m., SM, gris




Réf. 079210017

SM 2G0018
Conditionnement au ml, SM,




Réf. 079210018

SM 5B0019
L.=2,55 m, SM, gris




Réf. 079210019

SM 5B0010
L.=2,55 m., SM, blanc




Réf. 079210010

SM 2G0111
Vendu au m. ou en rouleau 25 m.,
SM, gris




Réf. 079210111

SM 2B0100
L.=2,5 m., SM, gris




Réf. 079210100

SM 5B0001
L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079210101

SM 2B0102
L.=2,5 m, SM, gris



Réf. 079210102

SM 5B4226
L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079214226

SM 2B0103
L.=2,5 m, SM, gris



Réf. 079210103



Bourelet synthétique

SM 2B0104


L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079210104

SM 5B0107


L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079210107

SM 5B0108


L.=2,55 m., SM, gris ou blanc



Réf. 079210108

SM 5B4124


L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079214124

SM 5B1010


L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079211010

SM 2B2222

L.=2,50 m., SM, blanc



Réf. 079212222

SM 2B4127


L.=2,30 m., SM, gris



Réf. 079210001

SM 2B7700


L.=2,30 m., SM, gris



Réf. 079217700

SM 2B8800


L.=2,50 m., SM, gris



Réf. 079218800

SM 5B4312

L.=2,20 m., SM, gris



Réf. 079214312

SM 5B4313


L.=2,20 m SM,



Réf. 079214313

SM 5B4305


L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079214305

SM 2B4307


L.=2,50 m., SM, gris



Réf. 079214307

SM 5B4308


L.=2,55 m...SM. blanc



Réf. 079214308

SM 5B4310

L.=2,55 m., SM, gris



Réf. 079214310

SM 5B4311


L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079214311

SM 2B1250


L.=2,50 m., SM, gris



Réf. 079211250

SM 2B4327 Joint spécial


vitrine «M»
L.=2,50 m., SM, noir



Réf. 079214327

SM 2B4323

L.=2,3 m., SM, gris




Réf. 079214323



Bourrelet synthétique

SM 2B1240


L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079211240

SM 5B4433


L.=2,7 m., SM, noir



Réf. 079214433

SM 2B9098


L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079219098

SM 5B1350

L.=2,6 m., SM, blanc



Réf. 079211350

SM 5B4431


L.=2,5 m., SM, blanc



Réf. 079214431

SM 2B4432


L.=2,3 m., SM, gris



Réf. 079214432

SM 5B4435

L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079214435

SM 5B1090


L.=2,55 m., SM, blanc



Réf. 079211090

SM 2B4000


L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079214000

SM 2B4001


L.=10 m., SM, gris



Réf. 068210002

SM 5B2121


L.=2,55 m., SM, noir



Réf. 079212121

SM 5B1220


L.=2,55 m., SM, gris



Réf. 079211220

SM 2B4218


L.=2,50 m., SM, gris



Réf. 079214218

SM 2B1280


L.=2,3 m., SM, gris



Réf. 079211280

SM 2B1133

L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079211133

L.=25 m., gris

Réf. 068210195

6259


Vendu au m. ou en rouleau 25 m., noir



Réf. 079216145

SM 5B1290

L.=2,5 m., SM,



Réf. coul


07921290 Noir

07921291 Blanc

07921292 Gris

SM 2B4432

L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079215000

SM 5B1100


L.=2,55 m., gris ou blanc



Réf. 079211100

SM 2B1200

L.=2,5 m., SM, gris




Réf. 079211200



Bouretlet synthétique

SM 2B1300

L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079211300

SM 2B1400


L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079211400

SM 5B4119


L.=2,70 m., SM, noir



Réf. 079214119

SM 2B1700

L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079211700


SM 2B1500

L.=2,50 m., SM, blanc



Réf. 079211500


L.=25 m., SM, blanc



Réf. 068210171

SM 2B1800


L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079211800

SM 2B1900


L.=2,55 m., SM, gris



Réf. 079211900

SM 2B1110

L.=2,6 m., SM Rouleau 25 m, gris



Réf. 079211110

SM 2B4110


L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079214110


SM 2B1120

L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079211120


Type d'angle pour 2B1120 SM



Réf. 079214212

SM 2B1130


L.=2,5 m., SM gris



Réf. 079211130

SM 2B1140


L.=2,5 m., SM gris



Réf. 079211140

SM 2B1150

L.=2,50 m., SM gris



Réf. 079211150

SM 2B1160

L.=2,3 m., SM, gris



Réf. 079211160

SM 2B1170


L.=2,3 m., SM, gris



Réf. 079211170

SM 2B0012


L.=2,50 m., SM, gris



Réf. 079210012

SM 2B3000

L.=2,5 m., SM, gris



Réf. 079213000



Joint sur mesure

Lorsqu'un joint de frigo ou joint d'une porte est endommagé, cela peut causer de réels problèmes à la chambre froide, ou à la vitrine réfrigérée.

Non seulement, la chambre froide devra utiliser plus d'énergie pour palier au froid qui s'échappe à travers la porte, dû au joint de porte de chambre froide défectueux, mais surtout, un bourrelet abîmé est un risque pour la santé : **denrées alimentaires qui ne sont plus gardées à la bonne température, et développement de bactéries nocives.**



JointS
CHANGÉS
= Hygiène
CONTRÔLÉE




QUEL JOINT, POUR QUELLE PORTE ?


Demande de Prix

Commande

N° de Client :
 Contact :
 Date :

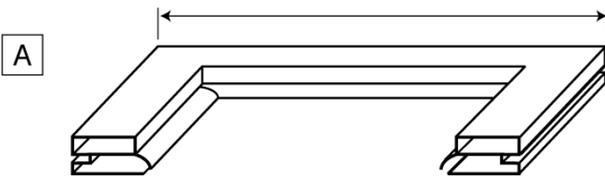

Profil creux (à coller ou à visser)
Donnez les dimensions hors tout !

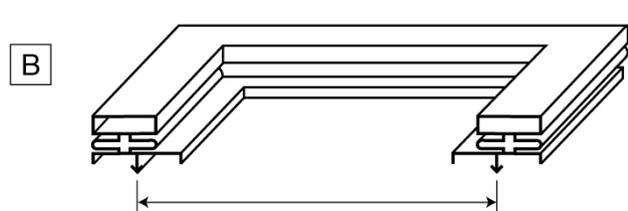

Profil à clipser


Pensez à fournir les dimensions axe/axe

Quantité	N° Profil	
.....	<input type="checkbox"/> Dimensions hors tout <input type="checkbox"/> Dimensions d'axe en axe <input type="checkbox"/> Vente au mètre
.....	<input type="checkbox"/> Dimensions hors tout <input type="checkbox"/> Dimensions d'axe en axe <input type="checkbox"/> Vente au mètre
.....	<input type="checkbox"/> Dimensions hors tout <input type="checkbox"/> Dimensions d'axe en axe <input type="checkbox"/> Vente au mètre
.....	<input type="checkbox"/> Dimensions hors tout <input type="checkbox"/> Dimensions d'axe en axe <input type="checkbox"/> Vente au mètre

Les joints sur mesure ne sont ni repris ni échangés
(Veuillez indiquer les dimensions exactes)




Bourellets silicone pour hautes température



5A0600

- Au mètre ou en rouleau de 30 m
- Gris foncé • Max. +250°C

Réf. **079210660**



5A1002

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Beige • Max. +300°C

Réf. **079217017**



5A1003

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +200°C

Réf. **079211003**



5A1004

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +300°C

Réf. **079217018**



5A1005

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +250°C

Réf. **079217019**



5A1006

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +250°C

Réf. **079217020**



5A1007

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +250°C

Réf. **079217021**



5A1008

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +250°C

Réf. **079217022**



5A0999

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris clair • Max. +250°C


Réf. **079210999**



5A1010

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Noir • Max. +200°C


Réf. **079217023**



5A1011

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris clair • Max. +250°C

Réf. **079217024**



5A1012

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +200°C

Réf. **079217025**



5A1313

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Noir • Max. +180°C

Réf. **079211313**



5A1616

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris • Max. +250°C

Réf. **079217027**



5A1818

- Au mètre ou en rouleau de 50 m
- Gris • Max. +180°C

Réf. **079217029**



5A1414

- prix au mètre vendu au rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +250°C

Réf. **079217026**



5A1717

- Au mètre ou en rouleau de 25 m
- Gris foncé • Max. +250°C

Réf. **079217028**



Accessoire

Malette d'échantillons de joints

Environ 50 bourrelets

Afin de pouvoir vous aider à identifier le modèle du joint de la porte de votre chambre froide à changer, nous vous conseillons de commander la malette d'échantillons de joints

Bien sûr, vous pouvez facilement identifier vous-même le modèle du joint de frigo à changer, grâce aux schémas sur notre guide des joints.

Comment savoir si un produit correspond ou non sans l'avoir essayé auparavant ? Commandez notre malette.

Ce lot d'échantillons vous permettra également d'identifier plus facilement le bon modèle et vous permettra de découvrir comment bien prendre les mesures

Réf. **057790000**



Photo non contractuelle

Photo non contractuelle



Pince équerre

pour coupe joints magnétiques

Cette pince-équerre permet de réaliser des découpes précises de joints et bourrelets.

Cette coupe à 45° est indispensable pour que l'assemblage des angles réalisé par vos soins, soit parfait afin d'assurer une totale étanchéité.

Réf. **099160761**



Soudeuse manuelle

En aluminium revêtu de matériau anti-adhérent. Température électronique réglable de 180° à 280° Alimentation 230 V. Livrée avec support à fourche.


Réf. **099210281**

Cornière pour joint

Il est adapté pour protéger les angles contre la saleté et faciliter le nettoyage.

À coller soi même avec cornière PVC.

Réf. **072212017**

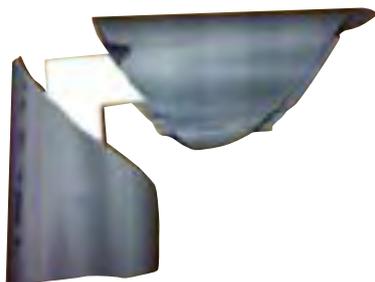

Colle pour joints synthétiques

Cyanoacrylat (20 gr) pour bourrelets synthétiques

Réf. **079210406**



Préparateur

A positionner sur le joint (10 gr)

Réf. **079210770**



Nettoyant pour joints de portes

500 ml

- Produit de nettoyage actif pour joints de portes intérieurs de meubles réfrigérés
- Élimine les bactéries et micro-organismes
- Prolonge la durée de vie de vos joints
- Permet de garder la souplesse des joints

Réf. **079210801**



Colle pour joint caoutchouc 150 ml

Colle Scotch grip

Réf. **079212321**



Kit rideaux

Kit prêt à poser rideau à lanières

Ce rideau à lanières est idéal pour séparer et isoler des zones sensibles au froid, à la propreté, au bruit et aux UV. Les suspensions sont très résistantes et facilement nettoyables.

CONTENU DU KIT :

- 1 bandeau en composite gris équipé de crochets prémontés
- 7 lanières PVC souples préperforées 190 x 2 mm pour un recouvrement à 40%
- Diminuer les formations de glace en température négative



BON À SAVOIR

Dans le cadre de la démarche HACCP, ce rideau à lanières contribue à :

- minimiser les variations de température
- prolonger la vie des composants frigorifiques
- économiser l'énergie



Economie d'énergie



FABRIQUÉ EN FRANCE



Montage rapide





Lanières qualité alimentaire

Dimension du rideau 1090 x 2080 mm
Lanières positives

Dimension du rideau 1090 x 2080 mm, pour chambre froide négative jusqu'à -40°C

Réf. 007802630

Réf. 007802620

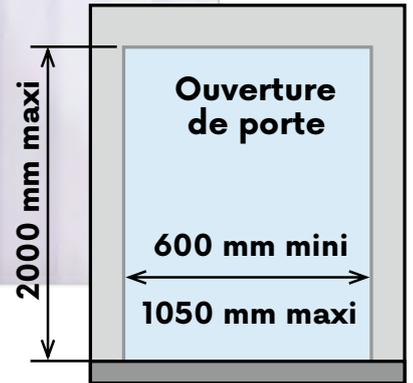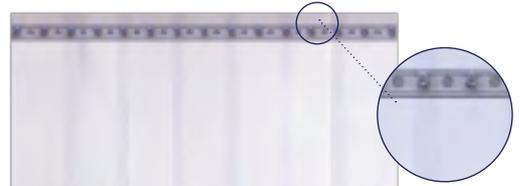


Système coulissant INOX




Monture inox 304I sur chant vis M10 galets derlin

Réf. 070702831

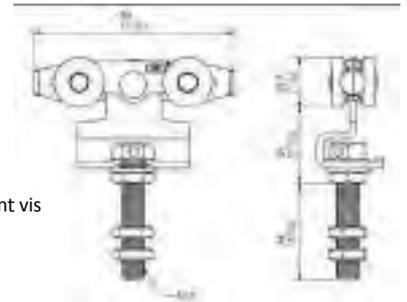


Support réglable inox 304I

Réf. 070702832



Patte équerre à visser en inox 3

Réf. 070702833

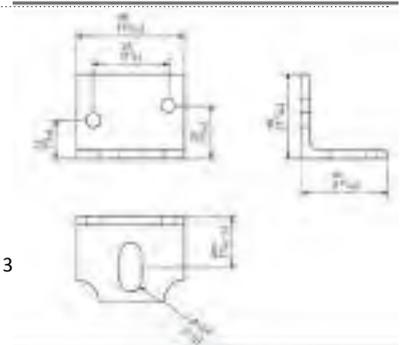

Platine inox 304I longueur 100 mm pour fixation sur chant avec trou taraudé M10

Réf. 070702834



Rail inox 304I 28 x 30 longueur de 3 m

Réf. 070702830



Rail courbe inox 304I longueur 600 mm

Réf. 070702835



Lanière PVC / Support



Support Inox

Avec le meme support 2 fixations possibles

- en applique
- sous linteaux

L : 984 mm

Montage en applique ou sous linteau

Option : 7 plaques contre plaques

Réf. **055220001**



BON À SAVOIR

+ léger, + maniable, inoxydable

L : 1968 mm

Montage en applique ou sous linteau

Option : 14 plaques contre plaques

Réf. **055220002**

Système de fixation

Plaque et contre plaque Inox

PVC plus facile à monter entre la plaque et la contre plaque.

Meilleur maintien de la lamelle PVC

Plaque et contre plaque Inox

- pour lanière 100 mm Réf. **055220100**
- pour lanière 200 mm Réf. **055220200**
- pour lanière 300 mm Réf. **055220300**
- pour lanière 400 mm Réf. **055220400**

Quantité à prévoir pour un recouvrement à 40%

	Support 984 mm 055220001	Nbre plaques et contre plaque	055220003
lanière 200 mm	1	7 x 055220200	21
lanière 300 mm	1	4 x 055220300	16
lanière 400 mm	1	3 x 055220400	15

Pour les supports de 1968 mm - Code 55-22-0002 : doubler les plaques et contre plaques et rivets



Support en composite

- Pose en applique

L : 1990 mm

Réf. **007231990**

L : 990 mm

Réf. **007231090**



Support pour passage piéton

- Faible investissement
- Longueur 610 mm
- Gain d'énergie en continu
- Pose en applique ou sous linteaux
- Simple à poser : montage ultra rapide, SANS BOULON : lanière à perfore
- Lanière personnalisable
- Longueur adaptable par plaquette de 610 mm
- Matière 100 % alimentaire, résistant jusqu'à -25 °c



Emporte pièce

Ø 17 mm

Réf. **099177179**

Accessoire

Pince à riveter

Réf. **099179241**



Garantie 5 ans

Rivet 4,8 x 8 mm

Ø vendu par 50 pcs / prix unitaire

Réf. **055220003**



Emporte pièce

Ø 8 mm

Réf. **099177087**





Lanière PVC

Nous vous proposons une large gamme de rideaux souples adaptés à vos exigences d'utilisation, à vos applications et à vos configurations. Ces rideaux peuvent être équipés de lanières transparentes ou opaques, incolores ou teintées ou encore de lanières spéciales (ignifugées, anti-insectes...)



Toutes nos lanières sont produites en France et garanties sans phtalate.

Toutes les lanières négatives supportent une température jusqu'à -25 °c



BON À SAVOIR

LANIÈRE NERVURÉE

- ✓ Anti-rayures
- ✓ Moins collante
- ✓ Meilleure isolation



Réf.	Caractéristiques	Roul. 50 m
055221102	Transparent 100/1,2 mm	✓
055221002	Transparent 100/2 mm	✓
055222002	Transparent 200/2 mm	✓
055227004	Transparent 200/2 mm Nervuré avec bourrelet sur les 2 faces	✓
055223022	Transparent 300/2 mm	✓
055223003	Transparent 300/3 mm	✓
055226003	Transparent 300/3 mm Nervuré avec bourrelet sur les 2 faces	✓
055224003	Transparent 400/3 mm	✓
055227002	Transparent 300/3 mm COUPE FEU M1	✓
055220135	Transparent Bleu 200/2 mm	✓
055220142	Transparent rouge 200/2 mm	✓
055220115	Transparent Vert 200/2 mm	✓
055220627	Transparent jaune 200/2 mm	✓
055220127	Transparent Jaune 200/2 mm	✓
055220128	Transparent Jaune 200/2 mm Nervuré non alimentaire	✓

Translucide
Transparent



Lanière PVC



BON À SAVOIR

Nombre plaque et contreplaque x Hauteur en mètre = **NOMBRE MÈTRE LANIÈRE**

		Réf.	Caractéristiques			Roul. 50 m	
Opaque	Couleur	055221015		Opaque Bleu 200/2 mm			
		055226002		Opaque Orange 200/2 mm			
		055220153		Opaque Noir 200/2 mm			
		055220155		Opaque mauve 200/2 mm			
		055227001		Opaque Gris 200/2 mm			
		055229003		Opaque Blanc 200/2 mm			
	Transparent	COULEUR	055221022		Transparent 100/1,2 mm -25°C		
			055225002		Translucide 200/2 mm -25°C	TOP VENTE	
			055227005		Translucide 200/2 mm -25°C Nervuré avec bourrelet sur les 2 faces	TOP VENTE	
			055225102		Translucide 200/2 mm très grand froid -60°C		
			055222003		Translucide 200/3 mm -25°C		
			055223002		Translucide 300/2 mm -25°C		
055225003				Translucide 300/3 mm -25°C			
055224004				Translucide 400/4 mm -25°C			
055227003				Translucide 300/3 mm -25°C Nervuré avec bourrelet sur les 2 faces			
055225103				Translucide 300/3 mm très grand froid -60°C			
Transparent	COULEUR	055220487		Translucide 200/2 mm Rouge 200/2 mm -25°C			
		055222202		Lanière alimentaire 200/2 mm			
		055223203		Lanière alimentaire 300/3 mm			



Rayonnage

Les multiples combinaisons des modules standards font du rayonnage, le système de stockage efficace et universel.

HYGIENE ALIMENTAIRE



Configuration en L



Configuration en U



Configuration linéaire

GAMME 5711 - 6611 - 6811

Rayonnage économique, robuste, clayette polymère

Le rayonnage FERMOSTOCK est le système de stockage universel pour l'aménagement des locaux grâce à sa conception, son design, sa qualité de fabrication, son hygiène et sa flexibilité.

Conçu pour résister à une température de -40 °C, c'est le produit idéal pour l'équipement des chambres froides.

Ces rayonnages sont constitués d'une structure (échelles + longerons) en Duralinox anodisé (classe 15), équipée de clayettes amovibles.

BON À SAVOIR

Certification **Garantie à vie** contre la corrosion.
Dans des conditions normales d'utilisation



• Possibilité de régler le niveau de la clayette à la hauteur désirée sans outil



• Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles




• Grande rigidité et solidité grâce à l'emmanchement conique

GAMME 5711

Clayettes amovibles en Polymère



Jusqu'à **120 Kg** par niveau



Clayette seule

300 x 463 mm

Réf. 001780188

300 x 360 mm

Réf. 001780189

300 x 560 mm

Réf. 001780192

420 x 460 mm

Réf. 001780190

420 x 360 mm

Réf. 001780191

420 x 560 mm

Réf. 001780193

L. mm	N° 5711 Polymère		
	360	460	560
650	007800168	007800176	007800207
770	007800169	007800177	007800208
890	007800170	007800178	007800209
950	007800171	007800179	007800210
1070	007800172	007800180	007800211

L. mm	N° 5711 Polymère		
	360	460	560
1190	007800173	007800181	007800212
1310	007800174	007800182	007800213
1490	007800175	007800183	007800214
1610	007800203	007800205	007800215
1730	007800204	007800206	007800216

L. mm	N° 5711 Polymère		
	360	460	560
Prix 1 échelle 1685 mm	007800184	007800185	007800217
Prix 1 renvoi d'angle (+9 mm de chaque côté)"	007800187		




Rayonnage

GAMME 6611

Clayettes amovibles en Polymère



Jusqu'à **175 Kg** par niveau



Clayettes en Polymère de grande rigidité et structure en **Duralinox anodisé**. Ce rayonnage a obtenu la marque **NF Hygiène Alimentaire** délivrée par l'AFNOR ainsi que la marque **NSF**.


- Existe en **2 profondeurs**, **10 longueurs**.
- Les niveaux résistent à une température de **-40°C à +60°C**.
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (**lavables en machine +100°C maxi**).

GAMME 6811

Clayettes amovibles en DURALINOX



Jusqu'à **250 Kg** par niveau



Clayettes en **Duralinox** de grande rigidité et structure en **Duralinox anodisé**. Ce rayonnage a obtenu la marque **NF Hygiène Alimentaire** délivrée par l'AFNOR ainsi que la marque **NSF**.


- Existe en **3 profondeurs**, **10 longueurs**.
- Les niveaux résistent à une température de **-40°C à +60°C**.
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (**lavables en machine +100°C maxi**).
- Clayettes réversibles

GAMME 6811B

Clayettes amovibles en DURALINOX



Jusqu'à **250 Kg** par niveau



(POUR PETITS CONDITIONNEMENTS)

Clayettes en **Duralinox** de grande rigidité et structure en **Duralinox anodisé**. Ce rayonnage a obtenu la marque **NF Hygiène Alimentaire** délivrée par l'AFNOR ainsi que la marque **NSF**.


- Existe en **2 profondeurs**, **10 longueurs**.
- Les niveaux résistent à une température de **-40°C à +60°C**.
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (**lavables en machine +100°C maxi**).
- Clayettes réversibles

GAMME 6622

RAYONNAGE à clayettes pleines polymère amovibles



Jusqu'à **200 Kg** par niveau



Rayonnages à clayettes pleines **polymère** amovibles. Ce rayonnage a obtenu la marque **NF Hygiène Alimentaire** délivrée par l'AFNOR ainsi que la marque **NSF**.

Système de stockage pour réserve sèche, cuisine, laverie et buanderie.

- Existe en **2 profondeurs**, **10 longueurs**.
- Les niveaux résistent à une température de **-40°C à +60°C**.
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (**lavables en machine +100°C maxi**).



Rayonnage

Profondeur mm \ Largeur mm	N° 6622 Polymère pleine		N° 6611 Polymère			N° 6811 Duralinox			N° 6811/B Duralinox		
	460	560	360	460	560	360	460	560	360	460	560
660	007804264	007804280	007800001	007800011	007800021	007800031	007800041	007800051	007800086	007800096	007800188
780	007804265	007804281	007800002	007800012	007800022	007800032	007800042	007800052	007800087	007800097	007800189
900	007804266	007804282	007800003	007800013	007800023	007800033	007800043	007800053	007800088	007800098	007800190
960	007804267	007804283	007800004	007800014	007800024	007800034	007800044	007800054	007800089	007800099	007800191
1080	007804268	007804284	007800005	007800015	007800025	007800035	007800045	007800055	007800090	007800100	007800192
1200	007804269	007804285	007800006	007800016	007800026	007800036	007800046	007800056	007800091	007800101	007800193
1320	007804270	007804286	007800007	007800017	007800027	007800037	007800047	007800057	007800092	007800102	007800194
1500	007804271	007804287	007800008	007800018	007800028	007800038	007800048	007800058	007800093	007800103	007800195
1620	007804274	007804288	007800009	007800019	007800029	007800039	007800049	007800059	007800094	007800104	007800196
1740	007804276	007804289	007800010	007800020	007800030	007800040	007800050	007800060	007800095	007800105	007800197
1 renvoi d'angle (+9 mm de chaque côté)	007800062	007800063	007800061	007800062	007800063	007800061	007800062	007800063	007800061	007800062	007800063
1 échelle 1685 mm	007800067	007800070	007800064	007800067	007800070	007800064	007800067	007800070	007800064	007800067	007800070
1 échelle 2100 mm	007800068	007800071	007800065	007800068	007800071	007800065	007800068	007800071	007800065	007800068	007800071
1 échelle 2400 mm	007800069	007800072	007800066	007800069	007800072	007800066	007800069	007800072	007800066	007800069	007800072
1 échelle hauteur 1800 mm avec roulettes composite (1 roulette simple + 1 roulette avec frein)	007800074	007800075	007800073	007800074	007800075	007800073	007800074	007800075	007800073	007800074	007800075
1 échelle hauteur 1800 mm	007800199	007800200	007800198	007800199	007800200	007800198	007800199	007800200	007800198	007800199	007800200
1 échelle Inox hauteur 1465 mm	007801003	007801003	007801002	007801003	007801001	007801002	007801003	007801001	007801002	007801003	007801001



Rayonnage

Demande de prix

Commande





	<input type="radio"/> 6611 Polymere	<input type="radio"/> 6811 Duralinox	<input type="radio"/> 6811/B Duralinox
Quantité			
Profondeur mm	<input type="radio"/> 360	<input type="radio"/> 460	<input type="radio"/> 560
Hauteur mm	<input type="radio"/> 1465	<input type="radio"/> 1685	<input type="radio"/> 1800
	<input type="radio"/> Mobile (1800)	<input type="radio"/> 2100	<input type="radio"/> 2400
Nombre de niveaux	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
	<input type="radio"/> Autres :		
Porte étiquettes	Quantité :		
Longueurs standards	660- 780-900-960-1080-1200-1320 1500- 1620- 1740		

	<input type="radio"/> 6622 Polymere Clayettes pleines
Quantité	
Profondeur mm	<input type="radio"/> 460 <input type="radio"/> 560
Hauteur mm	<input type="radio"/> 1685
	<input type="radio"/> 1800
	<input type="radio"/> 2100
	<input type="radio"/> 2400
Nombre de niveaux	<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
	<input type="radio"/> Autres :
Porte étiquettes	Quantité :
Longueurs standards	660-780-900-960-1080-1200-1320-1500-1620-1740

	<input type="radio"/> 5711 Polymere
Quantité	
Profondeur mm	<input type="radio"/> 360 <input type="radio"/> 460
Hauteur mm	<input type="radio"/> 1685 <input type="radio"/> 1800
	<input type="radio"/> 1685 <input type="radio"/> 1800
Nombre de niveaux	<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
	<input type="radio"/> Autres :
Porte étiquettes	
Longueurs standards	650-770-890-950-1070 1190-1310-1490

Schéma d'implantation linéaire

Indiquez vos côtes de linéaire ou vos côtes intérieures de chambre froide sur l'un des schémas standards ci-dessous ou dessinez le vôtre ci-contre.

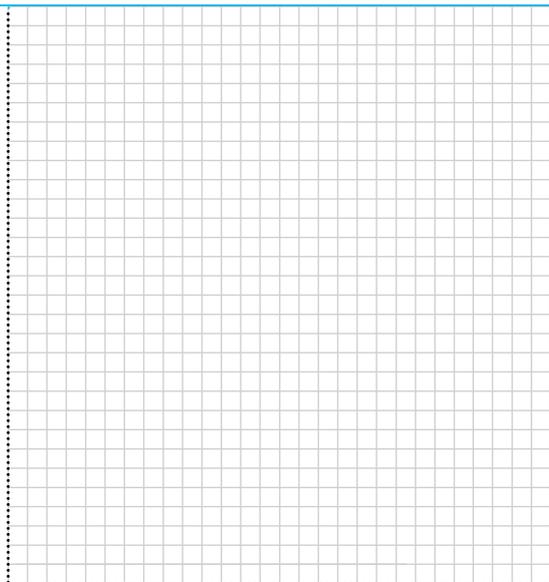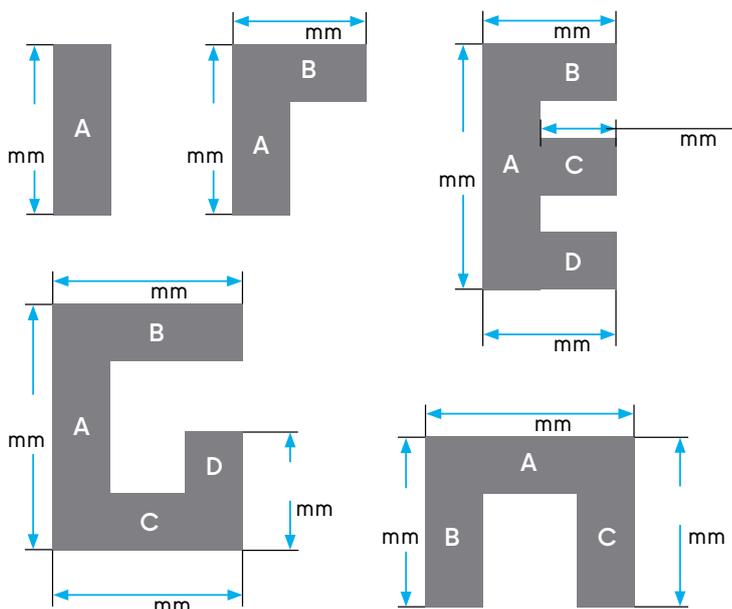

Dans le cas d'une implantation comportant plusieurs profondeurs, veuillez les indiquer ci-dessous :

Profondeurs | A = C =
 | B = D =

Étagère murale

Nouveauté

ÉTAGÈRE MURALE à clayettes amovibles

Étagère à structure (équerres + longerons) Duralinox anodisé (classe 15)

équipée de clayettes amovibles résistant à une température de -40°C + 60°C

Agréé NF « Hygiène Alimentaire » délivré par l'AFNOR.

- Étagère murale 1 niveau
- Fixation sur mur ou panneau
- Charge maximum : 75 Kg ⁽²⁾
- Disponible en standard :
10 longueurs : 657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617, 1737 mm
- 2 profondeurs : 360* et 460 mm

* Dimension compatible gastro-norme
Non disponible pour les clayettes réf. 6622

⁽¹⁾ Dans des conditions normales d'utilisation

⁽²⁾ Selon la charge acceptable par le support et la qualité de la fixation murale

4 versions de clayettes amovibles :

Réf. 6611 : clayettes Polymère

Réf. 6811 : clayettes Duralinox

Réf. 6811/B : clayettes Duralinox (petits conditionnements)

Réf. 6822 : clayettes pleines en Polymère

- Fixation sur mur ou panneau (pour un montage sur panneau, prévoir une fixation par vis traversantes)
- Rebords latéraux antichute
- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/équerre) par emmanchement conique (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox
- Assemblage facile et rapide
- Une équerre droite et une équerre gauche (non réversible)
- Température d'utilisation (-40°C à $+60^{\circ}\text{C}$)
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi)
- Niveaux identiques aux rayonnages Fermstock
- Charge maximum par niveau : 75 Kg uniformément répartie, selon la charge acceptable par le support et la qualité de la fixation murale

Options

- porte-étiquette adaptable sur les rayonnages FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B - 6622 - Étagère Murale
- Bacs de rétention adaptables sur toutes les longueurs (profondeur : 460mm) pour rayonnage 6611 - 6811 - 6811/B - 6622 - Étagère Murale




BON À SAVOIR

Certification Garantie à vie contre la corrosion ⁽¹⁾


CLAYETTE POLYMÈRE

Réf. 6611




CLAYETTE DURALINOX

Réf. 6811




CLAYETTE DURALINOX

Réf. 6811/B




CLAYETTE PLEINE POLYMÈRE

Réf. 6622



10 MODULES STANDARD

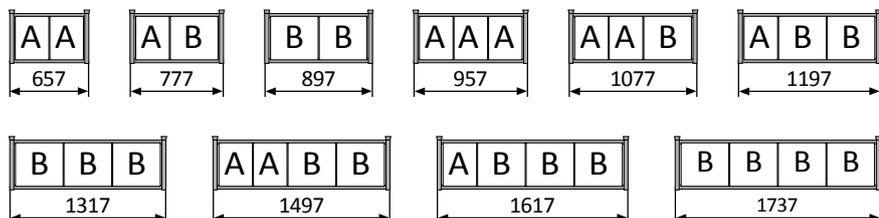



Etagère murale

Profondeur mm Longueur mm	N° 6611		N° 6622	N° 6811		N° 6811/B Duralinox	
	360	460	460	360	460	360	460
657 mm	007801004	007801014	007801024	007801034	007801044	007801054	007801064
777 mm	007801005	007801015	007801025	007801035	007801045	007801055	007801065
897 mm	007801006	007801016	007801026	007801036	007801046	007801056	007801066
957 mm	007801007	007801017	007801027	007801037	007801047	007801057	007801067
1077 mm	007801008	007801018	007801028	007801038	007801048	007801058	007801068
1197 mm	007801009	007801019	007801029	007801039	007801049	007801059	007801069
1317 mm	007801010	007801020	007801030	007801040	007801050	007801060	007801070
1497 mm	007801011	007801021	007801031	007801041	007801051	007801061	007801071
1617 mm	007801012	007801022	007801032	007801042	007801052	007801062	007801072
1737 mm	007801013	007801023	007801033	007801043	007801053	007801063	007801073

Profondeur	PROFONDEUR 360* mm	PROFONDEUR 460 mm
ÉQUERRES (2X)	007801074	007801075



6611 Polymère	6811 Duralinox	6811/B Duralinox	6622 Polymère●● Clayettes pleines

Longueurs standard	<input type="radio"/> 657 <input type="radio"/> 777 <input type="radio"/> 897 <input type="radio"/> 957 <input type="radio"/> 1077	<input type="radio"/> 1197 <input type="radio"/> 1317 <input type="radio"/> 1497 <input type="radio"/> 1617 <input type="radio"/> 1737	<input type="radio"/> 657 <input type="radio"/> 1197 <input type="radio"/> 777 <input type="radio"/> 1317 <input type="radio"/> 897 <input type="radio"/> 1497 <input type="radio"/> 957 <input type="radio"/> 1617 <input type="radio"/> 1077 <input type="radio"/> 1737
Quantité			
Profondeur (en mm)	<input type="radio"/> 360	<input type="radio"/> 460	<input type="radio"/> 460 <input type="radio"/>
Porte-étiquette	Quantité :		Quantité :
Bacs de rétention (profondeur 460)		<input type="radio"/> 657 <input type="radio"/> 1197 <input type="radio"/> 777 <input type="radio"/> 1317 <input type="radio"/> 897 <input type="radio"/> 1497 <input type="radio"/> 957 <input type="radio"/> 1617 <input type="radio"/> 1077 <input type="radio"/> 1737	Quantité :



Chariot sous table - Accessoire

Nouveauté

Chariot sous Table à structure (échelles + longeron) Duralinox anodisé (classe 15) équipé de clayettes amovibles

- ✓ Facilite le stockage et les approvisionnements sous les plonges et les tables
- ✓ Préviens les troubles musculosquelettiques
- ✓ Améliore l'ergonomie
- ✓ Simplifie le nettoyage
- ✓ Optimise l'organisation du poste de travail

- Chariot sous table 1 niveau avec longeron antichute à l'arrière
- Roulettes freinées réglables
- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/échelle) par bride vissée en Duralinox
- Assemblage rapide et facile

- Température d'utilisation : -40°C à +60°C
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi)
- Charge maximum : 120 Kg uniformément répartie
- En option, bacs de rétention



Longueur	CHARIOT SOUS TABLE	CHARIOT SOUS TABLE ÉQUIPÉ DE BACS DE RÉTENTION
	Prof. 460 *	
357 mm (440 mm hors-tout roulettes comprises)	007801357	
657 mm (740 mm hors-tout roulettes comprises)	007800657	007801657
777 mm (860 mm hors-tout roulettes comprises)	007800777	007801777
897 mm (980 mm hors-tout roulettes comprises)	007800897	007801897
957 mm (1040 mm hors-tout roulettes comprises)	007800957	007801957
1077 mm (1160 mm hors-tout roulettes comprises)	007801077	007801177
1197 mm (1280 mm hors-tout roulettes comprises)	007801297	007801397

* Profondeur 505 mm hors-tout roulettes comprises Hauteur hors-tout 580 mm



Bac de rétention

Les bacs de rétention souvent demandés pour sécuriser le stockage des produits d'entretien et lessiviels sont conçus pour nos rayonnages Réf. 6611 – 6811 – 6811/B & 6622 en profondeur 460 mm.

Avantages :

- Deux dimensions identiques à nos clayettes,
- Résistent aux produits corrosifs,
- Combinaisons compatibles avec nos 10 longueurs de niveaux.
- Bacs de récupération lors de la décongélation ou d'égouttage,
- Bacs en polymère associables par chevauchement,
- Bacs à positionner sous nos clayettes



Dimensions : **300 x 430 x 100 mm** Réf. **007801372**
Profondeur : **460 mm**
Contenance : > jusqu'à **3,5L**

Dimensions : **420 x 430 x 100 mm** Réf. **007801373**
Profondeur : **460 mm**
Contenance : > jusqu'à **5,5 L**

Porte-étiquette

Pour rayonnage

Réf. **007801868**



Vérin

Pour rayonnage

Réf. **007800134**



Sachet de 4 brides amovibles

Pour clayette

Réf. **007800135**



Kit rayonnage mobile

Équipé de 4 roulettes composites dont 2 avec freins

Réf. **007800139**



Embout d'échelle

Réf. **007800137**



Sachet de 8 brides amovibles

Pour clayette

Réf. **007800136**






SAV vitrine

Équipements et pièces constructeurs Bonnet Névé et Costan 100 % d'origine maintenant disponibles



Nous enrichissons notre catalogue avec la gamme **Bonnet Névé** et **Costan**, spécialiste de la réfrigération commerciale pour les professionnels du CHR et de la distribution. Cette nouvelle offre **vous garantit des solutions fiables et performantes** pour la conservation et la mise en valeur de vos produits alimentaires.

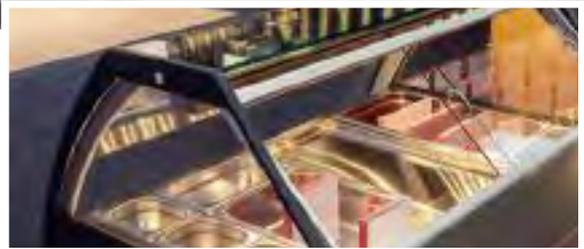

En tant que revendeur, nous mettons à votre disposition des produits Bonnet Névé et Costan 100 % d'origine, directement issus du fabricant. Vous bénéficiez ainsi du conseil et de l'expertise de nos experts, garantissant durabilité, compatibilité parfaite et performances optimales pour vos installations frigorifiques.



Référence Désignation Modèle de meubles

Référence	Désignation	Modèle de meubles
012950001	Ens. Pagnee advance RAL7016+3m 4936f	Skyview Granvista Multefreeze
012950002	Bride avant	Skylight Granbering
012950003	Porte-prix PVC l=1245 h48.4 Trans.	Skyview Granvista Proxima / viso Gazelle Aeria
012950004	Charniere gauche inf porte c45	Skyview Granvista
012950005	Fixation verre	Maxima Vivaldi Rossini / Duo
012950006	Charniere droite inf porte c45	Skyview Granvista
012950007	Kit joint ncs-h20	Skylight Granbering
012950008	Ens. Profil handle va-lue+3m 4936F RAL701	Skyview Granvista Multefreeze
012950009	Charniere droite porte A1 came 60°	Skyview Granvista

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com



Nouveauté

Référence	Désignation		Modèle de meubles
012950010		 Charniere gauche porte A1 came 60°	Skyview Granvista
012950011		 Sonde NTC L. 3 m	Tout type de meuble
012950012		 Bloc inf.	Cosmos / Ellipse Agora / Galaxie
012950013		 Piston 130N	Skylight Granbering
012950014		 Goupille charge ressort	Ampleo coliseum
012950015		 Alimentation 100W24 V	Tout type de meuble
012950016		 REGUL. DIXELL XW170K XOWOPG-DAGSKA-001	Skylight Granbering
012950017		 Patte agrafe sécurité	Skyview Granvista
012950018		 Angle main courante RAL7035	Cosmos / Ellipse Agora / Galaxie
012950019		 Lampe LED 22.3W 1457 REG.4000K 0°120°	Proxima Viseo Gazelle
012950020		 Ventilateur 1,8W 110/230V 50/60HZ 1700/2	Maxima / Vivaldi Rossini / SHAPE
012950021		 Patin porte	Samba / Aeria + Skyspace

+ D'INFO

LVF vous accompagne en vous renseignant sur les matériels conformes à vos besoins : **contactez-nous.**





SAV vitrine



Plaque signalitique à vérifier




Modèle photo : tirant droite, charnière droite

Joint vitrines


Portes Cisaplast hors tout

Dim.	Réf	B
760 x 1600	099210004	
760 x 1800	099210003	



Cordons chauffants sur demande

MERCI DE nous préciser les dimensions de la porte
Largeur + Hauteur + choix 1 (cadre), 2 (entretoise) ou 3 (porte).
Application positive ou négative



1 Cache hexagonale_lampe TL

Réf. 099200071

2 Support du haut gris pour lampe TL

Réf. 099200072

3 Lampe TL 58w

Réf. 099200073

4 Support du bas gris pour lampe TL

Réf. 099200074

5 Ballast 2 x 58 W - 230 V

Réf. 099200076



Charnière «supérieure» avec vis

Réf. 099200133



Ancienne poignée

Réf. 099200070



Nouvelle poignée

Réf. 099200102



Porte négative tirant droit avec nouvelle poignée blanche
760 x 1 800 mm

Réf. 099200143

Avec ancienne poignée blanche

Réf. 099200145

Porte négative tirant gauche avec nouvelle poignée blanche
760 x 1 800 mm

Réf. 099200145

Avec ancienne poignée blanche

Réf. 099200044



Charnière porte vitrée *Modèle droite*

Réf. 099200131

Charnière porte vitrée *Modèle gauche*

Réf. 099200130



Clé pour régler la tension de la charnière

Réf. 099200018



Téton arrêt pour bloquer la charnière à ressort

Réf. 099200132



Arrêt 90° pour porte vitrée

Réf. 099200029



Cordon ruban chauffant



USAGE

Les rubans chauffants autorégulants proposés par LVF sont utilisés pour les mises hors gel ou le maintien en température de canalisations, de cuves, conteneurs ainsi que pour le dégivrage de joints des portes coulissantes et battantes de chambre froide négatives.

CORDONS CHAUFFANTS ENTOURAGE DE PORTE

Cordons chauffants 30 w/m maxi 230 V

Cordon chauffant - CV SM - Réalisation sur mesure de cordon chauffant avec tresse ou sans tresse pour entourage - Taille et puissance (maximum 30 W/M). Exclu. courant alternatif 24 Volts : nous consulter

Applications

- entourage de portes de chambres froides / • désembuage de vitrines réfrigérées.

• Tension standard : 230 V

• Longueur standard (multiples de 0,50m) : de 1 à 8 m

• Tresse de cuivre étamé sur toute la longueur, Taille avec tresse 3,2 mm

Caractéristiques techniques

- Température de maintien maxi (sous tension) : 140°C
- Température d'exposition maxi (hors tension) : 180°C

Avantages

- Pas de surépaisseur aux jonctions partie chauffante/sorties froides



BON À SAVOIR

Réalisation sur mesure de cordon chauffant avec tresse ou sans tresse pour entourage de porte

Long.	Réf.
1 m.	071110100
2 m.	071110200
2,5 m.	071110250
3 m.	071110300
3,5 m.	071110350
4 m.	071110400
4,5 m.	071110450

Long.	Réf.
5 m.	071110500
5,5 m.	071110550
6 m.	071110600
6,5 m.	071110650
7 m.	071110700
7,5 m.	071110751
8 m.	071110800

Autres modèles, nous consulter



BON À SAVOIR

Nos cordons chauffants ne sont pas garantis

CORDONS D'ÉCOULEMENTS DE CONDENSAT

Cordons chauffants 50 w/m maxi 230 V

Cordon utilisable tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du conduit d'évacuation des eaux de dégivrage des évaporateurs.

- Complètement étanche
- Extrêmement souple
- facile à installer

- Prêt à raccorder
- Très résistant à l'humidité
- pas de coupe ni assemblage de pièces sur le chantier

- Longueurs standardisées de 2 à 7 m (partie chauffantes allant de 1 à 6 m)
- Matière câble : Silicone



Long.	Puis. W	Long. m	Partie chaude m.	Partie Froide m.	Int. courant Ohm	Réf.
TF-KDL SLB 1M	50	2	1	1	10580	099110100
TF-KDL SLB 2M	100	3	2	1	5290	099110200
TF-KDL SLB 3M	150	4	3	1	352,6	099110300
TF-KDL SLB 4M	200	5	4	1	264,5	099110400
TF-KDL SLB 5M	250	6	5	1	211,6	099110500
TF-KDL SLB 6M	300	7	6	1	176,3	099110600

DÉGIVRAGE DE POMPE À CHALEUR

Cordons chauffants auto-régulant CB hors-gel avec thermostat 30 W/m 230 V



Caractéristiques techniques

- Puissance linéique standard : 30 W
- Tension standard : 230 V
- Cable à puissance constante
- Longueur standard (multiples de 1m) de 1 à 6 m
- Thermostat 5°C intégré



USAGE

Dégivrage d'évaporateurs de pompes à chaleur

Avantages

- Fonction chauffage + régulation en un seul composant

Désignation	Réf.
CB030F0100AAG	071112100
CB030F0200AAG	071112200
CB030F0300AAG	071112300
CB030F0400AAG	071112400
CB030F0500AAG	071112500
CB030F0600AAG	071112600



Ruban antigel

Cordons chauffants 30 w/m maxi 230 V

Exclusivement courant alternatif Précaution d'emploi : fonctionnement en inversion de cycle.

Applications

- Écoulement de condensat, meuble froid ou évaporateur

Caractéristiques techniques

- Température de maintien maxi (sous tension) : 110°C
- Température d'exposition maxi (hors tension) : 150°C
- Puissance linéique standard : 30 W/m

• Tension standard : 230 V

• Longueur standard (multiples de 1m) : de 1 à 6 m

Avantages

- A suffisamment de nerf pour être poussé directement dans l'écoulement (s'installe sans lien).



Long.	Réf.
Cordon d'écoulement longueur 1 m 230V	071111100
Cordon d'écoulement longueur 2 m 230V	071111200
Cordon d'écoulement longueur 3 m 230V	071111300



BON À SAVOIR

Exclusivement
courant alternatif

Long.	Réf.
Cordon d'écoulement longueur 4 m 230V	071111400
Cordon d'écoulement longueur 5 m 230V	071111500
Cordon d'écoulement longueur 6 m 230V	071111600

Rubans autorégulant 230 V au mètre

Applications

- Traçage électrique canalisations
- Mise hors gel et maintien
- Entourage de portes de chambres froides.
- Désembuage de vitrines réfrigérées
- Ecoulement de condensat.

Caractéristiques techniques

- Peut-être coupé sur site, précisément sans gaspillage
- Dimensions approx(mm) : 8 x 5.5



BON À SAVOIR

Temp. maximale
+65°C

Cable auto-regulant 15 W/M A + 10 °C sous 230 V

T° max +65°C

Prix au mètre – Maximum 100 mètres
Raccordement à faire soi-même

Réf. 071113101

TRAÇAGE ÉLECTRIQUE CANALISATION



BON À SAVOIR

+10°C°

Temp. maximale
+80°C



Cable auto-regulant 20 W/M A +10° sous 230 V

T° max +80°C

Prix au mètre – Maximum 100 mètres
Raccordement à faire soi-même

Réf. 071119443

Cache cordon

Alu anodisé 2250 x 41

Réf. 091210078



Accessoire rubans



Kit de raccordement

A l'unité- (1 alimentation + 1 extrémité)

Réf. 071114101



Étiquettes adhésives de signalisation
pour épaisseur de panneau de 50/60 mm

Réf. 071114026



Aluminium adhésif classe F/155 °C

Rouleau de 50 m x 50 mm

Réf. 071114022



HYGIÈNE ET ROBINETTERIE



P.107 à P.109 > NOUVEAUTÉS

P.108

> L'OFFRE PRODUITS

- Purificateur110
- Produit d'hygiène.....111
- Centrale de lavage.....112 et 113
- Tuyau de lavage..... 114
- Enrouleur114
- Canon à mousse114
- Doseur115
- Pistolet et accessoires116
- Raccord rotatif117
- Panier stop bouchon.....117
- Filtration Brita.....118
- Douchette mono-trou
et accessoire119 et 120
- Douchette spéciale poissonnerie
et accessoire121

- Douchette bi-trou sur table/murale..... 122
- Douche enroulable et accessoire..... 122
- SAV douchette..... 123
- Accessoire robinetterie..... 124
- Tube surverse / crépine..... 125
- Robinet à levier / temporisé/ à jet.....125
- Robinet mélangeur
et accessoire126 et 127
- Robinet à infrarouge..... 128
- Lave-mains 128
- Commande fémorale 128
- Sèche-mains.....129
- Distributeurs papier / savon.....129
- Équipement commodité
/ sécurité 130 et 131



Tableau de correspondance des raccords de plomberie

Pouce	mm	DN	Ø EXT
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273




NETTOYAGE

Pistolet ergo avec protection avant molette de réglage

Poignée ergonomique avec protection pour la main et la gâchette.

- Réglage de débit.
- Hydraulique interne en plastique résistant aux produits chimiques.
- Protection fermée pour éviter l'accumulation de saletés

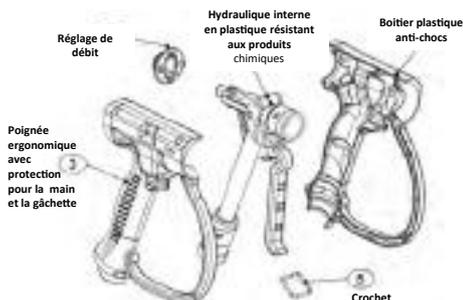

USAGES

Industries agro-alimentaires (laiteries, abattoirs...)
Collectivités (cantines, réfectoires, cuisines...)
Commerces (boucheries, poissonneries, marchés...)

Réf. **063220003**

Pression	Température max. d'utilisation	Poids	Raccord
12 bars	50°C	420g	1/2G femelle

PULVÉRISATION DE PRODUITS CHIMIQUES

Pulvérisateur dorsal autonome

Ce pulvérisateur et sa pression réglable est particulièrement robuste et a été conçu pour pulvériser une solution détergente et / ou désinfectante sur les sols et surfaces.

Sa pompe possède une pression maximale de 3,5 bars.

Fourni avec une batterie rechargeable au lithium-ion permettant une utilisation en continu jusqu'à 7 heures.

BON À SAVOIR

Ce pulvérisateur ne nécessite aucune connexion d'eau, d'air ou d'électricité.

Fournit avec :

- Chargeur de batterie
- 1 batterie lithium-ion
- 3 buses avec pulvérisation différentes
- 1,15 m de tuyau flexible



- 1 Pistolet et une lance de pulvérisation de 62 cm

Réf. **063220008**

Cap. réservoir	Pression	Débit	Temps d'utilisation	Temps de charge
15 litres	1 à 5 bars	2,2 l/m	7 h.	1h30 (charge rapide)

Pulvérisateur mobile autonome

Sans raccordement en eau, air ou électricité.

Système 3 vitesses unique sur le marché. Avec ce système, il y a la même pression du débit jusqu'à la fin de l'application.

Le pulvérisateur est composé de 4 filtres :

- un filtre de remplissage
- un filtre à pompe
- un filtre à poignée
- une buse à jet plat.



Fournit avec :

- 1 réservoir de 35 litres sur roulettes avec poignée
- Buse réglable rouge à 4 sorties
- Kit 2 batteries 21V + chargeur
- Lance acier inoxydable de 50 cm



Réf. **063220002**

Cap. réservoir	Pression	Débit	Temps d'utilisation	Poids
35 litres	1 à 6,5 bars	5,4 l/m	2 h.	9,95 kg

ACCESSOIRES PROTECTION

Bâche de protection

Cette bâche aidera à réduire les éclaboussures du produit de nettoyage sur les meubles et les revêtements muraux et fourniront un certain niveau de protection à l'utilisateur

- Protège les murs, les tapis et tout le matériel alentour pendant l'entretien
- Parfaitement adaptée aux nettoyeurs pour serpents.

- Trous d'accès et tuyau de vidange pour garantir un nettoyage sans projection
- Gain de temps : pas de draps de protection contre la poussière, pas de nettoyage après entretien

USAGES

Idéale pour l'entretien de routine



Version cassette

1000 x 1000 mm
Boîte de 5 pièces

Réf. **012160122**

Version murale

930 x 450 mm
Boîte de 5 pièces

Réf. **012160119**

Version murale

1100 x 450 mm
Boîte de 5 pièces

Réf. **012160120**






Nouveauté

PROTECTION

Procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux


Idéal pour corniches, rebords de fenêtres, abat-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, enseignes, etc.

- › Economique
- › Prêt à poser
- › Tiges inox, qualité ressort minimum 1 800 N/mm²
- › Semelle polycarbonate translucide traitée anti-UV dans la masse
- › Colle silicone en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique
- › Tige inox AISI 302

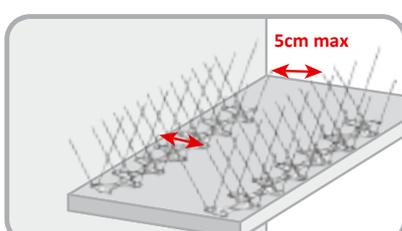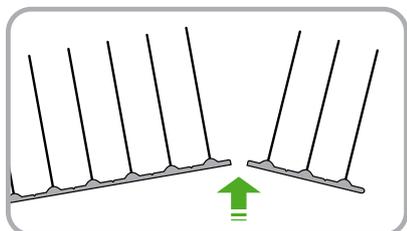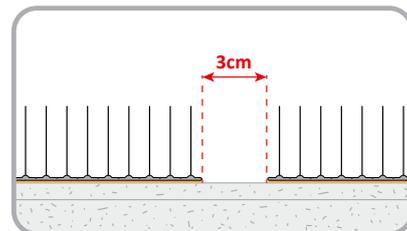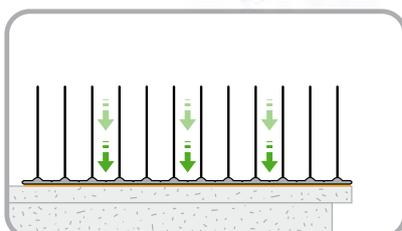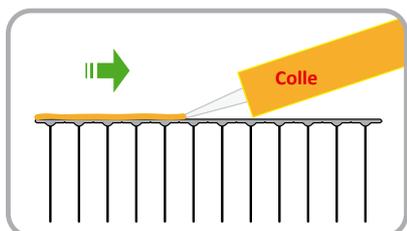

BON À SAVOIR

Les tiges se posent sur tous les supports (pierre, bois, zinc, béton, etc) par collage ou vissage ou clouage. Le support doit être propre, sec, sain, solide



USAGES

Pic anti-pigeon

3 modules pour 1m linéaire
Dim. module : long. 31 x larg. 10 x ht. 11cm.
18 tiges sur 3 rangées, soit 54 tiges au mètre.

40 mètres linéaire

Réf. 012850112




USAGES

Pic anti-goeland et mouette

3 modules pour 1m linéaire
Dim. module : long. 33 x larg. 14 x ht. 8,5/11,5cm.
26 tiges sur 4 rangées, soit 78 tiges au mètre.

20 mètres linéaire

Réf. 012850105

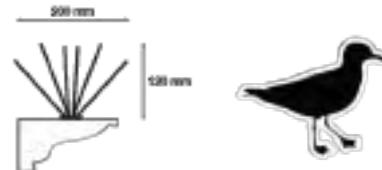

USAGES

Pic anti-mouette

3 modules pour 1m linéaire
Dim. module : long. 33,7 x larg. 20 x ht. 8,5/10/12cm.
36 tiges sur 6 rangées, soit 108 tiges au mètre

50 mètres linéaire

Réf. 012850146

HYGIÈNE CORPORELLE

Gel lavant 3 en 1



Corps, mains et cheveux testé sous contrôle dermatologique, il convient à tous types de peaux. Permet un usage fréquent. Bidon 5 l.

Réf. 021237708

Crème lavante 3 en 1



Savon liquide enrichi à la glycérine et délicatement parfumé. Il lave les mains en douceur, hydratante et protège. Bidon 5 l.

Réf. 021237709

Distributeur rape automatique



Distributeur à savon solide (ref. 021237712) qui transforme les savons en fins flocons. Permet de conserver le savon au sec et au propre

Réf. 063227010

Savons solides pour distributeur automatique 021237710

Savon de marseille



Un véritable Savon de Marseille extra pur à base d'huiles exclusivement d'origine végétale et sans additif chimique.

🔗 Pack de 12

Réf. 021237711

Savon de provence



Savon verveine-citron à partir d'huiles 100% végétales. Il lave en douceur. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle.

🔗 Pack de 12

Réf. 021237712



ENTRETIEN

Clip désodorisant

Multi Usage

Utilisable dans les sanitaires les plus communs, vestiaires, bureaux, local poubelle et technique, chambres d'hôtel et maison de repos...

Parfume l'air durant 30 jours

Contient 30x plus de fragrances que les produits traditionnels. Libère les fragrances durant 30 jours. Réduit sa taille au fur et à mesure de l'évaporation des fragrances.



Clip désodorisant *Mangue*

Boîte de 10 pièces

Réf. 012816122



Clip désodorisant *Tutti frutti*

Boîte de 10 pièces

Réf. 012816127

Nouveauté



USAGES

Se clipse à l'extérieur des toilettes

ENTRETIEN

Grille désodorisante pour urinoir

Cette grille désodorisante pour urinoir breveté libère 2 fois plus de principes actifs que la plupart des produits similaires sur une période de 30 jours maintenant une odeur fraîche dans les urinoirs et l'espace environnant.

Flexible et translucide permettant une totale visibilité de l'urinoir et assurant l'écoulement facile de l'urine.


Parfume l'air durant 30 jours

Contient 30x plus de fragrances que les produits traditionnels. Libère les fragrances durant 30 jours.



Boîte de 10 pièces

Réf. 012816102



Grille urinoire *Tutti frutti*

Boîte de 10 pièces

Réf. 012816107

Respectueux de l'environnement
Ne pollue pas - 100% Recyclable
Ne se dissout pas dans l'eau



BON À SAVOIR

Retirer le marqueur de la semaine et du mois auquel il devra être remplacé. En utilisant les marqueurs vous saurez quand vous devrez le remplacer.



ENTRETIEN

pulvérisateur à pression special nettoyage hotte

Facile à monter et démonter sans outils, il permet une maintenance complète.

Équipé d'un large orifice de remplissage, d'une conception ergonomique, d'une soupape de sécurité à 3 bars (dépressurisable), d'une base stable, d'un code couleur pour identifier le contenu et d'un verrouillage sécurisé pour l'ouverture et la fermeture.



3 types de mousse possible

Réf. 063227022



- Capacité totale : 1.90 L
- Capacité utile : 1.25 L
- Poids net : 0.56 Kg
- Buses de série : Buse spéciale mousse type éventail

Pulvérisateur à pression prealable special food

Pulvérisateur alimentaire conçu avec des matériaux adaptés au contact alimentaire. Idéal pour l'hôtellerie, la pâtisserie, le traitement des aliments et les rôtisseries.

Permet de pulvériser : eau, huile, vinaigre, lait, saumure, beurre fondu, caramel, sirop, œuf, etc. Utilisez l'embout en éventail pour les huiles ou substances épaisses. Convient aussi aux liquides chauds.



BON À SAVOIR

Certification alimentaire

Réf. 063228015

- Capacité totale : 1.50 L
- Capacité utile : 1 L
- Poids net : 0.46 Kg
- Pression maximale : 3.5 bars
- Litres/min. 3 Bars : 0.50l/min.

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com

L'ENDOTHERMIE CHEZ LVF

NOTRE SOLUTION D'ÉRADICATION DE PUNAISES DE LIT



Demandez votre devis pack formation+ materiel



LVF apporteur de solution autonome contre la nuisance de la punaise de lit

- Economique, écologique,
- Facile d'utilisation,
- Disponible immédiatement
- Solution immédiate curative préservant la totale confidentialité de vos interventions
- Efficace à 100%
- Qualifié FCBA
- Certifié IECEE



APPELEZ VOTRE COMMERCIAL

01 60 94 00 60



Purificateur

Essentiel **LVF** Valeur sûre

L'HYGI'AIR+ est le système mural de purificateur d'air simplifié

compact, dont L'Efficacité à éliminer les bactéries et les virus a été avérée au sein des services de restauration et du secteur de l'hôtellerie, dans les toilettes, les vestiaires et bien plus, en termes d'applications. Lampe et batterie faciles à remplacer, Alimentation via une simple prise. Disponible en finition blanche ou titane. Faible consommation d'énergie, (85 w)

BON À SAVOIR

Modèles spécifiques pour surfaces et lieux

	Usage	Couleur	Surface utile	Prix
092121010	Aliments	Blanc	10 m ²	
092121020			20 m ²	
092121030			30 m ²	
092121040		Titane	10 m ²	
092121050			20 m ²	
092121060			30 m ²	
092121600		Aluminium	100 m ²	
092121070	Général	Blanc	10 m ²	
092121080			20 m ²	
092121090			30 m ²	
092121100	Général	Titane	10 m ²	
092121200			20 m ²	
092121300			30 m ²	
092121400	Déchets	Blanc	15 m ²	
092121500		Titane	15 m ²	


Economique réduit le gaspillage alimentaire et les coûts

Hygiénique : Cible et détruit les bactéries nuisibles et autres sources primaires d'infection.

Ecologique: utilisation sans danger et respectueuse de l'environnement

GÉNÉRAL : pour une utilisation dans des espaces tels que des toilettes, réceptions et vestiaires / ALIMENTS : pour une utilisation dans des espaces tels que des chambres froides et des zones de préparation alimentaire / DÉCHETS : NE PAS utiliser au sein d'espaces continuellement occupés.

² Les modèles destinés aux zones ALIMENTAIRES sont fournis avec des lampes de sécurité alimentaire incassables.

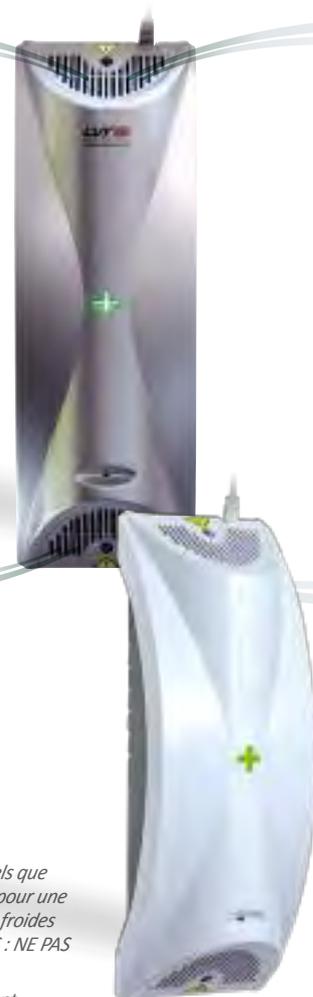

HYGI'AIR® désinfection par brumisation

L'HYGI'AIR® génère une aérobromisation, laquelle consiste à générer un brouillard composé de milliards de microgouttelettes pulsées à l'aide d'une buse à air.

USAGES

Assure une désinfection puissante de l'air et des surfaces



Pratique : programmation de 0 à 2 h
Maintenance simplifiée
Multiusages : désinsectisation, désodorisation, humidification contrôlée
Autonome: fonctionne avec réservoir (système non captif, pas de recharge, pas de cartouche)

L'HYGI'AIR® est idéale pour :

- le commerce alimentaire
- le secteur socio-médical (chambre d'hôpital, crèche)
- l'industrie pharmaceutique
- les espaces publics (aéroport, gymnase, salle de spectacle)
- l'industrie agroalimentaire (salle de conditionnement, chambre froide, local...)
- les habitacles de véhicules utilitaires



Code	Modèle	Alimentation	Consommation	Volume couvert	Contenance	Poids	Long x h x larg	Débit
092122008 <i>Eco. Part. 0,80 €</i>	HYGI'AIR® avec pompe	220V/50Hz	100W maxi	100 m ³	2L	6kg	33 x 26 x 11cm	12 ml/minutes



Produit d'hygiène



LINEOPLUS RESTORE CLEANER

Acier inoxydable, alu, cuivre
Flacon jet réglable de 500 ml.

Kit flacon
30 ml + éponge et gants



Réf. **079240002**

Réf. **079240001**



NET'INOX V : nettoyant rénovateur brillanteur

Rénove, nettoie, laisse un film protecteur hydrophobe durable et fait briller

Conditionnement : pulvérisateur de 750 ml.

Réf. **021247082**



Nettoyant de GOULOTTE et PLASTIQUE

Convient à la majorité des systèmes de climatisation.

Conditionnement : aérosol de 600 ml

Réf. **021240180**



BACTEROCOS MENTHOL Désinfection des gaines de ventilation

Activité bactéricide conforme à la norme européenne NF EN 1040.

Conditionnement : aérosol de 750 ml.

Réf. **021240002**



DÉBOUCHEUR de tuyaux d'évacuation

Désincrustant acide bactéricide, phosphatant, passivant et non moussant

Conditionnement : flacon de 250 ml

Réf. **021240182**



USAGES

Convient aux pompes



TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIEN des bacs à condensats

Spécial meubles froids. Convient aux pompes

En prévention 8 semaines de protection

Conditionnement : 1 sachet de 20 pastilles

Réf. **021240181**



NETTOYANT ET DEBOUCHEUR tuyau d'évacuation de condensat

Nettoie les bouchons d'impureté dans les canalisations et système de réfrigération

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021240183**



DECAPSOL Super dégraissant pour sol industriel

Décrassant solvanté recommandé pour le nettoyage et l'élimination des graisses, des huiles, des hydrocarbures

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021240023**



DYACIL MAXI spécial évaporateur condenseur

Détergent, dégraissant, désinfectant, normes alimentaires. Homologué POA et POV (milieu agroalimentaire, les collectivités).

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021240003**



PRO FOUR MOUSSE Décapant pour fours, grills, rôtissoires

Détergent, dégraissant, désinfectant, normes alimentaires

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021240007**



PRO LAV 1000 spécial évaporateur condenseur

Détergent, concentré spécifique milieu alimentaire (agrée contact alimentaire).

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021240009**



PRO TARTRE Désincrustant acide bactéricide, phosphatant, passivant et non moussant

Spécial machine à glaçons. Conforme aux normes européennes NF EN 1040 et EN 1276

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021244040**



CHLOR'MOUSS'

Détergent désinfectant alcalin choré. Idéal pour le nettoyage et la désinfection simultanés des surfaces.

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021245160**



DYASAN

Dégraissant, dispersant, désodorisant pour canalisations et bacs à graisses

Conditionnement : bidon de 5 litres

Réf. **021244235**




Centrale de lavage



BON À SAVOIR

Évite le gaspillage de l'eau et permet une économie sur les produits d'entretien grâce à un dosage maîtrisé



CARACTÉRISTIQUES

- Plaque PVC avec support tuyau de lavage intégré
- Injecteur Venturi en PP compatible avec la majorité des produits chimiques, facilement démontable
- Clapet anti-retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne NF double clapet AR sur demande)
- Ligne(s) d'aspiration du produit en tuyau Tubclair® (tuyau Tygon® sur demande)


- Rapport de dilution de 0,5 à 11 %
- Pression de travail : 2 à 6 bar
- Température de l'eau : 50° C maximum
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717, si vanne CA.

Centrale sans capot HygiWash ECO
1 produit - pistolet
Tuyau 4 couches de 15 m

Réf. **063220044**

Centrale sans capot HygiWash
1 produit - pistolet
Tuyau 5 couches de 15 m

Réf. **063220033**

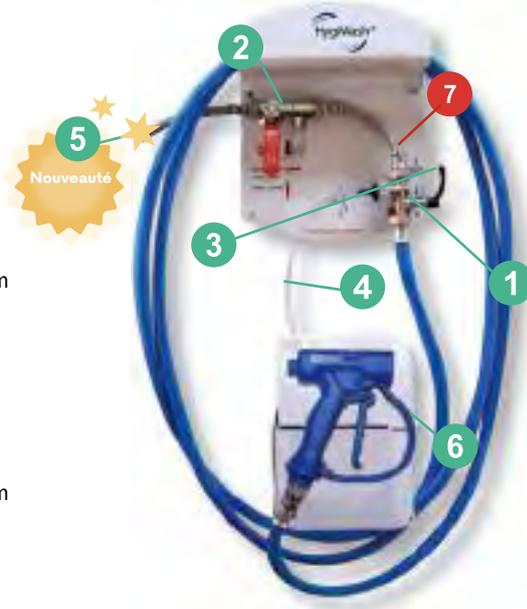

SAV possible sur nos centrales de lavages

1 Venturi
1 produit (sans ligne d'aspiration)

Réf. **063222000**



2 Vanne 1/4 de tour
1/4 tour A/C filtre M1/2-M1/2

Réf. **054220036**



3 Manette
Manette courte noire pour Venturi

Réf. **054220033**



4 Ligne d'aspiration
transparente complète long. 2 m - diam. 6 int. 9 ext.

Réf. **063220032**



Centrale sans capot
1 produit avec pistolet et enrouleur fixe inox 15 mètres

Réf. **063220061**

Centrale sans capot
1 produit avec enrouleur fixe inox 20 mètres

Réf. **054220080**



Centrale à capot
2 produits
pistolet avec enrouleur fixe PVC 15 m

Réf. **063220057**

Centrale à capot
1 produit, avec pistolet avec enrouleur fixe PVC 15 m

Réf. **063220056**



Centrale sans capot
1 produit avec pistolet enrouleur PVC 15 m

Réf. **063220053**



Centrale de lavage



Centrale à capot
2 produits - pistolet - tuyau 25 m
Réf. [063220055](#)

Centrale à capot
1 produit - pistolet - tuyau 25 m
Réf. [063220054](#)

Centrale à capot HygiWash+
1 produit - pistolet - Tuyau 15 m
Réf. [063220022](#)

Centrale à capot
2 produits - pistolet - Tuyau 15 m
Réf. [063220027](#)



Centrale à capot Inox
1 produit - pistolet - Tuyau 15 m
Réf. [063220004](#)

Centrale à capot Inox
1 produit - pistolet - Tuyau 25 m
Réf. [063220058](#)

Centrale à capot Inox
2 produits - pistolet - Tuyau 15 m
Réf. [063220024](#)

Centrale à capot Inox
2 produits - pistolet - Tuyau 25 m
Réf. [063220059](#)

5 Flexible de raccordement
EPDM 2 m. dn 12 FF 1/2 "
Réf. [063220038](#)



6 Support bidon
Pour bidon 5l inox
en «V» 190 x 140 x 145 mm
Réf. [063220034](#)



Support bidon double en V
Pour bidon 5l inox
Réf. [054220035](#)



7 Vanne alimentation + double clapet
Réf. [054226011](#)



Jeu de 12 buses
de couleurs différentes
pour centrales
Réf. [054221000](#)



Disconnecteur CA
295mm 3/4 avec filtre sans raccord
Réf. [054222277](#)



Centrale à capot
1 produit, pistolet
avec enrouleur inox 15 m
Réf. [063220063](#)

Centrale à capot
2 produits, pistolet
avec enrouleur inox 15 m
Réf. [063220064](#)



Centrale Inox
1 produit
avec enrouleur 13 m
Réf. [054220072](#)

Centrale Inox
2 produits
avec enrouleur 13 m
Réf. [054220073](#)



BON À SAVOIR

Les enrouleurs inox sont fixes.
Le support orientable est en option

Centrale Inox
1 produit, pistolet
avec enrouleur inox 15 m
Réf. [063220065](#)

Enrouleur automatique inox
15m fixe (carenage inox-tambour abs)
Réf. [063227018](#)



Support orientable
pour enrouleur inox
Réf. [063220066](#)





Tuyau




TUYAU DE LAVAGE INDUSTRIEL PRESSION (20 BARS À 70°C),

Diamètre intérieur 12 et diamètre extérieur 20. Serti d'un raccord tournant 1/2" d'un côté et d'un coupleur rapide inox à 6 billes de l'autre

Thermoclean BLEU, longueur 15 mètres

Conception quatre couches de qualité alimentaire. Revêtement extérieur bleu non tâchant et anti-graisse. Renforcement en fibre polyester haute ténacité. Couche intermédiaire haute adhérence ; couche intérieure blanche à haute tenue en température.



Tuyau bleu par 15 m
12 x 20 mm avec raccord

Réf. **063220011**

Tuyau bleu par 20 m
12 x 20 mm avec raccord

Réf. **063220012**

Tuyau bleu par 25 m
12 x 20 mm, nu (sans raccord)

Réf. **063220013**



**Support inox pour
tuyau 30 m**

Réf. **063226003**

Enrouleur

Référence	Désignation	Support orientable inclus	Pistolet inclus
063220006	Enrouleur automatique pvc 15m avec support pivotant	oui	Non
063227018	Enrouleur automatique inox 15m fixe (carenage inox-tambour abs)	Non Option support orientable inox 304 Réf: 063220068	Non
063227008	Enrouleur automatique inox 20m fixe (tambour et carenage inox)	Non Option support Orientable inox 316 Réf: 063220066	Non

Enrouleur de 15/20 ML / Kit de dosage de produit intégré / SAV tuyau pour enrouleur :

Canon à mousse

CANON AUTONOME Pulvérisation de la mousse par air comprimé

Conçu pour fournir des performances élevées pour le nettoyage des surfaces verticales. Grâce à la pompe à air, il est possible de générer une mousse riche et épaisse à partir d'une solution prémélangée non pressurisée qui offre une couverture complète des surfaces. Ce canon ne nécessite qu'une alimentation en air comprimé pour fonctionner et est très simple à entretenir, ce qui en fait l'une des solutions de nettoyage de surface les plus pratiques de son genre.

Equipé d'une lance et d'un tuyau de pulvérisation. Aucune connexion électrique requise

- Pression : **Min 2.7 bar Max 5.5 bar**
- Débit d'air minimum : **19l/min**
- Température de la solution : **Min 5°C Max 37°C**
- Capacité du réservoir **38 litres** Existe en 95L

USAGES

Milieu vinicole et agroalimentaire. Pour plusieurs locaux à traiter avec un système mobile nécessitant une arrivée d'air comprimé.

Réf. **063220090**





Doseur

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE INTÉGRANT TOUTES LES FONCTIONS DU DOSAGE

Le choix du dosage s'effectue en faisant correspondre le haut de la bague de réglage à la graduation souhaitée sur la réglette. La quantité de produit injectée est proportionnelle à la quantité d'eau qui entre dans le Dosatron : Ex. 1% = 1 :100 = 1 Volume de produit pour 100 volumes d'eau.

Technique de dosage : Proportionnel sans électricité Source d'énergie : Débit et pression de l'eau

Fonctions intégrées :

Mesurer : moteur hydraulique volumétrique - **Doser** : injection proportionnelle en continu

du concentré liquide ou soluble - **Réguler** : proportionnalité asservie au débit d'eau

Mélanger : homogénéisation intégrée



BON À SAVOIR

Dosatron développe, fabrique et distribue une technologie unique de dosage permettant d'injecter et de mélanger de manière continue et proportionnelle un concentré liquide ou soluble dans de l'eau



La gamme de doseurs D45 répond aux besoins de dosage pour les débits de 100 à 4 500 l/h.

Dosage proportionnel et sans électricité
Proportionnalité asservie au débit de l'eau
Injection en sortie

D45 RE3

Réf. [054220345](#)

Pochette joint moteur

Réf. [054210003](#)

Caractéristiques

- Dosage réglable 0,5 - 3% [1:200 - 1:33]
- Débit d'eau de fonctionnement 100 l/h - 4,5 m³/h
- Pression d'eau de fonctionnement 0,5 - 5 bar
- Débit d'injection du produit concentré 0,5 l/h - 135 l/h
- Cylindrée moteur ~ 0,8 l
- Raccordements 33 x 42mm [1"1/4] BSP-NTP mâle
- Tuyau aspiration : PVC
- Raccordements NTP-BSP 3/4" M Ø 20x27mm



Pour produit acide (VF), nous consulter



Pochette joint dosage + clapet + queue cannelée

Réf. [054210144](#)

La gamme de doseurs standard D25 répond aux besoins de dosage de 10 l/h à 2,5 m³.

Dosage proportionnel et sans électricité
Proportionnalité asservie au débit de l'eau
Homogénéité importante
Idéal pour la solubilité des poudres orales

D25 RE 5/IE

Réf. [054225150](#)

Pochette joint moteur

Réf. [054210004](#)

Caractéristiques

- Dosage réglable 1 - 5 % [1:100 - 1:20]
- Débit d'eau de fonctionnement 10 l/h - 2.5 m³/h
- Pression d'eau de fonctionnement 0,3 - 6 bar
- Débit d'injection du produit concentré 0,1 - 125 l/h
- Cylindrée moteur ~ 0,45 l
- Raccordements NTP-BSP 3/4" M Ø 20x27mm



Pochette joint dosage + clapet + queue cannelée

Réf. [054210137](#)

La gamme de doseurs standard D07 répond aux besoins de dosage pour des débits de 5 à 700 l/h.

Dosage proportionnel et sans électricité
Proportionnalité asservie au débit de l'eau
Ergonomie compacte
Injection en sortie

Compact d07 re125

Réf. [054227125](#)

Caractéristiques

- Dosage réglable 0,15 - 0,125 % [1:666 - 1:80]
- Débit d'eau de fonctionnement 5 - 700 l/h
- Pression d'eau de fonctionnement 0,3 - 6 bar
- Débit d'injection du produit concentré 0,0075 - 8,75 l/h
- Cylindrée moteur ~ 0,225 l
- Raccordements NTP-BSP 3/4" M Ø 20x27mm





Pistolet

Pistolet blanc HD INOX renforcé

Equipé avec embout



Pistolet solide conçu en acier inoxydable. Le boîtier est antichoc et étanche
Raccord 1/2 f
Pression : **24 bar**
Temp utilisation : **95°C**

Réf. **063221130**

Pistolet en laiton couleur bleu

Gâchette crantée pour un confort d'utilisation



900 g.

Jet parapluie + Jet droit

Avec raccord

Réf. **063220009**

Sans raccord

Réf. **063229999**

Pistolet ergo pro

Protection avant. Réglage de débit hydraulique interne en plastique



Pression : 12 bar
Température max. : 50°C
Poids : 420g
Raccord : 1/2 f (livré sans)
Prévoir raccord mâle **063221012**

Réf. **063220003**

Pistolet bleu

Avec protection avant et raccord mâle



450 g.

Ce pistolet, nouvelle génération a été spécifiquement conçu pour les utilisations prolongées et quotidiennes.

Réf. **054220133**

Pistolet ergo pro

Corps en inox avec raccord mâle inox



Réf. **063220135**

SAV pistolet



BON À SAVOIR

Tous les pistolets sont équipés d'origine avec un raccord rapide pour tuyau diamètre 12 (démontables)

1 Revêtement pistolet

Réf. **054220503**

2 Revêtement manche

Réf. **063220501**

3 Kit entretien (avec ressort)

Réf. **063220136**



Coupleur mâle 3/4 système 1/2

Réf. **054221034**



Raccord fileté côté pistolet Ø 19

Réf. **054221019**



Raccord rapide cannelé pour tuyau Ø 19

Réf. **054220019**



Raccord fileté côté pistolet Ø12 mm

Réf. **063221012**



Raccord rapide cannelé pour tuyau Ø12 mm

Réf. **063221013**



Réduction laiton nickelé mâle 3/4 femelle 1/2

Réf. **054223412**



Collier de serrage 1 oreille pour tuyau Ø 21,8 mm

Réf. **054220218**



Collier de serrage pour tuyau Ø 26,3 mm

Réf. **054220270**





Raccord rotatif articulé

Raccord ROTATIF ARTICULÉ rend souple et orientable tous les tuyaux 90 ° Celsius



Rotation libre 360°

Éligible Carsat*

Rotation libre 90°

* Subventions des régions aux entreprises investissant dans l'amélioration des postes de travail en vue de limiter les TMS

Ce système permet, grâce à ces joints-tournant, de rendre souple et orientable tous les tuyaux, quels que soit leurs natures et applications.

Référence	Ø de passage (mm)	Poids (g)	Matière	Raccordement	Pression (bar)
05422212	11	123	Aluminium / peinture alimentaire	Mâle/ Femelle BSP 1/2"	40
05422213	11	210	Inox 316L / Joints nitrile	Mâle/ Femelle BSP 1/2"	40
05422214	7	80	Aluminium / Joints nitrile	Mâle/ Femelle BSP 1/4"	12
05422215	6	185	Inox 303 / Joints nitrile	Mâle/ Femelle BSP 1/4"	100



USAGES

Pour tous vos outils pneumatiques/hydrauliques



BON À SAVOIR

- Economie** : plus d'usure prématurée du tuyau.
- Confort** : pas d'enroulement du tuyau qui se positionne désormais idéalement.
- Facilité** : moins d'efforts engendrés par la rigidité du tuyau, facilite le lavage dans les endroits difficiles d'accès.
- Longévité** : grâce aux corps en aluminium application alimentaire.

Panier stop bouchon


STOP BOUCHON PANIER en acier inox

Pour des siphons de sol le stop bouchon, panier en acier inoxydable s'adapte pour recevoir les déchets




diam 100 capacité 0.45 litres

Réf. 099220066

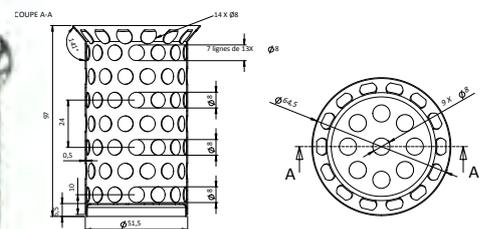


diam 63 capacité 0.16 litres

Réf. 099220063



diam 50 capacité 0.10 litres

Réf. 099220064



diam 80 capacité 0.30 litres

Réf. 099220065



Filtration

MACHINE À CAFÉ



- Jusqu'à 50% de pannes en moins
- Durée de vie de la machine prolongée
- Satisfaction du consommateur final
- Fidélisation et chiffre d'affaires augmentés
- Installation simple et rapide
- Vidéos tutorielles en ligne

- Gamme complète 7 tailles
- Tête de filtre universelle
- Durée de vie de la tête : 10 ans
- Vanne de purge de série
- By-pass 8 positions
- Fonctionnement horizontal et vertical



Désignation	Descriptif	Références
Kit 1ère installation PURITY C 300	Comprend tête + cartouche + 2 flexibles Dimensions (l / p / h) : 125 x 119 x 464 mm	010109820
Kit 1ère installation PURITY C 500	Comprend tête + cartouche + 2 flexibles Dimensions (l / p / h) : 149 x 149 x 553 mm	010109840
Cartouche PURITY C 300 Capacité de 4 000 litres	Recharge uniquement Dim. h. / Ø : 466 mm x 125 mm	010208260
Cartouche PURITY C 500 Capacité de 6 800 litres	Recharge uniquement Dim. h. / Ø : 557 mm x 144 mm	010020450

MACHINE À GLAÇONS



- Une eau sans goût ni odeur
- Réduction du chlore et de certains pesticides et métaux
- Rétention des particules selon la norme NSF42

UN ENTRETIEN FACILE !

- Nettoyage de la fontaine grâce à la cartouche de service

Désignation	Descriptif	Références
Kit 1ère installation PURITY C 1100	Comprend tête + cartouche + 2 flexibles + vanne d'arrêt + compteur volumétrique	010172000
Cartouche PURITY C 1100 Capacité de 13 650 litres pour une dureté carbonate de l'eau (KH) à 10°dH.	Recharge uniquement Dim. h. / Ø : 557 mm x 184 mm	010124460

LAVAGE



- Pas de trace, économie de main-d'œuvre
- Moins de produit de lavage et de rinçage
- Moins de verres cassés

- Possibilité de se brancher sur une eau chaude (jusqu'à 60°)
- Pas de changement de membrane
- Pas de branchement électrique
- Pas de surconsommation d'eau
- Pas de rechargement de sel

MOINS DE PANNES, RENTABILITÉ MAXIMUM !

- Durée de vie du matériel augmentée

Désignation	Descriptif	Références
Kit 1ère installation PURITY 1200 Clean	Comprend chambre de pression + tête + cartouche + 2 flexibles + vanne d'arrêt + compteur volumétrique	010475800
Cartouche PURITY 1200 Clean Capacité de 13 000 litres pour une dureté carbonate de l'eau (KH) à 10°dH	Recharge uniquement Dim. h. / Ø : 550 mm x 288 mm	031564500

FONTAINE À EAU



- Une eau sans goût ni odeur
- Réduction du chlore et de certains pesticides et métaux
- Rétention des particules selon la norme NSF42

UN ENTRETIEN FACILE !

- Nettoyage de la fontaine grâce à la cartouche de service

Désignation	Descriptif	Références
Kit 1ère installation PURITY C 1000 AC Filtre de recharge spécial fontaine Capacité de 10 000 litres.	Comprend tête + cartouche + 2 réducteurs JG 6mm + 2 clips de sécurité	010192110
Cartouche PURITY C 1000 AC	Recharge uniquement Dim. h. / Ø : 238 mm x 109 mm	010020630
Cartouche de service PURITY C	Accessoire pour la désinfection et la débactérisation des fontaines. Cartouche de service permettant l'utilisation d'un produit nettoyant afin d'entretenir la fontaine	010065790



Douchette mono-trou sur table

Essentiel **LVF**
Valeur sûre



Nos douchettes en matériaux de qualité alimentaire respectent les normes de sécurité, préviennent les contaminations croisées et garantissent une hygiène optimale en cuisine. Leur design ergonomique facilite le nettoyage efficace des équipements, surfaces et aliments.

Douchette mono-trou

- Débit : 4 bars (17 l/ min)
- Taille : hauteur 1200 mm
- Diamètre tube : d. 20 x 2
- Diamètre flexible : DN13
- Hauteur totale : 1200 mm
- Clapet anti retour : oui, 1/2"
- Type de pas de vis : 1/2» F european standards
- Pression : max 5 bar



Ø 32

Modèle	Sans Col de Cygne	Avec Col de Cygne
Eco	<ul style="list-style-type: none"> • Ressort chromé • Pommeau de douche modèle « LVF » • Mélangeur standard Réf. : 099223352	<ul style="list-style-type: none"> • Ressort chromé • Pommeau de douche modèle « LVF » • Mélangeur standard Réf. : 099223452
Essentiel	<ul style="list-style-type: none"> • Ressort et revêtement en AIS304 • Pommeau de douche modèle « LVF » • Mélangeur 1/4 de tour Réf. : 099223052	<ul style="list-style-type: none"> • Ressort et revêtement en AIS304 • Pommeau de douche modèle « LVF » • Mélangeur 1/4 de tour Réf. : 099223152
Essentiel +	<ul style="list-style-type: none"> • Ressort et revêtement en AIS304 • Pommeau de douche modèle « NEW YORK » • Mélangeur 1/4 de tour Réf. : 099224052	<ul style="list-style-type: none"> • Ressort et revêtement en AIS304 • Pommeau de douche modèle « NEW YORK » • Mélangeur 1/4 de tour Réf. : 099224152
Renforcé		<ul style="list-style-type: none"> • Mélangeur 1/4 de tour • Ressort d'équilibrage pour douchette à main en acier inoxydable • Flexible de douche en tresse renforcée en acier inoxydable • Pommeau de douche modèle « NEW YORK » • Support de fixation murale en métal • Avec clarificateur anti-retour et vanne pour réduire la consommation d'eau inclus. Réf. : 099223252

Hygiène & robinetterie

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com



Douchette EC/EF mono-trou

Mélangeur monocommande levier court à poser sur plonge inox - Gros débit +20L/min idéal pour milieux salins Intérieur/extérieur **tout inox**

Avec col de cygne de 200 mm. Inox 316 L

Réf. **099229607**

Sans col de cygne

Réf. **099229000**

Cartouche intérieure

Réf. **099229102**

Robinet mélangeur mono-trou

Monocommande TOUT INOX

Réf. **099229002**

Flexible TOUT INOX 1/2 FF

Longueur 1 100 mm

Réf. **099229104**

Tête de douchette TOUT INOX

Intérieur / extérieur

Réf. **099229003**



Kit pour douchette

1 joint + 2 o-rings

pour références

099223352

099223452

099224052

099224152



Réf. **099221501**



Douchette monotrou sur table

Douchette automatique INOX

Ensemble adaptable sur tube inox pour toutes nos douchettes
099223352/4052/3052/3152/4152)
ht 550 mm

Réf. **099223069**

Douchette complète

Sans col de cygne

Réf. **099221526**


Douchette complète

Avec col de cygne 200 mm

Réf. **099221527**

Tête douchette

Réf. **099223070**

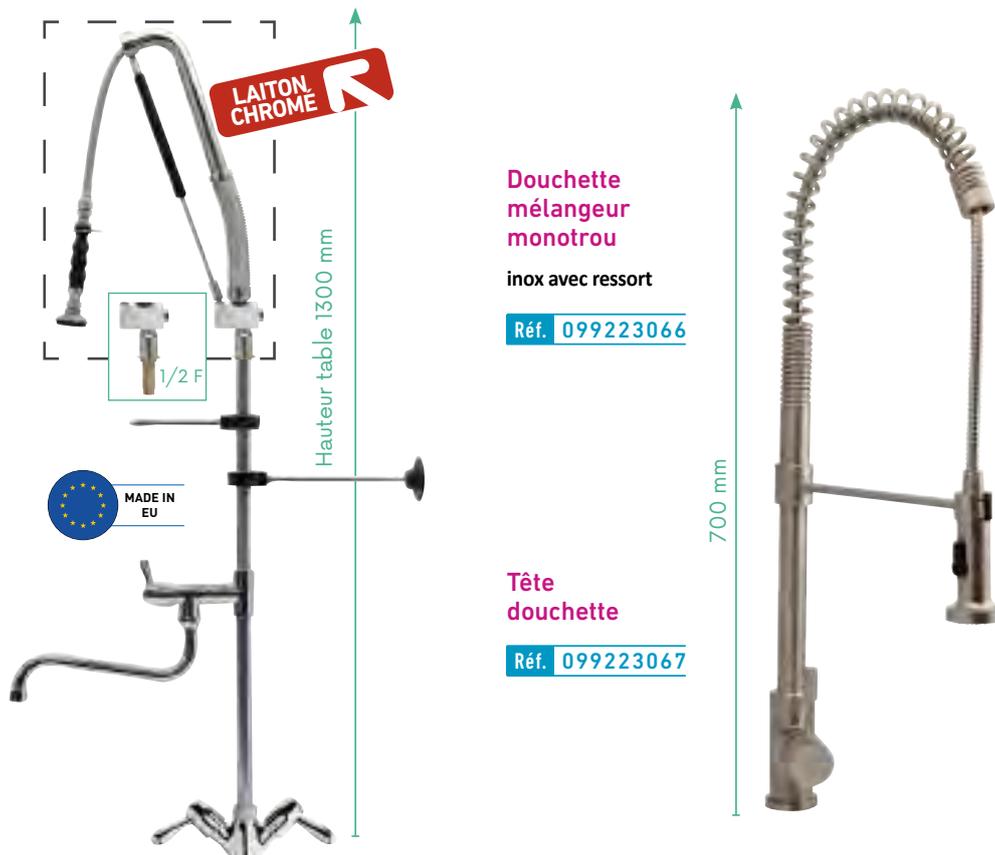

Douchette prélavage

Mini douchette monotrou

- Mélangeur 1/4 de tour
- Hauteur 700 mm à poser sur plonge avec tête de douchette «éco»

sans Col de Cygne

Réf. **099229052**

avec Col de Cygne 200 mm

Réf. **099229152**

Flexible pour mini douchette

099229052 et 099229152

Long. 600 mm - 12 FF

Réf. **099223171**

Col de cygne en "U"

Réf. **099223771**



Douchette à levier



Douchette EC/EF monotrou

Mélangeur mono commande

Levier long en plastique, bec mobile Ø 20 mm

Réf. **099221528**

Levier vendu seul

Réf. **099220081**



Douchette



SPECIAL POISSONNERIE



sans Col de Cygne

Réf. 099226052


avec Col de Cygne 200 mm

Réf. 099226152




Système avec flexible et ressort inox

long	Références
1 m	099223065
2 m	099223050
3 m	099223051

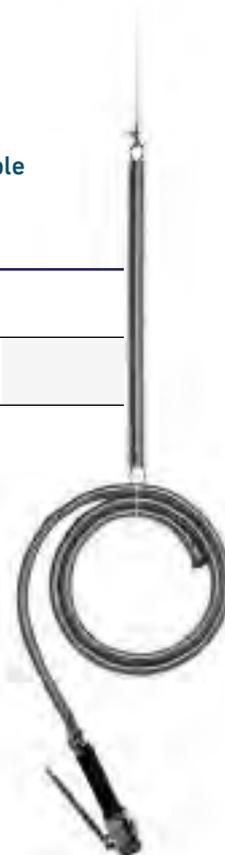

Ressort Inox bleu
ASI 304

Réf. 099223160

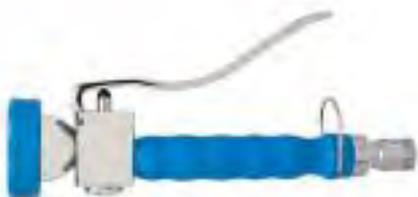

Tête de douchette

Couleur bleue

Réf. 099223043



Etrier de fixation murale
complet

Réf. 099223162



Douchette bi-trou sur table/murale

Douchette bi-trou sur table

Tête de douchette «NY» sans Col de Cygne

Réf. **099226062**

Tête de douchette «NY» avec Col de Cygne 200 mm


Réf. **099226162**

Tête de douchette «LVF» sans Col de Cygne

Réf. **099225052**

Tête de douchette «LVF» avec Col de Cygne 200 mm

Réf. **099225152**

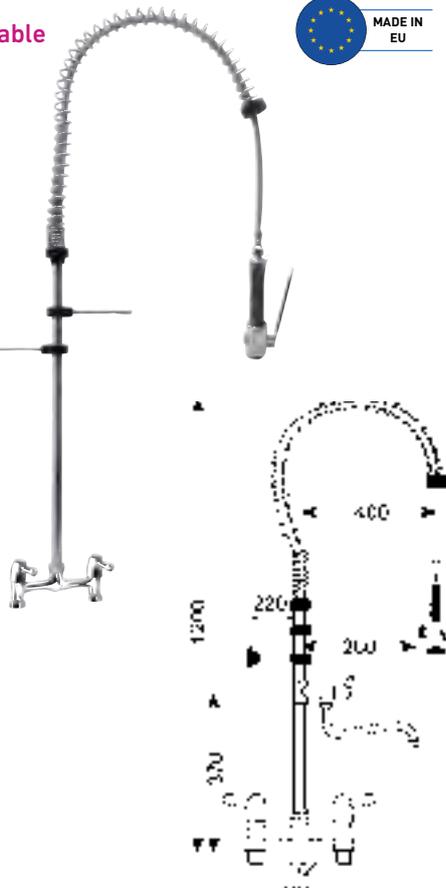

Douchette bi-trou murale

Tête de douchette «LVF» sans Col de Cygne

Réf. **099227052**

Tête de douchette «LVF» avec Col de Cygne 200 mm


Réf. **099227152**

Tête de douchette «NY» sans Col de Cygne

Réf. **099228052**

Tête de douchette «NY» avec Col de Cygne 200 mm


Réf. **099228152**

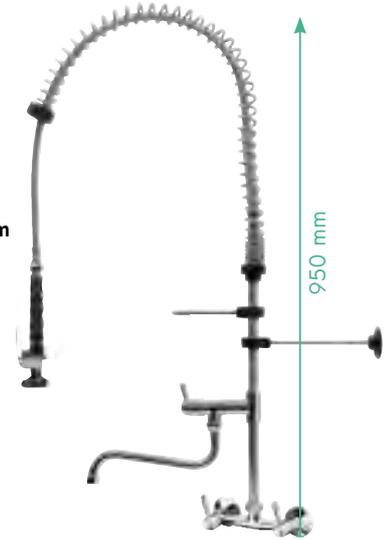

Douche enroulable

Douche enroulable pour four à encastrer

Référence	L	A	H	Débit	Poids	Temp.
099221502	230	108	200	13 l/min	4 Kg	55° C

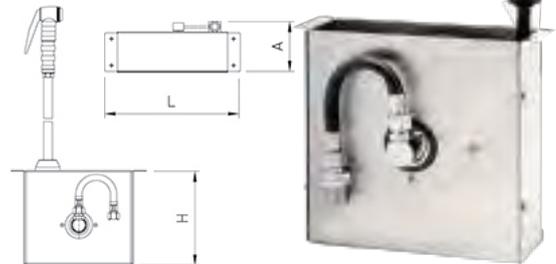

Accessoire douchette



Pistolet de nettoyage

avec bouton 1/2' M

Réf. **099221503**



Support en plastique

pour pistolet réf. 099221503

Réf. **099221504**



Douchette extractible pour four

avec base et flexible tresse inox L = 2000 mm

Réf. **099223009**



SAV douche

Flexible douche

revêtement en tresse - inox
1/2" - FF (longueur 1100 mm)



Réf. **099223056**

Flexible pour mini douche

099229052 et 099229152

Long. 600 mm - 12 FF

Réf. **099223171**

Fixation murale pour douche

Version en laiton chromé



250 mm

Réf. **099223062**

Réf. **099221509**



MADE IN EU

Tête de douche "LVF"

Réf. **099223053**



Embout noir

(au détail)
en plastique + joint
Pour référence
099223053



Réf. **099223055**

Col de Cygne

Spécial anti-goutte pour référence **099223152** - Ø 18 mm

200 mm

Réf. **099223059**



200 mm et 250 mm

250 mm

Réf. **099223159**

Tête de douche "NY"

avec poignée

Réf. **099223042**



Tête de douche "LVF"

Réf. **099221500**



Base chaude et froide

standard
Longueur des flexibles 30 cm



Réf. **099223156**

Base chaude et froide


1/4 de tour
Longueur des flexibles 30 cm



Réf. **099223057**

Ressort Inox

ASI 3041



Réf. **099223060**

Flexible avec clapet anti retour (lot de deux)

L 500 mm



Réf. **099223058**

Tuyaux inox pour douche

Long environ
770 mm



Tube avec
col
de cygne
200 mm

Réf. **099223061**

Réf. **099223161**



Accessoire robinetterie



Mitigeur thermostatique

avec clapets anti-retour pour préréglage de température (85°C max.)

Réf. **099229015**



Robinet mélangeur à pédale fixation sol levier unique

(2 entrées EC/EF mélangées)

Réf. **099220106**



Robinet à genou temporisé mural encastré

Tête chromée (temps : 7/10 sec)

Réf. **099229017**



Valve anti-retour mélangeuse pour préréglage de température


Réf. **099229016**



Robinet à pédale eau froide

Fixation au sol

Réf. **099220107**



Robinet temporisé mural encastré tête et rosette chromée

(8/12 sec.)

Réf. **099229018**



Aérateur col de cygne pour douche

filetage mâle

Réf. **099221555**

filetage femelle

Réf. **099221525**



Robinet mélangeur à pédale

Fixation au sol, double levier de commande

Réf. **099220108**

Système avec blocage

Réf. **099221108**



Robinet temporisé

Fixation au sol ou mural

Réf. **099229019**



Robinet standard

Tête céramique

1/2" standard, bain d'huile
Robinet standard

Réf. **099220110**



Robinet 1/4 de tour

Tête céramique

1/2" standard, bleu
Robinet 1/4 de tour

Réf. **099220111**



Robinet 1/4 de tour

Tête céramique

1/2" standard, rouge
Robinet 1/4 de tour

Réf. **099220112**

Spécial BRASSERIE



Pulvérisateur pour verre

Réf. **099229604**

Vidange en laiton chromé
1/2 15/21 1,50 mm

Réf. **099229605**



Tube surverse crépine

Tube surverse filtre

En laiton inox

Références	Caract.
099220113	Ø 1"1/2 L=180 mm
099220114	Ø 1"1/2 L=230 mm
099220115	Ø 1"1/2 L=280 mm

i AUTRES LONGUEUR SUR DEMANDE



Tube surverse

En inox

Références	Caract.
099220116	Ø 1"1/2 L=180 mm
099220117	Ø 1"1/2 L=230 mm
099220118	Ø 1"1/2 L=280 mm

i AUTRES LONGUEUR SUR DEMANDE



Crépine de vidange

En laiton chromé - Ø 1"1/2

Réf. 099220119



Crépine de vidange

En inox/plastique - Ø 1"1/2


Réf. 099220120



Robinet à levier

Robinet à levier fixation murale

Réf. 092221968

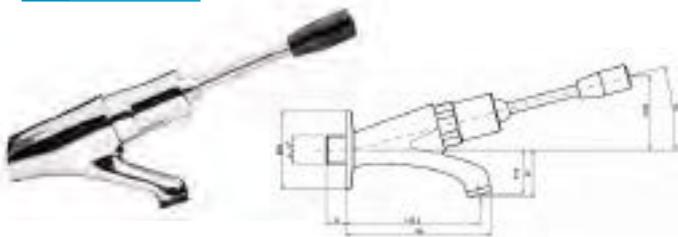

Robinet à levier fixation sur plonge

Réf. 092221969



Robinet temporisé

Robinet temporisé

4/6 sec avec tige 42 mm

Réf. 099229602



Robinet temporisé

4/6 sec avec tige 20 mm

Réf. 099229603



Robinet à jet

Robinet jet parabolique réglable

En laiton chromé



Réf. 099221506

Robinet temporisé

à poser sur plonge (8/12 sec)



Références	Caractéristiques
099229006	Eau froide
099229007	Mélangeur




Robinet mélangeur modèle lourd Débit 80 l/min - Pression 3-4 bars, connexion 1/2



BON À SAVOIR

Possible en 3/4, nous consulter



Robinet mélangeur bi-trou

1/4 de tour, modèle lourd 3/4", bec mobile Ø 25 mm

Références	Col de cygne (L)
092221963	200 mm
092221964	250 mm
092221965	300 mm



BON À SAVOIR

Possible en 3/4, nous consulter



Robinet mélangeur monotrou


1/4 de tour, modèle lourd 3/4", bec mobile Ø 25 mm

Références	Col de cygne (L)
092221952	200 mm
092221953	250 mm
092221954	300 mm

Robinet mélangeur modèle standard

Robinet mélangeur monotrou

1/4 de tour




Livré avec flexible 1/2 femelle L 350 mm.

Références	Col de cygne (A)	(h)
099220924	200 mm	200 mm
092220925	250 mm	245 mm
099220926	300 mm	255 mm
092221927	400 mm	
092221928	450 mm	

Robinet mélangeur monotrou

Livré avec flexible 1/2 femelle L 350 mm.




Références	Col de cygne (A)	(h)
092220927	200 mm	200 mm
092220928	250 mm	245 mm
092220930	300 mm	255 mm

Robinet mélangeur bitrou,

Modèle lourd 3/4", fixation murale

Livré avec flexible. Couple de flexible INOX



Références	Col de cygne (L)
092220957	200 mm
092220958	250 mm
092220959	300 mm

Lot de deux de flexibles tressé Inox L. 500 mm

3/4" x 3/8" pour robinet lourd avec colonne

Réf. 099220303

Couple de flexible tressé Inox L. 800 mm

Tressé Inox L. 800 mm 3/4" x 3/8" pour robinet lourd avec colonne

Réf. 099220302






MADE IN EU

Robinet mélangeur modèle standard Débit 17 l/min Pression 3-4 bars

Robinet mélangeur bitrou

1/4 de tour, fixation murale

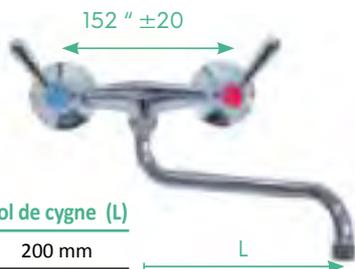

Références	Col de cygne (L)
092220940	200 mm
092220941	250 mm
092220942	300 mm

Robinet mélangeur

Monotrou inox bec mobile

Réf. 099229004



Robinet mélangeur bitrou

1/4 de tour



Références	Col de cygne (L)	(hauteur A)
092220931	200 mm	195 mm
092220932	250 mm	205 mm
092220933	300 mm	265 mm
092221934	400 mm	
092221935	450 mm	

Robinet mélangeur monotrou

Monocommande levier long


Livré avec flexible 1/2 femelle L 350 mm.



Références	Col de cygne (L)
092220946	220 mm
092220947	300 mm

Col de cygne S en inox

Ø 18 mm



Références	Col de cygne (L)
099221510	200 mm
099221511	250 mm
099221512	300 mm

Robinet avec col de cygne haut


Ouverture/fermeture instantanée

Références	Caractéristiques
099221508	Col. fixe
099221507	Col. orientable



Col de cygne orientable

en laiton chromé avec base Ø 18 mm
Pas de vis 1/2

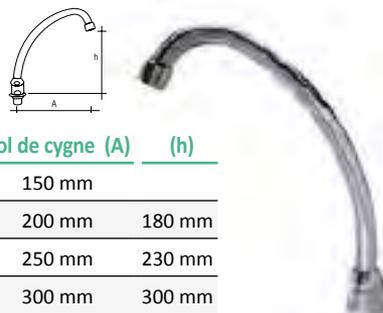

Références	Col de cygne (A)	(h)
092221500	150 mm	
092220948	200 mm	180 mm
092220949	250 mm	230 mm
092220950	300 mm	300 mm

Col de cygne orientable

Diam 18 mm réglable de 300 à 500mm

Réf. 099220500





Robinet à infrarouge



MADE IN EU



BON À SAVOIR

Avantages infrarouge

- Temps de réaction rapide
- Hygiène parfaite
- Économie d'eau

Robinet électronique compact

Eau froide ou prémélangée, avec transformateur et piles
3/4 bars - 25 L/min

Garantie 2 ans



Réf. 099220022

Avec mitigeur intégré.

Alim. : 3 piles alcalines de 1,5 V

Réf. 099229852



Avec mitigeur intégré.

Alim. : transformateur 5 vcc

Réf. 099229851



BON À SAVOIR

Produit haut de gamme



MADE IN EU

Lave-mains

Lave - mains adossé à panneau flexible

- Inox 18/10
- Dim 400 x 315 x 505 mm
- Cuve inox profondeur 130 mm
- Mélangeur eau chaude/eau froide
- Commande par pression
- Cuve 325 x 225



Réf. 099126364

Poubelle Inox 151 en option

Réf. 099126367

Lave-mains d'angle avec ou sans dossier

Spécial pour des établissements où il n'y a que de place. Malgré sa petite taille, sa fonctionnalité est parfaite : il a un bac de grande épaisseur et haute capacité.

Commande fémorale avec bouton poussoir. Totalement construit en acier inoxydable. Finition brossée mate. Il est pourvu d'une valve anti-retour mélangeuse, qui sert à sélectionner la quantité d'eau froide et chaude qui rentre dans le circuit. Le col de cygne est inclus, ainsi que toutes les pièces nécessaires pour l'installation.

Réf. 099121424





Dossier d'angle

Réf. 099120612

Lave - mains autonome et portable

- Acier inoxydable
- 450 x 450 x 1250 mm
- Poussoir hydraulique
- Réservoir 10 litres
- Distributeur de savon à piles
- 1 litre et essuie-mains



Réf. 099121430

Eau chaude pour lave-mains 34 °C - 220 V

Réf. 099121450

Commande fémorale complète

Commande fémorale


Commande au genou pour lave-mains avec robinet et flexible

Ø Perçage : 22 mm

Longueur de la barre : 410 mm

Arrivée d'eau 3/8"

Réf. 099220102

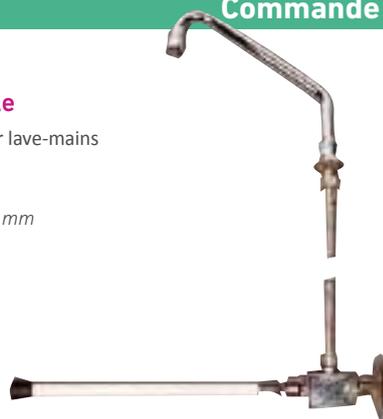

Barre en PVC-blanc rigide pour commande au genou



410 mm

Réf. 099220101



Sèche-mains



Blanc

Réf. **099121341**

Eco. Part. 0,35 €

- 2 500 W
- 230 V
- 50 Hz
- Isolation électrique classe I
- IP21

- Sécurité thermique
- Buse de sortie pivotante sur 360°
- Capot en acier embouti
- GARANTIE 3 ANS
- Dim. : L. 265 x H. 240 x P. 200 mm

Distributeur papier



Grand dévidoir central

- Capot ABS - Chassis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Fermeture sécurisée à clé
- Dim. : L. 220 x H. 310 x P.220 mm

Blanc

Réf. **099129605**

Gris métal ●

Réf. **099129736**

Distributeur savon

Distributeur de savon très robuste

- Contenance : 700 ml (350 ou 700 doses)
- Compatible avec gel hydroalcoolique
- Matériau : ABS
- Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression
- Fermeture à clé
- GARANTIE 1 AN
- Dim. : L. 110 x H. 206x P.106 mm



Blanc

Réf. **099124479**



Gris métal

Réf. **099124731**



Levier métal

Réf. **099124972**

Distribution automatique par détection infrarouge des mains

- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Contenance 1 100 ml
- Débit : 1 ml par dose toutes les 3 secondes
- Alimentation : 4 piles LR6 (AA)
- GARANTIE 1 AN
- Dim. : L. 140 x H. 235 x P. 107 mm



Blanc

Réf. **099124397**

Eco. Part. 0,03 €

Distributeur de savon antivandalisme manuel à réservoir

- Volume : 450 ml et 850 ml
- Adapté aux conditions extrêmes
- Très résistant
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- GARANTIE 1 AN
- Dim. : 450 ml : L. 90 x H. 169 x P. 115 mm
- 850 ml : L. 105 x H. 182 x P. 115 mm



450 ml brillant

Réf. **099124253**

850 ml

Réf. **099124304**

Produit sanitaire

Bactéricide

- SAVYCAL S4 est un bactéricide spécial pour la désinfection et le nettoyage des mains en milieu médical.
- SAVYCAL S4 est élaboré à partir de matières actives sélectionnées, et possède une parfaite efficacité même en eau froide. Calcaire ou salée.
- SAVYCAL S4 est garanti exempt de solvants organiques et pétroliers, de soude ou de potasse et de charges abrasives.



Réf. **021240008**

🔍 Bidon 5 litres



Équipement commodité

Banc pour vestiaire de cuisine

Hauteur d'assise 560 mm

Existe en simple ou double niveau (poids maxi 175 kg par niveau). Le montage s'effectue sans outil. Les vérins sont réglables et les clayettes sont en polymère lavables au lave-vaisselle

Banc 1 niveau

Réf. **007801197**


Eco. Part. 0,50 €



Banc 2 niveaux

Réf. **007802197**

Eco. Part. 0,54 €



Banc pour vestiaire de cuisine

Les bancs s'adaptent à tout type d'environnement et d'activité. De construction solide, ils sont faits pour durer. Possibilité d'harmoniser la couleur des bancs avec celle des armoires.

En stratifié compact pour une intégration parfaite :

- Structure en profilé carré (35 x 35 mm) en aluminium anodisé excellente résistance à la corrosion (Traitement classe ARC1500 – EURAS EWAA)
- Assise pourvue de 3 lattes et dossier d'1 latte en stratifié compact (10 couleurs au choix)
- Visserie inox 304L, éléments de jonction et de finition en nylon haute résistance
- Pieds inox réglables



BANC ALU L 1000 x P 435 x h 460 Finition stratifié

Réf. **025540018**



BON À SAVOIR

SUR DEMANDE :
Autres dimensions (Lar 1500 et 2000 Lar / simple ou double Dossier, Patères)
Nombreuses couleurs, nous consulter (Coloris disponibles gris/bleu/jaune/blanc/rouge/orange/vert)



Support Bottes / chaussures

Le support bottes/chaussures est un accessoire idéal pour le stockage des bottes et des chaussures

- Capacité : 5 paires
- Construction 100% inox 304L
- Tube support à embout rond
- Fixation murale
- Dimensions : H. 1500 x lg. 160 x prof. 460 mm

SUPPORT BOTTES

5 paires

INOX 304L

025540019



Équipement sécurité




Lave-yeux mural d'urgence en acier inox

Lave-yeux avec deux têtes d'aspersion et avec vasque en acier inoxydable, procurent un grand débit d'eau aérée à basse pression pour le lavage des yeux et du visage sans endommager les sensibles tissus oculaires. Ces lave-yeux incorporent des capuchons anti-poussière de fonctionnement automatique.

Réf. **099120242**

Douche d'urgence médicale

Chaque appareil est fourni avec une étiquette pour marquer l'unité.

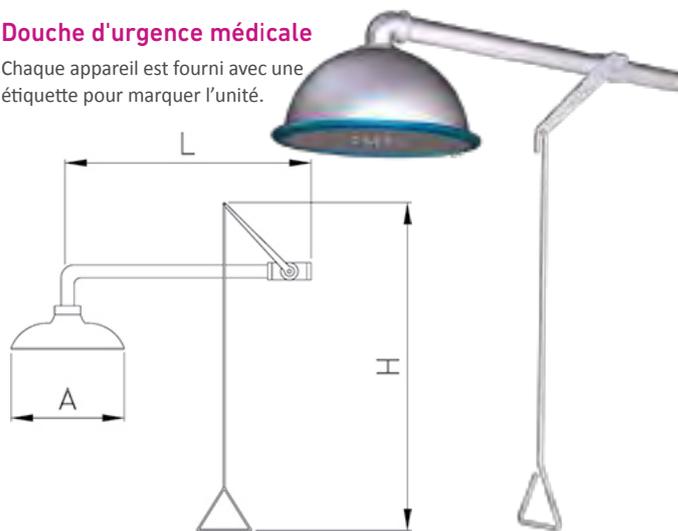

Références

099120246

L

360

A

260

H

760

Poids kg

4,5



Équipement commodité



Kit douchette WC pour hôtellerie avec flexible

Support et douchette en ABS chromé Flexible sanitaire tressé inox

Réf. **099223163**

Support et douchette en ABS chromé / flexible sanitaire lisse

Réf. **099223165**

Support et douchette en laiton chromé Flexible sanitaire tressé inox

Réf. **099223164**

Support et douchette en laiton chromé flexible sanitaire lisse

Réf. **099223166**



Entretien

Clip désodorisant



Clip désodorisant *Mangue*

Boîte de 10 pièces

Réf. **012816122**



Clip désodorisant *Tutti frutti*

Boîte de 10 pièces

Réf. **012816127**

Nouveauté

> Multi Usage

Utilisable dans les sanitaires les plus communs, vestiaires, bureaux, local poubelle et technique, chambres d'hotel et maison de repos...

> Parfume l'air durant 30 jours

Contient 30x plus de fragrances que les produits traditionnels. Libère les fragrances durant 30 jours. Réduit sa taille au fur et à mesure de l'évaporation des fragrances.



USAGES

Se clipse à l'extérieur des toilettes



Respectueux de l'environnement

Ne pollue pas - 100% Recyclable
Ne se dissout pas dans l'eau



Grille désodorisante pour urinoir

Cette grille désodorisante pour urinoir brevetée libère 2 fois plus de principes actifs que la plupart des produits similaires sur une période de 30 jours maintenant une odeur fraîche dans les urinoirs et l'espace environnant.

Flexible et translucide permettant une totale visibilité de l'urinoir et assurant l'écoulement facile de l'urine.

> Parfume l'air durant 30 jours

Contient 30x plus de fragrances que les produits traditionnels. Libère les fragrances durant 30 jours.



Grille urinoire *Mangue*

Boîte de 10 pièces

Réf. **012816102**



Grille urinoire *Tutti frutti*

Boîte de 10 pièces

Réf. **012816107**

Accessoire

Déboucheur à pompe

Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC, etc.

Livré avec deux embouts : court et long

Réf. **070619276**



Kit porte balai

330 x 85 x 55 mm

Réf. **099121208**





GRANDE CUISINE



P.133

à **P.135** > NOUVEAUTÉS

P.136 > L'OFFRE PRODUITS

Table de travail inox.....136 à 138
 Table de préparation inox..... 139
 Poubelle inox 139 et 140
 Table support inox 141
 Planche à découper /
 plan de travail 141
 Rideau lave-vaisselle 142
 Joint vide ordure139 et 142
 Étagère murale inox 143

Accessoire mobilier inox..... 144
 Étagère chef..... 145
 Étagère / armoire chauffante 145
 Chauffe plat inox 146
 Ampoule
 et lampe chauffante inox..... 146
 Rayonnage inox..... 147
 Chariot et échelle inox..... 147
 Plonge inox 148 et 149
 Armoire meuble
 de rangement inox..... 150 et 151

Roulette, pied et vérin..... 152 et 153
 Armoire à couteau
 et accessoire 154
 Destructeur d'insecte
 et accessoire155 et 156
 Moustiquaire157
 Caillebotis158
 Chariot, bac et
 caisse palette.....158 et 159
 Palette de rétention160
 Eclairage 161 à 165





Nouveauté

SECURITE

Détecteur

Détecteur de mouvement plafond encastrable infrarouge



Pmax : 400W LED
Pmin : 1W
P en veille : <0,5W
Dimensions (ø x H) : ø80 x 71 mm
Diamètre d'encastrement (ø) : ø68 mm

Réf. 099995493

Détecteur de mouvement en applique 180° / infrarouge



Orientable : Oui
Pmax : 400W LED
Consommation : 0,5W
Dimensions : 80 x 56 x 67 mm
Fixation : Saillie

Réf. 099995498

Détecteur de fumée lithium

Piles : Pile Lithium non remplaçable
Durée de vie : 10 ans /NF EN 14604
Temp. : 0°C+50°C-
Humidité : 10% à 90%
Dimensions : ø 45 x 42 mm
Autres : IP 20/85 dB (3 mètres)



Réf. 099990003

Eco. Part. 0,02 €

Connecteur étanche IP 68



Réf. 099990100

FROID

Couvercle

Couvercle inférieur

Réf. 022280212

Couvercle supérieur


Réf. 022280211

Congélateur

Bacs congélateurs à portes pleines coulissantes 256 litres
Fluide frigorigène : R290
1060 x 670 x 895 mm

Réf. 022280762

Prix A



PRATIQUE

Joint

Joint vide-ordure avec aimant fermé

Evite que les couverts en métal soient jetés avec le reste des déchets

Référence	Prix B	Coul.
079212040		Vert RAL6018
079212070		Rouge RAL3020
079212060		Bleu RAL5015
079212072		Orange RAL021c
079212020		Noir
079212080		Jaune RAL1016
079212050		Gris



MEUBLES

Inox

Billot avec système d'élévation

Billot pour découpe fabriqué en acier inoxydable AISI 304 qui inclut un bloc en bois de bouleau de 200mm d'épaisseur et une plaque de polyéthylène rouge de 50mm d'épaisseur.



USAGE

Spécialement conçu pour la découpe des aliments offrant résistance et fiabilité



Référence	L	A	H max	H min	Kg
079233304	500	500	1005	805	56

Table inox adossée avec système d'élévation

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, cette table une étagère intermédiaire pour offrir un espace de stockage supplémentaire.



Référence	L	A	a	H max	H min	Kg
079230662	1500	630	600	960	760	40,00



Table spéciale machines avec système d'élévation

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, cette table inclut des supports pour la fixation des machines et une étagère intermédiaire pour offrir un espace de stockage supplémentaire.



USAGE

Cette table est particulièrement recommandée pour les machines trancheuses de charcuterie.

Référence	L	A	H max	H min	Kg
079234470	721	521	850	650	20,00



Nouveauté


CHAUFFE PLAT

Résistance céramique

Lampe céramique

La gamme standard d'éléments infrarouges en céramique est utilisée dans une large gamme d'applications telles que thermoformage, emballage, durcissement de peinture, impression, séchage, collage, stérilisation, torréfaction, chauffe plats, etc. Ils sont également très efficaces comme radiateurs d'extérieurs.

- Corps solide en céramique de couleur glaçure blanche avec un serpentin chauffant à résistance intégrée
- 230 V (standard)
- Max admissible 750°C
- 245 x 60 x 34 mm
- 190g
- Cordons d'alimentation perlés en céramique de 100 mm

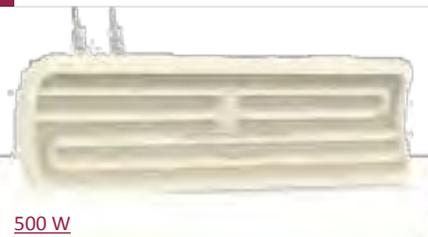

500 W
Réf. 012740022

Prix unitaire ; vendu par 2

750 W
Réf. 012740082


Prix unitaire ; vendu par 2

DESTRUCTEUR

Appareil anti-insectes

Désinsectiseur mural, innovant au design contemporain

Cet appareil discret offre une efficacité maximale aux lieux recevant du public. Son miroir en aluminium renforce son attractivité, en réfléchissant 92 % des UVA, pour une efficacité maximale. Ses deux grandes plaques de glue assurent une capture optimale. Pour une intégration totale, il peut être branché sans câblage apparent.

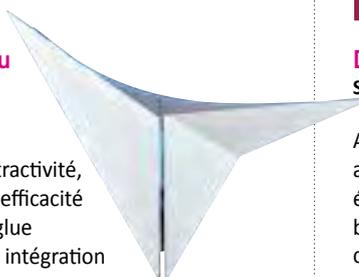

Coloris blanc 1 x 5W LED - 50 m²

Réf. 099081908

Eco. Part. 1,02 €

Coloris noir

Réf. 099081909

Eco. Part. 1,02 €

lot de 6 plaques de glu jaune

Réf. 099081910



BON À SAVOIR

75 % d'économie d'énergie
50 % plus attractif
3 ans et plus d'efficacité

DESTRUCTEUR

Appareil anti-insectes

Désinsectiseur 2 modèles
S'accroche comme une applique lumineuse.

Accessoire de décoration, cette applique murale aux lignes épurées est conçue pour : maison, balcon, terrasse, mobil-home, camping-car, bureau, commerce, salle de restaurant, hôtel, espace d'accueil, cabinets médical et vétérinaire, laboratoire d'analyses, crèche, école, maison de retraite...



Puissance 1x20W - 50 m²
(existe en Inox 304)

Réf. 099081904

Eco. Part. 1,05 €

lot de 6 plaques de glu jaune

Réf. 099081905



BON À SAVOIR

30 % d'économie d'énergie
Discret - Inodore - Esthétique

Puissance 2x20W - 80 m²

Réf. 099081906

Eco. Part. 1,10 €

lot de 6 plaques de glu jaune

Réf. 099081907

Grande cuisine

Tube LED pour destructeur d'insectes



Ce tube LED se monte sur tous les destructeurs d'insectes équipé de tubes fluo, SANS AUCUNE MODIFICATION.

Les Tubes comportent une densité de points LED, ce qui permet une répartition plus homogène du flux, et impacte favorablement l'attraction des insectes.

Référence	Description
099081912	7 W 430mm T8 anti éclat avec starter
099081913	7 W 430mm T8 avec starter
099081914	9 W 590mm T8 anti éclat avec starter
099081915	9 W 590 mm T8 avec starter

Eco. Part. 0,10 €

Manchon

Manchon étanchéité pour bascule tube UV T12 vers tube LED T8

Réf. 099081916

Ampoule LED pour destructeur d'insectes

La lampe UVA (370nm) à technologie LED brevetée, génère une attractivité inégalée, à 150% d'attractivité d'une lampe fluocompacte UVA.

La technologie 5W permet une économie d'énergie de 75% par rapport à une CFL 20W UVA.

100% retrofit, sa connexion par douille à visser E14 ou E27 permet d'équiper et de maintenir les pièges déjà installés.



USAGE

Hôtellerie - restauration, Agro - Industrie, GSA- GMS - Médico social

5W E14

Réf. 099081911

Eco. Part. 0,10 €

5W E14 anti-éclat

Réf. 099081917

Eco. Part. 0,10 €

5W E27

Réf. 099081918

Eco. Part. 0,10 €

5W E27 anti-éclat

Réf. 099081919

Eco. Part. 0,10 €

Lampe UVA pour destructeur d'insectes

Lampe UV anti-éclat, à visser E14. Les lampes anti-éclats sont obligatoires pour une utilisation dans l'agroalimentaire : elles sont gainées pour éviter des projections de verre en cas d'éclatement. La lumière de ces tubes fluorescents spéciaux (actinique) attire particulièrement les insectes. Lampe destructeur d'insectes, disponible en pièce détachée pour recharge. Il est également possible d'utiliser la lampe UV standard pour désinsectiseur.



20W E14 anti-éclat

Réf. 099088444

Eco. Part. 0,13 €

20W E27 anti-éclat

Réf. 099088888

Eco. Part. 0,13 €

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com



FIXATION

Eclairage



BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT
36 W - 5400LM - 4000K - IP65



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : 2 entrées latérales, 1 entrée centrale arrière
- Dim. (L x l x H) : 1200 x 79 x 68 mm

Réf. **099993612**

BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT
48 W - 7200 LM - 4000K - IP65



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : 2 entrées latérales, 1 entrée centrale arrière
- Dim. (L x l x H) : 1520 x 79 x 68 mm

Réf. **099994815**

LUMINAIRE ÉTANCHE LED TRAVERSANT MULTI-PUISSANCE
19 à 35 W - 3040 à 6300 LM- 4000K IP65



- Utilisation : - 20° / + 40° C
- Rq : Platine LED remplaçable
- Dim. (L x l x H) : 1250 x 62 x 54 mm

Réf. **099997787**

LUMINAIRE ÉTANCHE LED TRAVERSANT MULTI-PUISSANCE
26 à 45 W - 4680 à 8100 LM - 4000K IP65



- Utilisation : - 20° / + 40° C
- Rq : Platine LED remplaçable
- Dim. (L x l x H) : 1550 x 52 x 54 mm

Réf. **099995778**

TUBULAIRE LED INTÉGRÉES OPALE TRAVERSANT + DÉTECTEUR HYPER FRÉQUENCES
40W
6400 LM
4000K - IP 69K



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : détection hyperfréquence
- Dim. (L x l x H) : 1500 x 70 x 70 mm
- Télécommande HP sur demande

Réf. **099997771**

TUBULAIRE LED INTÉGRÉES OPALE
48 W
6240 LM
4000K
IP 69K



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Dim. (L x l x H) : 1500 x 70 x 70 mm

Réf. **099997744**

TUBULAIRE LED INTÉGRÉES OPALE
36W
4680 LM
4000K
IP69K



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Dim. (L x l x H) : 1200 x 70 x 70 mm

Réf. **099997772**

ÉTANCHE LED INTÉGRÉ OPALE + DÉTECTEUR HYPER FRÉQUENCES
50W - 6500 LM - 4000K - IP 65



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : détection hyperfréquence
- Dim. (L x l x H) : 1500 x 82 x 63 mm
- Télécommande HP sur demande

Réf. **099998804**

SUSPENSION LED
100W - 13968 LM - 4000K - IP65

- Utilisation : - 30° + 50° C
- Rq : Led SMD haute efficacité
- Dim. (Ø x H) : 226 x 152 mm



Réf. **099990111**

SUSPENSION LED XHE
120 W à 200 W - 40000 LM max - 4000K - IP65

- Utilisation : - 30° + 50° C
- Rq : puissances ajustables 100/120/150/200W
- Dim. (Ø x H) : 320 x 162 mm



Réf. **099990112**

DÉTECTEUR INTELLIGENT POUR SUSPENSION LED XHE

Captur de présence & gestion de luminosité pour lampe led

- Indice de protection : IP65
- Utilisation : -30°C / +50°C
- Détecteur infrarouge plug & play central, installation quart de tour. Programmation via l'application Bluetooth.



Réf. **099990134**

SPOT LED CCT BBC IP65

6W - 470LM/2700K - 540LM/3000K - 480LM/4000K
Diam. perçage : 68 mm
Finition extérieure : Blanc
Puissance absorbée : 6W
Puissance restituée : ≈54W
Dimmable : Oui
Dimensions (Ø x H) : Ø86 x 33 mm



Inclinable 20°

Réf. **099990268**

Eco. Part. 0,10 €

Non inclinable

Réf. **099990269**

Eco. Part. 0,10 €

Spot Colletterte



Carré
Dimensions (L x l) : 82 x 82 mm

Finition : blanc, fixe

Réf. **099990276**

Ronde
Dimensions : Ø82 mm

Finition : alu, fixe

Réf. **099990271**



Finition : alu, fixe

Réf. **099990277**

Finition : blanc, orientable

Réf. **099990279**

BOBINE LED - 50 METRES
8W/m - 400 LM/M - 4000K

- Type : 1 ligne - 60 LED/m (Led 5050)
- Puissance absorbée : 8W/m
- Puissance globale : 400W
- Longueur : Boucle maximum 50m
- Largeur : 15mm
- Epaisseur : 8mm
- Gainage : PVC
- IP65



Bobine Accessoires

Réf. **099999828**

Eco. Part. 0,10 €

Référence	Couleur
099999836	Câble alim 1.5 + Emb Fin+ connecteur pin Male/Male
099999837	Connecteur Femelle/ Femelle
099999822	Colle d'étanchéité
099999845	Câble jonction 30cm 5050
099999847	Connecteur T 5050
099999849	Connecteur L 5050
099998380	Cavalier + 2 vis 5050

Mobilier inox

Tables , étagères rayonnages, hottes, meubles, armoires, planges

Nous avons sélectionné avec soins de nombreux produits tout à fait remarquables.

De par leur fabrication et le matériau utilisé (**acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 AISI 441 finition brossée et polie**), notre sélection présente de multiples propriétés, lesquelles contribuent à présenter des solutions adaptées à de nombreux environnements.

- ✓ Réalisation en acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 AISI 441 finition brossée et polie.
- ✓ Top renforcé et insonorisé, pas d'arrêt vif et intégralement fabriqué avec double pli écrasé.
- ✓ Top non soudé, finition supérieure.
- ✓ Pour les tables avec étagère inférieure, celles-ci sont fabriquées avec double pli écrasé sans bavure et renforcées par des Omégas garantissant une meilleure rigidité.
- ✓ Les tables sans étagère inférieure sont renforcées avec un tube de 40x40 sur 3 côtés
- ✓ Piètement tube 40x40 en acier EN 1.4509 AISI 441 épaisseur 1mm.
- ✓ Pieds réglables (6 pieds à partir d'une longueur de 2200mm).
- ✓ Profondeur 500, 600, 700, 800 mm disponible avec longueur de 500 mm jusqu'à 2 900 mm

BON À SAVOIR

Respect de l'hygiène, facilitant le nettoyage, favorisant la résistance à la chaleur comme la conductivité thermique tout en présentant une esthétique incomparable et une durabilité à toute épreuve...

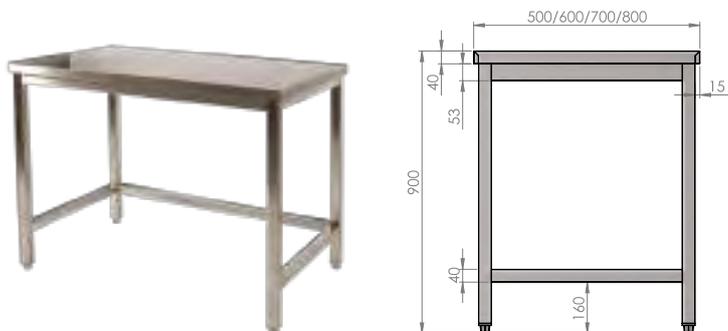


TABLE DE TRAVAIL sans étagère - Profondeur 600

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130001	500 x 600 x 900
099130004	800 x 600 x 900
099130006	1000 x 600 x 900
099130008	1200 x 600 x 900

Disponible avec longueur de **500 mm** jusqu'à **2 900 mm**

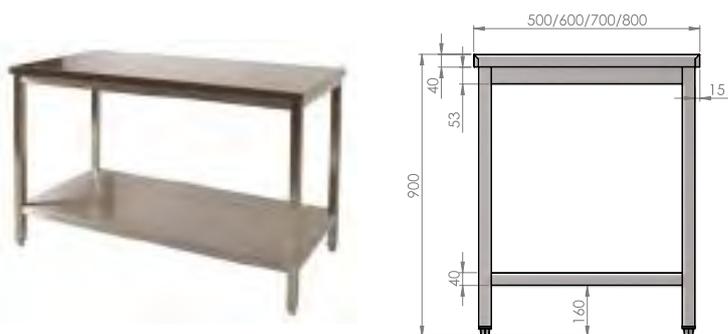


TABLE DE TRAVAIL avec étagère - Profondeur 600

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130051	500 x 600 x 900
099130054	800 x 600 x 900
099130056	1000 x 600 x 900
099130058	1200 x 600 x 900

Disponible avec longueur de **500 mm** jusqu'à **2 900 mm**

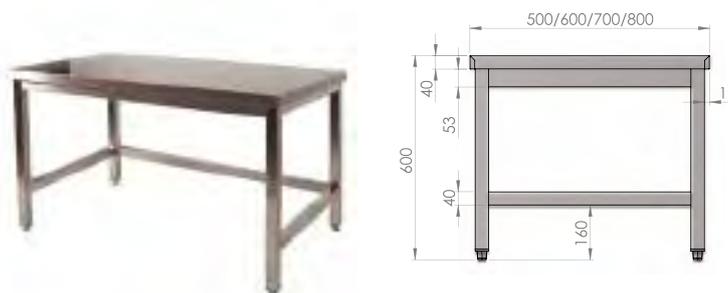


TABLE DE TRAVAIL basse - Profondeur 600

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130101	500 x 600 x 600
099130104	800 x 600 x 600
099130106	1000 x 600 x 600
099130108	1200 x 600 x 600

Disponible avec longueur de **500 mm** jusqu'à **2 900 mm**



Mobilier inox

TABLE DE TRAVAIL sans étagère - Profondeur 700

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130026	500 x 700 x 900
099130029	800 x 700 x 900
099130031	1000 x 700 x 900
099130033	1200 x 700 x 900

Disponible avec longueur de 500 mm jusqu'à 2 900 mm




TABLE DE TRAVAIL avec étagère - Profondeur 700

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130076	500 x 700 x 900
099130079	800 x 700 x 900
099130081	1000 x 700 x 900
099130083	1200 x 700 x 900

Disponible avec longueur de 500 mm jusqu'à 2 900 mm





TABLE DE TRAVAIL basse - Profondeur 700

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130126	500 x 700 x 600
099130129	800 x 700 x 600
099130131	1000 x 700 x 600
099130133	1200 x 700 x 600

Disponible avec longueur de 500 mm jusqu'à 2 900 mm



EXPORT colisage

- Facilité de montage, facilité de transport et gain de place pour le stockage.
- Idéal pour les espaces difficiles d'accès, livrée prête à être assemblée, avec un plan de montage.
- Construction robuste pour un usage intensif et professionnel.



Mobilier inox

TABLES DEMONTABLES



- ✓ Top renforcé et insonorisé, pas d'arrêt vif et intégralement fabriquée avec double pli écrasé.
- ✓ Top non soudé, finition supérieure.
- ✓ Étagère inférieure fabriquée avec double pli écrasé sans bavure et renforcée par des omégas garantissant une meilleure rigidité.
- ✓ Piétement tube 40x40 en **acier inox EN 1.4509 441** épaisseur 1 mm avec pieds inox réglables.
- ✓ Tube directement taraudé permettant un montage facile et une rigidité identique à une table soudée.



TABLE DÉMONTABLE sans dossier - Profondeur 600

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130151	600 x 600 x 900
099130153	800 x 600 x 900
099130155	1000 x 600 x 900
099130157	1400 x 600 x 900

Disponible avec longueur de **600 mm** jusqu'à **2 000 mm**



TABLE DÉMONTABLE avec dossier - Profondeur 600

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130161	600 x 600 x 900
099130163	800 x 600 x 900
099130165	1000 x 600 x 900
099130167	1400 x 600 x 900

Disponible avec longueur de **600 mm** jusqu'à **2 000 mm**

TABLE DÉMONTABLE sans dossier

Profondeur 700 Exemple de modèles



Référence	L x P x H mm
099130171	600 x 700 x 900
099130173	800 x 700 x 900
099130175	1000 x 700 x 900
099130177	1400 x 700 x 900

Disponible avec longueur de **500 mm** jusqu'à **2 000 mm**

TABLE DÉMONTABLE avec dossier

Profondeur 700 Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130181	600 x 700 x 900
099130183	800 x 700 x 900
099130185	1000 x 700 x 900
099130187	1400 x 700 x 900



Disponible avec longueur de **500 mm** jusqu'à **2 000 mm**



SUPPORT pour lave-vaisselle

- Réalisation en tube acier inox EN 1.4509 441 40x40 épaisseur 1mm.
- Angles inox complètement soudés pour éviter que l'appareil ne tombe
- 2 niveaux pour panier lave-vaisselle 500x500
- Pieds réglables.



Réf. **099130279**



SUPPORT RÉGLABLE pour four

- Réalisation en tube acier inox EN 1.4509 441 40x40 épaisseur 1mm.
- Profil réglable pour adapter plusieurs fours.
- 2 x 5 niveaux GN 1/1 ou plateau 600x400.
- L. 900 x P. 700 x h.750

Réf. **099130280**





Mobilier inox

TABLES DE PREPARATIONS

- ✓ Réalisation en **acier inox EN 1.4509 AISI 441, finition brossée et polie.**
- ✓ Top renforcé et insonorisé.
- ✓ Pour les tables avec étagère inférieure, celles-ci sont fabriquées avec double pli écrasé sans bavure et renforcées par des omégas garantissant une meilleure rigidité.
- ✓ Les tables sans étagère inférieure sont renforcées avec un tube de 40x40 sur 3 côtés.
- ✓ Piètement tube 40x40 en acier inox EN 1.4509 AISI 441 épaisseur 1mm.
- ✓ Pieds réglables.
- ✓ Profondeur 600 et 700 mm disponible



TABLE DE TRAVAIL AVEC TROU VIDE ORDURES **sans dossier** Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130191	1000 x 700 x 900
099130193	1400 x 700 x 900
099130195	1800 x 700 x 900

Disponible avec longueur de **1 000 mm** jusqu'à **2 000 mm**

TABLE DE TRAVAIL AVEC TROU VIDE ORDURES **avec dossier** Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130197	1000 X 700 X 900
099130199	1400 X 700 X 900
099130201	1800 X 700 X 900

Disponible avec longueur de **1 000 mm** jusqu'à **2 000 mm**



TABLE DE PREPARATION VIANDE & POISSON Planche vendue avec

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130203	1200 x 700 x 900
099130204	1400 x 700 x 900
099130205	1600 x 700 x 900

Disponible avec longueur de **1 200 mm** jusqu'à **2 000 mm**

TABLE LAVE LÉGUME Planche vendue avec

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm	CUVE (L x P x H mm)
099130208	1200 X 700 X 900	1070 x 310 x 180
099130209	1400 X 700 X 900	1250 x 310 x 180
099130210	1600 X 700 X 900	1450 x 310 x 180

Disponible avec longueur de **1 200 mm** jusqu'à **2 000 mm**



Grande cuisine

Poubelle

POUBELLE avec pédale

50 litres, h. 600 mm Ø 390

Réf. **099130684**

100 litres, h. 720 mm Ø 475

Réf. **099130685**

Trou spécial "vide ordures"



POUBELLE pour snack éco

- Réalisé en inox EN 1.4509 441
- Ouverture avec clapet basculant
- Couvercle amovible
- 2 roues PVC
- capacité 80 litres

Réf. **099130686**



- Collecteur en plastique
- **NOUS CONTACTER**



JOINT à encastrer

- à encastrer
- Couleur noir ou gris
- Option : couvercle en acier inoxydable

Référence	L x P x H mm	Ø encastrer	Ø table
079216350	Couleur noir	201 mm	235 mm
079216351	Couvercle en acier inoxydable pour 79-21-6350	-	238 mm
079216357	Couleur noir	235 mm	278 mm



JOINT en caoutchouc

- Joint en caoutchouc en entonnoir
- Couleur gris ou noir
- Diamètre d'encastrement : Ø 251 mm



Référence	Couleur
079216353	gris ●
079216352	noir ●

PORTE-COUTEAUX inoxydable transportable

Réf. **099124105**



Mobilier inox

BILLOT avec système d'élévation

Billot pour découpe fabriqué en acier inoxydable AISI 304 qui inclut un bloc en bois de bouleau de 200mm d'épaisseur et une plaque de polyéthylène rouge de 50mm d'épaisseur

- Spécialement conçu pour la découpe des aliments offrant résistance et fiabilité
- Le réglage possible est de 200mm vers le haut ou vers le bas, la hauteur totale minimale étant de 805mm et la hauteur totale maximale étant de 1005mm.

Référence	L	A	H max	H min	Kg
079233304	500	500	1005	805	56

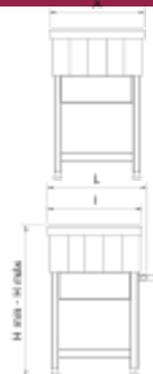


TABLE SPÉCIALE MACHINE avec système d'élévation

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, cette table inclut des supports pour la fixation des machines et une étagère intermédiaire pour offrir un espace de stockage supplémentaire.

- Cette table est particulièrement recommandée pour les machines trancheuses de charcuterie.
- Le réglage possible est de 200mm vers le haut ou vers le bas, la hauteur totale minimale étant de 672 mm et la hauteur totale maximale étant de 872 mm

Référence	L	A	H max	H min	Kg
079234470	721	521	850	650	20,00




TABLE INOX ADOSSÉE avec système d'élévation

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, cette table une étagère intermédiaire pour offrir un espace de stockage supplémentaire

- Le réglage possible est de 200mm vers le haut ou vers le bas, la hauteur totale minimale étant de 760 mm et la hauteur totale maximale étant de 960 mm

Référence	L	A	a	H max	H min	Kg
079230662	1500	630	600	960	760	40,00



BILLOT À VIANDE



BILLOT A VIANDE sans étagère

Top polyéthylène, épaisseur 50 mm blanc

Référence	L x P x H mm
099130790	500 X 500 X 900
099130791	500 X 700 X 900

BILLOT A VIANDE avec étagère

Top polyéthylène, épaisseur 50 mm blanc

Référence	L x P x H mm
099130792	500 X 500 X 900
099130793	500 X 700 X 900

Collecteur et porte-sacs

POUBELLE inox avec couvercle et roulettes détachables

Bac et couvercle en acier inoxydable couvercle amovible avec poignée

- Dimensions : H. 600 x D. 380 x H530 mm
- 50 litres
- 7,10 kg
- 4 roues

Réf. 099126004



PORTE-SAC

- Pédale silencieuse et pratique
- Matériaux : fabriqué en inox 304 ou 18/0 et en caoutchouc
- L. 550 x H. 940 x P.425 mm
- Volume des sacs : 110 et 130 litres

Réf. 099129882

Élastique pour réf. 099129882

Réf. 012289077



CONTENEUR porte-sacs avec couvercle et roulettes

- Pédale robuste et pratique
- Couvercle contenant les odeurs
- poids : 3,25 Kg
- Ø : L. 400 x860
- Inox 304
- Volume des sacs : 110 litres

Réf. 099126010





Mobilier inox

TABLES SUPPORT

- ✓ Réalisation en tube **acier inox EN 1.4509 441**, 40x40 épaisseur 1mm.
- ✓ Étagère inférieure sans arrêt vif, intégralement fabriquée avec double pli écrasé et renforcée par des omégas
- ✓ 4 Pieds inox réglables (6 pieds à partir d'une longueur de 2200mm).
- ✓ 4 angles inox pour maintenir le polyéthylène ou autre matériel sur la table sans risque de chute.
- ✓ Profondeur 600 et 700 mm disponible sur demande



TABLE SUPPORT sans plan de travail et sans étagère

Exemple de modèles

Profondeur 600, hauteur 850 mm

Profondeur 700, hauteur 850

Référence	Long. mm	Référence	Long. mm
099130213	1000	099130224	1000
099130215	1200	099130226	1200
099130217	1400	099130228	1400

Disponible avec longueur de **1 000 mm** jusqu'à **2 000 mm**

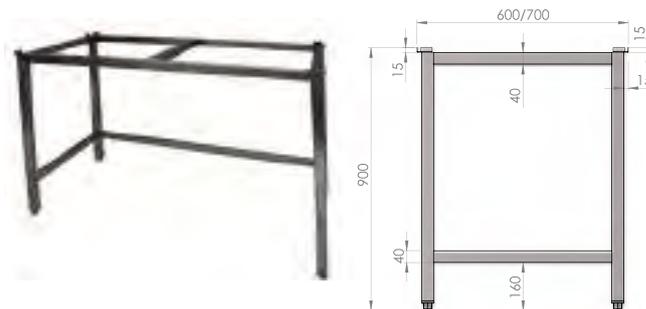


TABLE SUPPORT sans plan de travail et avec étagère

Exemple de modèles

Profondeur 600, hauteur 850

Profondeur 700, hauteur 850

Référence	Long. mm	Référence	Long. mm
099130235	1000	099130246	1000
099130237	1200	099130248	1200
099130239	1400	099130250	1400

Disponible avec longueur de **1 000 mm** jusqu'à **2 000 mm**

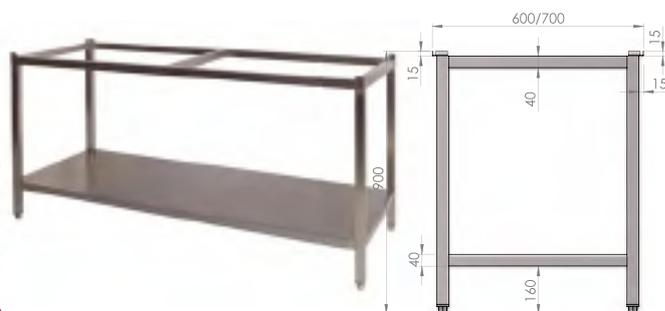


Planche à découper et plan de travail sur mesure

PLAN DE TRAVAIL polyéthylène


- ✓ Planche à découper et plan de travail sur mesure.
- ✓ Lavable au lave vaisselle

BON À SAVOIR

Disponible en plusieurs coloris
Épaisseur 20 à 25 mm

	Profondeur 600		Profondeur 700	
	Référence	L x P x H mm	Référence	L x P x H mm
Top polyéthylène (haute densité).	099130257	1000 X 600 X 25	099130268	1000 X 700 X 25
	099130259	1200 X 600 X 25	099130270	1200 X 700 X 25
	099130261	1400 X 600 X 25	099130272	1400 X 700 X 25


Disponible avec longueur de **1 000 mm** jusqu'à **2 000 mm**

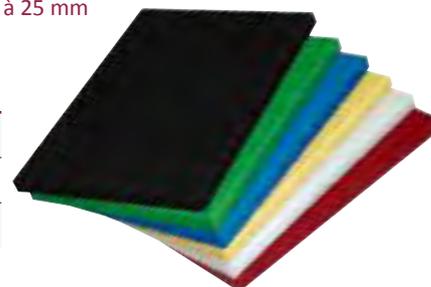

Accessoire cuisine

RIDEAU LAVE-VAISSELLE pare vapeur

- Evite les transferts d'eau entre les bacs de lavage et les mélanges de produit lessiviel.
- Aide à maintenir les résultats de lavage et les températures de chaque zone de lavage.

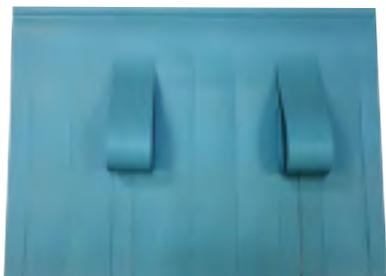

Pour rideaux à tringlerie (double)
Modèle H 600 x L 800

Réf. 057795008



Pour rideaux à pincer (simple)
Modèle H 600 x L 800

Réf. 057795007

BON À SAVOIR

A couper
si taille inférieure



Nouveauté

THERMOMÈTRE pour lave-vaisselle

Le thermomètre, étanche IPX7, pour lave-vaisselle permet de contrôler la température de l'eau pendant le cycle de nettoyage afin de garantir un lavage hygiénique et respecter les directives en matière d'hygiène : DIN 10534 et/ou NSF/ANSI-3.

Vous pouvez ainsi être sûr que votre machine fournit des températures suffisamment élevées (température de lavage entre 60 et 65 degrés et température de rinçage entre 80 et 85 degrés) pour désinfecter correctement vos articles de vaisselle conforme aux normes en vigueur des lave-vaisselles professionnels (DIN 10534).

Fonctions :

- Mémoire,
- °C/°F,
- indicateur de niveau de batterie

Autonomie et alim. :

- 3 mois sans arrêt
- 2 x CR2032 incl.

Plage et résolution

- 0 à 90 °C
- 0,1



Réf. 099014868

Eco. Part. 0,08 €



PRATIQUE

3 leds de couleur permettent de vérifier la température : - Rouge : de 71 à 76,5°C
- Orange : de 76,6 à 79,9°C ; - Vert : à partir de 82°C

JOINT vide-ordure


- Matière: PVC
- À encastrer Ø201 mm
- Hauteur (hors tout): +/- 43 mm

- Coloris: bleu (RAL 5015), jaune (RAL 1016), vert (RAL 6018), rouge (RAL 3020), noir, orange (PANTONE C 021)



Référence	Prix B	Coul.
079217035		●
079217036		●
079216356		●

Référence	Prix B	Coul.
079217037		●
079216350		●
079217038		●

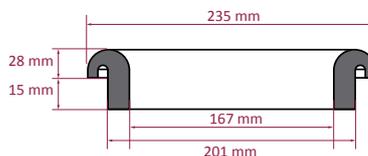


JOINT vide-ordure avec aimant fermé

Les couverts en métal sont récupérés par l'aimant puissant !

Référence	Prix B	Coul.
079212060		●
079212080		●
079212040		●
079212070		●

Référence	Prix B	Coul.
079212020		●
079212072		●
079212050		●





Mobilier inox

ÉTAGÈRES MURALES



Profondeur 300 Exemple de modèles

Référence	L x P mm
099130309	600 X 300
099130311	800 X 300
099130313	1000 X 300
099130315	1200 X 300

Profondeur 400 Exemple de modèles


Référence	L x P mm
099130339	600 X 400
099130341	800 X 400
099130343	1000 X 400
099130345	1200 X 400

Profondeur 500 Exemple de modèles

Référence	L x P mm
099130354	600 X 500
099130356	800 X 500
099130358	1000 X 500
099130360	1200 X 500

Disponible avec longueur de 600 mm jusqu'à 2 000 mm

ÉTAGÈRES MURALES AJOURÉES

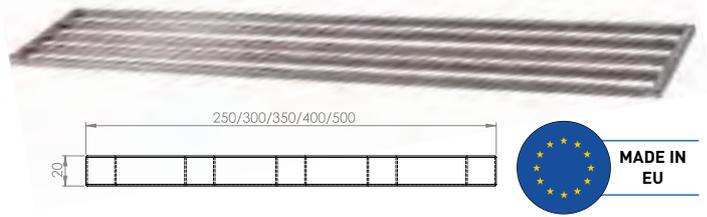

Profondeur 300 Exemple de modèles

Référence	L x P mm
099130393	1000 X 300
099130395	1200 X 300
099130397	1400 X 300
099130399	1600 X 300

Profondeur 400 Exemple de modèles

Référence	L x P mm
099130415	1000 X 400
099130417	1200 X 400
099130419	1400 X 400
099130421	1600 X 400

Profondeur 500 Exemple de modèles

Référence	L x P mm
099130426	1000 X 500
099130428	1200 X 500
099130430	1400 X 500
099130432	1600 X 500

Disponible avec longueur de 1000 mm jusqu'à 2 000 mm

CONSOLE RÉGLABLE inox 12/10

(Prévoir 2 pièces) Exemple de modèles

Référence	Profondeurs
099130375	300
099130377	400
099130378	500



CONSOLE RÉGLABLE inox 12/10

(Prévoir 2 pièces) Exemple de modèles

Référence	Profondeurs
099130443	300
099130445	400
099130446	500



LATTE RÉGLABLE inox 15/10 (Prévoir 2 pièces)

Référence	l mm
099130379	1 niveau - 330
099130380	2 niveaux - 660

Référence	l mm
099130381	3 niveaux - 990



ÉQUERRE FIXE inox 12/10 pour étagère murale pleine

A partir de 1,60 m, prévoir 3 équerrres ou consoles

Exemple de modèles

Référence	Profondeurs
099130370	300
099130372	400
099130373	500



ÉQUERRE FIXE inox 12/10 pour étagère murale pleine

A partir de 1,60 m, prévoir 3 équerrres ou consoles

Exemple de modèles

Référence	Profondeurs
099130438	300
099130440	400
099130441	500



Accessoire mobilier inox



Dossieret façon plonge

Réf. **099130281**



Angle pour dossieret façon plonge

Réf. **099130282**



Finition arrière dossieret façon plonge


Réf. **099130283**



Trou vide ordure + caoutchouc

Diam. 200 mm

Réf. **099130293**



**Bloc tiroir GN1/1
fourni avec kit de montage**

400 x 570 x 180 mm

Réf. **099130284**

400 x 670 x 180 mm

Réf. **099130285**



**Bloc 3 tiroirs GN1/1
fourni avec kit de montage**

400 x 570 x 585 mm

Réf. **099130286**

400 x 670 x 585 mm

Réf. **099130287**



Roue
lot de 4 roues

Inox avec frein - diam 100 mm

Réf. **099130288**

Synthétique avec frein - diam 100 mm

Réf. **099130290**

Inox avec frein - diam 125 mm

Réf. **099130289**

Synthétique avec frein - diam 125 mm

Réf. **099130291**



Bloc glissière GN1/1

pour plateau 600 x 400mm

- Module à installer sur l'étagère inférieure de la table.
- Réalisation en acier inox EN 1.4509 AISI 441.
- 6 niveaux de glissières amovibles destinées à recevoir des GN 1/1 ou les plateaux 600x400.
- Fourni dans un carton.
- Uniquement pour les tables de 700mm de profondeur.
- Dim . : 470 x 650 x 585 mm

Réf. **099130292**





Mobilier inox

ÉTAGÈRES CHEF

- ✓ Réalisation en **acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 AISI 441 finition brossée et polie.**
- ✓ Sa conception avec double pli écrasé sans bavure et renforcée par un oméga placé sur la longueur, garantit une rigidité lui permettant de supporter une charge allant jusqu'à 200 kg par mètre.
- ✓ Structure intégralement soudée.
- ✓ Jambe en tube 25x25 en acier inox EN 1.4509 441 épaisseur 1 mm non cintré.
- ✓ Pieds en PVC munis d'un système permettant de fixer l'étagère sur la table.




ÉTAGÈRES CHEF 2 niveaux

Profondeur 300, hauteur 700 mm
Exemple de modèles

Référence	Longueur mm
099130458	1000
099130460	1200
099130462	1400

Profondeur 400, hauteur 700 mm
Exemple de modèles

Référence	Longueur mm
099130480	1000
099130482	1200
099130484	1400



Disponible avec longueur de **1 000 mm** jusqu'à **2 000 mm** sur 1,2 ou 3 niveaux


ÉTAGÈRES CHEF 3 niveaux

Profondeur 300, hauteur 900 mm
Exemple de modèles

Référence	Longueur mm
099130502	1000
099130504	1200
099130506	1400

Profondeur 400, hauteur 900 mm
Exemple de modèles

Référence	Longueur mm
099130524	1000
099130526	1200
099130528	1400

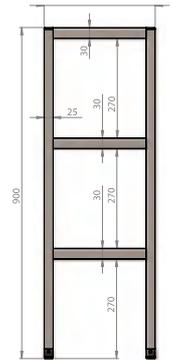

Disponible avec longueur de **1 000 mm** jusqu'à **2 000 mm** sur 1,2 ou 3 niveaux

ÉTAGÈRES CHAUFFANTES



Composée d'une étagère-chef et d'un chauffe-plats monté sur le premier niveau.

ÉTAGÈRE CHAUFFANTE 1 niveau

Référence	Watt	L x P x H mm
099130540	800 W	1000 x 300 x 400
099130541	1250 W	1400 x 300 x 400
099130542	1600 W	1600 x 300 x 400
099130543	2000 W	2000 x 300 x 400

ÉTAGÈRE CHAUFFANTE 2 niveaux

Référence	Watt	L x P x H mm
099130544	800 W	1000 x 300 x 700
099130545	1250 W	1400 x 300 x 700
099130546	1600 W	1600 x 300 x 700
099130547	2000 W	2000 x 300 x 700

Gant chaud



Plage de t° C	Jusque +260°C
Matière	Néoprène Coloris noir
Usage	Protection parfaite contre chaleur et liquide très chaud
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> • Lavable en machine • Exécution extra solide pour une longue durée de vie • Doublure intérieure au poignet absorbe sueur et saletés
Conditionnement	Par paire / Taille unique
079241212	L. 305 mm
079241217	L. 432 mm

ARMOIRES CHAUFFANTES



ARMOIRE CHAUFFANTE porte coulissante

Disponible en longueur de 1200 à 2000
Profondeur 700 et 800 mm
Avec ou sans dossier

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130717	Sans dossier 1200 x 700 x 900
099130722	Avec dossier 1200 x 700 x 900

Chauffe-plats

- ✓ Réalisation en **acier inox EN 1.4509 441, finition brossée et polie**, épaisseur 08/10.
- ✓ Complètement isolé. Résistance 240 Volts, de 800 à 2000 Watt.
- ✓ De 6,4 à 6,7 ampères
- ✓ Réflecteur permettant une meilleure répartition de la chaleur.
- ✓ Contrôle par un régulateur d'énergie avec ON/OFF.
- ✓ Distance favorable entre l'infrarouge et les plats est d'environ 330 mm.



Kit deux pieds pour Chauffe plat

Ø Tube 13 mm
Pour atteindre une hauteur de 400mm

Réf. **099130539**

Référence	Watt	L x P x H mm
099130535	800 W	960 x 150 x 60
099130536	1250 W	1260 x 150 x 60
099130537	1600 W	1560 x 150 x 60
099130538	2000 W	1960 x 150 x 60

Ampoule et lampe chauffante suspendue

Idéales pour votre restaurant, les lampes chauffantes veilleront à répandre une bonne température pour vos plats ainsi que vos buffets.

Lampe chauffante

- Hauteur (mm): 600-1800
- Diamètre (mm): 275
- Plage de température (°C): 30-80
- Poids brut (kg): 2

Coul. noire ●

Réf. **074551810**

Coul. bronze ●

Réf. **074551815**



Lampe chauffante

- Hauteur (mm): 600-1800
- Diamètre (mm): 290
- Plage de température (°C): 30-80
- Poids brut (kg): 2

Coul. or ●

Réf. **074551820**



Lampe chauffante

- Hauteur (mm): 600-1800
- Diamètre (mm): 240
- Plage de température (°C): 30-80
- Poids brut (kg): 2

Coul. noire ●

Réf. **074551825**

Coul. laiton ●

Réf. **074551830**

Coul. or ●

Réf. **074551835**



Lampe chauffante

- Hauteur (mm): 600-1800
- Diamètre (mm): 175
- Plage de température (°C): 30-80
- Poids brut (kg): 2

Coul. noire ●

Réf. **074551800**

Coul. bronze ●

Réf. **074551805**



Ampoule rouge E27 pour lampe chauffante

75 W

Coul. ●

Réf. **099083015**



Ampoule blanche E27 pour lampe chauffante

75 W

Coul. ○

Réf. **099089915**



Ampoule E27 pour lampe chauffante

220V/50Hz 250 W

Coul. ●

Réf. **099086090**



Ampoule E27 pour lampe chauffante

220V/50Hz 250 W

Coul. ○

Réf. **099086091**



Ampoule E27 pour lampe chauffante

230V/50Hz 375 W

Coul. ○

Réf. **099086597**



Résistance céramique

La gamme standard d'éléments infrarouges en céramique est utilisée dans une large gamme d'applications telles que thermoformage, emballage, durcissement de peinture, impression, séchage, collage, stérilisation, torréfaction, chauffe plats, etc. Ils sont également très efficaces comme radiateurs d'extérieurs.

- Corps solide en céramique de couleur glaçure blanche avec un serpent chauffant à résistance intégrée
- 230 V (standard)
- Max admissible 750°C
- 245 x 60 x 34 mm

- 190g
- Cordons d'alimentation perlés en céramique de 100 mm

500 W

Réf. **012740022**



750 W

Réf. **012740082**

Prix unitaire ; vendu par 2

Prix unitaire ; vendu par 2



Mobilier inox

RAYONNAGE INOX

- ✓ Réalisation en acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 AISI 441 finition brossée et polie.
- ✓ Structure en tube 30 x 30 complètement soudée.
- ✓ Conception avec double pli écrasé sans bavure.



RAYONNAGE EN INOX 4 niveaux


Profondeur 400 Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130548	1000 x 400 x 2000
099130550	1200 x 400 x 2000
099130552	1400 x 400 x 2000

Profondeur 500 Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130570	1000 x 500 x 2000
099130572	1200 x 500 x 2000
099130574	1400 x 500 x 2000

Disponible avec longueur de **1000 mm** jusqu'à **2 000 mm**

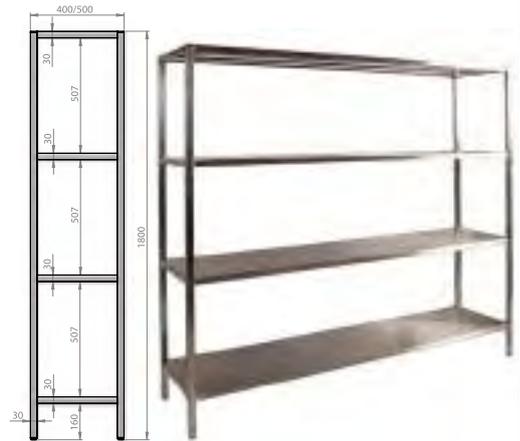

- ✓ Étagère renforcée par 2 omégas sur la longueur.
- ✓ Pieds en PVC réglables en hauteur.
- ✓ Profondeur 400 et 500 mm disponible sur demande avec longueur de 1 000 mm jusqu'à 2 000 mm

RAYONNAGE EN INOX 5 niveaux

Profondeur 400 Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130559	1000 x 400 x 2000
099130561	1200 x 400 x 2000
099130563	1400 x 400 x 2000

Profondeur 500 Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130581	1000 x 500 x 2000
099130583	1200 x 500 x 2000
099130585	1400 x 500 x 2000

Disponible avec longueur de **1000 mm** jusqu'à **2 000 mm**



Chariot de service INOX 204

- Livré prêt à l'emploi
- Chariot de service en inox pour cantines, cuisines, collectives, hôtellerie, laboratoires
- 4 roues pivotantes en polypropylène (125x30mm), dont 2 freins, armature synthétique grise
- Butoirs de protection diam 100 mm
- Charge indicative 50kg étagère
- Manipulation facile très stable
- Nettoyage facile
- Plateaux emboutis avec rebord et insonorisés



USAGE

A utiliser entre **-20°C** et **+ 80 °C**

Chariot service **3 plateaux** inox 204
800 x 580 x 960 mm

Réf. **012280402**

Chariot service **2 plateaux** inox 204
800 x 580 x 960 mm

Réf. **012280401**



Chariot plateforme INOX

- Pour plateaux, plaques ou bacs
- Montant en tube 35x35 mm
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec freins
- Modèle avec barre de pousse



Dim 1035 x 600 x 940 mm

Réf. **012288604**

Echelle GASTRO INOX 20 niveaux

- Normes GN2/1
- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 x 25 mm
- Glissières de 18 x 14 mm, épaisseur 12/10°, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide.
- Pour bacs ou grille

Dim 530 x 650 x 1787 mm

Réf. **012289107**

Dim 325 x 530 x 1 787 mm

Réf. **012289105**



Mobilier inox

PLONGES SOUDÉES

- ✓ Réalisation en **acier inox EN 1.4509 441 finition brossée et polie** / Top renforcé, insonorisé et embouti pour l'anti-goutte et muni d'un égouttoir.
- ✓ Bandeau à l'avant et sur les côtés de 300 mm. / Dosseret incliné d'H 85 MM.
- ✓ Étagère sans arrêt vif, intégralement fabriquée avec double pli écrasé et renforcée par des omégas.
- ✓ Cuve soudée et fournie avec bonde et crépine.
- ✓ Piétement en tube **inox EN 1.4509 AISI 441**, 40 x 40, épaisseur 1mm. / Structure complètement soudée / 4 pieds réglables.
- ✓ Nombreuses configurations disponibles 1 bac, ou 2 bacs avec ou sans égouttoir, avec ou sans étagère




PLONGE SOUDÉE 1 BAC SANS ÉGOUTTOIR

- sans ou avec étagère
- longueur 600, 700, 800 mm / Profondeur 600, 700 mm

Exemple de modèles

Référence	Cuve L x P x H mm	Description
099130592	400 x 400 x 275	Sans étagère Sans égouttoir 600 x 600 x 900
099130593	400 x 400 x 275	Avec étagère Sans égouttoir 600 x 600 x 900

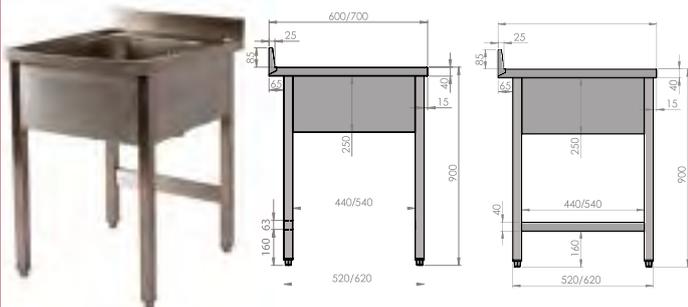

PLONGE SOUDÉE 1 BAC AVEC ÉGOUTTOIR (gauche ou droit)

- sans ou avec étagère
- longueur 1000, 1200 et 1400 mm / Profondeur 600, 700 mm

Exemple de modèles

Référence	Cuve L x P x H mm	Description
099130600	500 x 400 x 275	Sans étagère Avec 1 égouttoir à droite 1000 x 600 x 900
099130794	500 x 400 x 275	Avec étagère Avec 1 égouttoir à droite 1000 x 600 x 900



PLONGE SOUDÉE 2 BACS SANS ÉGOUTTOIR

- sans ou avec étagère
- longueur 1200 et 1400 mm / Profondeur 600, 700 mm

Exemple de modèles

Référence	Cuve L x P x H mm	Description
099130608	400 x 500 x 275	Sans étagère Sans égouttoir 1200 x 600 x 900
099130802	400 x 500 x 275	Avec étagère Sans égouttoir 1200 x 600 x 900



PLONGE SOUDÉE 2 BACS AVEC ÉGOUTTOIR (gauche ou DROIT)

- sans ou avec étagère
- longueur 1400, 1600, 1800 et 2000 mm / Profondeur 600, 700 mm

Exemple de modèles

Référence	Cuve L x P x H mm	Description
099130614	400 x 400 x 275	Sans étagère Avec 1 égouttoir à droite 1400 x 600 x 900
099130628	400 x 400 x 275	Avec étagère Avec 1 égouttoir à droite 1400 x 600 x 900



Version 2 bacs avec 2 égouttoirs disponible sur demande



Mobilier inox

PLONGES DÉMONTABLES



MADE IN EU

- ✓ Top renforcé et insonorisé, pas d'arrêt vif et intégralement fabriqué avec double pli écrasé. / Top non soudé, finition supérieure.
- ✓ Étagère inférieure fabriquée avec double pli écrasé sans bavure et renforcée par des omégas garantissant une meilleure rigidité.
- ✓ Piétement tube 40x40 en **acier inox EN 1.4509 441** épaisseur 1mm avec pieds inox réglables. / Tube directement taraudé permettant un montage facile et une rigidité identique à une table soudée.
- ✓ La différence de volume avec une table standard est de 1/3 / Nous pouvons empiler jusqu'à 7 plonges.

PLONGE DÉMONTABLE 1 BAC SANS ÉGOUTTOIR

- Étagère en option sur demande

Exemple de modèles

Référence	Colissage	Description
099130642	1040 x 760 x 600	Sans égouttoir 600 x 600 x 900
099130643	1040 x 760 x 600	Sans égouttoir 700 x 700 x 900



PLONGE DÉMONTABLE 1 BAC AVEC 1 ÉGOUTTOIR (gauche ou droit)

- Longueur 1000, 1200 et 1400 mm / Profondeur 600, 700 mm
- Étagère en option sur demande

Exemple de modèles

Référence	Colissage	Description
099130644	1040 x 760 x 600	Avec 1 égouttoir à droite 1000 x 600 x 900
099130648	1240 x 760 x 600	Avec 1 égouttoir à droite 1200 x 700 x 900



PLONGE DÉMONTABLE 2 BACS AVEC 1 ÉGOUTTOIR (gauche ou droit)

- longueur 1400, 1600, 1800 et 2000 mm / Profondeur 600, 700 mm
- Étagère en option sur demande

Exemple de modèles

Référence	Cuve L x P x H mm	Description
099130652	400 x 500 x 275	Avec 1 égouttoir à droite 1400 x 600 x 900
099130654	400 x 500 x 275	Avec 1 égouttoir à droite 1400 x 700 x 900



PLONGE DÉMONTABLE 2 BACS AVEC 2 ÉGOUTTOIRS

- Sans étagère

Référence	Colissage	Description
099130662	2040 x 760 x 600	Avec 2 égouttoirs à droite 2000 x 700 x 900



BON À SAVOIR

Options disponibles suivant modèle



Corbeille perforée pour BAC



Fond perforé pour bac



Étagère pour plonge démontable

Mobilier inox

ARMOIRES

- ✓ Réalisation en **acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 441 finition brossée et polie.**
- ✓ Top renforcé et insonorisé, pas d'arrêt vif et intégralement fabriqué avec double pli écrasé / Top non soudé, finition supérieure.
- ✓ Le sous-bassement est muni de 4 pieds en acier inox avec vérins réglables et semelle en PVC.
- ✓ Portes coulissantes ou battantes, poignées inox incorporées dans la porte / Rails et pièces de suspension tout en inox.
- ✓ Finition brossée et polie.



ARMOIRE PORTE COULISSANTE

Disponible en longueur de 1000 à 2400 Profondeur 600, 700 et 800 mm
Avec ou sans dossier

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm	Description
099130815	1000 x 600 x 900	Sans dossier
099130822	1000 x 600 x 900	Avec dossier

Disponible avec longueur de **1000 mm** jusqu'à **2 400 mm**



ARMOIRE PORTE COULISSANTE AVEC 3 TIROIRS

Avec ou sans dossier

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm	Description
099130703	1600 x 700 x 900	Sans dossier
099130705	1600 x 700 x 900	Avec dossier

Disponible avec longueur de **1600 mm** et **2 000 mm**

MEUBLES DE RANGEMENT

MEUBLE 3 TIROIRS

Avec ou sans dossier

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm	Description
099130707	600 x 700 x 850	Sans dossier
099130708	600 x 700 x 850	Avec dossier



MEUBLE 2 X 3 TIROIRS

Avec ou sans dossier

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm	Description
099130709	1000 x 700 x 850	Sans dossier
099130710	1000 x 700 x 850	Avec dossier



BON À SAVOIR

Options disponibles suivant modèle

Dossier
façon plonge



Angle
pour bord
arrière



Bloc
3 tiroirs



Roue
avec
ou sans frein


Serrures



MEUBLE D'ANGLE 1 PORTE

Profondeur en 1 000 mm et 1200 mm
Avec ou sans dossier

Exemple de modèles



Référence	Dimension	Description
099130711	1000 x 1000 x 600 x 900	Sans dossier
099130714	1000 x 1000 x 600 x 900	Avec dossier

Disponible avec longueur de **1 000 mm** et **1 200 mm**



Mobilier inox

ARMOIRES SUSPENDUES

- ✓ Réalisation en **acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 AISI 441 finition brossée et polie.**
- ✓ Étagère intermédiaire amovible, réglable et renforcée par OMEGA.
- ✓ Portes coulissantes ou battantes, poignées inox incorporées dans la porte.
- ✓ Rails et pièces de suspension tout en inox.
- ✓ La fixation au mur est facilitée par la présence de 2 supports muraux fournis et d'un ancrage dans le dos de l'armoire.
- ✓ Finition brossée et polie.
- ✓ Options selon modèles, nous consulter


ARMOIRE SUSPENDUE PORTE COULISSANTE

Disponible en longueur de 1000 à 2000

Profondeur 400 mm


Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130737	1000 x 400 x 600

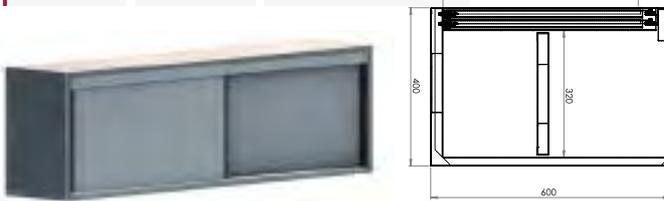

ARMOIRE SUSPENDUE D'ANGLE

Référence	L x P x H mm
099130744	700 x 700 x 400 x 600

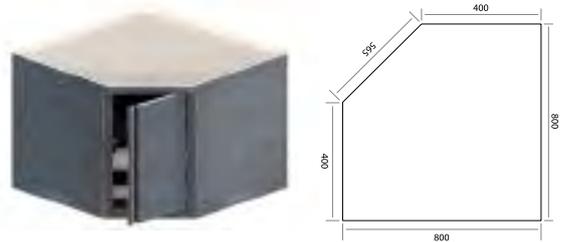

ARMOIRES HAUTES

- ✓ Réalisation en **acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 AISI 441 finition brossée et polie.**
- ✓ 3 étagères intermédiaires, amovibles, réglables et renforcées par OMEGA.
- ✓ Le sous-bassement est muni de 4 pieds en acier inox avec vérins réglables et semelle en PVC.
- ✓ Portes coulissantes ou battantes, poignées inox incorporées dans la porte.
- ✓ Rails et pièces de suspension tout en inox
- ✓ Finition brossée et polie


ARMOIRE HAUTE PORTE BATTANTE

Disponible en longueur de 1000, 1200 et 1400 mm

Profondeur 500, 600, 700 mm

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130748	1000 x 600 x 2000

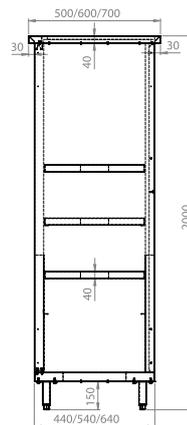

ARMOIRE HAUTE PORTE COULISSANTE

Disponible en longueur de 1000 à 2000

Profondeur 500, 600, 700 mm

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130754	1000 x 500 x 2000



ARMOIRE HAUTE RENFORCÉE 4 PORTES COULISSANTES

Disponible en longueur de 1000 à 2000

Profondeur 600 et 700 mm

Exemple de modèles

Référence	L x P x H mm
099130772	1000 x 600 x 2000

Nouveauté

Roulette acier/plastique/inox

Roulettes

Monture acier – Moyeu à billes version économique

- **Monture** en tôle d'acier emboutie zinguée
 - Fixation à trou central
 - Pivotement sur 2 couronnes de billes
 - Blocage avant à double effet sur roue et pivot
 - Blocage directionnel (1 pivotante devient fixe)
- **Roue** avec bandage caoutchouc gris non tachant
 - Corps en polypropylène
 - Moyeu Lisse ou à Billes
 - Axe démontable



Référence	Support
0012800001	Roulette acier Ø 125 mm gris
0012800002	Roulette acier Ø 125 mm gris à frein

Monture acier – charge importante qualité de roulage - faible effort au démarrage

- **Monture** en tôle d'acier emboutie zinguée
 - Fixation à trou central
 - Pivotement sur 2 couronnes de billes
 - Blocage avant à double effet sur roue et pivot
- **Roue** à bandage en polyuréthane injecté bleu
 - Dureté du bandage 85 Shore A
 - Corps de roue en polyamide gris
 - Moyeu à Rouleaux acier ou à Billes – Axe démontable
- **Manutention** assez silencieuse - Bonne résistance à l'abrasion



Référence	Support
0012800003	Roulette acier Ø 125 mm gris/bleu
0012800004	Roulette acier Ø 125 mm bleu à frein

Monture inox – moyeu lisse version économique

- **Monture** à œil en tôle d'acier inox 304 emboutie
 - Pivotement sur deux couronnes de billes inox graissées
 - Blocage avant à double effet sur roue et pivot
- **Roue** avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant
 - Dureté du bandage 85 shore A
 - Corps en polyamide
 - Moyeu Lisse ou à Rouleaux en inox
 - Axe en inox démontable



Référence	Support
0012800005	Roulette inox Ø 125 mm gris
0012800006	Roulette inox Ø 125 mm gris à frein

Monture plastique de qualité – moyeu à billes axe démontable attention le montage se fait avec un boulon plus long B10x100i

- **Monture** en tôle d'acier emboutie zinguée
 - Fixation à trou central
 - Pivotement sur 2 couronnes de billes
 - Blocage avant à double effet sur roue et pivot
- **Roue** à bandage en polyuréthane injecté bleu
 - Dureté du bandage 85 Shore A
 - Corps de roue en polyamide gris
 - Moyeu à Rouleaux acier ou à Billes – Axe démontable
- **Manutention** assez silencieuse - Bonne résistance à l'abrasion



Référence	Support
0012800007	Roulette plastique Ø 125 mm gris/bleu
0012800008	Roulette plastique Ø 125 mm bleu à frein

Quincaillerie

Fixations expansibles en plastique pour tubes ronds et fixations expansibles en plastique pour tubes carrés

- Les boulons sont en acier (boulons en inox : voir dans quincaillerie)

BON À SAVOIR

une goutte de frein filet (résine de freinage moyen) sur le filetage évite le desserrage de la fixation



Référence	Support
0012800009	Fixation expansible plastique pour tube carré 22 à 24 mm
0012800010	Fixation expansible plastique pour tube carré 27 à 30 mm
0012800011	Fixation expansible plastique pour tube carré 32 à 35 mm
0012800012	Fixation expansible plastique pour tube rond 22 à 24 mm
0012800013	Fixation expansible plastique pour tube rond 27 à 30 mm

Visserie en acier ou en inox



Référence	Support
0012800014	Vis acier 10/90 sans écrou
0012800015	Vis inox 10/90 sans écrou
0012800016	Vis inox 10/100 sans écrou

+ D'INFO

LVF vous accompagne dans toutes vos recherches de roulettes en vous renseignant sur les matériels conformes à vos besoins : **contactez-nous.**



Nombreuses références sur **DEMANDE**
CONTACTEZ nos **COMMERCIAUX**



Pied et vérin



Code Réf. Tube Matière Flange Finition Hauteur Réglage Charge statique

VÉRIN POUR TUBE CARRE (DIM EXT) POUR TUBE EPAISSEUR 1,2 A 1,5 MM

1	057990030	30 mm	Zamack Nickelé	Avec	Flange nickelé diam 50	23 mm	27 mm	900 kg
2	057990130	30 mm	Composite	Sans	Embout Composite	22 mm	30 mm	90 kg
3	057990035	35 mm	Zamack Nickelé	Sans	Embout inox	29 mm	27 mm	900 kg
4	057990135	35 mm	Zamack Nickelé	Avec	Flange nickelé diam 50	27 mm	29 mm	900 kg
5	057990235	35 mm	Composite	Sans	Embout Composite	22 mm	30 mm	90 kg
6	057990335	35 mm	Composite	Sans	Embout inox	33 mm	36 mm	90 kg
7	057990040	40 mm	Zamack Nickelé	Avec	Flange inox diam 90	41 mm	28 mm	900 kg
8	057990140	40 mm	Zamack Nickelé	Sans	Embout inox	39 mm	28 mm	900 kg
9	057990240	40 mm	Composite	Sans	Embout Composite	33 mm	34 mm	90 kg
10	057990340	40 mm	Composite	Sans	Embout inox	33 mm	36 mm	90 kg

VÉRIN POUR TUBE ROND (DIM EXT) POUR TUBE EPAISSEUR 1,2 A 1,5 MM

11	057991041	38 mm	Composite	Sans	Embout Composite	35 mm	27 mm	90 kg
12	057992041	38 mm	Composite	Sans	Embout Composite	35 mm	27 mm	90 kg
13	057990841	41 mm	Composite	Sans	Embout Composite noir	35 mm	27 mm	90 kg
14	057990045	45 mm	Composite	Sans	Embout Composite gris	35 mm	27 mm	90 kg

PIED REGLABLE "ECO LINE"

16	057990504		Inox	Fixation:100 x 80 mm Axe axe : 80 x 60	Semelle synthétique noire	145 mm	55 mm	780 kg
----	-----------	--	------	---	---------------------------	--------	-------	--------

PIED REGLABLE SANS FLANGE

17	057991186		Composite	Fixation: 87 x 87 mm Axe axe: 80 x 60 mm		150 mm	70 mm	1 200 kg
----	-----------	--	-----------	---	--	--------	-------	----------



Matériel Grande cuisine



ARMOIRE DE STÉRILISATION entièrement automatisée

Dès sa mise en service, l'armoire démarre automatiquement un cycle de stérilisation de 2 h et chaque ouverture/fermeture de la porte relance systématiquement un nouveau cycle.

Un témoin lumineux vert indique la mise sous tension de l'armoire et un rouge que le cycle de stérilisation est en cours.

Un porte-couteau en position incliné permet d'augmenter la capacité de l'armoire et aussi d'accueillir toutes

les tailles de couteaux (existe aussi avec barre aimantée porte-couteaux).

La lampe à rayons UV-C (253nm) détruit les germes en tuant les cellules qui y sont exposées.

- Dimensions : 346 x 593 x 145
- Puissance : 15 W
- Nombre de lampe : 1

- Dimensions : 496 x 593 x 145
- Puissance : 15 W
- Nombre de lampe : 1

- Dimensions : 939 x 593 x 145
- Puissance : 30 W
- Nombre de lampes : 2

Référence	Support	Nbre couteaux
099126181	Panier	12
099126185	Aimant	7

Eco. Part. 1,05 €

Référence	Support	Nbre couteaux
099126182	Panier	20
099126186	Aimant	10

Eco. Part. 1,05 €

Référence	Support	Nbre couteaux
099126183	Panier	40
099126187	Aimant	20

Eco. Part. 1,18 €

Armoire à couteaux

Construites en inox, elles sont conçues pour durer et pour être installées dans des ambiances éventuellement humides.

Modèle	Nombre couteaux	Poids	Caractér.	Minuterie
1 x 15 W (UVC)	7/10	5,3 kg	220 V/50 H	120 min
1 x 15 W (UVC)	10/20	9 kg	220 V/50 H	120 min
2 x 15 W (UVC)	20/30	17 kg	220 V/50 H	120 min

Aimant 7 couteaux
310 x 600 x 125 mm
Réf. 092126191

Eco. Part. 1,05 €

Aimant 10 couteaux
510 x 600 x 125 mm
Réf. 092126189

Eco. Part. 1,05 €

Aimant 20 couteaux
1 020 x 600 x 125 mm
Réf. 092126187

Eco. Part. 1,18 €

Panier 10 couteaux
310 x 600 x 125 mm
Réf. 092126190

Eco. Part. 1,05 €

Panier 20 couteaux
510 x 600 x 125 mm
Réf. 092126188

Eco. Part. 1,05 €

Panier 30 couteaux
1 020 x 600 x 125 mm
Réf. 092126186

Eco. Part. 1,18 €

SAV Barre aimantée
L. 445 mm
Réf. 092126181



SAV Barre aimantée
L. 345 mm
Réf. 092126184



Armoire à couteaux grand format

L51 x h 100 x 12,5 cm

Réf. 099121650

Eco. Part. 1,05 €



Matériel conforme aux normes européennes



Tube UV anti-éclats
15 W - T8 E27



Réf. 099088327

Eco. Part. 0,13 €

Tube UV
15 W anti-éclats - T8

Réf. 099088315

Eco. Part. 0,13 €

Minuterie 0 -120 min




Réf. 092126185

Porte-couteaux mural magnétique

Longueur 460x43x25 mm

Réf. 099128472



Porte-couteaux aspect inox mural magnétique

Longueur 456 x 20 x 10 mm

Réf. 099124162





Destructeur d'insectes modèle à glu

Plafonnier désinsectiseur

Essentiel **LVF**
Valeur sûre




Garantie 5 ans

Pour lutter contre les insectes volants : mouches, moustiques, moucheron... Ce plafonnier désinsectiseur est conçu pour être encastré dans le faux plafond afin de lutter contre les insectes dans les lieux publics, cuisines, collectivités...

Sa carrosserie en acier, sa ligne épurée, son mode de fonctionnement non polluant, sans produits chimiques ni odeurs lui confère une grande discrétion.

- Dimensions : 596 x 596 x 75 mm
- Poids : 3,6 kg
- Alimentation : 220V / 50 Hz
- Puissance : 2x20W (E14)
- Protection : 120 m²

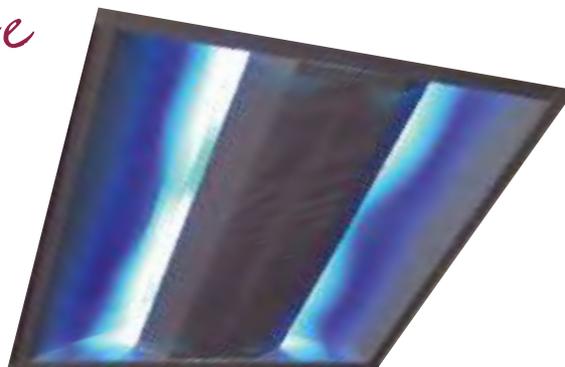

Plafonnier désinsectiseur

Réf. **099081898**

Eco. Part. 1,18 €

Ampoule UVA 20W E14

Réf. **099088314**

Eco. Part. 0,13 €

Version anti-éclat 20W E14 spécial milieu alimentaire

Réf. **099088444**

Eco. Part. 0,13 €



Lot de 6 plaques de glue (blanc)
Dim. : 560 x 250 mm

Réf. **099081899**



BON À SAVOIR

Surface opérationnelle > 120 m²



Lot de plaques de glue (noir)
Dim. : 560 x 250 mm

Réf. **099081900**

Lot de 6 plaques de glue (jaune)
Dim. : 560 x 250 mm

Réf. **099081901**



Garantie 5 ans

Modèle INOX 304 à GLUE ANTI-ECLATS - IP21 Eco. Part. 1,18 €

Réf. IP 21	L x Ép. x H mm	Tube	Protec. m ²
099080210	485 x 155 x 290	2 x 15 W	80 m ²
099080220	635 x 155 x 290	2 x 18 W	120 m ²
099080230	635 x 155 x 290	2 x 36 W	240 m ²

Modèle INOX 304 à GLUE ANTI-ECLATS - IP54 Eco. Part. 1,18 €

Réf. IP 21	L x Ép. x H mm	Tube	Protec. m ²
099080059	485 x 155 x 290	2 x 15 W	80 m ²
099080058	635 x 155 x 290	2 x 18 W	120 m ²
099080057	635 x 155 x 290	2 x 36 W	240 m ²

Lot de 6 recharges pour 099080210 et 099080059

Réf. **099080014**

Lot de 6 recharges pour 099080220 et 099080230 099080058 et 099080057

Réf. **099080016**

DESTRUCTEURS D'INSECTES AVEC TUBES LED INTÉGRÉS DISPONIBLES !
CONTACTEZ-NOUS !



IGLU

Puissance 20W E14 220V/ 50 Hz
1,2 Kg Dim L200X 300X 75 mm
Protection pour 50m²
Eco. Part. 1,05 €

Garantie 5 ans

Réf	Coul.
099081892	● Jaune
099081893	● Noir
099081894	● Bleu

Lot de 6 plaques de glu Noir

Réf. **099081891**



Réf	Coul.
099081895	● Vert
099081896	○ Blanc
099081897	● Rouge

Lot de 6 plaques de glu Blanc

Réf. **099081890**



Destructeur d'insectes électrique

Exterminateur d'insectes à grille électrique

Silencieux - sobre - grande zone de couverture hygiénique - haute qualité

IP20 Modèle INOX / ACIER PEINT

Réf.	L x Ép. x H mm	Ampoule E14	Protection m ²	Eco. Part.
099081887	265 x 125 x 260	1 x 20 W	50 m ²	1,05 €
099081888	330 x 125 x 260	2 x 20 W	120 m ²	1,18 €
099081889	480 x 125 x 260	3 x 20 W	240 m ²	1,31 €



Destructeur LED sur demande

Modèle INOX / ACIER PEINT / IP20

Réf.	L x Ép. x H mm	Tube	Conso.	Protection m ²	Eco. Part.
099080110	330 x 110 x 260	2 x 15 W	40 W	50 m ²	1,05 €
099080120	635 x 140 x 125	2 x 18 W	60 W	120 m ²	1,18 €
099080130	635 x 110 x 260	2 x 36 W	100 W	240 m ²	1,31 €



Modèle INOX 304 - IP21 / IP54

Réf. IP 21	Réf. IP 54	Eco. Part.	L x Ép. x H mm	Tube gainé anti éclat	Protection m ²
099080215	099080054	1,18 €	485 x 155 x 290	2 x 15 W	80 m ²
099080225	099080055		635 x 155 x 290	2 x 18 W	120 m ²
099080235	099080056		635 x 155 x 290	2 x 36 W	240 m ²



Tubes appareils anti-insectes

Gainé anti-éclats

Référence	Description	L mm	Eco. Part. 0,13 €
099080128	8W BL350	288	
099080129	15W BL350 T5	280	
099081815	15W BL368 - T8	435	
099081885	18W BL368 - T8	600	
099082420	20W BL368 - T12	600	
099082440	40W BL368 - T12	600	
099082436	36W BL368 - T8	600	

Non gainé, tube non filmé

Référence	Description	L mm	Eco. Part. 0,13 €
099083681	8 W Ø 16 mm - T5	288	
099083682	15 W Ø 26 mm - T8	435	
099083685	20 W Ø 38 mm - T12	600	
099081886	18 W Ø 26 mm - T8	600	
099083686	40 W Ø 38 mm - T12	600	
099080131	15W BL350 T5	280	
099080436	36W BL368 - T8	600	

Tube LED pour destructeur d'insectes avec starter

Ce tube LED se monte sur tous les destructeurs d'insectes équipé de tubes fluo, **SANS AUCUNE MODIFICATION !!!** Les Tubes comportent une densité de points LED, ce qui permet une répartition plus homogène du flux, et impacte favorablement l'attraction des insectes.



Référence	Description	Eco. Part. 0,10 €
099081912	7 W 430mm T8 anti éclat avec starter	
099081913	7 W 430mm T8 avec starter	
099081914	9 W 590mm T8 anti éclat avec starter	
099081915	9 W 590 mm T8 avec starter	

Starter

099081903	Starter S1 4-65 W
-----------	-------------------

Starter

099081933	Starter S2 4-22W
-----------	------------------

Lampe appareils anti-insectes anti-éclats

Référence	Description	Référence	Description
09088444	E14 20W	09088888	E27 20W



Ampoule LED pour destructeur d'insectes

La lampe UVA (370nm) à technologie LED brevetée, génère une attractivité inégalée, à 150% d'attractivité d'une lampe fluocompacte UVA.

La technologie 5W permet une économie d'énergie de 75% par rapport à une CFL 20W UVA.

100% retrofit, sa connexion par douille à visser E14 ou E27 permet d'équiper et de maintenir les pièges déjà installés.

5W E14

Réf. 099081911

Eco. Part. 0,10 €

5W E14 anti-éclat

Réf. 099081917

Eco. Part. 0,10 €

5W E27

Réf. 099081918

Eco. Part. 0,10 €

5W E27 anti-éclat

Réf. 099081919

Eco. Part. 0,10 €



USAGE

Hotellerie - restauration, Agro - Industrie, GSA- GMS Médico social



Manchon

Manchon étanchéité pour bascule tube UV T12 vers tube LED T8

Réf. 099081916

Lampe UVA pour destructeur d'insectes

20W E14 anti-éclat

Réf. 099088444

Eco. Part. 0,13 €

20W E27 anti-éclat

Réf. 099088888

Eco. Part. 0,13 €





Moustiquaire

MOUSTIQUAIRE VERTICALE

Pour porte à 1 vantail.

Elle s'adapte sur tous types de fenêtres, bois, PVC ou alu et restent en place même en hiver.

Doté d'un design moderne et arrondi, le système 43 offre un enroulement de toile jusqu'à une hauteur de 2600 mm dans un caisson de seulement 43 mm de haut.

Pose en tableau ou en applique.

Les moustiquaires peuvent être équipées du système freinant pour plus de confort et de sécurité (remontée lente).

Disponible en 3 coloris : Blanc / Marron / Anthracite



MOUSTIQUAIRE LATÉRALE


Elles s'adaptent sur porte et porte-fenêtre.

Toile fine plate (tension toujours parfaite) imperméable et résistance aux UV. Réduction des composants mécaniques pour plus de fiabilité et de durée dans le temps. Possibilité d'arrêter la moustiquaire à tout moment dans l'ouverture de la porte.

Installation très rapide grâce aux clips de fixations. Enroulement freiné et souple à l'ouverture.

Tension du ressort facile à régler même après la pose. Ajustable, elle s'adapte parfaitement aux ouvertures asymétriques.


Disponible en 3 coloris : Blanc / Marron / Anthracite



Dim. min. Dim. max.


Largeur	300 mm	1800 mm
hauteur	300 mm	2600 mm

La largeur et hauteur à retenir est la plus petite des 3.



Latérales 1 vantail

Latérales 2 vantaux

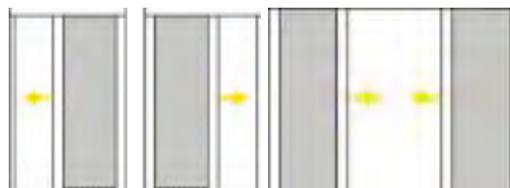

Dim. min. Dim. max. Dim. min. Dim. max.

Largeur	500 mm	1400 mm	100 mm	2800 mm
hauteur	1950 mm	2450 mm	1950 mm	2450 mm

Fermeture par loquet à gauche ou à droite

Fermeture centrale avec doubles aimants

MOUSTIQUAIRE EN ROULEAU SUR DEMANDE



TYPE D'OUVERTURE

Verticale latérale

DIMENSIONS

Hauteur d'ouverture en mm


Largeur en mm

COULEUR

Blanc RAL 9010

Marron RAL 8014

Anthracite RAL 7016

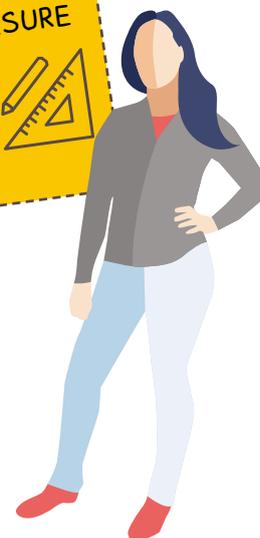



Matériel Grande cuisine

Pelle

- 1,4 L
- 330 x 112 mm



Réf. **012280056**

Pelle

- 3 L
- 420 x 165 mm



Réf. **012280020**

Pelle à glaçons polypropylène bleue

- 890 x 265 x 660mm



Réf. **012280021**

CAILLEBOTIS PROFESSIONNELS pour l'aménagement des chambres froides, cuisines et ateliers

Utilisation de -40°C à +80°C

600 x 600 x 30 mm - Blanc

Réf. **079210936**



600 x 600 x 30 mm - Vert

Réf. **079211936**



Rampe pour caillebotis

600 x 600 x 30 mm Vert

Réf. **079213936**

600 x 600 x 30 mm Blanc

Réf. **079212936**



500 x 500 x 50 mm - Gris

Réf. **079212915**

500 x 500 x 50 mm - Noir

Réf. **079211915**



500 x 500 x 50 mm - Blanc

Réf. **079210915**



Spécial BAR CUISINE

BON À SAVOIR

Entretien facile
Lavage au jet
Utilisation jusqu'à -40°C

800 x 1200 x 23 mm

Réf. **055070002**

400 x 600 x 23 mm

Réf. **055070001**

Caillebotis en caoutchouc

Caractéristiques

- Efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige
- Tapis en SBR
- Résistance à la traction : 65 kg/cm² + 5%
- Allongement à la rupture : 300%



Fixation pour caillebotis

- Coloris noir
- 0,031 kg / la pièce

Réf. **055070101**



DALLE CAILLEBOTIS

Dalle caillebotis PVC trafic intense pour zones humides permettant l'écoulement des liquides, copeaux, poussières.

Finitiongrainé, antiglissant.


Dim. 500 x 500 mm

Ep. 14 mm

Aspect satiné

Teinte Gris anthracite RAL 7016

Réf. **0242220019**



BON À SAVOIR

Pose libre, rapide et facile

Résistance

-20°C

Rampe d'accès

Dim. : 500 x 160 mm

Ép. : 14 mm

Réf. **0242210027**

Angle d'accès

Dim. : 160 x 160 mm

Ép. : 14 mm

Réf. **0242210028**

Bac euronorm

Poignées ajournées / Fond et côtés pleins
Couvercle à poser uniquement

Conditionnement

20 pièces / palette



Bac emboîtable / gerbable

Poignées fermées / Fond nevré plat

Couvercle

Couvercle 600 x 40

Réf. **012283271**



Réf.	Coul.	Dim. ext L x l. x H mm	Dim. int. L x l. x H mm	Volume Poids
012283254	●	600 x 400 x 426	562 x 362 x 416	83 l. 4 kg

Réf.	Coul.	Dim. ext L x l. x H mm	Dim. int. L x l. x H mm	Volume Poids
012283172	○	600 x 400 x 220	515 x 345 x 210	30 l. 1,8 kg



Chariot et bac

Chariot

- 4 roues pivotantes en caoutchouc (Ø100x32)
- Fourches zinguées avec fixation des roues renforcée
- Trous d'écoulement dans les angles
- Poids : 3,25kg
- Matière : ABS + galvanisé



Réf.	Coul.	Dim. ext. L x l. x H mm	Charge Kg
012289050		610 x 410 x 160	150
012289150			
012289250			
012289350			

Chariot

- 2 roues fixes et 2 pivotantes
- Fourches polyamide



Réf.	Coul.	Dim. ext. L x l. x H mm	Charge Kg
012289051		620 x 420 x 155	250
012289151			
012289251			
012289351			

Chariot

- Cadre: ABS de haute qualité
- Fourches et fixations acier inoxydable
- 4 roues pivotantes Ø100 mm : polyamide blanc
- Qualité alimentaire (industrie alimentaire)
- Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs



Réf.	Coul.	Dim. ext. L x l. x H mm	Charge Kg
012289052		620 x 420 x 155	250

Timon (rouge)

Pour chariot de transport standard

Réf. **012289053**



Bac « grand volume » sur roues 140 l.

- Dim. ext. L 800 x l 600 x H 550 mm
- Dim. int. L 720 x l 515 x H 400 mm
- Volume 140 litres - Poids 14 kg
- Coloris
- Info 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (Ø 100 mm) avec fourche en acier zingué
- fond nervuré renforcé



Réf. **012280060**

Bac « grand volume » 400 l.

- Dim. ext. L 940 x l 720 x H 830 mm
- Dim. int. L 875 x l 640 x H 700 mm
- Volume 400 litres
- Poids 17,50 kg



Réf. **012283189**

Chariot sur roues pour 3189

- Dim. ext. L 750 x l 550 mm
- Fourches Acier inoxydable
- Roues 4 (2 fixes; 2 pivotantes sans frein); Ø 125 mm
- Poids 11 kg
- Coloris
- Charge 400 kg



Réf. **012293190**

Robinet de vidange

Pour bac grand volume

Réf. **012280999**



Caisse palette

- Dim. ext. L 1040 x l 640 x H 800 mm
- Dim. int. L 930 x l 590 x H 515 mm
- Volume 285 litres - Poids 16 kg
- Coloris
- Info Plein - 4 roues- sans frein
- Charge 300 kg dynamique

Réf. **012282855**



- Dim. ext. L 1200 x l 800 x H 950 mm
- Dim. int. L 1120 x l 750 x H 650 mm
- Volume 550 litres - Poids 25 kg
- Coloris
- Info Plein - 4 roues sans frein
- Charge 300 kg dynamique

Réf. **012282856**

USAGE
Convient pour le stockage réfrigéré de produits alimentaires (jusqu'à -15°C)

Caisse palette

- Dim. ext. L 1200 x l 800 x H 780 mm
- Dim. int. L 1110 x l 710 x H 605 mm
- Volume 470 litres
- Poids 37,5 kg
- Coloris
- Info 3 semelles
- Charge 470 kg dynamique
- 4300 kg statique



Réf. **012281089**

- Dim. ext. L 1200 x l 800 x H 810 mm
- Dim. int. L 1110 x l 710 x H 605 mm
- Volume 470 litres
- Poids 31,5 kg
- Coloris
- Info 4 roues
- Charge 330 kg dynamique
- Fond et côtés pleins + robinet de vidange + roues
- Côtés intérieurs lisses pour plus d'hygiène
- Résistant aux températures allant de -40°C à +60°C
- Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques...



Avec 4 roues
Dim. 1200 x 800 x 810 mm

Réf. **012280059**

4 pieds
Dim. 1200 x 800 x 760 mm

Réf. **012280159**

Option robinet de vidange pour caisse palette

Convient pour modèles **012280059** et **012280159**

Prévoir sur le plus petit côté du bac

Réf. **099229099**



Bac et palette de rétention

Bac de rétention



Réf. 057802500	
Dim ext. (L x l x h)	1220 x 820 x 270
Volume	220 litres
Poids	10 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●

Bac de rétention caillebotis galvanisés



Réf. 057802507	
Dim ext. (L x l x h)	1220 x 820 x 420
Volume	215 litres
Poids	30 kg
Info	Avec caillebotis
Coloris	●

Bac de rétention



Réf. 057802562	
Dim ext. (L x l x h)	800 x 600 x 130
Volume	41 litres
Info	Avec caillebotis
Coloris	●

Réf. 057802572	
Info	Sans caillebotis

Bac de rétention



Réf. 057802573	
Dim ext. (L x l x h)	1230 x 830 x 160
Volume	140 litres
Poids	6,20 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●

Bac de rétention caillebotis galvanisés



Réf. 057802563	
Dim ext. (L x l x h)	1230 x 830 x 160
Volume	120 litres
Poids	22 kg
Caractéristique	Galvanisé
Info	Avec caillebotis
Coloris	●

Bac de rétention



Réf. 057802561	
Dim ext. (L x l x h)	600 x 400 x 110
Volume	16 litres
Poids	5 kg
Info	Avec caillebotis
Coloris	●

Réf. 057802571	
Info	Sans caillebotis

Bac de rétention caillebotis galvanisés



Réf. 057802501	
Dim ext. (L x l x h)	1220 x 820 x 270
Volume	200 litres
Poids	30 kg
Caractéristique	Galvanisé
Info	Avec caillebotis
Coloris	●

Palette de stockage pour chambre froide, atelier, hôpitaux, supermarchés...

- Design ergonomique
- Nettoyage facile - installation rapide



- Surfaces ventilées (largeur fentes 4 cm) = circulation du froid
- Construction double paroi - très solide

L 910 x l 555 x H300

Réf. 012289352

Palette de rétention



- Dim. L 1250 x l 850 x H 230 mm
- Charge 500 kg dyn. / 1500 kg stat.
- Volume 150 litres / Poids 16 kg
- Coloris ● (caillebotis ●)

- Info Avec caillebotis amovible
- Certifié UN: pour graisses, solvants, déchets, produits d'entretien, lubrifiants et nettoyeurs / Matière : Polyéthylène

Réf. 079240150



Nouveauté

Éclairage

BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT

36 W - 5400LM - 4000K - IP65



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : 2 entrées latérales, 1 entrée centrale arrière
- Dim. (L x l x H) : 1200 x 79 x 68 mm

Réf. [099993612](#)

BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT

48 W - 7200 LM - 4000K - IP65



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : 2 entrées latérales, 1 entrée centrale arrière
- Dim. (L x l x H) : 1520 x 79 x 68 mm

Réf. [099994815](#)

LUMINAIRE ÉTANCHE LED TRAVERSANT MULTI-PUISSANCE

19 à 35 W - 3040 à 6300 LM- 4000K IP65



- Utilisation : - 20° / + 40° C
- Rq : Platine LED remplaçable
- Dim. (L x l x H) : 1250 x 62 x 54 mm

Réf. [099997787](#)

LUMINAIRE ÉTANCHE LED TRAVERSANT MULTI-PUISSANCE

26 à 45 W - 4680 à 8100 LM- 4000K IP65



- Utilisation : - 20° / + 40° C
- Rq : Platine LED remplaçable
- Dim. (L x l x H) : 1550 x 52 x 54 mm

Réf. [099995778](#)

TUBULAIRE LED INTÉGRÉES OPALE TRAVERSANT + DÉTECTEUR HYPER FRÉQUENCES

40W
6400 LM
4000K - IP 69K



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : détection hyperfréquence
- Dim. (L x l x H) : 1500 x 70 x 70 mm
- Télécommande HP sur demande

Réf. [099997771](#)

TUBULAIRE LED INTÉGRÉES OPALE

48 W
6240 LM
4000K
IP 69K



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Dim. (L x l x H) : 1500 x 70 x 70 mm

Réf. [099997744](#)

TUBULAIRE LED INTÉGRÉES OPALE

36W
4680 LM
4000K
IP69K



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Dim. (L x l x H) : 1200 x 70 x 70 mm

Réf. [099997772](#)

ÉTANCHE LED INTÉGRÉ OPALE + DÉTECTEUR HYPER FRÉQUENCES

50W - 6500 LM - 4000K - IP 65



- Angle écl. : 120°
- Utilisation : - 20° + 40° C
- Rq : détection hyperfréquence
- Dim. (L x l x H) : 1500 x 82 x 63 mm
- Télécommande HP sur demande

Réf. [099998804](#)

SUSPENSION LED

100W - 13968 LM - 4000K - IP65

- Utilisation : - 30° + 50° C
- Rq : Led SMD haute efficacité
- Dim. (Ø x H) : 226 x 152 mm



Réf. [099990111](#)

SUSPENSION LED XHE

120 W à 200 W - 40000 LM max - 4000K - IP65

- Utilisation : - 30° + 50° C
- Rq : puissances ajustables 100/120/150/200W
- Dim. (Ø x H) : 320 x 162 mm



Réf. [099990112](#)

DÉTECTEUR INTELLIGENT POUR SUSPENSION LED XHE

Captur de présence & gestion de luminosité pour lampe led

- Indice de protection : IP65
- Utilisation : -30°C / +50°C
- Détecteur infrarouge plug & play central, installation quart de tour. Programmation via l'application Bluetooth.



Réf. [099990134](#)

SPOT LED CCT BBC IP65

6W - 470LM/2700K - 540LM/3000K - 480LM/4000K

- Finition extérieure : Blanc
- Puissance absorbée : 6W
- Puissance restituée : ≈54W
- Dimmable : Oui
- Dimensions (Ø x H) : Ø86 x 33 mm



Inclinable 20°

Réf. [099990268](#)

Eco. Part. 0,10 €

Non inclinable

Réf. [099990269](#)

Eco. Part. 0,10 €

Spot Colerette



Ronde

Dimensions : Ø82 mm

Finition : alu, fixe

Réf. [099990271](#)



Carré

Dimensions (L x l) : 82 x 82 mm



Finition : alu, fixe

Réf. [099990277](#)

Finition : blanc, orientable

Réf. [099990279](#)

BOBINE LED - 50 METRES

8W/m - 400 LM/M - 4000K

- Type : 1 ligne - 60 LED/m (Led 5050)
- Puissance absorbée : 8W/m
- Puissance globale : 400W
- Longueur : Boucle maximum 50m
- Largeur : 15mm
- Épaisseur : 8mm
- Gainage : PVC
- IP65



Réf. [099999828](#)

Bobine Accessoires



Référence

Couleur

099999836	Câble alim 1.5 + Emb Fin+ connecteur pin Male/Male
099999837	Connecteur Femelle/ Femelle
099999822	Colle d'étanchéité
099999845	Câble jonction 30cm 5050
099999847	Connecteur T 5050
099999849	Connecteur L 5050
099998380	Cavalier + 2 vis 5050

Eco. Part. 0,10 €

Éclairage

CAISSONS LED



Boîtier étanche LED intégrés pour chambre froide

Utilisations

- chambres froides, Réserve (2p/15 m²) = 19 Watts / (1p/15 m²) = 36 Watts
- Préparations alimentaires (4p/15m²) = 19 Watts / (2p/ 15 m²) = 36 Watts
- Parkings int./ext. ; couloirs, etc.



Éclairage puissant

Montage/démontage simple et rapide



Caisson étanche LED

6000°K - 600 x 72 x 70 mm - 20W - IP65

Réf. **099990018**

Eco. Part. 0,16 €



Coffret LED

6000°K - 1120 x 72 x 70 mm - 39W - IP65

Réf. **099990039**

Eco. Part. 0,16 €



Préconisation / avantages

- Raccordement électrique sans terre (coffret en PVC)
- Absence de starter / Absence de ballast

Coffret LED

6000°K - 1200 x 84 x 71 mm - 19W - IP65

Réf. **099990019**

Eco. Part. 0,16 €



Grande cuisine



Tube LED rose

Conçu spécifiquement pour les étals de présentation pour les boucheries permettent un rendu plus attractif des produits.

- Tube LED T8 - 18 W
- Tube LED T8 - 24 W
- Puis. restituée : 160 W
- Puis. restituée : 210 W
- L. tube : 1200 mm
- L. tube : 1500 mm

Réf. **099995962**

Eco. Part. 0,10 €

Réf. **099995963**

Eco. Part. 0,10 €



Tubes LED T8 - 10 w/ 18 w/ 25 w - 220 V



Réf.	Puis. absorb.	Coul.	Lumens	Taille mm	Puis. restituée
099997609	10 W	6000° K	700	600	18 W
099997598	10 W	4000° K	770	600	18 W
099997602	18 W	6000° K	1600	1200	36 W
099997603	24 W	6000° K	2400	1500	58 W
099997600	24 W	4000° K	2400	1500	58 W


Eco. Part. 0,10 €

Support interrupteur



Avec poinçonnage 4 trous 4mm

Réf. **099170037**




Support inox néon



Avec poinçonnage 4 trous 4mm

Réf. **099170036**

Prix **B**



Boîtiers étanches sans ballast IP65

Réf.	Tube L x l. x H mm	Dim. Tube
099997596	1260 x 73 x 85	1 x 120 cm
099997591	1560 x 73 x 85	1 x 150 cm
099997594	1260 x 110 x 85	2 x 120 cm
099997597	1560 x 108 x 85	2 x 150 cm






Éclairage

Connecteur étanche IP 68

Réf. **099990100**

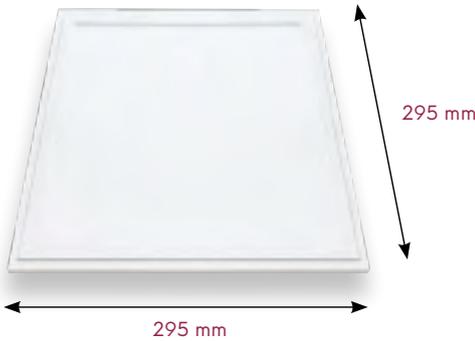

Plafonnier LED

18W - 1540 LM - 4000°K
avec alimentation électronique

- Taille (L x l x H) : 295 x 295 x 10 mm
- -15 à +45° C
- IP 44

Réf. **099997599**

Eco. Part. 0,10 €



BON À SAVOIR

Autres dimensions disponibles sur demande : 15 x 15 cm et 20 x 20 cm

Dalle LED

- 600x600 mm
- angle écla. : 110°
- 3600 lumens
- 36 W
- Blanc
- 4000 K
- IP 20
- Temp. util : -25°C /


Réf. **099997770**

Eco. Part. 0,10 €



BON À SAVOIR

Pas de scintillement
Driver pilotable, alimentation
et filin de sécurité inclus

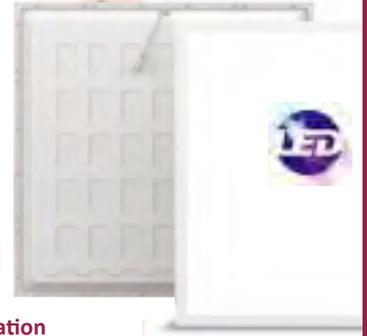

Plafonnier LED - Dalles aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

595 x 595 mm - 6000 K

Blanc 38 W = 340 W 3400 lumens

Réf. **099997751**

Eco. Part. 0,10 €

595x1195 mm - 60W - Blanc - 4000 K

Alimentation incluse x 2

Réf. **099997607**

Eco. Part. 0,10 €

Plafonnier

Ø 300 x 100 mm - 18 W

- 4000 °K
- IP 65
- 1800 lumens
- Temp. util : -20°C /



BON À SAVOIR

Plateau LED intégré

Hublot sans détecteur

Hublot avec détecteur

Réf. **099997786**

Réf. **099997790**

Eco. Part. 0,10 €

Eco. Part. 0,10 €

Kit de suspension

Réf. **099993995**



Plafonnier SPÉCIAL FROID NÉGATIF



Ø 269 x 84 mm - 12 W

- -23°C /
- 3000 °K
- 825 lumens
- IP 65

Réf. **099990065**

Eco. Part. 0,16 €



BON À SAVOIR

Ampoule LED
intégrée

Hublot LED AVEC SENSOR



Nouveauté

Puissance ajustable : 10W / 15W / 22W

- -20°C /
- 3000 K / 3500 K / 4000 K
- 2200 lumens
- IP 66
- Détecteur mouvement HF
- Capteur luminosité
- Réglage par switch
- Visserie anti-vandale

Réf. **099990070**



BON À SAVOIR

Ampoule LED interchangeable
Existe aussi en noir

Bandeau - alimentation



Bandeau LED

Conditionné en rouleau de 5 mètres.

Ces rubans LED ultra-fins produisent un éclairage instantané et sont flexibles.

Ils existent en blanc chaud et blanc froid pour convenir au mieux à vos besoins et de s'adapter à toutes les applications, comme l'éclairage d'un placard, de plinthes, d'étagères, d'armoire ou de rampes d'escalier par exemple...


Le ruban se coupe tous les 5 à 10 cm maximum / -15 °C + 45° C.

Couleur sur demande

9 Watts	12 volts	60 LED mètres	30 000 heures

Référence	Couleur	IP	Finition/coul	Largeur
099990415	6000°K	IP54	Silicone	10
099990414	4000°K			

Eco. Part. 0,10€

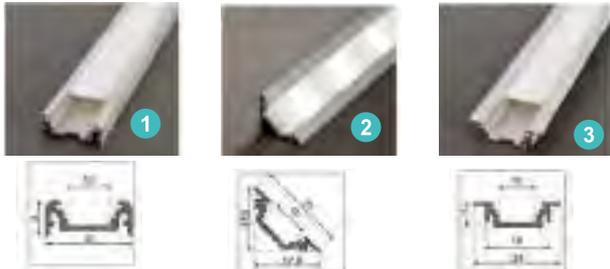

Profilé Aluminium Anodisé pour bandeaux LED


Longueur 1000 mm (seulement pour la gamme largeur 10 mm)

Référence	Désignation	Code
099999830	Profilé Plat	1
099999826	Profilé Angle 30/60°	2
099999802	Profilé Angle 45°	3

Diffuseur clip blanc pour bandeaux LED

Longueur 1000 mm (seulement pour la gamme largeur 10 mm)

Référence	Désignation	Code
099999857	Diffuseur clip 15,40 MM blanc	1
099999855	Diffuseur clip 15,40 MM translucide	2



Grande cuisine



Garantie 10 ans

Alimentation électronique 12V IP67

Référence	Désignation	Code
099997541	Alimentation 190 x 29 x 21mm 45W	1
099997535	Alimentation 195x52x35 - 60W	2
099997537	Alimentation 216 x 52 x 35 - 100W	3
099997538	Alimentation 279 x 57 x 25mm 100W	4

Connecteur pour bandeaux LED

Référence	Désignation	largeur
099995273	Connecteur double pour bandeau LED IP 54	10 mm



I Culot

Partie de la lampe qui se fixe dans la douille d'un luminaire.



I Classification IP (Ingress Protection)

Classification qui identifie la protection d'une lampe ou d'un luminaire contre les corps étrangers solides et l'eau. Le premier chiffre correspond à la protection contre les corps étrangers solides et le second chiffre la résistance à l'eau.

Lorsque l'alimentation est déportée ou le produit encastré, le produit peut avoir deux IP (IP dessus/ IP dessous)

IP	TEST	DEFINITION	IP	TEST	DEFINITION
0		Sans protection	0		Sans protection
1		Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm	1		Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2		Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm	2		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale



3		Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm	3		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° par rapport à la verticale
4		Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm	4		Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
5		Pas de pénétration de poussière	5		Protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes directions
6		Protection totale contre la poussière	6		Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer
			7		Protégé contre les effets de l'immersion entre 0.15 et 1m
			8		Protégé contre les immersions prolongées sous pression
			9		Protection contre les hautes pressions



Éclairage

Ampoules BULB E27

Les ampoules LED E27 sont idéales pour remplacer les ampoules traditionnelles de nos foyers connues aussi comme ampoules à « gros culot », et sont les plus courantes. Elles sont parfaites pour tout type d'installation grâce aux différentes tailles et prestations.

Référence	Désignation	Caractéristiques	Couleur de la lumière	Dim. (Ø x H)
099993884	LOT DE 10 AMPOULES LED	12W 4000°K	Blanc neutre	Ø 60 x 115 mm
099993861	LOT DE 10 AMPOULES LED	12W 6000°K°	Blanc jour	Ø 60 mm x 109 mm
099994511	LOT DE 10 AMPOULES LED	6W 4000°K	Blanc neutre	Ø 56 x 102 mm



Ampoules GU10

Cette ampoule à LED peut être gérée par un variateur (dimmable), il vous permettra de faire varier la luminosité de votre ampoule GU10.

Référence	Désignation	Caractéristiques	Couleur de la lumière	Dim. (Ø x H)
099998621	LOT DE 10 AMPOULES LED	6W 6000°K	Blanc jour	Ø 50 x 56 mm



Ampoules P45 BULB E14

Cette ampoule haute performance basse consommation LED permet d'économiser 90% d'énergie par rapport à une ampoule classique de type halogène ou à incandescence.

Référence	Désignation	Caractéristiques	Couleur de la lumière	Dim. (Ø x H)
099994841	LOT DE 10 AMPOULES LED	6W 4000°K	Blanc neutre	Ø 45 x 80 mm



Ampoules BULB E27

Ampoule offrant une lumière blanche neutre agréable grâce à sa température de couleur de 4000K. Avec un culot standard E27 et une puissance absorbée de 6W, ces ampoules sont idéales pour un éclairage performant, économique et adapté à de nombreux espaces. Leur design à filament ajoute une touche esthétique et moderne.

Référence	Désignation	Caractéristiques	Couleur de la lumière	Dim. (Ø x H)
009991392	LOT DE 10 AMPOULES LED FILAMENT	6W 4000°K	Blanc neutre	Ø 60 x 105 mm





PROTECTION ET RÉNOVATION



P.167
et **P.168** > NOUVEAUTÉS



P.166 > L'OFFRE PRODUITS


HYGIPLAQUE®169
Rénovation murale.....169 à 173

HYGILINE® 172
Protection..... porte 172 et 173
Visserie.....174
Plinthe175 et 176
Congé d'angle..... 177
Peinture alimentaire 177
Lisse de protection178 et 179
Accessoire de pose / finition .. 180 et 181
Traversée de cloison181
Support protection/déportation inox181

HYGIDALLE®182
Rénovation plafond182 et 183

HYDALSOL® 184
Mastic/colle/silicone
et accessoire.....185 et 186
Mousse acoustique.....186

HARDOCHOC®187 à 190
Pare choc de quai..... 190
Protection meuble froid.....191 et 192
Clou podotactile193
Repérage/signalétique 194 et 195

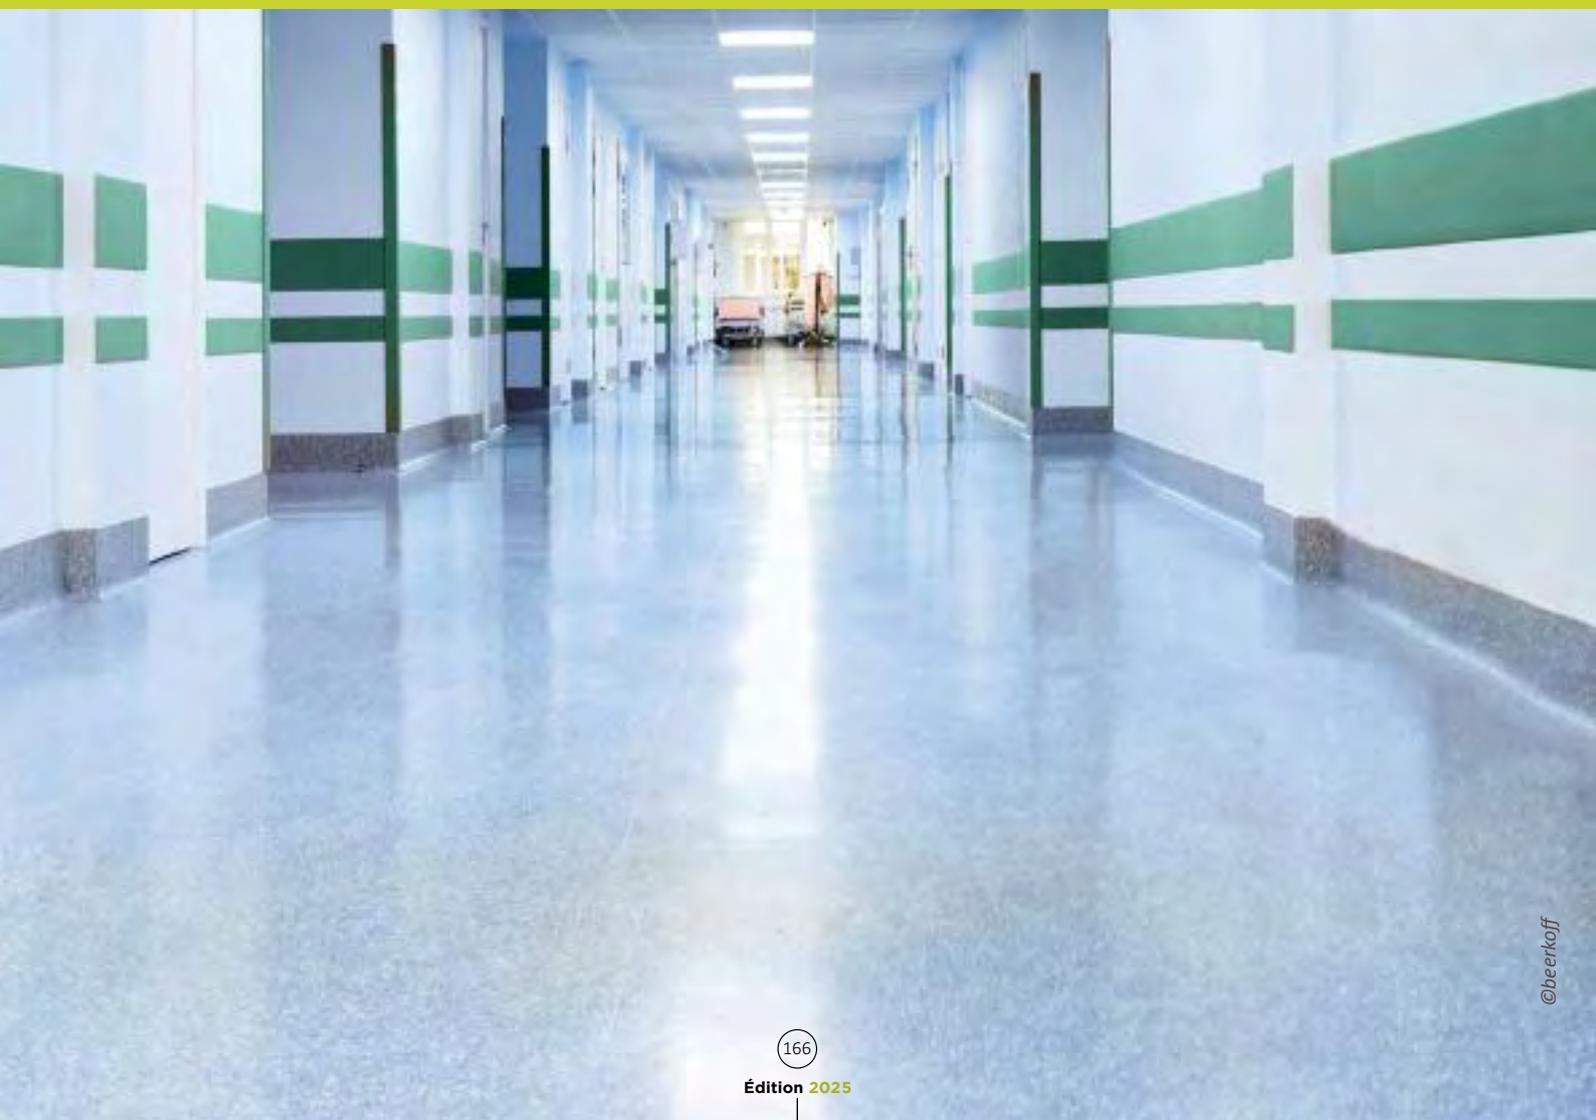



FIXATION

Aimant anti gliss

Nouveauté



Aimants anti-gliss ronds ultra-puissants et enrobés d'un élastomère anti-dérapant. Le caoutchouc de protection préserve les surfaces et ne laisse aucune rayure ni marque sur vos supports. Vous pouvez ainsi modifier votre agencement sans contrainte (repositionnable et réutilisable).



BON À SAVOIR

Un filetage central autorise la pose de vis, crochet, tige filetée...

Prix unitaire, vendu par lot de 5

Diamètre mm	Norme	Couleur	Charge portante	Réf.	Prix à l'unité
22 x 6 mm	M4	Blanc	3,5 kg	011212402	
31 x 6 mm	M5		8 kg	011212403	
31 x 6 mm	M5	Noir	8 kg	011212433	
43 x 6 mm	M4	Blanc	10 Kg	011212406	
66 x 8,5 mm	M6		25 Kg	011212407	
88 x 8,5 mm	M6		55 Kg	011212408	

OUTILLAGE

Pistolet à mousse

- Modèle robuste
- Avec vis de réglage pour un dosage parfait
- Convient à toutes les boîtes de mousse PU



Réf. 005621005

NETTOYAGE

Elimin Silicon

Ce mélange de solvants est indiqué pour éliminer le silicone en excès et ses déchets. Il agit rapidement en présence de silicone frais, mais son action est plus lente sur le silicone durci. Si vous devez éliminer une grosse quantité de silicone, nous vous conseillons d'en retirer le plus possible avant d'appliquer ce solvant.



400 ml

Réf. 051210005

ISOLATION

Mousse de polyuréthane

- Mousse toutes saisons, utilisable à température ambiante de -10°C à 30°C
- Haut volume - faible pression d'expansion
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Dosage très précis avec le pistolet NBS
- Pas de durcissement derrière la valve de sécurité, pas d'intrusion d'humidité
- La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistant à l'humidité.
- Sans CFC et HCFC

Réf. 005621004



FIXATION

Solution de suspension par câble métallique

Peut suspendre des applications à partir de différents points d'ancrage en utilisant un «nœud coulissant». Chaque système est composé du câble et est livré avec le dispositif de verrouillage requis.

- Câble en acier galvanisé à haute résistance.
- Ne nécessite aucun outil

Sachet 10 Pcs



Câble - 2ML - Charge 50 kg

Réf. 012780001


Câble - 3ML - Charge 50 kg

Réf. 012780002



Clip de fixation FRKL100 CPS - Charge 50kg - Sachet de 10 Pcs

Réf. 012780003



100 mètres bobine de câble S dans un carton distributeur

Réf. 012780004



Kit Chantier 50 ML de câble 2mm + 30 clips FRKL100

Réf. 012780005



Pince coupe câble

Réf. 012780006





Nouveauté

Dalle technique de faux plafond

RÉNOVATION

Dalles de faux plafond noire

- Résistance à l'humidité
- Résistance à la flexion
- Résistance au feu A1
- Entretien facile



Lot de 12 dalles

Dim 1200 x 600 x 20 mm

Réf. 046216629

Lot de 24 dalles

Bord à 600 x 600 x 20 mm

Réf. 046216630



Sol anti-dérapant

RÉNOVATION

Plaque de sol polypropylène anti-dérapant (seulement pour du positif) +

Surface larmée, imputrescible, facile à découper

Dim mm	Coul.	Réf.	Prix
3000 x 1000 x 10	noir	095214444	
	gris	095211111	
1000 x 1000 x 10	noir	095215555	
	gris	095212222	



Plinthe pour banquettes

PROTECTION

Plinthe

Pour la finition basse des banquettes de chambres froides salles blanches, laboratoires et tous locaux agro-alimentaires.



USAGES

Finition en bas de cloison partout où l'hygiène ainsi qu'une solution économique sont recherchées.

Prix au mètre

Hauteur : 72 mm - long. : 3 m

Réf. 095214232

PROTECTION

Protection magnétique pour vantaux de porte

Pour vos portes agro-alimentaires... Sans percer ni coller !
Protection à fixation magnétique pour poignées et vantaux de porte contre chocs et impacts de chariot.



➤ Matière

Profilé rigide équipé d'aimants en PEHD 500, ce qui lui confère une résistance élevée, garantissant une protection durable et efficace de vos portes.

➤ Utilisation

Positionnez la protection sur le vantail à la hauteur du chariot afin de préserver les vantaux des chocs.

➤ Avantages

Grâce à son système magnétique, cette protection s'installe sans vis, colle, perçage ni autre fixation, garantissant ainsi l'intégrité de vos portes.

Ses aimants assurent une fixation fiable et durable, résistante aux chocs, tout en permettant un repositionnement aisé et un nettoyage simplifié.

De plus, son installation et son retrait instantanés permettent une utilisation immédiate dès l'acquisition.



À SAVOIR

Modulable à souhait



Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com

Protection & Renovation

Référence	Description	Coul	Prix B
092227061	PEHD500 150x 25 x lg sur mesure	⊙	
092227063	PEHD500 confetti (recyclé) 150 x 25 x lg sur mesure	⊙	
092227062	PEHD500 150x25x lg sur mesure	⊙	
092227060	Protoc confetti (recyclé) HD500 60 x 50 x 715 mm lot de 2 pcs	⊙	
092227058	Protoc HD500 60 x 50 x 715 mm lot de 2 pcs	⊙	
092227059	Protoc HD500 60 x 50 x 715 mm lot de 2 pcs	⊙	
092227057	Protoc HD500 60 x 50 x 715 mm lot de 2 pcs	⊙	



Gamme Hygiplaque®

HYGIPLAQUE®



Essentiel **LVF**
Valeur sûre

Le moyen radical et hygiénique de remettre vos locaux aux normes

Plaque de PVC rigide avec certificat alimentaire et classée au feu M1.
La plaque Hygiplaque® est LA solution répondant à tous vos besoins et se pose sur tout type de support.

Plaque de PVC rigide

Surface lisse blanc brillant alimentaire classée au feu M1

3050 x 1220 x ep 2 mm soit 3,72 m²

Réf. **046211003**

HYGIPLAQUE®

Solide
Résistance aux chocs et aux intempéries

HYGIPLAQUE®

Esthétique
Surface lisse et brillante



BON À SAVOIR

Légères et faciles d'entretien, nos plaques permettent une bonne isolation thermique, phonique et électrique avec un excellent rapport qualité/prix. Résistant au feu et à l'eau, elles sont un produit de grande longévité



HYGIPLAQUE®

Pratique
Facile à découper et à contre coller

HYGIPLAQUE®

Hygienne
Qualité alimentaire

HYGIPLAQUE®

Garantie
Classement au feu M1



Qualité alimentaire



Résistante aux chocs élevés



Résistante aux intempéries



Classement au feu M1



Facile à découper



Surface lisse et brillante



Facile à contre coller



Facile à mettre en œuvre





Gamme Hygiplaque®

METTEZ DE LA COULEUR DANS VOS LOCAUX !

Plaque PVC rigide couleur alimentaire

Surface lisse / 2000 x 1000
ép 2 mm - soit 2 m²



● Réf. [046210013](#)

● Réf. [046210014](#)

● Réf. [046210015](#)

● Réf. [046210016](#)

● Réf. [046210017](#)

● Réf. [046210018](#)

Plaque de recouvrement

3000 x 1200 x ép 2,2 mm - soit 3,6 m²

Plaque polyester fibre de verre injectée de gel coat blanc alimentaire

Surface lisse

Réf. [099210012](#)



3000 x 1200 x ép 2,3 mm - soit 3,6 m²


Plaque polyester armée de fibre de verre

Surface gaufrée

Réf. [095210012](#)




Accessoire plaque ép. 2mm



Mini profilé de jonction
Vendu par 3 mètres

Réf. [095212069](#)



Profilé de jonction
Vendu par 3,05 mètres

Réf. [095210002](#)



Profilé angle intérieur
Vendu par 3,05 mètres

Réf. [095210003](#)



Profilé de chant
Vendu par 3,05 mètres

Réf. [095210004](#)



Profilé angle extérieur
Vendu par 3,05 mètres

Réf. [095210001](#)



A NOTER

Notre préconisation,
2,5 cartouches par
plaque

Consommable plaque

Colle

Cartouche colle
polyuréthane
310 ml

Réf. [096210300](#)



Nettoyant sol-surface

TIROS DECAPSOL
est un produit
décapant,
dégraissant avant
collage
5 litres

Réf. [021240023](#)



MS polymère

Mastic colle à très
haute performance
mécanique
290 ml

Réf. [096213057](#)





Mur

Plaque PVC rigide pour corriger les murs irréguliers :

3000x1250x10 mm (3,75 m²) avec parement rigide

- Classée au feu M1
- Résistante aux chocs
- Résistante aux intempéries
- Recyclable
- Surface visible lisse et mate
- Parement / Surface en PVC rigide
- Âme-cœur en PVC expansé (produit plein)
- Epaisseur totale 10 mm
- Bonne résistance chimique / Proscrire les produits de nettoyage contenant de l'acétone

A l'unité Blanc 9003

Réf. 095213010

Accessoires de finition

Désignation	Plan de coupe	Référence
Couvre-joint 8-10 mm		095213011
Chant de plaque 8-10 mm		095213012
Baguette d'angle externe 10mm		095213013


Panneau sandwich multi usages

Panneau de 3000 x 1000 x 24 mm
Couleur satinée - M1

Réf. 046211037

H de 24 mm pour panneaux réf. 046211037 ep. 24 mm, long. 3 m

Réf. 095213016

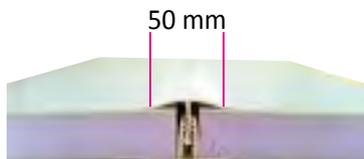

Profilé de jonction

2 parties - longueur 3 m

Réf. 095210007



U pour réf. 046211037 pour panneaux ep. 24 mm, long. 3 m

Réf. 095213015

Mur et plafond

Lambris : lame PVC composite résistante au choc classée au feu M1

IDEAL en rénovations de locaux. Recouvrir toutes les cloisons endommagées (panneaux isolants, carrelages...) et protège les panneaux isolants de la rouille et des coups

Lambris 3000 x 333 mm Blanc 9010

Réf. 095213000



- Surface visible lisse et brillante en PVC rigide
 - Âme - Cœur épaisseur 8 mm en PVC expansé
 - Epaisseur totale 8 mm
 - Bonne résistance chimique.
 - En cas de fort choc, la lame n'est pas transpercée
 - Prévoir lisse de protection en Polyéthylène ou Pare-chocs PVC si les cloisons sont exposées
 - Classement de réaction au feu M1
 - Pas de colle / Pas d'odeur
 - Pas de profilés de jonction / Jonction par emboîtement
 - Faible encombrement / Manipulation par une seule personne /
 - Possibilité d'intervention sans interrompre l'activité du local
 - Pose avec lambourdes ou fixation directe sur le support
- Simplicité de la pose :**
- Lambris mâle/femelle
 - Fixation mécanique cachée
 - Découpe aisée / prévoir scie à lame PVC
- Destination / Usage :**
- Abattoirs / Ateliers de découpe
 - Bâtiments maraîchers
 - Industries laitières
 - Conserveries
 - Salles blanches
 - Hôpitaux, vestiaires

Rivet de fixation + vis autoperceuse PD2

Rivet en nylon spécial alimentaire

2 parties pour type panneaux sandwich
• Arrachement : 69 kg / Cisaillement : 200 kg
Longueur : 25 mm

Réf. 095210006

Prix unitaire, vendu par 100 pièces

Rivet 1 partie spécial mur plein
Ø 6 mm - Longueur : 30 mm

Réf. 095210013

Prix unitaire, vendu par 100 pièces

Rivet clip souple blanc

Réf. 095210469

Prix unitaire, vendu par 100 pièces

Vis autoperceuse pour tous types de support



USAGES

Idéal pour tous travaux sur **panneaux isolants** (fixation des panneaux dans les U de sol ; mise en place de **tous les accessoires** (plinthes, support, cornières...))



- Ø tête: 4.2 mm / Long. 19 mm
- Tête cylindrique acier / embout carré

Prix unitaire, vendu par 1000 pièces

Réf. 095217775



- Ø tête: 4.2 mm / Long. 19 mm
- Tête cylindrique acier blanche Embout carré

Prix unitaire, vendu par 500 pièces

Réf. 095217776



- Ø tête: 4.2 mm Long. 19 mm
- Tête cylindrique inox

Prix unitaire, vendu par 500 pièces

Réf. 099224219



Protection porte et mur

HYGILINE®



Essentiel **LVF**
Valeur sûre

Revêtement de protection spécialement dédié pour la protection de vos portes et murs

Hygiline®, protection de très haut niveau de protection alimentaire conçu en ABS (surface granulée), extrêmement résistant aux chocs



Qualité alimentaire



Facilité de mise en œuvre



Faible épaisseur




Résistance aux chocs



BON À SAVOIR

Robustesse et longévité

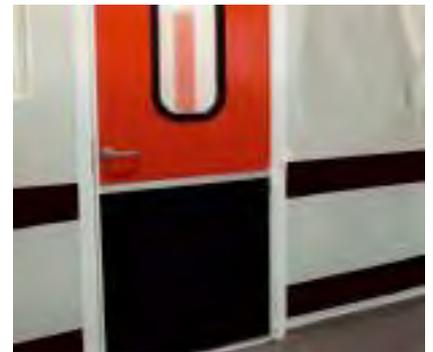

USAGES

Pensées et conçues pour protéger et décorer les espaces intérieurs d'un bâtiment, les plaques de protection murale Hygiline® préservent durablement les finitions des établissements exposés aux passages et aux dommages.




Gamme Hygiline® ABS

PROTECTION PORTE HYGILINE®



Dim. : 700 x 600 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210022**



Dim. : 700 x 600 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210023**



Dim. : 850 x 700 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210024**

PROTECTION MURALE HYGILINE®



Dim. : 3000 x 200 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210028**



Dim. : 3000 x 200 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210029**



Dim. : 3050 x 1250 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210200**

PLAQUE HYGILINE®



Dim. : 850 x 700 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210025**



Dim. : 3050 x 1250 mm
Épais. : 3 mm granulé
Coul. : ●

Réf. **046210201**

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com

Protection & Rénovation

Protection métallique



Pliage et coupe à vos mesures

Qualité allemande



Tôle Inox

Tôle inox 304 L qualité alimentaire (norme 4307) polie filmée 1 face. Taux de nickel correspondant à 8,1% sur stock actuel. **2500 x 1250 x EP 1,5 mm**



Réf. **061210009**

Tôle aluminium

Tôle aluminium 5754. **Striée 5 traits 2500 x 1250 x EP 2/3,5 mm** antidérapant : idéal pour réparation des sols



Réf. **076215754**



Joint anti-coupure EPDM

Joint de bord de tôle en EPDM mono-dureté à grand enfoncement. Application : protection pour tôle de 2 mm d'épaisseur.



Prix au mètre

Réf. **083210200**



Visserie


INSERT EPDM

Applications

- Utilisation avec vis à filetage métrique ou tige filetée
- Fixation d'appareils qui génèrent des vibrations
- Fixation dans de la pierre de faible épaisseur
- Fixation de panneaux d'information...

Avantages

- Installation rapide et facile
- Réversible et **réutilisable**
- Utilisation dans les matériaux pleins ou dans les matériaux creux.
- **N'abîme pas le matériau de base**
- Réduit le transfert de vibrations entre le matériel fixé et le matériau de base
- Permet un entraxe réduit
- Peut être utilisé dans des matériaux de faible épaisseur
- Peut être utilisé dans l'acier, le plastique, le stratifié etc.
- Fixation non-traversante
- Fixation dans des sections métalliques et dans des zones difficilement accessibles



Référence	Prix B	Ø	L mm	EP min-max mm	Ød perçage mm	e épaisseur tête	K Ø tête
099220313	SACHET DE 100	M 3	12.6	0.4 - 4.0	8	1,2	11
099220411	SACHET DE 50	M 4	12.6	0.4 - 4.0	8	1,2	11
099220515	SACHET DE 50		14.0	0.4 - 4.9	10	3,2	13
099220525	SACHET DE 50	M 5	26.5	7.9 - 15.0	10	1,3	14
099220540	SACHET DE 50		39.0	20.5 - 30.0	10	1,3	14
099220615	SACHET DE 50		16.0	0.4 - 4.0	13	1,3	16
099220625	SACHET DE 50	M 6	26.7	6.4 - 11.5	13	2	16
099220825	SACHET DE 25		27.9	4.0 - 9.5	16	5,7	21,5
099220850	SACHET DE 20	M 8	50.0	15.0 - 35.0	18	1,6	20
099221055	SACHET DE 10	M 10	55.0	19.0 - 38.0	20	1,3	22,5
099221275	SACHET DE 10	M 12	79.0	38.0 - 56.0	24	1,3	27

Vis INOX de reliure



Pour panneaux de 100 mm - M8 - TP

Réf. [092220101](#)

Pour panneaux de 60 mm - M8 - TP

Réf. [092220063](#)

Vendu à l'unité

Pour panneaux de 80 mm - M8 - TP

Réf. [092220081](#)

Tige filetée thermoplastique

- Matière nylon PA-66 (polyamide)
- Longueur 1 m
- Plage de température ; -38°C à +62°C
- Auto-extinction
- Résistance à la déchirure ± 300 kg
- Coefficient de conductivité thermique 0,24 W/mK

Référence	Prix B	File	Charge max.
099210344		M 8	50 Kg
099210345		M 10	80 Kg
099210346		M 12	120 Kg



Boulon

Pour la fixation de panneaux isolants et huisseries de portes

- Matières POM (poly acétal)
- Coloris : Blanc et RAL9010



STANDARD avec insert acier

STANDARD

Référence	Prix B	File	Force traction	Référence	Prix B	File	Force traction
099210310		M 10	Max. 1050 kg	099210302		M 8	
				099210304		M 10	Max. 350 kg
				099210306		M 12	

Ecrou hexagonal

- Matière nylon PA-66 (polyamide)
- Auto-extinction
- Coefficient de conductivité thermique 0,24 W/mK
- Utilisation entre -38 et 62°C

Référence	Prix B	File	A	B	C
099210341		M 8	13	17	8
099210342		M 10	16	22	10
099210343		M 12	19	28	14,5




Rondelle pour boulons

Boulon avec insert en acier : TRES solide + meilleure résistance au feu

- Matières POM (poly acétal)
- Coloris : 9010 (autres couleurs sur demande)

Réf. [099210332](#)



Tige filetée polyamide Ø12 m

Système de fixation sur panneau isc

- Couleur : Blanc
- Longueur : 300 mm
- Résistance à la traction : 60-80 N/m...
- Charge maximale : 120 kg
- Plage de temp. d'utilisation : -30°C à +50°C

Réf. [099210063](#)



Aimant anti-gliss

Aimants anti-gliss ronds ultra-puissants et enrobés d'un élastomère anti-dérapant (Ne laisse aucune rayure ni marque sur vos supports)

Prix unitaire, vendu par lot de 5

Vous pouvez ainsi modifier votre agencement sans contrainte (repositionnable et réutilisable).

Diamètre mm	Norme	Couleur	Charge portante	Réf.	Prix à l'unité B	Diamètre mm	Norme	Couleur	Charge portante	Réf.	Prix à l'unité B
22 x 6 mm	M4	Blanc	3,5 kg	011212402		43 x 6 mm	M4	Blanc	10 Kg	011212406	
31 x 6 mm	M5		8 kg	011212403		66 x 8,5 mm	M6		25 Kg	011212407	
31 x 6 mm	M5	Noir	8 kg	011212433		88 x 8,5 mm	M6		55 Kg	011212408	





Plinthe 100 mm et accessoire

Plinthe hauteur 100 mm - Vendue par 3 m

Notre plinthe PVC est le complément idéal et indispensable de vos projets de rénovation.

- Facile à poser (positionnement simple, plinthe déjà percée pour vissage dans la cloison)
- Facile à démonter (à la différence d'une plinthe collée...)
- Imputrescible
- Nettoyage aisé par ses formes arrondies
- Elle s'adapte parfaitement sur tous types de supports (plaques PVC murales, lambris PVC, panneaux sandwich, carrelage mural, carrelage au sol).



RAL 9010 Blanc

Réf. [095216800](#)

RAL 9005 Noir

Réf. [095216802](#)

Angle interne deux directions



Coloris blanc ○

Réf. [095210232](#)

Coloris noir ●

Réf. [095211232](#)

Angle interne trois directions



Coloris blanc ○

Réf. [095210251](#)

Coloris noir ●

Réf. [095211242](#)

Angle externe



Coloris blanc ○

Réf. [095210242](#)

Coloris noir ●

Réf. [095211242](#)

Embout gauche



Coloris blanc ○

Réf. [095210250](#)

Coloris noir ●

Réf. [095211025](#)

Embout droit



Coloris blanc ○

Réf. [095210249](#)

Coloris noir ●

Réf. [095211024](#)

Plinthe 80 mm et accessoire

Plinthe hauteur 80 mm

Nos plinthes vous permettent, grâce à leurs lèvres souples, d'obtenir une finition soignée entre vos sols et vos murs.

Leurs profils spécifiques ainsi que de leurs pièces de finition facilite le nettoyage de vos locaux grâce à l'absence d'angles vifs.

Elles sont donc particulièrement adaptée aux locaux nécessitant des lavages répétés (industries agro-alimentaires, métiers de bouche...) et dans lesquels l'hygiène est importante (chambres froides, laboratoires, salles blanches, cuisine professionnelle).

Prix au mètre - Vendue par 3 m



Coloris blanc ○

Réf. [095214182](#)

Coloris gris ○


Réf. [095214192](#)

Coloris noir ●

Réf. [095214187](#)

Coloris rouge ●

Réf. [095214190](#)



Coloris bleu ●

Réf. [095214191](#)


Plinthe d'angle

Hygiénique pour la réfrigération industrielle et secteurs santé, pharmacie, alimentation. Permet d'éliminer les angles entre mur et sol, où la saleté et les bactéries s'accroissent (garantit un nettoyage et une désinfection faciles et rapides).

- Normes de qualité élevées
- Montage rapide
- Structure robuste

Longueur de 4 mètres

Réf. [099201250](#)



PENSEZ À UTILISER NOS PIÈCES DE FINITION ASSORTIES

EMBOUT POUR PLINTHE GAUCHE



Coloris blanc ○

Réf. [095214183](#)

Coloris gris ○

Réf. [095214196](#)

Coloris noir ●

Réf. [095214193](#)

Coloris rouge ●

Réf. [095214194](#)

Coloris bleu ●

Réf. [095214195](#)

EMBOUT POUR PLINTHE DROITE



COLORIS BLANC ○

Réf. [095214184](#)

Coloris gris ○

Réf. [095214203](#)

Coloris noir ●

Réf. [095214200](#)

Coloris rouge ●

Réf. [095214201](#)

Coloris bleu ●

Réf. [095214202](#)

ANGLE INTERNE 3 DIRECTIONS



COLORIS BLANC ○

Réf. [095214185](#)

Coloris gris ○

Réf. [095214199](#)

Coloris noir ●

Réf. [095214188](#)

Coloris rouge ●

Réf. [095214197](#)

Coloris bleu ●

Réf. [095214198](#)

ANGLE EXTERNE



COLORIS BLANC ○

Réf. [095214186](#)

Coloris gris ○

Réf. [095214206](#)

Coloris noir ●

Réf. [095214189](#)

Coloris rouge ●

Réf. [095214204](#)

Coloris bleu ●

Réf. [095214205](#)



Plinthe

Plinthe pleine semi rigide

Mise en œuvre très rapide par collage et fixation mécanique

Elles répondent au besoin de plinthes ne présentant pas de cavité en cas d'impact ; plus résistantes, elles assurent la continuité sanitaire en cas de choc ; pleines et de par leur épaisseur de 5 mm, elles s'affranchissent de pièces d'angle intérieur et extérieur et se laissent découper à l'onglet facilement ; un joint est nécessaire pour assurer l'étanchéité. En PVC semi rigide leur souplesse fait qu'elles sont faciles à poser.



Blanche ○

- Hauteur 100 mm / Prix au mètre

Conditionnée par 3 mètres

Réf. [095213705](#)



Noire ●

- Hauteur 100 mm / Prix au mètre

Conditionnée par 3 mètres

Réf. [095213707](#)

Grise ●

- Hauteur 100 mm / Prix au mètre

Conditionnée par 3 mètres

Réf. [095213706](#)

Bouchon et rondelles cache vis

- RAL 9016 P • 100 pièces

Réf. [095213704](#)


Plinthe en polyéthylène

Plinthe droite en polyéthylène, blanc HD 500 pré-percée fournie avec visserie et capuchon cache-vis. épaisseur 15mm
Prix au mètre longueur de 2 mètres



Hauteur 100mm

Réf. [092210111](#)



Angle intérieur Hauteur 100 mm

Réf. [092210112](#)



Angle extérieur Hauteur 100 mm

Réf. [092210113](#)

Hauteur 200mm

Réf. [092210222](#)

Angle intérieur Hauteur 200 mm

Réf. [092210223](#)

Angle extérieur Hauteur 200 mm

Réf. [092210224](#)

Hauteur 300mm

Réf. [092210333](#)

Angle intérieur Hauteur 300 mm

Réf. [092210334](#)

Angle extérieur Hauteur 300 mm

Réf. [092210335](#)

BON À SAVOIR

Autre couleur et dimensions sur demande. Existe aussi en HD 300 disponible sur demande



Plinthe à talon en polyéthylène, blanc HD 500 percée fournie avec visserie et capuchon cache-vis. épaisseur 15mm
prix au mètre longueur de 2 mètres



Hauteur 100mm

Réf. [092210114](#)



Angle intérieur Hauteur 100 mm

Réf. [092210115](#)



Angle extérieur Hauteur 100 mm

Réf. [092210116](#)

Hauteur 200mm

Réf. [092210225](#)

Angle intérieur Hauteur 200 mm

Réf. [092210226](#)

Angle extérieur Hauteur 200 mm

Réf. [092210227](#)

Hauteur 300mm

Réf. [092210336](#)

Angle intérieur Hauteur 300 mm

Réf. [092210337](#)

Angle extérieur Hauteur 300 mm

Réf. [092210338](#)

BON À SAVOIR

Autre couleur et dimensions sur demande. Existe aussi en HD 300 disponible sur demande





Congé d'angles

Congé d'angles

Solution de finition des angles entre les murs et sur le pourtour du plafond


Facilite le nettoyage et contribue à l'étanchéité de la structure grâce à des lèvres souples.



Congés d'angles blanc PVC profilé mâle.
Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. **095214915**

Réf. **095214401**



Prix au mètre conditionné par 3 mètres


Réf. **095214412**



Congés d'angles PVC jaune RAL 1023 profilé mâle

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. **095214418**



Congés d'angles PVC bleu RAL 5015 profilé mâle

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. **095214409**



Congés d'angles PVC gris RAL 7035 profilé mâle


Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. **095214408**



Jonction sortante 2 directions blanc

Réf. **095213006**

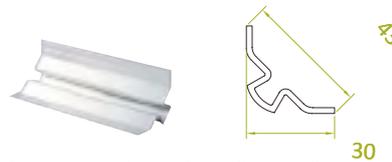

Congés d'angles PVC profilé femelle.
Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. **095214404**



Congés d'angles PVC rouge RAL 2002 profilé mâle

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. **095214410**



Congés d'angles PVC vert RAL 6024 profilé mâle

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. **095214419**



Embout de finition blanc pour congés d'angles

Réf. **095214420**



Jonction 2 directions

Réf. **095214421**



Jonction 3 directions

Réf. **095213004**

FINITION

Profilé creux

Nouveauté

Profilé creux pour finition banquette.

Vendu au colis de 90 ml

Prix au mètre

Long. : 3 m

Réf. **095210222**



FINITION

Profilé plein

Profilé plein pour finition banquette.


Vendu au colis de 60 ml



Prix au mètre

Long. : 3 m

Réf. **095210020**

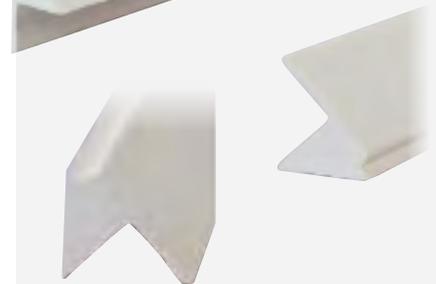

Peinture

Peinture alimentaire pour mur et plafond



Peinture blanche pour pièce positive

par pot de 5 l - Consommation : 0,10 l/m² par couche

Description

Laque glycérophtalique brillante de grande tenue utilisée pour la décoration des locaux à usage alimentaire tels que cuisines de collectivités, réfectoires, salle de restaurants, cantines scolaires, laboratoire de transformation de l'industrie agro alimentaire,...

Cette peinture est lessivable, possède un haut brillant, une excellente dureté et un bon pouvoir opacifiant.

PV alimentaire N° 1926


Réf. **093210005**



Lisse de protection

Lisse en polyéthylène

Lisse de protection, blanc HD 500 pre-percée fournie avec visserie et capuchon cache-vis. épaisseur 15mm
prix au mètre longueur de 2 mètres



BON À SAVOIR

Autre couleur et dimensions sur demande. Existe aussi en HD 300 disponible sur demande



Hauteur 100mm

Réf. [092210100](#)

Angle intérieur Hauteur 100 mm

Réf. [092210101](#)

Angle extérieur Hauteur 100 mm

Réf. [092210102](#)

Hauteur 200mm

Réf. [092210200](#)

Angle intérieur Hauteur 200 mm

Réf. [092211200](#)

Angle extérieur Hauteur 200 mm

Réf. [092211201](#)

Hauteur 300mm

Réf. [092210302](#)

Angle intérieur Hauteur 300 mm


Réf. [092211300](#)

Angle extérieur Hauteur 300 mm

Réf. [092211301](#)

Lisse PVC souple 80 mm

Solution de protection des cloisons destinée à amortir les chocs et positionnable selon les besoins. Idéale pour les surfaces arrondies en PVC souple
Protection murale durable et économique dans les zones de stockage et les zones de transit telles que les couloirs et les sas. Cette lisse de protection murale est également préconisée dans les grandes cuisines et les locaux agro-alimentaires.



Lisses PVC 80 mm grise

Prix au mètre
Conditionnée par 4 mètres

Réf. [099210750](#)

Cache vis PVC pour lisse de protection 099210750

Prix au mètre conditionné par 4 mètres



Angle gauche/droit gris pour lisse de protection pour réf. [095210750](#)

Réf. [099210758](#)

Coloris gris ●

Réf. [099210751](#)

Coloris blanc ○

Réf. [099210752](#)

Coloris bleu ●

Réf. [099210753](#)


Lisse de protection 120 mm

Solution de protection des cloisons destinée à amortir les chocs et positionnable selon les besoins.



Réf. [095214264](#)

Prix au mètre Conditionnée par 3 mètres

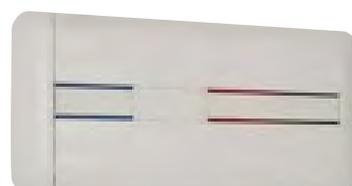

Angle gauche/droit pour réf. [095214264](#)

Réf. [095214265](#)

Cache vis PVC pour lisse de protection 095214264

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Coloris blanc ○

Réf. [095214116](#)

Coloris rouge ○

Réf. [095214119](#)

Coloris bleu ●

Réf. [095214120](#)

Coloris vert ●

Réf. [095214121](#)



Lisse

Lisse de protection 150 mm

Solution de protection des cloisons destinée à amortir les chocs et positionnable selon les besoins.



Lisse de protection PVC blanc

Réf. **095214422**


• hauteur 150mm • épaisseur 20mm

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Cache vis PVC pour lisse de protection

095214422

Prix au mètre conditionné par 3 mètres



Coloris blanc

Réf. **095214423**

Coloris jaune

Réf. **095214424**

Coloris rouge

Réf. **095214425**

Coloris bleu

Réf. **095214426**

Coloris vert

Réf. **095214427**

Embout d'extrémité

droite ou gauche PVC blanc pour lisse de protection 095214422

Réf. **095214428**

Embout d'angle sortant

PVC blanc pour lisse de protection 095214422

Réf. **095214429**

Lisse de protection rigide 70 mm

Solution de protection des cloisons destinée à amortir les chocs et positionnable selon les besoins.

1 Lisse de protection blanche PVC rigide h. 70 x ép. 30 mm

Prix au mètre. Conditionné par 3 mètres

Réf. **095211030**

2 Cache vis blanc PVC rigide

Autre couleur sur demande

Prix au mètre. Conditionné par 3 mètres

Réf. **095211031**



3 Embout droit
Pour référence 095211030

Réf. **095211032**

4 Embout gauche
Pour référence 095211030

Réf. **095211033**



Accessoire



U de sol réglable de 90 à 120 mm

Modulable 91-111-121




Conçus pour la fixation des panneaux isothermes ou cloisons au sol, les U de sol évitent les ponts thermiques et assurent l'étanchéité en bas de cloison.

Imputrescible, inaltérable, bonne résistance aux chocs et à la rayure.

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. [095214430](#)



Chevron

A mettre sous une chambre froide pour éviter les infiltrations.

- Couleur : Gris
- Matière première : PVC rigide


Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. [095210635](#)




U de sol

Pour isoler le panneau de chambre froide du sol



Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Côte A (mm)	Côte B (mm)	Ép. (mm)	Gorge pour joint Butyle	Références	Prix B
41	25	1,8	✓	095210041	
61	27	1,8	✓	095210061	
81	27	1,8	✓	095210081	
102	27	2,2	✓	095210101	



Raccords panneaux

Profilé en H pour raccorder et utiliser vos chutes de panneaux

Prix au mètre conditionné par 2,5 mètres

Prod.	Côte A (mm)	Côte B (mm)	Côte C (mm)	Ép. (mm)	Références	Prix B
H 60	61	50	30	1,2	095210060	
H 80	81	55	35	1,4	095210080	



Cornières PVC et INOX*

- PVC : épaisseur 2,5 mm
Prix au mètre conditionné par 3 mètres
- Inox : 304 15/10° prix à la longueur 2,50 m

*pvc coloris noir sur demande

	Dimension	Références	Prix B
PVC	30 x 30 mm	099213030	
Inox		099220051	
PVC	50 x 50 mm	—	
Inox		092220061	
PVC	80 x 80 mm	099210080	
Inox		—	
PVC	60 x 60 mm	099216060	
Inox		—	
PVC	100 x 100 mm	099210062	
Inox	ép. : 3 mm	099220091	
PVC	100 x 60 mm	099210160	
Inox		—	



Cornières à angle variable

Cornières pliables

- Pour la finition des coins intérieurs ou extérieurs
- Matières PVC - solide, pliable de 80° à 180°

Type	Coul	Long.	Références	Prix B au mètre
L-50/50	RAL 9010	4 m	099210912	
L-80/80	RAL 9010	4 m	099210914	
L-130/130	RAL 9010	3 m	099210916	

Profilés plat PVC (cache-misère)

- Article : plat 60 mm
- Couleur : Blanc
- Longueur : 3000 mm
- Épaisseur : 2,2 mm



Prix au mètre Conditionné par 3 mètres

Réf. [095210005](#)

Trappe

Trappe d'accès

En ABS
Dimension passage : 290 mm x 290 mm

Fixation sur les parois verticales et sur les plafonds

- S'adapte à tout type de locaux agro-alimentaires
- s'adapte à tout type de panneau sandwich



Trappe interne : 290 x 290 mm

Cadre externe : 342 x 342 mm

Réf. [095212929](#)



Trappe interne : 190 x 140 mm

Cadre externe : 242 x 192 mm

Réf. [095211914](#)



Trappe de visite pour panneaux isolants

Isolant d'épaisseur 50 mm collé sur plaque PVC

30 x 30 cm

60 x 60 cm

Réf. [095213030](#)

Réf. [095216060](#)



Habillage de cloison

Habillage de panneaux en PVC

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Ép. mm	Références	Prix B
60 retours 65 mm	099210061	
80 retours 65 mm	099210087	



Habillage de panneaux en Inox

Vendu par 2,5 mètres.

* Tarif valable sur notre stock actuel (cours variable)

Ép. mm	Références	Prix B
60 retours 50 mm	092220060	
80 retours 50 mm	092220080	
100 retours 50 mm	092220100	



PROFILÉ



Profilé de recouvrement auto-fixant

3000 x 30 mm
Remplace le joint silicone entre panneaux.

Prix au mètre conditionné par 3 mètres

Réf. 095213001

Traversée de cloison



Ajustez...



C'est posé !

Traversées de cloisons Simple, étanche, flexible, économique

Réaliser l'étanchéité efficacement entre tubes et cloisons dans une salle blanche et une chambre froide est aujourd'hui possible.

La flexibilité du système absorbe les vibrations causées par certaines tuyauteries sans endommagement.

Le passe-cloison est adapté pour une grande gamme de tubes. Son embase moulée en forme de lèvres assure une étanchéité parfaite (effet ventouse) sur la cloison.

Ce système simple élimine les coûts de maintenance répétés et apporte une valeur ajoutée à l'installation.

- Existe en 5 tailles pour tubes de 12 à 177.80 mm
- Hygiénique : en silicone agréé FDA et acier inoxydable 316L poli
- Totalement étanche : sans nécessité de joint additionnel
- Étanchéité et flexibilité : s'adapte aux mouvements du tube (vibrations, pente....)
- Pas de risque de fissuration dans le soufflet en silicone
- Tenue à la température : 260 °C
- Sans nettoyage nécessaire consécutif à la pose
- Matériaux compatibles avec les produits de nettoyage
- Conçu pour une installation rapide et pratique

Gamme tube	Ø embase	Trous de fixation			Références	prix B
		Ø trous	Ø de perçage	Nbre trous		
12,7 à 25.4	70	4,5	57	4	Sans ouverture	048210012
12,7 à 65	106	4,5	91	4		048210065
12,7 à 95	147	4,5	128	6		048210095
70 à 135	187	4,5	168	8		048210135
100 à 180	237	4,5	213	10		048210180



BON À SAVOIR

Avec ouverture sur demande

Traversée de mur



Longueur Max. 420mm
Ø intérieur 59,5mm
Ø extérieur 123mm

Réf. 099210124 Prix **B**




Support protection/déportation

Support inox néon



Avec poinçonnage 4 trous 4mm

Réf. 099170036



Support inox interrupteur



Avec poinçonnage 4 trous 4mm

Réf. 099170037





Dalle technique de faux plafond

HYGIDALLE®



Essentiel **LVF**
Valeur sûre

La solution définitive à vos problèmes de faux plafond

La solution pour vos plafonds, simple d'utilisation et de mise en œuvre facile.

Hygidalle® est une dalle de faux plafonds blanche et mate classée au feu M1 à poser sur ossature existante aux dimensions standards (600 x 600 mm et 600 x 1200 mm)

Les dalles de faux plafonds Hygidalle® allient performance, économie et facilité de pose.



Lessivable



Étanche




Facile à découper



Classement au feu M1



PVC intérieur recyclé

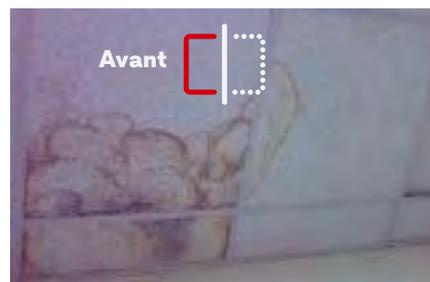

Dalle de faux plafond

Blanc mat
595 x 595 x 5 mm
classée au feu M1
Lavable - isolant
étanche

Réf. [046210595](#)



Blanc mat
1195 x 595 x 5 mm
classée au feu M1
Lavable - isolant - étanche

Réf. [046211195](#)



Dalles de faux plafond HYGIDALLE ALPHA

Hygidalle® ALPHA est un panneau en PVC expansé blanc constitué de surfaces blanches haute qualité et d'un noyau blanc. Par rapport aux panneaux PVC standards, la surface dure, uniforme et blanche assure une robustesse supplémentaire. Ces dalles sont étanches et facilement nettoyables, acoustiques.

Classée au feu M1 Plaque isolante phonique

Dim. 595 x 595 x 8 mm

Réf. [046213040](#)

Dim. 1 195 x 595 x 8 mm

Réf. [046213340](#)

8 mm





Dalle de faux plafond

Dalle de faux plafond laine de verre

Panneau en laine de roche, face visible voile peint en blanc finition lisse face arrière contre voile. Absorption acoustique élevée classe A, entretien facile à l'aide d'un aspirateur réaction au feu A1

Lot de 12 dalles

Bord à 1200 x 600 x 20 mm (soit 8,64 m²) / Poids ; 2,4 kg/m²

Réf. [046211870](#)

Lot de 24 dalles

Bord à 600 x 600 x 20 mm (soit 8,64 m²) / Poids ; 2,4 kg/m²

Réf. [046211868](#)



Puit du jour

Puit du jour en polycarbonate

Transparent classé au feu M1

595 x 595 x 4 mm

Réf. [046210102](#)

1195 x 595 x 4 mm

Réf. [046210103](#)



Dalle de faux plafond noire - laine de roche

- Panneau acoustique en laine de roche
- Face visible : voile de couleur lisse et mat
- Face arrière : contre-voile
- Résistance à l'humidité et résistance à la flexion
- Résistance au feu A1

Lot de 12 dalles

Bord à 1200 x 600 x 20 mm Poids : 2,4 kg Réaction au feu A1

Réf. [046216629](#)

- La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes
- Cette solution acoustique a reçu les certifications Cradle to Cradle Certified® Silver et Bronze.
- Entretien facile

Lot de 24 dalles

Bord à 600 x 600 x 20 mm Poids : 2,4 kg Réaction au feu A1


Réf. [046216630](#)



Ossature porteuse de fond plafond

Ossature apparente 24 mm, traitée époxy pour locaux humides et/ou environnements corrosifs.

L'ossature a reçu après profilage une protection de revêtement thermodurcissable à base de résine polyester (60 microns mini). Ce traitement permet son utilisation dans tous les locaux où l'humidité relative est élevée, locaux à environnement corrosif et acide, locaux nécessitant un entretien régulier : salles blanches, hôpitaux, laboratoires, cuisines collectives, industrie agroalimentaire, laveries.

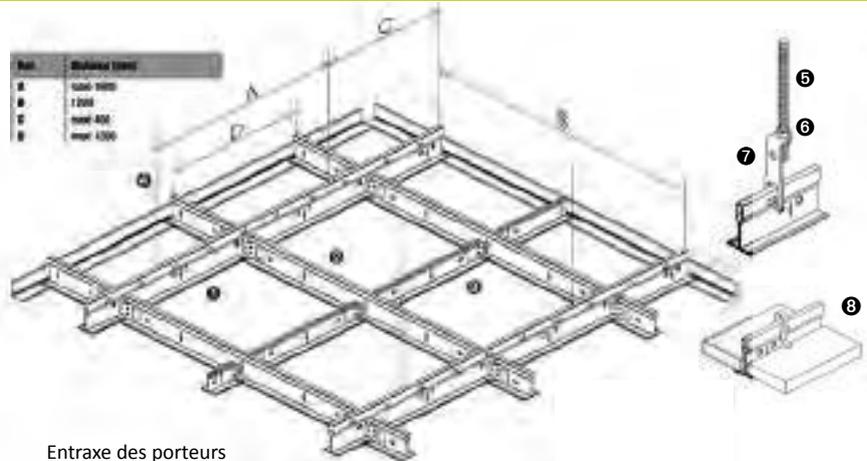

Entraxe des porteurs

Quantitatif pour 1 m ² de plafond	Entraxe des porteurs				MILIEU CORROSIF	
	600 mm		1200 mm		REF	Prix B
	Module (en mm)					
	600 X 600	1200 X 600	600 X 600	1200 X 600		
1-Porteur 3700 x 38 mm	1,67 ml	1,67 ml	0,84 ml	0,84 ml	0224211370	
2-Entretoise longue 1200 x 32 mm	-	-	1,67 ml	1,67 ml	0224211120	
3-Entretoise courte 600 x 32 mm	1,67 ml	0,84 ml	0,84 ml	-	0224211060	
4-Suspente 3000 x 20 x 24 mm	1,39 pce	1,39 pce	0,70 pce	0,70 pce	0224213024	
	REF	Prix B				

5-Tige filetée Ø 6 mm lg 1 m./10 pces	0224210001
6-Ecrou traitement zinc/ nickel/ 100 pces	0224210002
7-Suspente (charge 30 kg) pour porteur x 100 pces	0224210003
8-Cavalier anti-soulèvement/ 500 pces	0224210004

L'ossature a subi un test de résistance à la corrosion « Brouillard salin selon la norme AFNOR NFX 41002 » et a franchi le cap des 500 heures, sans aucune trace visible de corrosion. Une gamme d'accessoires traités spécialement pour milieu humide est disponible pour la mise en œuvre de l'ossature.




Dalle grand froid en PVC résistant

HYDALSOL+®

Essentiel **LVF**
Valeur sûre

Installation rapide
Sans arrêt d'activité

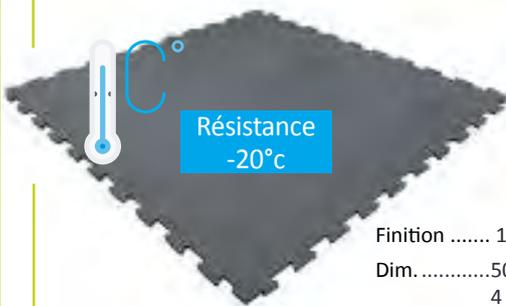

Résistance
-20°C

Professionnels de l'industrie, vous désirez aménager ou rénover vos zones de production ? Nos dalles HYDALSOL+® spécialement conçues pour les zones grands froids sont particulièrement étudiées pour tous vos usages et contraintes.

Le dallage PVC est une solution simple et rapide pour une rénovation de sol, une solution idéale pour un sol esthétique, anti fatigue demandant peu d'entretien et adapté à un trafic intense.

Nos dalles conviennent aussi bien pour l'installation d'un sol neuf que pour la rénovation des sols en mauvais état.

Finition 1 coloris gris
Dim.....500 x 500 mm
4 dalles / m²

Ep.....5 mm
Aspect de surface....Satiné brillant

Réf. 2042210023

Finition 1 coloris gris
Dim.....500 x 500 mm
4 dalles / m²

Ep.....7 mm
Poids.....2.20 kg dalle
Aspect de surface Satiné brillant

Réf. 2042210001



Résistance
-20°C

Rampe d'accès

Dim.500 x 160 mm
Ép..... 5 mm

Réf. 2042210024



Résistance
-20°C

Angle d'accès

Dim.160 x 160 mm
Ép..... 5 mm

Réf. 2042210025



Résistance
-20°C

Rampe d'accès

Dim.500 x 160 mm
Ép..... 7mm

Réf. 2042210002



Résistance
-20°C

Angle d'accès

Dim.160 x 160 mm
Ép..... 7mm

Réf. 2042210003

HYDALSOL-© dalle grand froid en PVC résistant

Dalle HYDALSOL-©

Système de fixation breveté

Très haute résistance aux chocs et à l'abrasion. Une fixation sans faille

Pas d'ouverture directe sur le support : **impermeabilité renforcée**



Un sol uniforme sans joints apparents



Résistance
-20°C

Finition1 coloris gris
Dim.500 x 500 mm
Ep.....8 mm
Poids.....2,30 kg

Le m² soit
4 dalles

Réf. 2042210022

Accessoire

MS polymère

Mastic colle à très haute performance mécanique

290 ml

Réf. 096213057



TOP VENTE

Maillet caoutchouc blanc

Ø 65 mm
Sert à caler les dalles lors de la pose

Réf. 099172201





Mastic, colle, silicone et accessoire



Cartouche silicone neutre 310 ml - blanc

Réf. 096211300

Cartouche silicone neutre 310 ml - transparent

Réf. 096211330

Cartouche silicone inox alimentaire 310 ml - inox

Réf. 096211302

Silicone neutre fongicide

ACO 720 est un silicone neutre moyen module, prêt à l'emploi, vulcanisant à température ambiante sous l'action de l'humidité de l'air.

ACO 720 possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries, les écarts de températures, et ne contient pas de solvants. Le traitement fongicide renforcé type "MORTON" fait de l'ACO 720 le produit le plus adapté pour l'utilisation dans le domaine de la construction isolante. Locaux frigorifiques, fromageries, salaisons, salles blanches, laboratoires, chambres à atmosphère contrôlée

Normes :

- **Obturbateur élastique vitrage** : ISO 11600 -G -25 LM
- **Élastomère construction** : ISO 11600 -F -25 LM
- **Alimentarité** : PV essais IANESCO N° 1421, PV essais IANESCO N° 1420 suivant CFR 21 FDA

Mastic silicone transparent neutre oxime 1-composant (RTV-1), prêt à l'emploi

Joint de vitrage, joint de menuiserie (alu, PVC, bois), joint de préfabrifications lourdes ou légères.

Ce mastic est un durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air. Il possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries (hautes et basses températures (-50°C à 150°C) et au rayonnement UV.

La cartouche

Réf. 096210820

Autres coloris disponibles sur demande en carton de 25 cartouches



Pistolet extrudeur pour cartouche

Corps et poignée en aluminium, gâchette en acier. Pour toutes cartouches jusqu'à 310 ml.

Poussée maximum : 1400 N / 142 kg.

Réf. 099170067



Ruban adhésif



Ruban mousse

Isolant adhésif L 50 x ep 3 mm x long 9,20 m

Réf. 099210703



Ruban anti-condensation

Isolant adhésif L 50 x ep 3 mm x long 8,50 m

Réf. 099210101



Ruban adhésif double face acrylique haute performance, basse température

Ep. 1,1 mm (surface non lisse) Gris EP. 0,5 mm (Surface lisse) Transparent

Réf. 056995957

Réf. 056995905



Mastic colle à très haute performance mécanique

Ce mastic-colle, issu de la maîtrise d'un nouveau polymère, trouve ses principales applications dans les collages souples de hautes résistances mécaniques destinés à l'industrie.

Son adhérence exceptionnelle sur des supports tels que : PP, PU, Polystyrène, PVC, Acrylo-vinyle, Pré-laqués, Inox, Zinc, et en général tous les supports usuels de la construction, en fait le remplaçant de la fixation mécanique. Adhère sur supports humides. Résistance naturelle à la moisissure. Ne contient ni silicone ni isocyanate. Chimiquement neutre et sans odeur. Ne tache pas les supports. Peut être recouvert de peinture en phase aqueuse.



Base	polymère
Type	élastomère
Densité à 20 °	1.40
Dureté Shore A	57 suivant ISO 53505
Résistance à la température	- 40 ° à + 100 °
Fluage	nul suivant ISO 7390
Extrait sec	> 98%
Allongement à la rupture	> 400% suivant ISO 9046
Résistance à la traction	2.5 Mpa suivant ISO 37
Formation de peau	15 min. à 23 ° et 50 %H.R.
Temps de lissage	10 min. à 23 ° et 50 %H.R.
Réticulation	5 mm/24 h à 23 ° et 50 %H.R.

Cartouche 290 ml - Carton 25 pièces Vendu au détail

Réf. 096213057



Mastic acrylique de jointement blanc

Joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons.

Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton. Joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie. Collage et jointolement de béton cellulaire.

Cartouche 310 ml Coloris blanc Carton 25 pièces Vendu au détail

Densité	De 1,60 g/ml
Shore A	15° suivant ISO 868
Module à 100 %	0,25 MPa suivant ISO 37
DMA	12,5 %
Fluage	< 2 mm
solides	90 %
Tenue température	-20°C à +75°C
Temps de lissage	10 min. à 23°C / 50 % HR
Réticulation	2 mm/24 H à 23°C / 50 % HR

Réf. 096210700

Mousse expansive



Mousse PU résistante au feu

- Cartouche de 750 ml
- Avec paille
- Résistance au feu de 4 h, selon standard BS
- Mousse B1 (certificat B1 + BS476)
- Monocomposant

Réf. 056210024



Mousse pU avec paille

- Cartouche de 750 ml
- Avec paille
- Mono-composant

Réf. 056210003



BON À SAVOIR

Temp. de travail -40°C / +100°C



Mastic-colle

Mastic colle polyuréthane

Mastic colle polyuréthane monocomposant, type élastomère moyen module, polymérisant au contact de l'humidité ambiante. Excellente résistance au vieillissement et bonne tenue aux UV.

ACO 420 adhère sur surfaces propres et dégraissées. Le nettoyage du produit frais peut être effectué avec de l'acétone.

Particulièrement adapté pour le collage sur la plupart des supports : alu, tôle, PVC, béton, brique, tuile... L'utilisation en joint de dilatation nécessite, impérativement, la pose préalable d'un fond de joint pour obtenir la section définie par les règles professionnelles et permettre ainsi un travail correct du produit.

Normes : Elastomère construction : ISO 11600 - F -25 LM

Collage tuiles : Agrément CEBTP

Cartouche 310 ml - Carton 25 pièces **Réf. 096210300**
Vendu au détail



Mastic haute température réfractaire

TECSIL HT 300 est un mastic élastomère un composant à base de silicone, vulcanisant à froid.

Caractéristiques :

- Réticulation rapide
- Excellente résistance au feu, chaleur, gaz chauds
- Résiste de -60 à + 300 °C (rouge)
- Facilité de mise en œuvre
- Permanence dans le temps des propriétés mécaniques.

Domaines d'applications :

- Joints entre éléments soumis à des températures élevées
- Joints de carters moteurs, pompes eau...
- Joints d'étanchéité de fours
- Collage de matériaux soumis à des vibrations et à hautes températures



Type	élastomère
Poids spécifique	1,21 g/ml
Module à 100%	0,30 MPa suivant ISO 8339
Dureté Shore A	30 suivant ISO 868
Extrusion	200 g/mn environ
Résistance à la température	- 30 °C à + 80 °C
Fluage	nul, suivant ISO 7390
Allongement à la rupture	400% suivant ISO 8339
Résistance à la rupture	1,5 MPa suivant ISO 37
Reprise d'élasticité	> 80%, suivant ISO 7389
Déformation constante max. admissible	25%
Temps de lissage	15 mn à 23 °C et 50 % H.R.
Réticulation à coeur	2 à 3 mm/24 heures à 23 °C et 50 % H.R.
Sec au toucher	1 heure à 23 °C et 50 % H.R.

Densité	1,07 g/ml
Module	0,50 Mps
Dureté Shore A	30
Résistance à la température	-60°C à + 300°C
Allongement à rupture	> 380 %
Résistance à la rupture	0,9 N/mm2
Reprise élastique	98 %
DMA	25 %
Résistance UV	bonne
Temps de lissage	10 min. 23°C / 50 % HR
Réticulation	1,5 mm/24 H 23°C / 50 % HR

● cartouche **rouge** 310 ml
-60° à +300 °C

● Cartouche **noire** 310 ml
-60° à +1200 °C

Réf. **096212300**

Réf. **096212301**

Mousse insonorisante

Pyramide

Conseillé pour sa résistance à l'humidité

Mousse polyuréthane, base polyester, répond aux normes protection feu : FMV 55302; ISO 3795 ; UNE 53.127




PYRAMIDE		
056216002	Prix B	PYRAMIDE 65/50, Dim 1000x1000x65
056216005	Prix B	PYRAMIDE 90/70, Dim 1000x1000x90
PYRAMIDE AUTO-ADHESIVE		
056216022	Prix B	PYRAMIDE 65/50, Dim 1000x1000x65
PYRAMIDE DUNE		
056216031	Prix B	PYRAMIDE DUNE 65/50, Dim 1000X1000X65
PYRAMIDE DUNE AUTO-ADHESIVE		
056216041	Prix B	PYRAMIDE DUNE 65/50, Dim 1000X1000X65
056216042	Prix B	PYRAMIDE DUNE 90/70, Dim 1000X1000X90
MODELE NORME FEU: UL94HF1, M1 ET BS-V0		
056216062	Prix B	Dim 2000x1000x40

Hardochoc®

Une solution antichoc efficace et durable !


1. **SECURITE GARANTIE** : l'utilisation de la protection polymère technique assure l'élasticité nécessaire en cas d'impact et augmente la valeur de résistance mécanique plus que n'importe quel autre matériau.
2. **LA SECTION PLEINE ANTI-ECRASEMENT** augmente la résistance mécanique de la barre, même face à des chocs violents
3. **FORTE VISIBILITE** : la sécurité commence par une bonne visibilité. Le jaune brillant de la barre alterné avec le rouge améliore fortement la perception visuelle des protections. Teintés dans la masse, nos produits ne corrodent pas, ne s'éraflent pas, ne s'écaillent pas et ne changent jamais d'aspect.
4. **SYSTEME D'ANCRAGE AU SOL A HAUTE RESISTANCE** : la haute résistance mécanique de nos protections ne serait rien si l'ancrage au sol n'était pas fiable. Nous utilisons un système simple mais très efficace, à la fois solide et élastique, qui assure l'intégrité du sol.
5. **HYGIÈNE** : oubliez les problèmes d'oxydation, de rouille et de nouvelles couches de peinture. Ce polymère particulier n'est pas absorbant, il supporte sans problème les lavages les plus intenses.
6. **Protection facilement démontable et réparable** en cas de choc intense, possibilité de changer et d'acheter au détail l'écrou et la tige filetée.

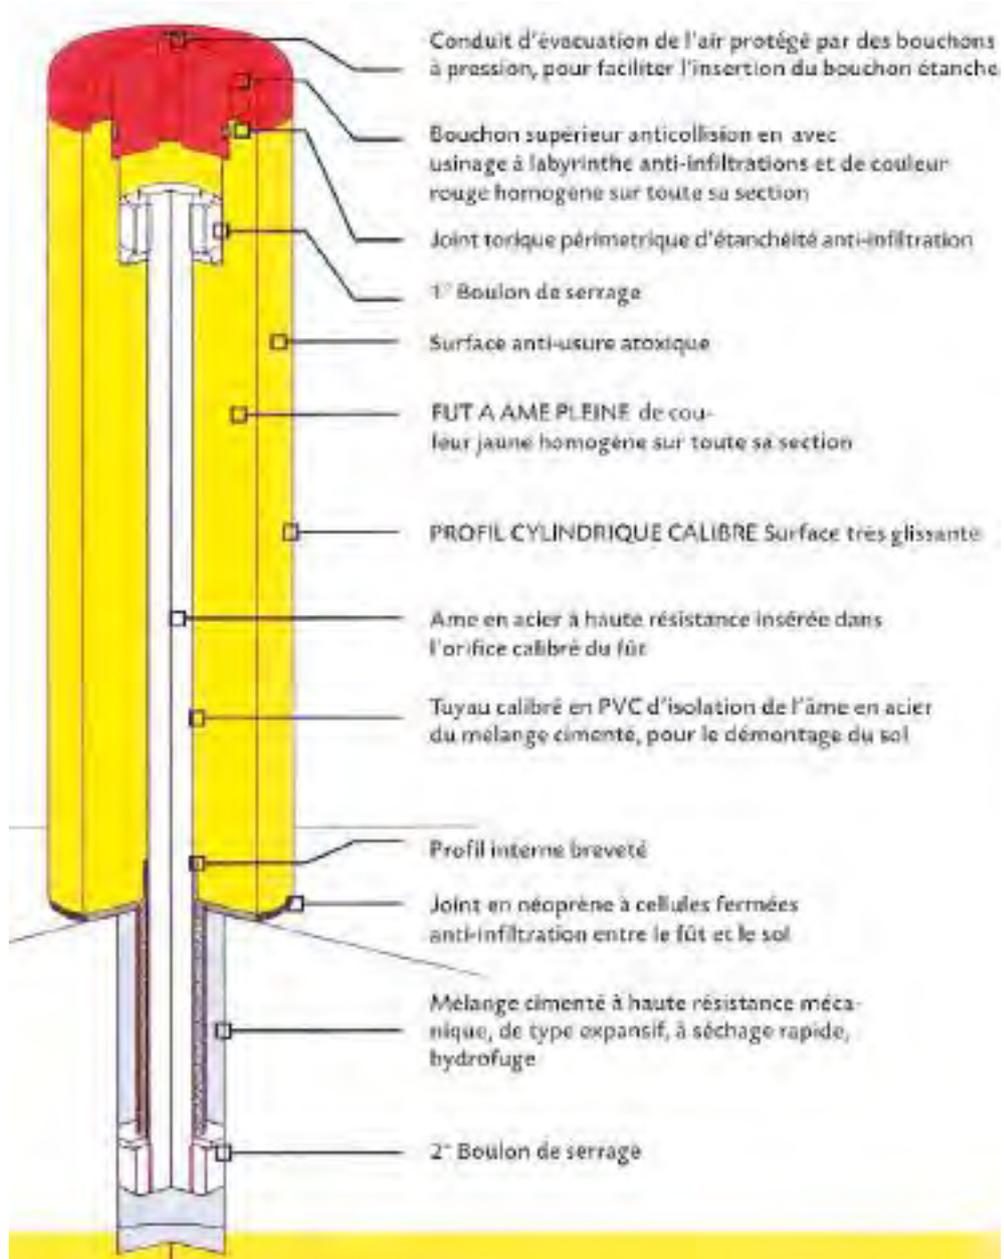



Poteau

POTEAU

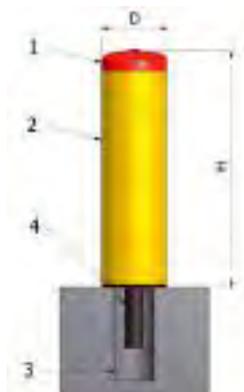

Dimension (mm)		Prix	Poids total	Limite d'utilisation	Liste des composants
D	H				
PROTECTION ANTICHOC 266 x 70 mm					
70 mm	266 mm		1,68 kg		
● Couleur jaune	092227023				
○ Couleur grise	092228023		Tige M 20		
PROTECTION ANTICHOC 430 x 118 mm					
118 mm	430 mm		6,78 kg		
● Couleur jaune	092227024				
○ Couleur grise	092228024		Tige M 30		
PROTECTION ANTICHOC 530 x 118 mm					
118 mm	530 mm		8,62 kg		
● Couleur jaune	092227025				
○ Couleur grise	092228025		Tige M 30		
PROTECTION ANTICHOC 840 x 118 mm					
118 mm	840 mm		13,06 kg		
● Couleur jaune	092227026				
○ Couleur grise	092228026		Tige M 30		

Livré avec tous les composants de montage

1. Tête x 1
2. Fût x 1
3. Ancrage x 1 avec prémix de ciment expansé
4. Tige filetée + rondelle + tube + écrou

INFO FIXATION


M16 Ø	Perçage 36 mm Profondeur 120 mm
M20 Ø	Perçage 52 mm Profondeur 150 mm
M30 Ø	Perçage 72 mm Profondeur 170 mm

PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Article	Tige Filetée	Prix B
Pour poteau - Réf. 092227023	M20 x 330 mm 092227123	
Pour poteau - Réf. 092227024	M30 x 499 mm 092227124	
Pour poteau - Réf. 092227025	M30 x 499 mm 092227125	
Pour poteau - Réf. 092227026	M30 x 911 mm 092227126	




Rail de guidage pour chariots

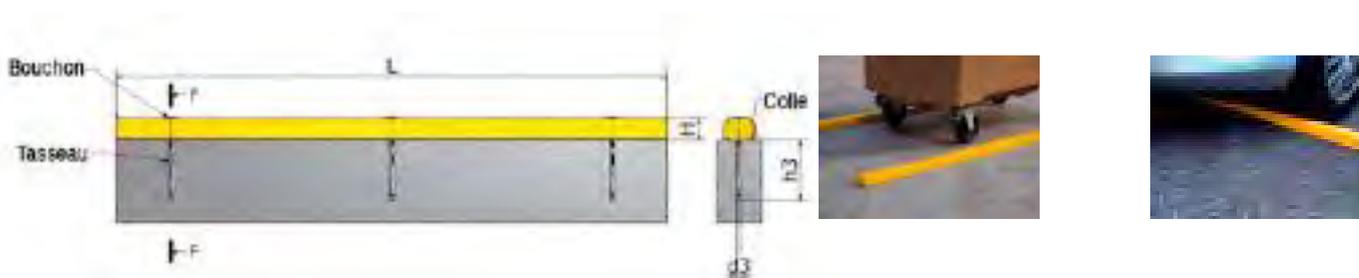


Dimension (mm)			Composant				Poids	Référence	Prix B
Largeur	Longueur	Hauteur	Semi-barre	Tasseau	Bouchon	Colle			
62 mm	2000 mm	40 mm	x 1	x 5	x 5	0,24	4,30 Kg	Couleur jaune ● 092227055 Couleur grise ○ 092228055	

Bordure

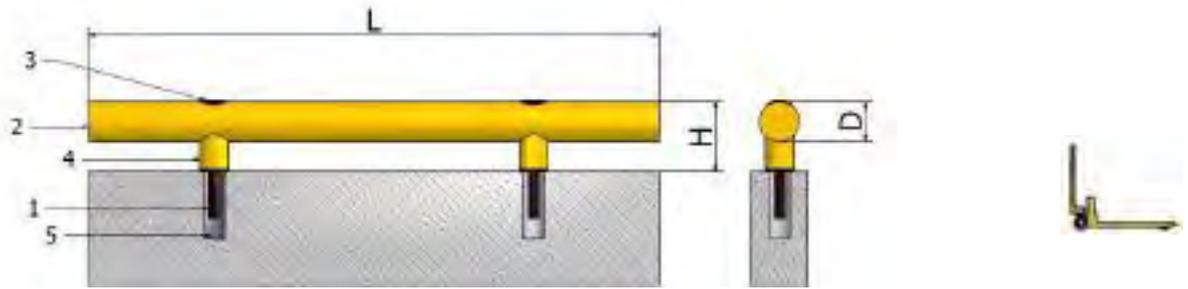

BORDURE MONO RENFORCEE (S)

Dimension (mm)			Composant				Poids	Tiges	Référence	Prix B
D	L	H	Barre ⁽²⁾	Pied ⁽⁴⁾	Bouchon ⁽³⁾	Ancrage ⁽⁵⁾	Ciment ⁽¹⁾	Kg		
62	500	125	x1	x2	x2	x2	0,6 Kg	2,8	M 16	● Couleur jaune 092227031
										○ Couleur grise 092228031
70	1000	125	x1	x2	x2	x2	0,6 Kg	4,6	M 16	● Couleur jaune 092227032
										○ Couleur grise 092228032
70	1500	125	x1	x3	x3	x3	0,9 Kg	7	M 16	● Couleur jaune 092227033
										○ Couleur grise 092228033
70	2000	125	x1	x3	x3	x3	0,9 Kg	9	M 16	● Couleur jaune 092227034
										○ Couleur grise 092228034

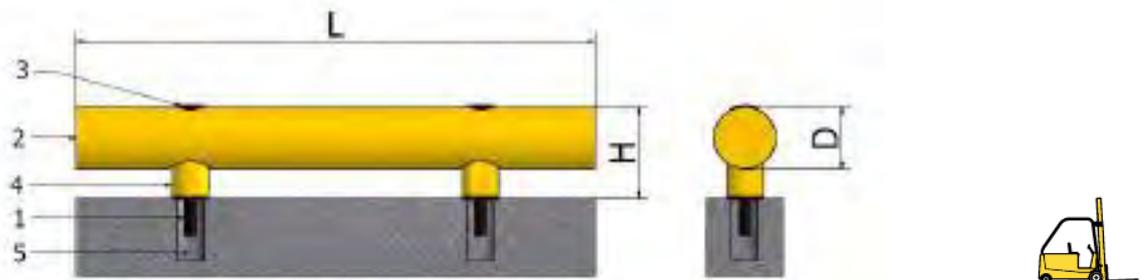


ANTIFEN MONO RENFORCEE (R)

Dimension (mm)			Composant				Poids	Tiges	Référence	Prix B
D	L	H	Barre ⁽²⁾	Pied ⁽⁴⁾	Bouchon ⁽³⁾	Ancrage ⁽¹⁾	Ciment ⁽⁵⁾	Kg		
120	500	175	x1	x2	x2	x2	1,2 Kg	7,6	M 20 M 30	● Couleur jaune 092227051
										○ Couleur grise 092228051
120	1000	175	x1	x2	x2	x2	1,2 Kg	13,2	M 20 M 30	● Couleur jaune 092227052
										○ Couleur grise 092228052
120	1500	175	x1	x3	x3	x3	1,8 Kg	19,6	M 20 M 30	● Couleur jaune 092227053
										○ Couleur grise 092228053
120	2000	175	x1	x3	x3	x3	1,8 Kg	25,2	M 20 M 30	● Couleur jaune 092227054
										○ Couleur grise 092228054



Bordure

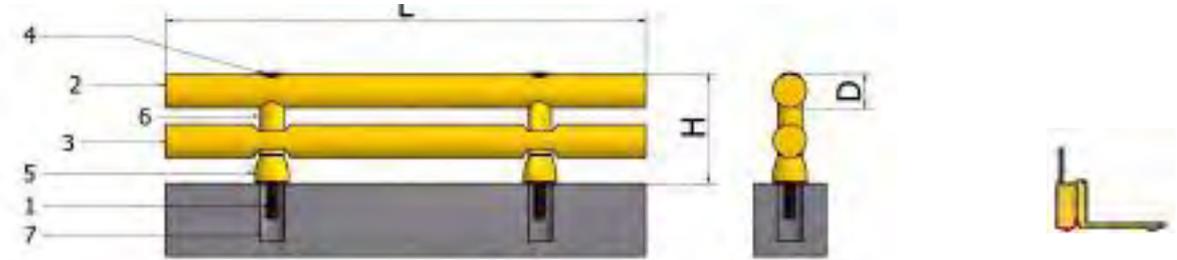

BORDURE MONO RENFORCEE (S)

Dimension (mm)			Composant					Poids	Tiges	Référence	Prix B
D	L	H	Barre ⁽²⁾	Pied ⁽⁴⁾	Bouchon ⁽³⁾	Ancrage ⁽¹⁾	Ciment ⁽⁵⁾	Kg			
70	2000	230	x2	x6	x3	x3	0,9 Kg	17,4	M 16	● Couleur jaune 092227042 ● Couleur grise 092228042	

PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Article	Tige Filetée	Prix B
Tige filetée	M16 x 199 mm	092227128
Tige filetée	M16 x 299 mm	092227130
Tige filetée	M20 x 249 mm	092227133

INFO FIXATION

M16 Ø	Perçage 36 mm Profondeur 120 mm
M20 Ø	Perçage 52 mm Profondeur 150 mm
M30 Ø	Perçage 72 mm Profondeur 170 mm

Pare-chocs

Pare-chocs de quai


Ce pare-chocs de quai protège les bâtiments ou les quais contre les risques de heurts ou chocs qui surviennent lors des manœuvres de chargements et déchargements de marchandises.

- Protège les véhicules et les quais
- Supporte les chocs de poids lourds
- Résistant aux projections d'hydrocarbures
- Adapté à toute forme de quais : utilisation verticale ou horizontale

Matière EPDM

380 x 200 x 100 x 50 mm

Réf. [093215012](#)

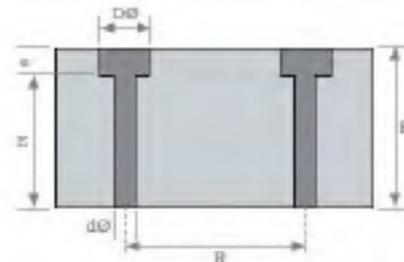

Protection




Lignes de protection

ROBUSTE. Le système est une protection composable pour vitrine. Très résistant aux chocs, il est réalisé en acier inoxydable AISI 304 et en polypropylène.

ESTHÉTIQUE. Le système est un ensemble composable sans plaque, ni soudure. Aucun dispositif de fixation n'est visible.

HYGIÈNE/SÉCURITÉ. Conçu sans aucun angle vif et avec des matériaux garantissant le plus haut niveau d'hygiène et de sécurité.

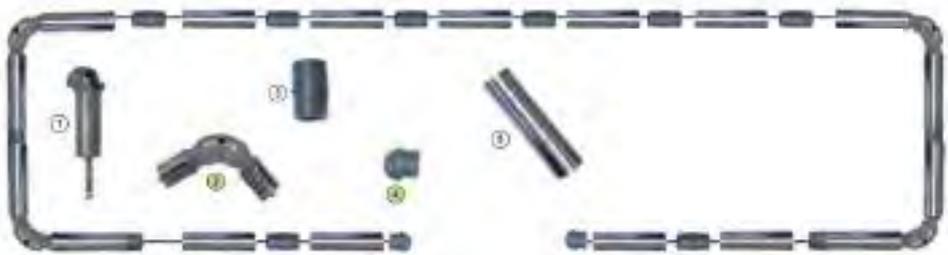

N°	Référence	Prix B	Descriptif
1	099226000		Pied complet H.185 vendu avec fixation complète <i>Un pied tous les 1.50 m.</i>
2	099226001		Angle complet à 70° / 130° (articulé)
3	099226002		Raccord de longueur
4	099226003		Capsule de fermeture
5	099226004		Tube Inox 48.3x1.5 (<i>Prix au mètre, conditionné par 3 mètres</i>)
6	099226011		Chapeau coulissant pour pied complet (hauteur 185 mm (ref.099226000))

Joint anti coupure EPDM

Joint de bord de tôle en EPDM mono-dureté à grand enfoncement. Application : protection pour tôle de 2 mm d'épaisseur.



Prix au mètre

Réf. **083210200**



Arc de protection

Triple cintre en inox Avec manchons et vis de fixation

90°- H 195 x L 330 x P 330 mm

Réf. **099220060**



Arc de protection

Triple cintre en inox Avec manchons et vis de fixation

90°- H 185 x L 320 x P 320 mm

Réf. **099225105**

Fixation béton plein

Vis à béton auto-taraudeuse pour fixation lourde dans le béton

Pose au travers de la pièce à fixer. Vissage direct après perçage. Entièrement démontable.

Pour fixer : balustrades et mains courantes, clôtures, portail, rayonnage, sièges publics, échafaudage...

BON À SAVOIR

Clé à choc indispensable



Réf	Prix B	Type de tête composition	Dim. Ø x longueur	Conditionnement
070548990		Hexagonale à embase acier zingué	10 x 75 mm	100 pièces
070548997			10 x 90 mm	100 pièces
070549004			12,5 x 75 mm	50 pièces
070549011			12,5 x 100 mm	50 pièces



Réf	Prix B	Type de tête composition	Dim. Ø x longueur	Conditionnement
070654396		Hexagonale Inox A4	8 x 70 mm	50 pièces
070654417			12 x 11 mm	20 pièces





Protection



Angle de protection

- En forme de croissant
- Fixation non comprise
- 3 points de fixation au dos
- Ø 13 pour perçage

H 350 x L 200 x P 100 mm

Réf. 099225101

H 490 x L 200 x P 100 mm

Réf. 099225102



Angle de protection

- En forme de sabot
- Fixation non comprise
- 3 points de fixation au dos

H 380 x L 195 x P 83 mm

Réf. 099225103

H 590 x L 195 x P 83 mm

Réf. 099225104



Poteaux

- Inox 304
- Épaisseur : 2 mm
- Diamètre : 60 mm
- Platine de fixation
- Hauteur : 500 mm

Réf. 092220002



Semelle souple en élastomère



Protection en polypropylène ultra résistante

- Signaler
- Protéger
- Fixation au sol
- Indépendant du matériel à protéger

Coloris noir et jaune

Coloris gris

Réf. 093215010

Réf. 093215011

Joint Epdm

Joint de bord de tôle en EPDM. Protection pour tôle de 2 mm d'épaisseur.

Prix au mètre



Réf. 083210200


Profilé

Haute protection sur alu est idéal pour absorber les chocs et réduire les risques de traumatismes. Il se fixe sur une cornière aluminium. Protège les capots de machine et les angles de mur.

- Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la déformabilité des alvéoles
- Protection renforcée grâce à la cornière aluminium fournie
- Fixation invisible et embout de finition
- Forte résistance aux U.V. (usage extérieur)

Protection 2 m x 70 x 70 mm

Réf. 093215014



Capuchon A l'unité

Réf. 093215015

Protège conduit

Le protège conduit moulé en polypropylène modifié élastomère est très résistant aux chocs, aux détergents, à l'eau, aux UV, au froid et à la chaleur (-30° à +80°C). Il protège des chocs tous les conduits sensibles.



- Déformable
- Plastique rigide
- Incassable
- 100 % recyclable

Coloris noir et jaune

Coloris gris

Réf. 093215008

Réf. 093215009

Protection tube en inox

60 x 60 x 60 mm
Hauteur : 1250 mm



Réf. 099170038



Prévention des chutes




Clou pour surface d'éveil

Kit de 200 clous permet de réaliser une surface d'éveil de vigilance de 420 x 1350 mm (norme de franchissement)

Kit de 200 clous

avec gabarit de pose

Réf. **093215005**

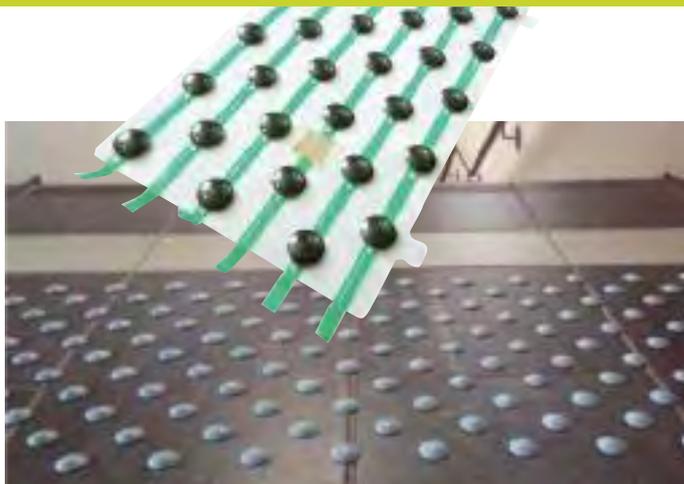

Pastille podotactile

Kit de 33 pastilles adhésives 420 x 225 mm
Ø 25 mm - prêt à poser

Réf. **093210045**


Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant une zone à risque (escaliers, vides, traversées dangereuses...) pour alerter toute personne s'en approchant. Leur géométrie en 3D permet également la détection du danger par le pied.

Clou podotactile

Pour passage à trafic intense en intérieur et en extérieur.

- Tête striée diam. 25 mm
- Tige diam. 8.3 x l 17 mm
- Boîte de 250 pcs

Inox



Acier



Référence	Matière	Type de fixation
070629546	Acier zingué	À frapper
070629532		À sceller
070629539	Inox	À frapper
070629525		À sceller

Protection

Hygiprotek®

Plaque polycarbonate avec support polyéthylène HD 500 pour bureau/ comptoir/table de travail

Paroi ép. 3 mm
Dim l x h 600 x 1000 mm
Support ép. 50 mm
Dim l x h 1000 x 40 mm

Réf. **046218045**





Repérage



Repérage surface

Film autoadhésif en PVC avec une surface photoluminescente.

Le film se recharge en lumière le jour ou quand il est exposé à l'éclairage superficiel. cette lumière est restituée dans la pénombre ou la nuit. Le cycle recharge/restitution se répétant indéfiniment.

Cette caractéristique très particulière permet de marquer :

- les chemins menant aux issues de secours
- les lieux dangereux
- les premières et dernières contremarches d'un escalier
- les pourtours d'une porte, d'un interrupteur d'une poignée.

En cas d'assombrissement total occasionné par une panne technique ou la fumée lors d'un incendie le marquage photoluminescent entre tout de suite en action sécurisant rapidement le personnel.

Dimension 10 m x 25 mm

Dimension 10 m x 50 mm

Réf. 093210840

Réf. 093210845



Repérage surface vitre

Pour le repérage et la mise aux normes de vos surfaces vitrées, il faut disposer les deux bandes horizontales (d'une largeur de 5 cm), respectivement 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

- Auto-adhésif
- Résistant aux détergents
- Résistant aux U.V.
- Conforme aux normes

Repérage surfaces vitre blanc

Réf. 093210301 Prix B

10 m x 50 mm

Repérage surfaces vitre blanc

Réf. 093213011

Photo luminescent en rouleau 10 m x 50 mm





Nez de marche

- 1 Repère nocturne photoluminescent
- 2 Bande anti-dérapante
- 3 Auto-adhésif pour une pose simple et rapide

Nez marche Lg 3m/l

Réf. 093215007



Repérage

Résistance au roulage des chariots de manutention - Résistance exceptionnelle contre : huiles, détergents, acides, skydroc ...



Rouleau adhésif Jaune / Noir
25 m x 75 mm x 1,1 mm

Réf. 093215001

Prix B



Plaque Rouge / Blanc
L. 0,5 m x l. 500 mm x Ep. 0,65 mm

Réf. 093215003



Pictogramme en inox brossé - découpe laser



	L	H	Poids (gr)	
	120	120	175	Toilettes homme réf. 99.12.2700
				Toilettes femme réf. 99.12.2710
				Toilettes familiales réf. 99.12.2706
				Change bébé réf. 99.12.2704
				Toilettes unisexes réf. 99.12.2702
				Toilettes handicapés réf. 99.12.2708
				Vestiaire réf. 99.12.2698
				Douche réf. 99.12.2696
				Boîte de secours réf. 99.12.2694
				Restaurant réf. 99.12.2692
				Point d'information réf. 99.12.2690
				Direction réf. 99.12.2688
				Permis de fumer réf. 99.12.2686
				Défense de fumer réf. 99.12.2684
				Interdit réf. 99.12.2682
				Passage interdit réf. 99.12.2680
				Animaux interdits réf. 99.12.2678
				Portable interdits réf. 99.12.2676
				Zone WIFI réf. 99.12.2674
				Cafeteria réf. 99.12.2672
				Parking réf. 99.12.2670
				Caddies réf. 99.12.2668
				WC réf. 99.12.2666
	L	H	Poids (gr)	Numéro 0 réf. 99.12.2664
	60	120	75	Numéro 1 réf. 99.12.2648
				Numéro 2 réf. 99.12.2650
				Numéro 3 réf. 99.12.2652
				Numéro 4 réf. 99.12.2654
				Numéro 5 réf. 99.12.2656
				Numéro 6 réf. 99.12.2658
				Numéro 7 réf. 99.12.2660
				Numéro 8 réf. 99.12.2662
				Numéro 9 réf. 99.12.2664

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com

Protection & Renovation



FILTRATION



P.197 > L'OFFRE PRODUITS

- Hotte équipée197
- Filtre à choc197
- Filtre et cadre rechargeable198
- Média filtrant199 et 200
- Grille de filtration 200
- Filtre et cadre non rechargeable201



NORMES ISO

	Classe	Test final de baisse de pression (en Pa)	Récupération moyenne (Am) de poussière synthétique (en %)	Efficacité moyenne (Em) pour 0,4μ particules (en%)	Efficacité minimum pour 0,4μ particules (en%)
Préfiltre	G1	250	50 ≤ Am < 65		–
	G2	250	65 ≤ Am < 80		–
	G3	250	80 ≤ Am < 90		–
	G4	250	90 ≤ Am		–
Moyen	M5	450	–	40 ≤ Am < 60	–
	M6	450	–	60 ≤ Am < 80	–
Fin	F7	450	–	80 ≤ Am < 90	35
	F8	450	–	90 ≤ Am < 95	55
	F9	450	–	95 ≤ Am	70



Hotte

- ✓ Réalisation en acier inox EN 1.4509 AISI 441 finitions brossée et polie.
- ✓ Face non visible en galvanisé.
- ✓ Toujours livrée avec filtre labyrinthe, possibilité, sur demande, de mettre des filtres émaillés.
- ✓ Prévoir une perte de charge de 120 Pa.
- ✓ Les hottes jusqu'à 4000 mm sont fabriquées en une seule partie, de 4200 à 6000 elles sont fabriquées en 2 parties.



Hotte équipée *Vendu avec kit de montage*

Référence	M ³ /h	L x P x H mm	Filtre
099130843	1500	1000 x 900 x 460	400 x 500 (2 filtres)
099130844	1500	1500 x 900 x 460	500 x 500 (3 filtres)
099130845	2500	2000 x 900 x 460	500 x 500 (4 filtres)
099130846	2500	2500 x 900 x 460	500 x 500 (5 filtres)


Filtre



Filtres à choc *Prix à l'unité Conditionné par 5*

- Fibres labyrinthe pour hottes
- Acier inoxydable 1.4301 III D DIN 10088
- Épaisseur de tôle : 0,8 mm
- Épaisseur filtre : 20 mm
- Finition parfaite
- Avec poignées livrées non-montées
- Parfaite résistance à la corrosion
- Augmente la sécurité dans les hottes et la cuisine

BON À SAVOIR
Sur mesure.

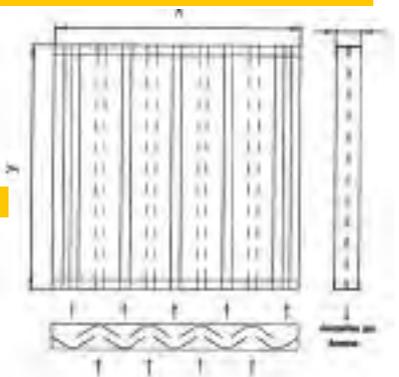

Filtre Eco

(L 400 x H 400 mm)

Réf. 099714040

Prix : B

Filtre Eco

(L 400 x H 500 mm)

Réf. 099714050

Prix : B

Filtre Eco

(L 450 x H 450 mm)

Réf. 099714545

Prix : B

Filtre Eco

(L 500 x H 400 mm)

Réf. 099715040

Prix : B

Filtre Eco


(L 500 x H 500 mm)

Réf. 099715050

Prix : B

Filtre à graisse


Spécial filtre pour HOTTE

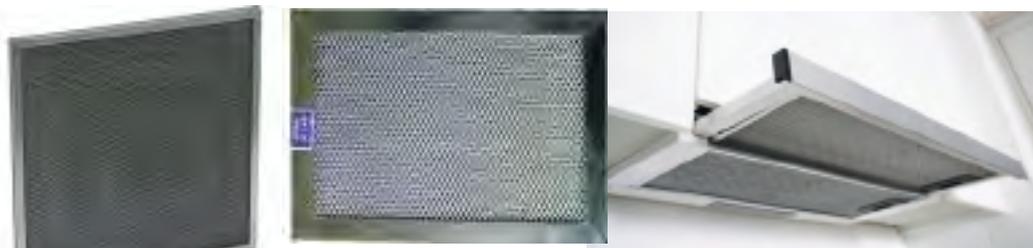

BON À SAVOIR

Sur mesure.
Demande avec ou sans ergots

Référence	Dim. mm	Désignation
066713003	495 x 390 x 15	Tricot métallique chevronné maintenu entre grillage galva et plaque de métal déployée micro maille aluminium - cadre inox avec une poignée centrée sur le côté 390
066713013	400 x 500 x 20	1 cadre inox- 1 grille métal déployée en entrée d'air en alu
066713027	445 x 445 x 15	Cadre inox tricotmétallique chevronné maintenu entre un grillage galva et une plaque métal déployée alu - cadre inox - efficacité 75% ashrae gravimétrique (2 vis entraxe 250 mm)
066713916	495 x 390 x 12	Filtre à graisse, cadre inox

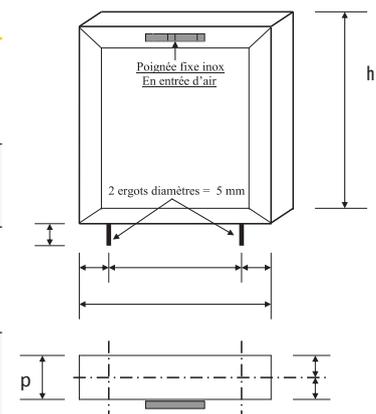



Filtre




BON À SAVOIR

Manipulation facile sans outil

Filtres rechargeables

Type 3B

Cadre en tôle électrozinguée ouvrant destiné à recevoir une recharge média plissée cousue sur grillage galva.

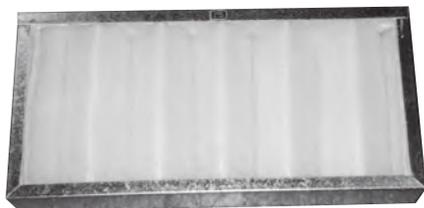

Type 4B

Cadre en tôle électrozinguée destiné à recevoir un média plat.



Type 1

Cadre en tôle électrozinguée destiné à recevoir un média plat. Grillage galvanisé en sortie d'air.



Référence	Caratéristiques
066712043	Filtre à cadre ouvrant rechargeable 3b nu sans media - dimensions : 500 x 800 x 50 mm
066712044	Filtre à cadre ouvrant rechargeable 3b équipé d'un media sm150 G3 cousu sur grillage - dimensions : 500 x 800 x 50 mm
066715001	Filtre à cadre ouvrant rechargeable type 4 b avec fil de maintien 4 mm sur cadre et contre cadre nu. Efficacité : g4 ashrae gravimétrique dimensions : 500 x 800 x 50 mm
066712039	Filtre à cadre ouvrant rechargeable type 4b avec fil galva de maintien de 4 mm - dimensions 500 x 500 x 50

Cadre

Cadre rechargeable F7

Utilisé dans le conditionnement de l'air et la ventilation pour : le tertiaire, la santé, l'industrie.

Premier filtre multi dièdre F7 RECHARGEABLE.

A chaque renouvellement de filtre, on ne consomme pas :

- ✓ 1.4 kg de plastique, 5009 de polyuréthane et 2. 7 kg de colle hotmelt.
- ✓ Grâce à un système ingénieux de fixation, l'étanchéité est garantie.
- ✓ Le média est 100% synthétique plissé sans hotmelt.
- ✓ Perte de charge initiale 63 Pa , perte de charge finale 350 Pa.
- ✓ Température maximale 70 °C.
- ✓ Hygrométrie maximale 100%.



Référence	Dlm. mm	Classification	Air flow m3/h	Pression
066720318	592 x 592 x 292	F7	3 400	63
066720320	287 x 592 x 292	F7	1 700	63



BON À SAVOIR

C'est une solution économique dans le temps (on ne paye le cadre qu'une fois), qui facilite le stockage (moins encombrant) et qui génère moins de déchets.




Cadre 7B ABS

- ✓ Résiste aux ambiances corrosives
- ✓ Léger
- ✓ Réduction des déchets
- ✓ cadre ABS
- ✓ 48 mm épaisseur
- ✓ Longueur 1000 mm (seulement pour la gamme Epoxy IP65)



BON À SAVOIR

Sur mesure.
Sur demande

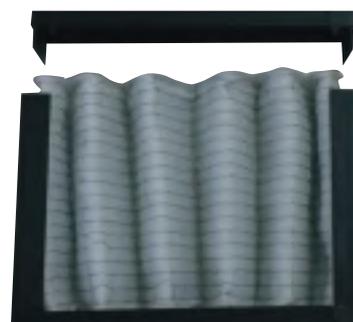



Recharge et rouleau média

Les découpes de media peuvent être utilisées en préfiltres dans les centrales de traitement d'air, mais aussi en cabine de peinture et sont proposées pour répondre à toutes les attentes.

Les rouleaux de médias sont utilisés pour des découpes allant des petits filtres utilisés dans les aspirateurs aux très grandes tailles pour les cabines de peinture dans l'automobile pour garantir un résultat constant dans la qualité de dépose de la peinture.

LVF vous propose des rouleaux de média dans différentes largeurs, épaisseurs et efficacités afin de convenir à toutes les applications. Vous pourrez choisir entre média synthétique ou média fibre de verre haute performance.

LVF vous propose aussi les découpes à dimension pour convenir à votre application.



BON À SAVOIR

Fabrication certifiée
par AFAQ ISO 9001

Recharges

Efficacité : G2 : 70 à 80 % / G3 : 82 à 87 % / G4 : 89 à 95 %



Découpe média
cousu / grillagé
Découpe média
Mousse polyuréthane



Rouleau média



Découpe média



Mousse polyuréthane

Exemples découpe

Référence	Caractéristiques
066711065	Média SM 150 cousu sur grillage G3 pour 3B 500 x 800 x 50 mm
066711137	Recharge SM 150 pour type 3b - découpe pour cadre ouvrant cousu dimensions 500 x 500 x 50 mm
066711008	Rouleau de média filtrant synthétique - SM 150 - Efficacité : G3 ashrae gravimétrique uniformisé - EU3 Dimensions : 2 x 10 M
066711027	Rouleau de média filtrant synthétique - Efficacité : G2 ashrae gravimétrique uniformisé Dimensions : 1 x 10 M - SM80 G2
066711029	Rouleau de média SM 150 - Efficacité : 83 % ashrae gravimétrique uniformisé : 1 x 10 M - G3
066711030	Rouleau de média synthétique - Efficacité : G3 ashrae gravimétrique - Dimensions : 2 x 20 M - SM150 uniformiser
066711039	Rouleau SM 80 de 2 x 10 m - media synthétique blanc - efficacité : G2 ashrae gravimétrique uniformisé classement au feu m1
066711030	Rouleau SM 150 de 2 x 20 m - media synthétique blanc - efficacité : G2 ashrae gravimétrique uniformisé classement au feu m1
066711001	Découpe de média synthétique type sm309 - G4 ashrae gravimétrique uniformisé - dimensions : 1050 x 397 mm
066711002	Découpe de media synthétique - SM 309 - efficacité 89%. - dimensions 1050 x 497 mm
066711004	Découpe de média pour cadre rechargeable plissé 800 x 500 x 50 mm Type SM150 - couleur blanc Efficacité : G3 ashrae gravimétrique TYPE 4B
066711006	Découpe média plat synthétique type SM150 - Efficacité :G3 ashrae - gravimétrique - dimensions : 600 X 715 X 20 MM
066711040	Media SM 150 pour cadre rechargeable plissé de 500 x 660 x 50 mm - découpe de media synthétique blanc efficacité : G3 - ashrae gravimétrique - classement au feu m1
066713319	Découpe mousse polyuréthane grade 20 Dimensions 1500 x 2000x ep. 10 mm MPG20
066713171	Découpe mousse polyuréthane grade 20 Dimensions 215 x 835x ep. 20 mm MPG20



Recharge filtre

Recharge pour ventilateur convecteur et petit climatiseur

Efficacité : G2 : 70 à 80 % / G3 : 82 à 87 % / G4 : 89 à 95 %



Jonc cousu avec Média synthétique

SM150 sur fil Ø 4 mm - Ef. 78%

Référence	Dim. mm
066719026	180 x 595 mm
066719010	185 x 440 mm
066719012	185 x 794 mm
066719013	185 x 994 mm
066719014	185 x 1194 mm



BON À SAVOIR

NOUVEAU Préfiltration évaporateur / condenseur



BON À SAVOIR

NOUVEAU MODÈLE révolutionnaire souple et économique



MSP150 Média sur polyéthylène

MSP 150 G3 Ef.78% - Non régénérable

- Préfiltre pour la ventilation industrielle, ventilateur convecteur, petit climatiseur et pompe à chaleur
- Média synthétique en fibre polyester ou média polypropylène avec une grille polyéthylène cousue en sortie d'air

Référence	066719015
066719015	180 x 595 mm
066719016	185 x 440 mm
066719017	185 x 794 mm
066719018	185 x 994 mm
066719019	185 x 1194 mm






MSP bleu lavable sur polyéthylène

(MSP Bleu G3 Ef.78% - passe au lave vaisselle environ 100 fois)

- Suivant norme EN 779, de G2 à F5
- Perte de charge recommandée = 250 PA
- Tenue en température 60 / 70°

Référence	Dim. mm
066719020	180 x 595 mm
066719021	185 x 440 mm
066719022	185 x 794 mm
066719023	185 x 994 mm
066719025	185 x 1194 mm

Grille pour filtre

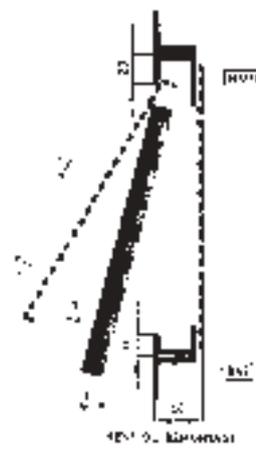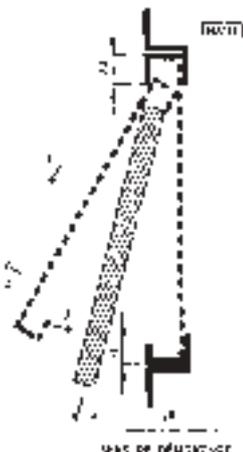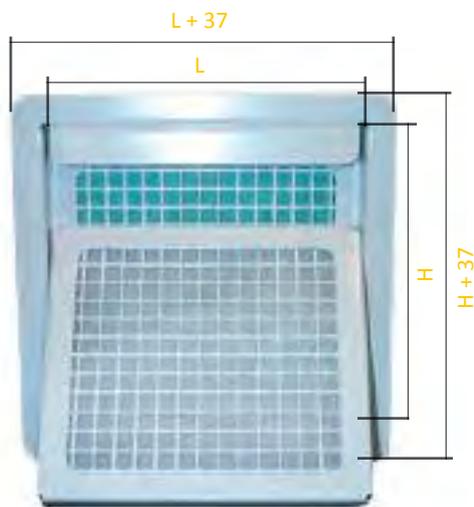

Grille de reprise porte filtre

- Réalisée en tôle EZ avec peinture RAL 9010
- Dimensions : H400 x L600 x P60 ou 80 mm
- Pour filtre 373 ou 588
- Montée dans un cadre tôle perforée (trous carrés 10x10)
- Cadre percé pour fixation
- Nettoyabilité accrue : grille affleurante au cadre périphérique.
- Changement rapide des filtres.
- Filtre visible depuis la salle, permettant ainsi une vérification aisée de son encrassement et une maintenance facilitée.
- Filtre affleurant à la grille évitant ainsi les "zones mortes".
- Maintenance des filtres sans outils.

Grille de reprise ép : 60 mm

Vendu sans filtre

Réf. **066719410**

Prix : **B**

Grille de reprise ép : 28 mm

Vendu sans filtre

Réf. **066719420**

Prix : **B**

Filtre G4 de 373 x 588 x 48 mm

Réf. **066719411**

Prix : **B**

Filtre G4 de 373 x 588 x 24 mm

Réf. **066719412**

Prix : **B**



Filter non rechargeable

Filtres non rechargeables

Efficacité : G2 : 70 à 80 % / G3 : 82 à 87 % / G4 : 89 à 95 %



Filter media plissé

Description

Média plissé (grande surface) fibre de verre ou synthétique avec grillage de maintien côté sortie d'air. Cadre carton

Application

Ventilation générale, air conditionné, armoire électrique, locaux informatiques. préfiltre Hépa.

- cadre galva
- cadre carton type FZ
- Variante : cadre carton, média plat : type FV



Filter cadre pincé

Description

Cadre pincé. Média sur grillage galvanisé (côté sortie d'air). Cadre en tôle EZ, option inox, serti épaisseur 4 mm à 5 mm.

Application

Filtration pour ventilo convecteur, petit climatiseur et préfiltration. Ordinateurs, centraux téléphoniques, aéro-réfrigérants, pompes à chaleur.



Filter métallique

Description

Tricot métallique galvanisé et chevronné avec un grillage galva en entrée et sortie d'air - Efficacité G2

Application

Préfiltration légère



Filter électrostatique

Description

Filter lavable cadre ABS G3/G4.

Inoxydable, 100 % incinérable

Application

Préfiltration, lavable 150 fois en basse pression



Filter à poches

Description

Constitué d'une série de poches synthétiques fixées dans un cadre galvanisé non régénérable.

Efficacité : G2 à F9

Application

Préfiltration et filtration haute efficacité



BON À SAVOIR

Fabrication certifiée par AFAQ ISO 9001

Référence

Caractéristiques

Référence	Caractéristiques
066712010	Filter média plissé synthétique-cadre en tôle galvanisée-grillage galva cote sortie d'air-sans lut - non regenerable Efficacité: G3 ashrae gravimétrique Dimensions: 500 x 800 x 48 mm
066712002	Filter média plissé - cadre en tôle galvanisée - grillage galva cote sortie d'air - sans lut - non regenerable Efficacité : G3 ashrae gravimétrique Dimensions : 592 x 595 x 48 mm
066713866	filter cadre carton fz média plissé en fibre synthétique Dimensions 660 x 500 x 45 mm
066713888	Filter cadre carton fz média plissé en fibre synthétique Dimensions 594 x 492 x 48 mm
066713900	Filter cadre carton fv. média plat en fibre de verre Dimensions 595 x 595 x 48 mm
066713907	Filter cadre carton fv média plat en fibre de verre Dimensions 593 x 488 x 48 mm
066713122	filter cadre pince rp2 média en grille de polypropylene Dimensions 660 x 205 x 4 mm G2
066718002	Tricot métallique galvanisé et chevronné avec grillage en entrée et sortie d'air cadre en tôle ez efficacité : G2 ashrae gravimétrique Dimensions : 900 x 500 x 50 mm
066718085	Filter fm tout inox tricot métallique inox et chevronné avec 1 grillage inox en entree et sortie d air Dimensions 450x450x20 mm
066716003	Filter à action électrostatique - média en grilles fine de polypropylène obtenu par extension et agrafe sur un grillage galvanisé Cadre en tôle ez - efficacité : G3 - régénérable par lavage environ 150 fois Dimensions : 495 x 620 x 20 mm - rp4
066716004	Filter à action électrostatique naturelle - cadre ez - grillage galva - lut polyuréthane - média plissé en grilles de polypropylène Efficacité : G3 - régénérable par lavage environ 150 fois Dimensions : 1020 x 430 x 50 mm - PRP3 - cadre galvanisé ou abs
066717000	Filter à poches constitué d'une série de 6 poches synthétiques fixées dans un cadre galva de 25 mm Efficacité : 35 % ashrae opacimétrique - non régénérable - Dimensions - 592 x 592 x 200 mm - FPS 3/662-6
066717022	Filter à 5 poches synthétiques fixées dans un cadre galva de 25mm Dimensions 592 x 490 x 200




MOTEUR ET VENTILATION



P.203 > L'OFFRE PRODUITS

Kit de Brumisation	203	Grille ventilation	215
Tourelle d'extraction	204 et 205	Moteur multifixation	216 et 217
Ventilateur centrifuge	206 et 207	Hélice aluminium	217
Ventilateur/moteur		Moteur pour évaporateurs	218
à économie d'énergie	208	Petit outillage pour condenseur	218
Ventilateur à cercle	208	Condensateur	219
Ventilateur hélicoïde	209 à 211	Turbine	219
Cols de cygne	209	Moteur double arbre	219
Volet	211	Ventilateur tangentiel	220 et 221
Ventilateur axial compact	212	Thermostat	222
Cordon+connecteur	212	Pompes de relevage	223
Filtre / Grille / Virole	213	Bac évaporateur / résistance	224
Ventilateur de gaine	214	Courroie	225
Diffuseur circulaire	214	Tube et raccord PVC	226





FICHES



Brumisateurs...

QUELS AVANTAGES ?



- ✓ Maintien du taux d'humidité constant
- ✓ Baisse de la charge
- ✓ Faible consommation d'eau
- ✓ Coûts d'installation et de gestion réduits
- ✓ Baisse des coûts énergétiques
- ✓ Baisse de la température



**POUR LE REFROIDISSEMENT DE VOS CONDENSEURS,
DE VOS TERRASSES, DE VOS ESPACES OUVERTS**

Kit de brumisation professionnel

Chaque kit contient

- Centrale de brumisation Haute Pression (70 bars) 120 L/h - 230 V - 680 W
- Filtre à eau 5 µm et porte filtre
- Porte-buses
- 1 couronne de 25 m de tube PE Ø 3/8"
- Clapet de décharge 3/8"
- Des colliers clips + vis
- Buses antigoutte 4,5 L/h (0,2 mm)
- 1 bouchon de fin de ligne Ø 3/8"
- Pince coupe tube

Centrale 10 buses

avec programmeur et électrovanne de vidange

Réf. **014271000**

Centrale PREMIUM 10 buses

SANS programmeur et SANS électrovanne de vidange

Réf. **014271111**

Centrale 15 buses

avec programmeur et électrovanne de vidange

Réf. **014271500**

Centrale PREMIUM 15 buses

SANS programmeur et SANS électrovanne de vidange

Réf. **014271515**

Centrale 25 buses

avec programmeur et électrovanne de vidange

Réf. **014272500**

Centrale PREMIUM 25 buses

SANS programmeur et SANS électrovanne de vidange

Réf. **014272525**

Centrale PREMIUM 50 buses

avec programmeur et électrovanne de vidange

Réf. **014275050**

Centrale PREMIUM 75 buses

SANS programmeur et SANS électrovanne de vidange

Réf. **014277575**



BON À SAVOIR

Minuteur intégré



PIÈCES DÉTACHÉES SUR DEMANDE

- A- Buse avec antigouttes..... Réf. **014277583**
- B- Porte buse en ligne Réf. **014277578**
- C- Raccord 90 Réf. **014277577**
- D- Té acier nickelé pour tuyau haute pression 3/8 AST Réf. **014277580**
- E- Manchion acier pour tuyau haute pression 3/8 ASM Réf. **014277581**
- F- Filtre à eau et porte filtre Réf. **014277576**
- G- Collier de fixation isophonique..... Réf. **014277584**
- H- Couronne 25 m de tuyau HP 3/8' Réf. **014277582**

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com



Tourelle d'extraction

**SUR
DEMANDE**



THF
(jet horizontal)



TVFC
(jet vertical par capot directionnel)



TVFV
(jet vertical par ventelles automatiques)

Fabrication

- Ensemble turbine-moteur monté sur plateau et supporté par quatre pieds-colonnes reposant sur une embase avec pavillon d'aspiration formé par emboutissage
- Contrôle d'équilibrage systématique par mesures de vibrations
- Protection du moteur par capot muni de :
 - Quatre ouvertures pour ventilation du moteur

- Un emplacement pour intégration du sectionneur de proximité.
- Capot ou ailettes directionnelles pour jet vertical
- Grillage de protection et anti-volatiles.
- Sectionneur cadenasable IPC monté et câblé d'usine
- Anneaux de levage

Description

- Turbine à réaction en acier galvanisé, équilibrée
- Moteur à bride, **protection IP55, classe F « IE3 »**
- Sectionneur cadenasable ABS P65 pré-câblé
- Embase, pieds, plateau, grillage en acier galvanisé
- Capot moteur en ABS / PMMA RAL 7015

Avantages

- Turbine nouvelle génération à haute performance
- Design sobre et élégant
- Conception compacte en encombrement réduit
- Version verticale à capot ou volets automatiques et directionnels
- **Classement au feu F400-120** pour les versions Mono 230V et Tri
- Interrupteur de proximité cadenasable intégré et câblé en standard
- Possibilité de monter et pré-câbler les coffrets de relaiage ou les variateurs de fréquence sur une face occultée de l'appareil (Option)
- Possibilité d'intégrer une régulation à pression constante (Option)
- Kit acoustique pour réduire les nuisances sonores externes (Option)
- Kit de basculement pour entretien (option)
- Version entièrement peinte avec homologation F400 (Option)


Applications

- Extraction des grandes cuisines et des immeubles de grandes hauteurs (IGH)
- Extraction désenfumage des ERP, locaux d'habitation
- Ventilation des locaux tertiaires ou industriels




Montage et câblage des équipements électriques

- Le montage des équipements électriques tel que le coffret de relaiage CYBER PRO 3, est réalisé en usine par la condamnation d'une des faces de rejet à l'aide d'un support de type panneau en acier galvanisé. Ce dispositif accepte tous types de coffret CYBER PRO3 (taille PM) à l'exception des modèles DSP. « Montage homologué sur PV F400 »
- Le câblage consiste au raccordement du circuit de puissance entre le moteur et le coffret CYBER PRO 3 par du câble CR1_C1. L'ensemble du câblage est protégé par une gaine de protection contre les UV.
- Dans le cas d'un pressostat différentiel intégré au coffret CYBER PRO3, ce dernier est raccordé électriquement au coffret mais la prise de pression devra être placée sur le réseau de gaine.
- L'interrupteur de proximité cadenasable sera lui aussi intégré par défaut au coffret CYBER PRO 3. (Option façade de protection UV disponible)

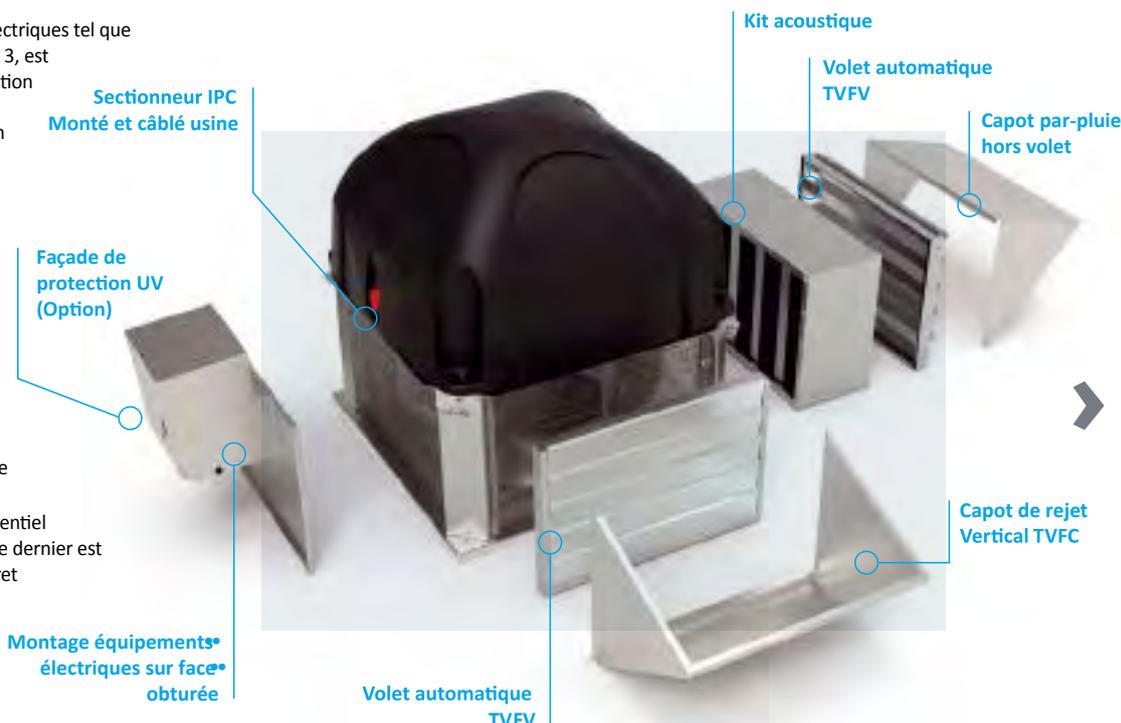



Accessoires pour tourelle d'extraction THF / TVF

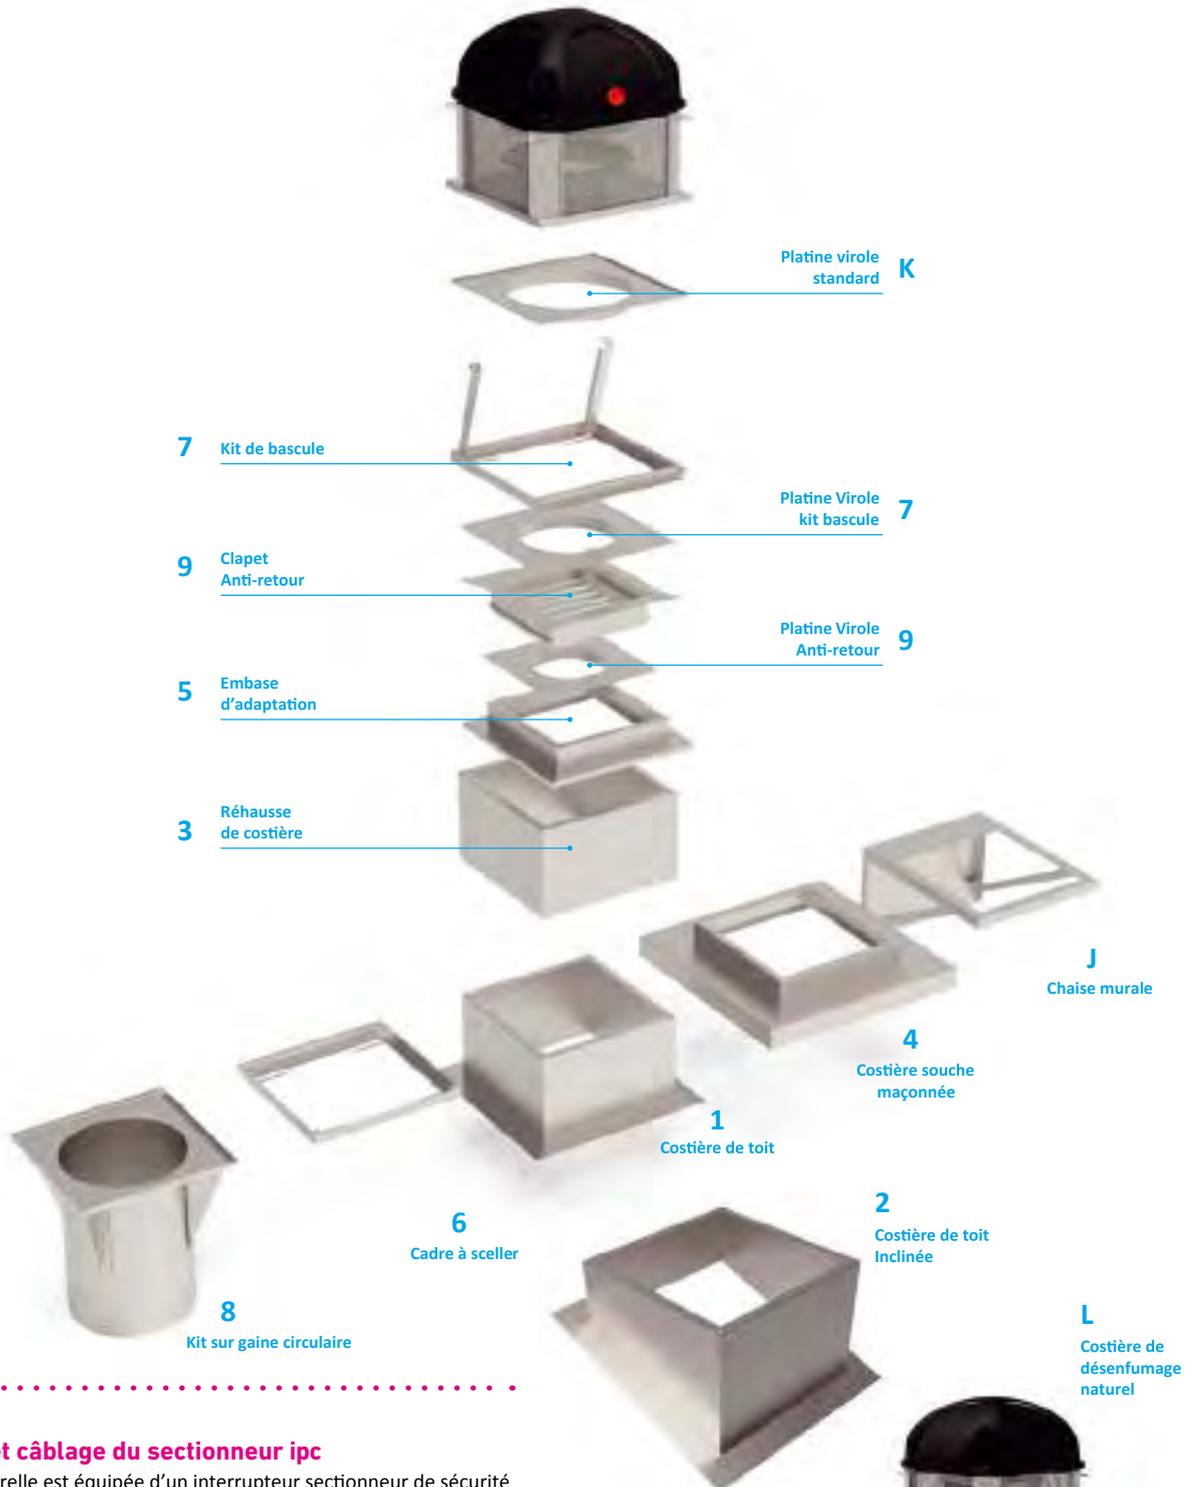

Montage et câblage du sectionneur ipc

- Chaque tourelle est équipée d'un interrupteur sectionneur de sécurité pré-câblé d'usine sur le moteur. IPC cadenassable.
- Le câblage consiste au raccordement du circuit de puissance entre le moteur et le sectionneur IPC. Câble de catégorie CR1-C1. Contacts secs de position NO et NF non raccordé.

Déclinaisons avec capots ou volets automatiques

- La version THF à jet horizontale s'équipe sur ces 4 faces de capots directionnels et devient une version TVFC ou alors de volets automatiques et devient TVFV. Dans ces deux cas, les rejets s'effectuent à 45° vers le haut.

Kit acoustique

- Sur chacune des faces de rejet, un coffre acoustique est mis en place afin de réduire sensiblement le rayonnement sonore autour de la tourelle. En complément, l'ajout au choix de capots directionnels ou bien de volets automatiques. Rejet au choix vers le haut ou vers le bas.

Peinture epoxy totale

- A l'exception du capot moteur ABS, l'ensemble des pièces de la tourelle peuvent être recouverte d'une peinture epoxy. « Option homologuée sur PV F400 »



Ventilateur centrifuge

CBD : Ventilateurs centrifuges à double aspiration avec moteur direct et turbine à aubes inclinées vers l'avant



Ventilateur :

- ✓ Gaine en tôle d'acier galvanisé
- ✓ Turbine à aubes inclinées vers l'avant en tôle d'acier galvanisé
- ✓ Livré avec pieds de support PSB

Moteur :

- ✓ Moteurs fermés avec protecteur thermique intégré, classe F, avec roulements à billes, protection IP54
- ✓ Monophasés 220-240 V - 50 Hz, et triphasés 220-240/380-415 V - 50 Hz
- ✓ Température maximale de l'air à transporter : -20°C +60°C
- ✓ Finition : anticorrosion en tôle d'acier galvanisé



Code de commande



CBD : Ventilateurs centrifuges à double aspiration avec moteur direct, et turbine à aubes inclinées vers l'avant
 CBD 3V : Ventilateurs centrifuges à double aspiration avec moteur à 3 vitesses
 CBD/B : Ventilateurs centrifuges à double aspiration avec bride de refoulement et sans pied de support.

Dimension turbine mm	
mm	pouces
1919	7/7
2525	9/9
2828	10/10
3333	12/12
3939	15/15

Nombre de pôles moteur
 4 = 1400 T/min 50 Hz
 6 = 900 T/min 50 Hz


T = Triphasé
 M = Monophasé moteur (CV)

Puissance
 Avec moteurs à 3 vitesses

Référence	Vitesse maximum (T/min)	Equivalence en pouce	Intensité maximale admissible		Puissance installée (kW)	Débit minimum (m³/h)	Niveau sonore dB (A)	Poids (kg)	Modèle
			230 V	400 v					
016541901	1230	7/7	1,40		0,15	1520	59	7	CBD-1919-4M 1/5
016541902	820	7/7	0,85		0,008	1230	53	7	CBD-1919-6M 1/10
016542501	1320	9/9	3,30		3,37	2800	53	13,2	CBD-2525-4M 1/2
016542502	1310	9/9	4,5		0,55	3600	70	14	CBD-2525-4M 3/4
016542503	850	9/9	1,5		0,15	2200	60	11,5	CBD-2525-6M 1/5
016542504	830	9/9	2,2		0,25	2700	62	12,7	CBD-2525-6M 1/3
016542801	1320	10/10	3,3		0,37	2800	65	15,7	CBD-2828-4M 1/2
016542802	1310	10/10	4,5		0,55	3950	70	16,5	CBD-2828-4M 3/4
016542803	830	10/10	2,2		0,25	3200	62	15,2	CBD-2828-6M 1/3
016543301	850	12/12	6,6	3,8	1,10	7800	75	24,5	CBD-3333-6T 1 1/2
016543302	850	12/12	5		0,55	4900	64	23	CBD-3333-6M 3/4
016543303	850	12/12	6		0,75	6000	71	24	CBD-3333-6M 1
016543901	890	15/15	10,90	6,3	2,20	11900	75	39	CBD-3939-6T 3

CBD-1919...3333

CBD-3939

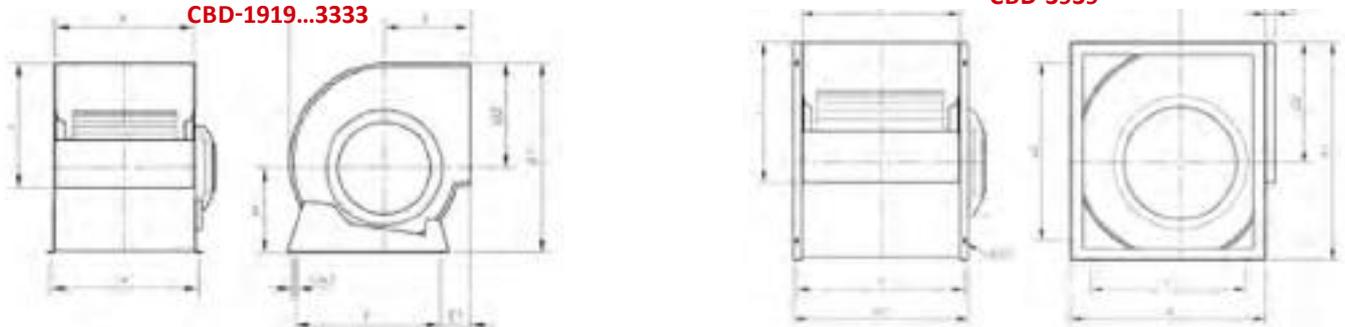

Modèle	Equiv. en po.	A	B1	B2	E	E1	G	H	K	L	U x S	V	X	x1	x2
CBD-1919	7/7	316	333	189	162	64	-	144	230	208	9 x 13	225	258	-	-
CBD-2525	9/9	380	400	218	183	78	-	182	300	263	9 x 13	275	328	-	-
CBD-2828	10/10	422	450	246	202	73	-	204	326	292	9 x 17	315	365	-	-
CBD-3333	12/12	493	526	290	230	62	-	236	387	345	9 x 17	390	415	-	-
CBD-3939	15/15	553	632	348	265	30	-	300	473	404	9 x 17	406	500	533	406




Ventilateur centrifuge

Ventilateur centrifuge

Alimentation : 230V ca – 50/60 Hz
 Puissance utile : 16 W
 Largeur moteur (H) : 12 mm
 Volute : Nylon
 Turbine : NYLON
 Diamètre : 55 mm / Longueur : 30 mm
 Goulot d'aspiration : 50 mm
 Goulot de décharge : 34 x 38 mm
 Débit : 34 m3/h
 Pression : 41 Pa
 Connexion : Cosses Faston

Réf. **099537000**




Température d'utilisation
 (en continu) : -10°C à + 50 °C
 Vitesse de rotation : 2350 t/mn
 Poids net : 0,55 kg




Ventilateur centrifuge

Alimentation : 230V ca – 50/60 Hz
 Puissance utile : 26 W
 Largeur moteur (H) : 16 mm
 Volute : Nylon
 Turbine : Nylon
 Diamètre : 70 mm / Longueur : 46 mm
 Goulot d'aspiration : 59 mm
 Goulot de décharge : 36 x 55 mm
 Débit : 70 m3/h
 Pression : 51 Pa
 Connexion : Cosses Faston

Réf. **099537001**




Température d'utilisation
 (en continu) : -10°C à + 60 °C
 Vitesse de rotation : 2480 t/mn
 Poids net : 0,9 kg



Ventilateur centrifuge

Alimentation : 230V ca – 50/60 Hz
 Puissance utile : 64 W
 Largeur moteur (H) : 50 mm
 Volute : aluminium moulé sous pression
 Turbine : Nylon
 Diamètre : 100 mm / Longueur : 54 mm
 Goulot d'aspiration : 82 mm
 Goulot de décharge : 60 x 72 mm
 Débit : 190 m3/h
 Pression : 270 Pa
 Connexion : Câble 3 fils (2 x avec Cosses Faston + 1 terre)

Réf. **099537002**




Température d'utilisation
 (en continu) : -10°C à + 50 °C
 Vitesse de rotation : 2320 t/mn
 Poids net : 2,35 kg



MOTO-turbines 92-2e-16B

Diamètre : 190 mm
 Puissance : 54/64 W
 Intensité : 0,24/0,30 A
 Vitesse : 2250/2730 T/Min
 Temp. de fonctionnement : 0 à 40°C
 Thermocontact
 moteur protection : 135°C
 Livré avec condensateur
 Matière : métal
 Niveau sonore : 62 dBA

Réf. **099540190**



MOTO-turbines 92-2e-25B

Diamètre : 220 mm
 Puissance : 84/100 W
 Intensité : 0,38/0,46 A
 Vitesse : 2490/2730 T/M
 Température de fonctionnement : 0 à 40°C
 Thermocontact moteur protection : 135°C
 Livré avec condensateur
 Matière : métal
 Niveau sonore : 65 dBA


Réf. **099540220**



Variateur de vitesse

Variateur de vitesse type VEV EL 410
 (230Vca – 50/60 Hz)
 Contrôle de phase du courant pour des puissances de 41 à 170 W
 Interrupteur on/off
 Simple raccordement électrique en série
 Conforme aux normes anti-brouillage
 Ajustement manuel de la vitesse minimale

Réf. **099170277**



Variateur de vitesse thermostatique pour ventilateur monophasé 500 W maxi

FASEC 33 et 43
 Type de contrôle : automatique
 Type de sonde : PTC
 Montage encastré.



Réf. **005050053**



FASEC 33
 Réf. **005050033**



Réf. **005050043**

FASEC 53

FASEC 53
 Type de contrôle : manuel
 Variation potentiométrique (500W)
 (variation manuelle)



Ventilateur/moteur à économie d'énergie



MOD : ECM12-15
 COD : EBA 12150VB 0099
 230 V-14 W-0,11 A 1400 T/min - IP65
 Diam. 230 mm
 Sens de l'air : aspirant, hélice vers moteur

Réf. **001500231**



W1G200-EC87-25
 230V - 8,5W - 1300 tr/min
 0,07A - 460m3/h - IP54
 Diam. 200 mm
 Hélice vers fixation



Réf. **001308725**



M1G 055 BD 87-25
 230 V - 9 W absorbée /- 5,9 W Rendu
 1000/1400 tr/mm
 2 vitesses - IP 44

Réf. **009301000**

Ventilateurs à cercle

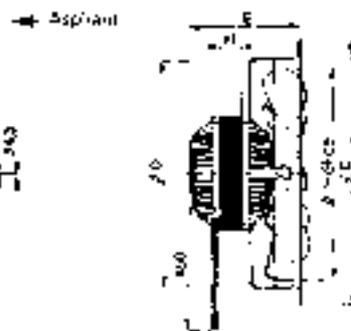

Référence	Type	Puissance W	Hélice		Hélice fournie	Câble mètre	Diamètre en mm			
			mm	°C			B	C	D	E
001500460	Na 5-13/TFMVS	5	154	34	oui	1,6	190	200	164	94,5
001500470	Na 5-13 /1692	5	172	22	oui	1,6	208	218	182	94,5
001500494	VN 10-20/051	10	200	-	non	1,5	235	245	210	98
001500491	Na 10-20/10	10	200	22	non	pt - 5,10	236	246	210	101,5
001500555	VN 10-20/A1004	10	200	-	non	2,5	236	246	210	94,5
001500560	VN 10-20/A1003	10	230	-	non	2,5	266	276	240	101,5
001500511	R 18-25/005-200-25 (modèle 2600 TR/MN)	18	200	34	oui	1,33	235	250	210	105
001500499	NA 16-30-254-34/11	16	254	34	oui	1	290	305	264	115
001500540	VNT 34-45-300-28	34	300	28	oui	0,5	344	356	308	145



Ventilateur hélicoïde



USAGES

Refroidissement forcé d'équipements électriques, machines thermodynamiques, renouvellement d'air, séchage...



Connecteur étanche IP 68

Réf. **009990100**

Ventilateur W2E 300 CA

01.17 - 230V - 50/60 Hz
0,88 A - 200W - 2650 RPM
6 uF - 2550 m³/H - pales droite

Réf. **016520303**

Ventilateur W2 200 CE

31.17 - 230V - 50/60Hz - 2750 T/mn
(+2MF*)

Réf. **016520203**



Ventilateur W2E 250 cm

06.06 - 230V - 50 Hz
0,53 A - 120W - 2500 T/mn

Réf. **016520253**

Ventilateur W4S 200 CA

02.02 - 230V - 50/60/Hz - 1380 T/mn

Réf. **016520205**

Ventilateur hélicoïde W2E 300

CP02.39 - 230V - 350V - 2700/3000 T/mn

* Condensateur en supplément

Réf. **016520304**

Référence	Type	Ref ebmpapst	Caractéristiques
-----------	------	-----------------	------------------

099520001	HÉLICE / GRILLE	S2E200-BF02-01	230/ 2 POLES
099520005		S4E330-AP18-36	230/ 4 POLES
099520006		S4E350-AN02-50	230/ 4 POLES
099520007		A4E360-AC20-05, 106583	
099520101	GRILLE / HÉLICE	S2E200-BF02-02	230/2 POLES
099520104		S4E330-AP18-31	230/4 POLES

Référence	Type	Ref ZIEHL-ABEGG	Caractéristiques
-----------	------	--------------------	------------------

099520218	HÉLICE / GRILLE	FB045-4EK.4F.6P (209023)	D450mm-230V-50HZ-4 POLES
099520229		FN063-8EK.4I.V7P1 (L-MM-A0066)	D630mm-230V-50HZ-8 POLES
099520302		IA300 CR46 MG030W04A1 (029867)	D300mm-230V-50HZ-4 POLES

Col de cygne

Solution professionnelle pour l'installation sur une toiture.

Il permettent de gagner du temps et de réaliser des installations de qualité.

Modèle ALU (1 sortie)

Référence	Type
012270145	Col de cygne 125 x 125 mm


- ✓ La base du col de cygne permet une étanchéité totale avec la membrane de toit.
- ✓ La base en aluminium de 2 mm d'épaisseur est légère et ne rouille pas
- ✓ La partie supérieure (le chapeau) protège contre la pénétration de la pluie
- ✓ La sortie arrondie permet de protéger les tuyaux, l'isolation et les câbles.



Ventilateur hélicoïde

Plage de température


-30°C à +60°C

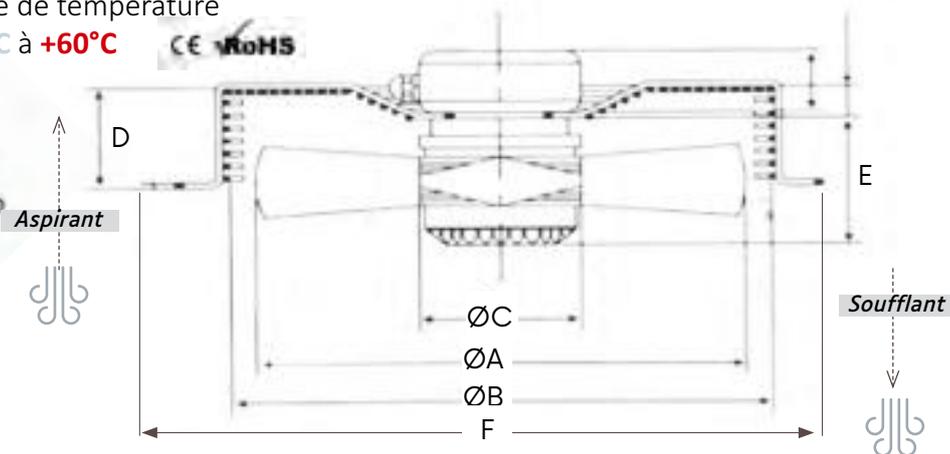

Référence		Diam.	Volt	Amp	W	T/mn	Débit	dB	Cond
Aspirant	Soufflant								
099520390	099520391	250	220 V	0,23 A	50 W	1380 t/min	730 m³/h	55 dBA	2 Mf
Côtes		A=250 mm B=270mm C=92 mm D=55 mm E=76 mm F=320 mm							
099520360	099520372	300	220 V	0,35 A	75 W	1350 t/min	1220 m³/h	58 dBA	3 Mf
099520359	099520342		380 V	0,22 A	75 W	1380 t/min	1170 m³/h		
Côtes		A=300 mm B=320mm C=92 mm D=80 mm E=86 mm F=360 mm							
099520311	-	315	220 V	0,45 A	85 W	1350 t/min	1537 m³/h	60 dBA	4 Mf
Côtes		A=315 mm B=320mm C=92 mm D=80 mm E=86 mm F=390 mm							
099520321	-	330	220 V	0,5 A	95 W	1300 t/min	1635 m³/h	62 dBA	4 Mf
Côtes		A=330 mm B=335mm C=92 mm D=80 mm E=86 mm F=402 mm							
099520361	099520373	350	220 V	0,65 A	140 W	1380 t/min	2270 m³/h	62 dBA	4 Mf
099520367	099520375		380 V	0,38 A	140 W	1380 t/min	2290 m³/h		
Côtes		A=350 mm B=370mm C=102 mm D=80 mm E=104 mm F=422 mm							
099520362	099520374	400	220 V	0,82 A	180 W	1380 t/min	3260 m³/h	68 dBA	6 Mf
099520368	099520376		380 V	0,47 A	180 W	1380 t/min	3400 m³/h		
Côtes		A=400 mm B=420mm C=102 mm D=90 mm E=117 mm F=470 mm							
099520356	099520345	450	220 V	1,2 A	250 W	1350 t/min	4260 m³/h	68 dBA	8 Mf
099520369	099520377		380 V	0,60 A	250 W	1360 t/min	4800 m³/h		
Côtes		A=450 mm B=470mm C=102 mm D=90 mm E=130 mm F=522 mm							
099520357	099520347	500	220 V	1,95 A	420 W	1300 t/min	6420 m³/h	72 dBA	10 Mf
099520370	099520378		380 V	0,90 A	450 W	1300 t/min	6570 m³/h		
Côtes		A=500 mm B=520mm C=137 mm D=90 mm E=129 mm F=570 mm							
099520365	-	630	220 V	3,5 A	750 W	1360 t/min	10860 m³/h	78 dBA	16 Mf
099520371	099520379		380 V	1,6 A	800 W	1320 t/min	12200 m³/h		
Côtes		A=630 mm B=650mm C=137 mm D=100 mm E=164 mm F=750 mm							



Ventilateur hélicoïde

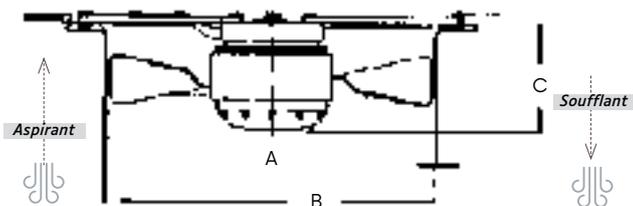

Référence		Diam.	Volt	Amp	W	RPM	Débit	dB	Cond
Aspirant	Soufflant								
099529390	099529391	250	220 V	0,23 A	50 W	1380 t/min	730 m³/h	55 dBA	2 Mf
Côtes		A=250 mm	B=260mm	C=90 mm	D=320 mm	E=320 mm	F=370 mm		
099529360	099529372	300	220 V	0,35 A	75 W	1350 t/min	1220 m³/h	58 dBA	3 Mf
099529359	099529342		380 V	0,22 A	75 W	1380 t/min	1170 m³/h		
Côtes		A=315 mm	B=325mm	C=90 mm	D=380 mm	E=380 mm	F=460 mm		
099529361	099529373	350	220 V	0,65 A	140 W	1380 t/min	2270 m³/h	62 dBA	4 Mf
099529367	099529375		380 V	0,38 A	140 W	1380 t/min	2290 m³/h		
Côtes		A=350 mm	B=360mm	C=90 mm	D=415 mm	E=435 mm	F=485 mm		
099529362	099529374	400	220 V	0,82 A	180 W	1380 t/min	3260 m³/h	68 dBA	6 Mf
099529368	099529376		380 V	0,47 A	180 W	1380 t/min	3400 m³/h		
Côtes		A=400 mm	B=410mm	C=110 mm	D=470 mm	E=490 mm	F=540 mm		
099529356	099529345	450	220 V	1,2 A	250 W	1350 t/min	4260 m³/h	68 dBA	8 Mf
099529369	099529377		380 V	0,60 A	250 W	1360 t/min	4800 m³/h		
Côtes		A=450 mm	B=460mm	C=110 mm	D=520 mm	E=535 mm	F=575 mm		
099529357	099529347	500	220 V	1,95 A	420 W	1300 t/min	6420 m³/h	72 dBA	10 Mf
099529370	099529378		380 V	0,90 A	450 W	1300 t/min	6570 m³/h		
Côtes		A=500 mm	B=510mm	C=115 mm	D=580 mm	E=6115 mm	F=655 mm		
099529365	-	630	220 V	3,5 A	750 W	1360 t/min	10860 m³/h	78 dBA	16 Mf
099529371	099529379		380 V	1,6 A	800 W	1320 t/min	12200 m³/h		
Côtes		A=630 mm	B=645mm	C=125 mm	D=730 mm	E=750 mm	F=805 mm		


Volet

Application :

Maintenir une surpression ou une dépression dans un local par rapport à l'extérieur ou par rapport à un autre local mitoyen.

Volet anti retour.


Utilisation en conditionnement d'air, ventilation etc...



Type	300	350	400	450	500	550	600	700
A	347	397	459	501	549	605	696	740
B	276	310	364	395	445	522	626	672
C	26	26	26	26	31	28	31	40
Réf.	020390300	02039035	020390400	020390450	020390500	020390550	020390650	020390700



Ventilateur EBMPAPST/NMB

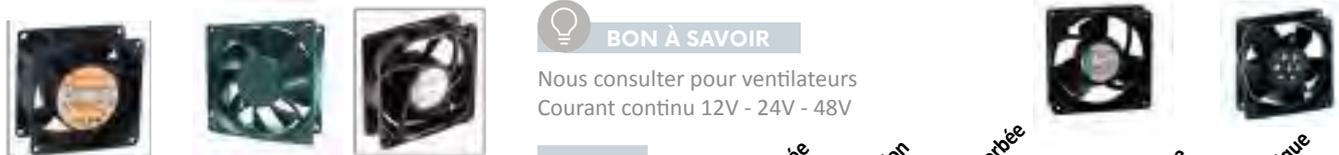

BON À SAVOIR

Nous consulter pour ventilateurs Courant continu 12V - 24V - 48V

Référence Type Coussinets Roulements Fils Cosses Tension V Fréquence Hz Pui^{ss}. absorbée W Vitesse rotation T/min Intensité absorbée mA Débit m³ / H Niveau sonore dBA Pression statique Pa Température °C

Ventilateur 80 x 80 x 38														
006510101	3115PS23TB30	✗	✓	✗	✓	230	50/60	10	2700	70	45	33	35	+60
009510100	8556N Remplace 8550N	✓	✗	✗	✓	230	50/60	12	2700	-	50	-	-	-40/+70
Ventilateur 92 x 92 x 25														
006510200	3610PS23WB30	✗	✓	✓	✗	230	50/60	13	2600	90	48	34	44	+60
Ventilateur 92 x 92 x 38														
009510201	3650	✓	✗	✓	✗	230	50/60	16	2700	-	75	-	-	-10/+55
009510202	3656. EX : w2S086aa05-01	✗	✓	✓	✗	230	50/60	12	2700	90	75	34	44	-40/+75
011500208	113XN0181000	✗	✓	✗	✓	230	50/60	12	2850	85	Modèle ETRI	36		-10/+70
Ventilateur 119 x 119 x 25														
006510250	4710PS23TB30	✗	✓	✗	✓	230	50/60	14	2300	100	108	34	42	+60
Ventilateur 119 x 119 x 38														
006510301	4710PS23TB30	✗	✓	✗	✓	230	50/60	15	2600	120	159	37	65	+60
009510301	4656Z	✗	✓	✗	✓	230	50/60	19	2650	-	160	40	-	-40/+75
009510333	4850Z	✓	✗	✗	✓	230	50/60	10	1550	-	90	27	-	+65
006510333	4715MS23TB10	✗	✓	✗	✓	230	50/60	6,5	1350	50	78	27	15	+60
006510366	4715MS23TB20A10	✗	✓	✗	✓	230	50/60	9	2250	120	132	35	55	+80
011511212	4715KL04WB30	✗	✓	✓	✗	12	-	6,6	2950	-	184	-	-	-10/+60
009510302	4650N	✗	✓	✗	✓	230	50/60	19	2650	-	160	-	-	-40/+55
009510365	4586ZR	✗	✓	✗	✓	230	50/60	13	1900	-	115	-	-	-40/+85
Modèle étanche IP55														
099510135	AC1282HB-AW	✗	✓	✓	✗	230	50/60	16	2700	120	157	43	64	-10/+75
Ventilateur 172 x 150 x 38														
006510500	5915PC23TB30	✗	✓	✗	✓	230	50/60	35	2700	190	300	52	160	+60
009510500	W2E142BB0101	✗	✓	✗	✓	230	50/60	28	2800	-	330	54	-	+65
009510501	W2E142BB0195	✗	✓	✗	✓	230	50/60	28	2800	-	330	54	-	+65

Voir ce modèle

Cordon+connecteur

Cet ensemble CORDON+CONNECTEUR 1,50M 2,8x0,5 EBMPAPST assure l'alimentation d'un ventilateur.

- Tenue en température : 105°C
- Voltage max. : 300 volts
- Couleur du câble : noir
- Rols



- Certification UL : ZPFW2.E156798
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Longueur du câble (m) : 1.5

Pour Gamme 06 - NMB pour cosses 2,8 x 0,5C

Réf. 006510510

Pour Gamme 09 - PAPST pour cosses 2,8 x 0,8C

Réf. 008510505



Filtere



Filtere volet

- Matière plastique
- Conforme auto extinguable
- UL.94.V0



Filtere plat

Désignation	Ventilateur 125 x 125	Ventilateur 125 x 125	Ventilateur 85 x 85	Ventilateur 97 x 97
Filtere complet avec média filtrant feutre blanc	099510119	099510122	099510120	099510221
Média filtrant- Recharge feutre blanc		099510123	099510124	099510125
Filtere complet avec média filtrant électrostatique bleu	099510127	099510130	099510128	099510129
Média filtrant - Recharge électrostatique bleu		099510131	099510132	099510133
Dimensions extérieures du filtere	125x125x15,5	85x85x12,5	97x97x12,5	125x125x12,5
Poids du filtere sans média	70 g	65 g	30 g	45 g

Grille



Grille

80 x 80 mm

Réf. 099510092



92 x 92 mm - GM 90

Réf. 099510090



119 x 119 mm

Réf. 099510094




170 x 150 mm

Réf. 099510162


Grille fermée

Référence	Ø Hélice	Ø A	Ø B	Ø C	Ø H
001411154	154	164	202	190	11
001411172	172	188	220	208	11
001411230	230	238	278	268	27
001411254	254	265	300	290	17
001411200	200	210	248	236	25

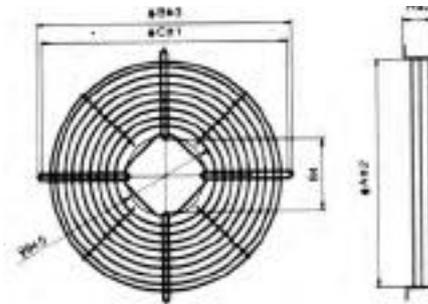


Grille ouverte

Référence	Ø Hélice	Ø A	Ø B	Ø C	Ø H
001410172	172	188	220	208	11
001410200	200	210	248	236	25
001410254	254	265	300	290	17
001410300	300	322	354	344	17



Virole

Référence	Ø Hélice	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E
001411171	154	190	-	-	-	-
001411173	172	223	180	49	25	208
001411201	200	246	208	49	25	236
001411231	230	278	278	49	25	266
001411255	254	300	300	49	25	290
001411301	300	378	378	49	30	365

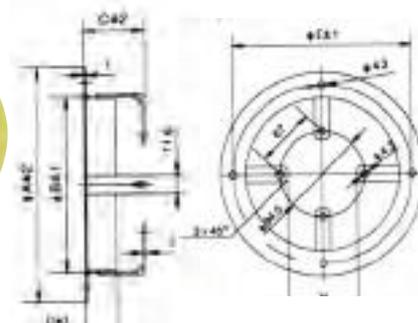



Ventilateur de gaine circulaire



Référence	Modèle BCS Ø125 L
012730005	Ventilateur de gaine circulaire, mono 230V -50 Hz, 0,32A, 77W
012730002	MTY 0,5 IP54 MAX 0,5A Variateur de tension électronique mono 230V - 50 Hz
012730006	BMK Ø125 - Manchette de raccordement (tôle + mousse)
012730007	BSV Ø125 - Grille de protection

Référence	Modèle BCS Ø160 L
012730013	Ventilateur gaine circulaire, mono 230V - 50 Hz, 0,45A, 106W
012730002	MTY 0,5 IP54 MAX 0,5A - Variateur de tension électronique mono 230V - 50 Hz
012730011	BMK Ø160 Manchette de raccordement (tôle + mousse)
012730008	BSV Ø160 - Grille de protection

Référence	Modèle BCS Ø250 L
012730021	Ventilateur gaine circulaire, mono 230V - 50 Hz, 0,56W, 132W
012730012	MTY 1,5 IP54 MAX 1,5A Variateur de tension électronique mono 230V - 50 Hz
012730014	BMK Ø250 Manchette de raccordement (tôle + mousse)
012730016	BSV Ø250 - Grille de protection

Référence	Modèle
012730022	Interrupteur proximité boîtier PVC cadenasable 1V IMAx 25A Ipp65
012730023	Pressostat différentiel pression 20 a 300 pa

Référence	Modèle BCS Ø100 L
012730001	Ventilateur de gaine circulaire, mono 230V -50 Hz, 0,31A, 74W
012730002	MTY 0,5 Variateur de tension électronique mono 230V - 50 Hz
012730003	BMK Ø100 - Manchette de raccordement (tôle + mousse)
012730004	BSV Ø100 - Grille de protection

Référence	Modèle BCS Ø160
012730009	Ventilateur gaine circulaire, mono 230V -50 Hz, 0,31A, 75W
012730002	MTY 0,5 IP54 MAX 0,5A Variateur de tension électronique mono 230V - 50 Hz
012730011	BMK Ø160 - Manchette de raccordement (tôle + mousse)
012730008	BSV Ø160 - Grille de protection

Référence	Modèle BCS Ø200
012730017	Ventilateur gaine circulaire, mono 230V - 50 Hz, 0,45A, 107W
012730002	MTY 0,5 IP54 MAX 0,5A Variateur de tension électronique mono 230V - 50 Hz
012730010	BMK Ø200 Manchette de raccordement (tôle + mousse)
012730015	BSV Ø200 - Grille de protection

Référence	Modèle BCS Ø315
012730025	Ventilateur gaine circulaire, mono 230V - 50 Hz, 0,96A, 220W
012730012	MTY 1,5 IP54 MAX 1,5A Variateur de tension électronique mono 230V - 50 Hz
012730019	BMK Ø315 Manchette de raccordement (tôle + mousse)
012730020	BSV Ø315 - Grille de protection

Diffuseur circulaire

Diffuseur aluminium BLANC - Registre en plastique noir - Avec pont de montage



Référence	Modèle
017541131	Diffuseur Ø150 mm
017541132	Diffuseur Ø200 mm
017541133	Diffuseur Ø250 mm
017541134	Diffuseur Ø300 mm
017541135	Diffuseur Ø350 mm

Adaptateur pour gaine circulaire

Référence	Modèle
017541141	Adaptateur pour gaine circulaire DS Ø150
017541142	Adaptateur pour gaine circulaire DS Ø200
017541143	Adaptateur pour gaine circulaire DS Ø250
017541144	Adaptateur pour gaine circulaire DS Ø300
017541145	Adaptateur pour gaine circulaire DS Ø350

Bouches en plastique pour extraction

Avec col de montage



Référence	Modèle
017543001	BALANCE E-100
017543002	BALANCE E-125
017543003	BALANCE E-150
017543004	BALANCE E-200

Bouches métallique pour extraction

Avec col de montage



Référence	Modèle
017544001	Bouche SR-100
017544002	Bouche SR-125
017544004	Bouche SR-160
017544005	Bouche SR-200

Bouches acier inoxydable

Série VS


Impulsion et extraction d'air - Le flux d'air se règle en tournant le disque de contrôle - Avec adaptateur



Référence	Modèle
017547001	VS100
017547002	VS125
017547003	VS150
017547004	VS200

Bouches acier inoxydable Série VA

Impulsion et extraction d'air - Avec maille anti-insectes, ailettes, clips de fixation, fermeture/joints en caoutchouc - Pour usage intérieur et extérieur - Passage d'air maximale

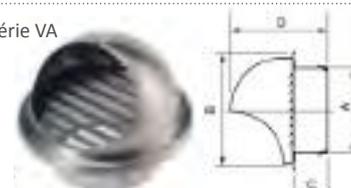

Référence	Modèle	Q'(4m/s) m³/h	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
017547011	VLA100	60	97	150	52	125
017547012	VLA125	80	120	190	52	145
017547013	VLA150	125	145	210	62	165
017547014	VLA200	160	195	270	74	205



Grille ventilation

Elles s'installent en intérieur ou en extérieur, favorisent la circulation de l'air entre les environnements internes et externes et permettent une ventilation des pièces.

Grille Ventilation ABS Mixte



Référence	Dimension
099211614	145 x 145 mm
099211615	175 x 175 mm

Grille Ventilation à visser

Référence	Dimension
099211616	150 x 200 mm
099211618	225 x 430 mm
099211619	225 x 630 mm
099211620	230 x 230 mm
099211621	230 x 80 mm



Grille Ventilation Mixte



Référence	Dimension
099211622	270 x 120 mm
099211623	370 x 120 mm
099211624	370 x 223 mm

Grille Ventilation Universelle

Référence	Diamètre
099211629	80 mm
099211630	125 mm
099211631	160 mm



Grille Ventilation Universelle



Référence	Dimension
099211625	166 x 166 mm
099211626	190 x 190 mm

Grille Ventilation Universelle 2 clips

Référence	Diamètre
099211632	80 mm
099211633	125 mm
099211634	160 mm



Grille Ventilation ABS Mixte



Référence	Diamètre
099211627	100 mm
099211628	125 mm

Grille Ventilation encastrée économique

Référence	Diamètre
099211635	80 mm
099211636	100 mm




GRILLE DE VENTILATION

Finition aluminium anodisé argent ou brut.

Avec ou sans moustiquaire.

Grilles grandes dimensions jusqu'à hauteur 2500 x largeur 1800 mm ou hauteur 1700 x largeur 2500 mm.

Livrées sans fixations. Prêtes à poser.

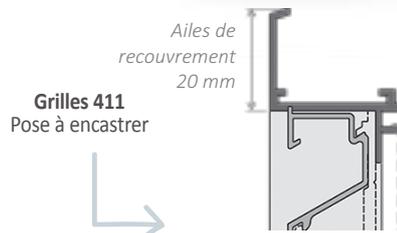

TYPE D'OUVERTURE

Verticale latérale

DIMENSIONS

Hauteur réservation en mm Largeur en mm

OPTION

Sans moustiquaire Avec moustiquaire

COULEUR

Aluminium anodisé argent

Aluminium brut

Moustiquaire montée Oui


Non



Moteur multifixations / 5 fixations différentes

UNIVERSEL avec guide arrière / Câble 0,50 m

- ✓ 3 trous taraudés M4 à 120° sur Ø 72 mm sur la flasque arrière avec guide de blocage
- ✓ 3 trous taraudés M4 à 120° sur Ø 72 mm sur la flasque avant



Moteur VN5

Puissance 5 W (33 W absorbés)
Vitesse 1300 T/min / Tension : 230 V
Bobinage 100% cuivre
Carton de 24 pièces Vendu au détail

Réf. [001300210](#)

EBM-PAPST + de 30 000 heures de marche Norme vde

Moteurs montés sur paliers lisses

- ✓ 4 tiges filetées M4 côté arbre pour montage type virole
- ✓ 2 tiges M4 entraxe 18 et 26 mm pour fixation d'un pied support
- ✓ Moteur à bagues de déphasage
- ✓ Degré de protection IP 20
- ✓ Classe d'isolation B
- ✓ Protection contre les blocages par impédance ou thermocontact



Qualité allemande



Moteur 5 W m4Q045 BD01-75

Puissance 5 W (29 W absorbés) 50-60 Hz
Vitesse 1300/1550 T/min
Tension : 230 V
En boîte individuelle

Réf. [001300105](#)


Moteur VN10

Puissance 10 W (40 W absorbés)
Vitesse 1300 T/min / Tension : 230 V
Bobinage 100% cuivre
Carton de 24 pièces Vendu au détail

Réf. [001300223](#)

Modèle : 380 V

Réf. [099303223](#)



Moteur 10 W m4Q045-Ca03-75

Puissance 10 W (36 W absorbés) 50-60 Hz
Vitesse 1300/1550 T/min
Tension : 230 V
En boîte individuelle

Réf. [001301003](#)


Moteur VN16

Puissance 16 W (70 W absorbés)
Vitesse 1300 T/min / Tension : 230 V
Bobinage 100% cuivre
Carton de 12 pièces Vendu au détail

Réf. [001300225](#)

Modèle : 380 V

Réf. [099303225](#)



Moteur 16 W m4Q045-CF01-75


Puissance 16 W (29 W absorbés) 50-60 Hz
Vitesse 1300/1550 T/min
Tension : 230 V
En boîte individuelle

Réf. [001300116](#)

Moteur VN25

Puissance 25 W (95 W absorbés)
Vitesse 1300 T/min / Tension : 230 V
Bobinage 100% cuivre
Carton de 12 pièces Vendu au détail

Réf. [001300227](#)



Moteur 25 W m4Q045-eA01-75

Puissance 25 W (90 W absorbés) 50-60 Hz
Vitesse 1300/1550 T/min
Tension : 230 V
En boîte individuelle

Réf. [001302501](#)


Moteur VN34

Puissance 34 W (120 W absorbés)
Vitesse 1300 T/min / Tension : 230 V
Carton de 12 pièces Vendu au détail

Réf. [001300229](#)

Modèle : 380 V

Réf. [001301229](#)



Moteur 34 W m4Q045-EF01-75

Puissance 34 W (110 W absorbés) 50-60 Hz
Vitesse 1300/1550 T/min
Tension : 230 V
En boîte individuelle

Réf. [001300134](#)

Pieds pour multifixations



Pied simple hauteur 72 mm
pour multifixations 5 W

Réf. [099300231](#)

Pied simple hauteur 84 mm
pour multifixations 10-16 W

Réf. [099300232](#)

Pied simple hauteur 109 mm
pour multifixations 25 W

Réf. [099300233](#)

Pied simple hauteur 109 mm
pour multifixations 34 W


Réf. [099300234](#)



Moteur universel à économie d'énergie

Tous les avantages d'un coup d'oeil

- ✓ Efficacité en hausse de 65 %
- ✓ Vitesse constante, même en cas de fluctuations de tension
- ✓ L'électronique intelligente avec le n-contrôle
- ✓ La technologie AC conventionnelle peut être remplacée facilement
- ✓ Longue durée d'utilisation en raison de son maintien roulement à billes
- ✓ Dimensions et position de montage identiques aux multifixations
- ✓ Réduction de variante de moteur. moteur IG = 5W - 10W - 16W - 25W

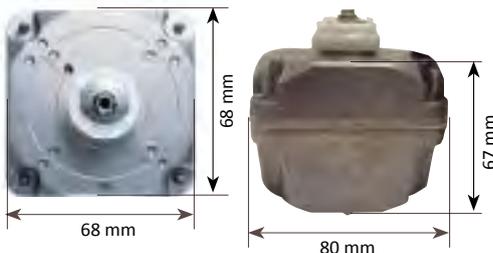

Connecteur étanche IP 68



Réf. 0099990100

Désignation produit

- ✓ Carter en aluminium injecté Indice de protection IP 54
- ✓ Classe d'isolation H Plage de température : -40 °C / 50 °C
- ✓ Roulements à billes

- ✓ Montage dans toutes les positions
- ✓ Sens de rotation anti-horaire vu coté sortie d'arbre
- ✓ Sortie fils 1500 mm
- ✓ Performances en fonction du diamètre de l'hélice utilisé

✓ Carton de 24 pièces Vendu au détail

Réf. 001303612

Moteur à connexion électrique

Câble avec connecteur à pression

Longueur 3 m
Carton de 24 pièces Vendu au détail

Réf. 001300066

Moteur à connexion électrique (pour M-B)

VN 10.20-118 - 230 V - 10/38 W IP 42 - 1300 t/mm.
+ câble connecteur 1 mètre

Réf. 001300117



Moteur pour évaporateur

Exécution


- ✓ ouverte ou fermée

Action

- ✓ aspirante ou soufflante

Fonctionnement :

- ✓ vertical et horizontal
- ✓ Moteurs monophasés à 4 shaded poles 1300/1550 Tours/minute
- ✓ Flasques en alliage léger
- ✓ Arbre trempé et rodé
- ✓ Coussinets en bronze autoalignants et autolubrifiants
- ✓ Grande réserve de graisse
- ✓ Moteurs adaptés pour températures de - 30°C à + 50°C

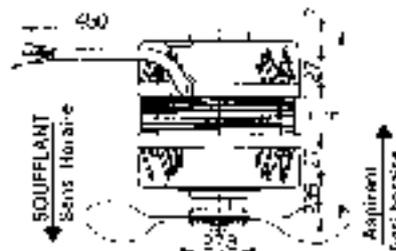

Domaines d'utilisation :

- ✓ réfrigération, congélation, chambres froides, évaporateurs de marque Searle - Friga-bohn - Frigerst.

Série VN 10.20/1048 - 230/240V - 50/60 Hz - 10/38W 1300/1550 T/mm

0,23 ampère - Classe B - IP 44
H = 20 mm - B = 88,7 ± 2 mm - Arbre Ø 7 mm - Longueur 13,30 ± 1 mm
Câble = 1,940 m - Rotation : sens anti-horaire
Normes VDE - Protection par impédance.
Moteur ouvert

Réf. 001310519



Série VN 10.20/G1007 - 230/240 V - 50 Hz - 10/38W 1300 T/mm

0,23 ampère
H = 20 mm - B = 98 mm - Arbre Ø 7 mm
Longueur 15 mm - Câble = 1,20 m
Rotation : sens anti-horaire - 3 guides + 3 trous sur flasques arrières - Moteur ouvert - Protecteur thermique.

Réf. 001310520



Hélice aluminium

Référence	Type	Référence	Type
001410004	Hélice Ø 150 mm aspirante	001410064	Hélice Ø 154 mm soufflante
001410014	Hélice Ø 170 mm aspirante	001410072	Hélice Ø 170 mm soufflante
001410024	Hélice Ø 200 mm aspirante	001410084	Hélice Ø 200 mm soufflante
001410034	Hélice Ø 230 mm aspirante	001410093	Hélice Ø 230 mm soufflante
001410044	Hélice Ø 250 mm aspirante	001410104	Hélice Ø 250 mm soufflante
001410054	Hélice Ø 300 mm aspirante	001410114	Hélice Ø 300 mm soufflante





Moteur pour évaporateur



Série NG 25.40/9 - 230 V - 50 Hz - 95 W - 1300/1550 T/mm

0,74 ampère - Classe B

H = 40 mm - B = 130 mm - Arbre Ø 7 mm - Longueur 30 mm

Câble = 3,00 m

Rotation : sens anti-horaire - 3 guides + 3 trous sur flasques avant et arrières - Moteur fermé - Protecteur thermique.

Réf. **001310533**

remplace OLMO RÉF. : 2102-08



Série NG 25.45/1 - 230 V - 50 Hz - 25/95W - 1300 T/mm

0,70 ampère IP44 - Classe B

H = 45 mm - B = 153,5 ± 3 mm - Arbre Ø 9,52 mm - Longueur 45 mm Câble = 1,710 m - Rotation : sens anti-horaire

- 3 guides + 3 trous sur flasques arrières - Moteur fermé- Protecteur thermique - sans porte hélice.

Réf. **001310539**



Série VNT 34.45/G1 - 230/240 V - 50/60 Hz - 34/120W - 1300/1550 T/mm

0,87 ampère IP44 - Classe B

H = 45 mm - B = 139 mm - Arbre Ø 9,52 mm - Longueur 36 mm

Câble = 0,600 m - Rotation : sens anti-horaire - 3 guides + 3 trous sur flasques avant et arrières - Moteur fermé - Protecteur thermique - sans porte hélice.

Réf. **001310540**



MOTEUR MK34

230V 34117W 1330 RPM

Arbre Ø 10 mm

Réf. **001542002**



A SAVOIR

Monophasé



SOLEL

N 1 - PH - 1300/1550 RPM

18 W - 230V 50/60 HZ 0,43 A

Classe B - IP 44. 3 points fixation arrière

Monté sur évaporateur - SR - SRL

Réf. **004311104**



N 1400/1700 RPM

50/60 HZ. 4 points de fixation horizontal.

Class F IP 44. Monté sur évaporateur

K45 à K 120. Hélice

Réf. **004319104**



MONOPHASE

Moteur pour congélateur

Modèle N5.30.0/3

- Dimensions : 30 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 0,2 A - 50/60 Hz
- Puissance : 5 W
- Vitesse : 1 300 t/min
- Connexion : câble trifilaire

- Monté sur coussinets
- Particularité : protecteur, hélice, goupille fournie
- Arbre 250 mm classe B
- Température admissible : de -30° à + 40°C
- Poids net : 1,65 kg

Réf. **001300710**



Petit outillage pour condenseur

Peigne à lamelles ailettes

Redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs.

- Corps en aluminium tubulaire
- Lamelles fixes en acier

Réf. **099176005**



Souffleur d'air 230 v

Le souffleur d'air SHB 530, sera très utile afin de nettoyer vos condenseurs. A l'aide de sa position réversible il sera idéal afin d'aspirer ou de souffler les poussières résiduelles.

2,3 A. - 530 W - 2,7m³/mn
Cotes : 40 x 20 x 17 cm - Poids : 2,5 kgs

Réf. **099170276**



Réf. **099170531**

Nettoie et redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs.

- Têtes à 6 côtés
- Pour 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par pouce



Condensateur permanent 400 V



Référence	Caract.	Référence	Caract.	Référence	Caract.
099901092	1,00 MF - 400V	099901098	2,5 MF - 400V	099901101	3,15 MF - 400V
099901095	14,17 € 2,00 MF - 400V	099901100	12,47 € 3,00 MF - 400V	099901105	12,45 € 4 MF - 400V

Turbine - série 2VC



Diam. 133 x L 176 D SH

Réf. 001401051

Diam. 146 x L 176 D SH

Réf. 001401059

Diam. 146 x L 240 D SH

Réf. 001401063



Modèle 3BTB 35.30.6V.0/1

Réf. 001320621




Modèle 3BTB 50.40.6V.0/1

Réf. 001320622



Modèle 3BTB 50.40.6V.0/2

Réf. 001320623

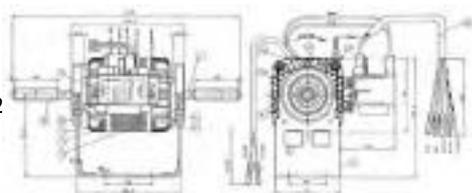


Moteur solution standard




Nouvelle série de moteurs adaptables et interchangeables qui présentent les caractéristiques suivantes :

- 7 vitesses consécutives : la vitesse maxi est obtenue à la borne 1 et la vitesse mini est obtenue à la borne 7.
- Puissance variable : le changement de position du fil marron de la borne 7 à la borne 6 ou 5 réduit la puissance et le nombre de tours.
- Entraxe ajustable : possibilité de régler l'entraxe de fixation B, en glissant les silentblocs.

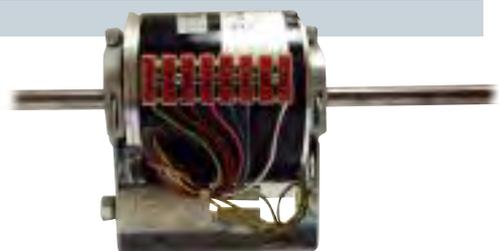

Référence	Moteur	A	B	C	D	F
042321729	Moteur type K48407 M01729 pour 350 - 500 - 700 m ³ /h Double arbre	500	98 + 124	189 + 201	134,2	110
042321728	Moteur type K48410 M01728 pour 700 - 1000 - 1400 m ³ /h Double arbre	550	112 + 136	207 + 219	148,2	110
042328412	Moteur type K48412 M02432 pour 1000 - 1400 - 1700 m ³ /h Double arbre	580	112 + 136	222 + 234	148,2	110

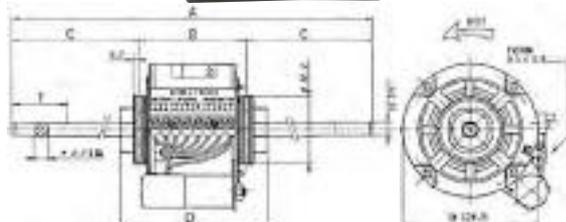

Moteurs simples et doubles arbres et groupes de ventilation destinés au S.A.V des ventilo-convecteurs, split system aérothermes plafonniers, petits caissons de traitement d'air



Référence	Moteur	Volts	Hz	Amp.	Watts	Vit.	Cond.	A	B	D	L	L1	M	Exécution	Condensateur
001320996	3RGM 30.20.6V/2	230	50	0,40	30/85	6	1,5	188	-	80	1400	320	-	123	fermé Avec
001321035	3FGM 250.60/4	230	50/60	1,8	265	3	5	189,5	184,5	80	Bornier	-	347,5	153	ouvert Avec
001321036	3FGB 370.70/5	230	50	2,6	375	3	10	206	201	80	Cable + fiche	-	565	163	Avec
001320999	3RGB 45.30.6V/6	220/240	50/60	0,65	45/140	6	2	210	210	100	Bornier	-	530	111	fermé Avec
001321000	3RGM 36-30/2	230	50	0,45	36/100	3	1,5	190	-	80	600	310	-	111	fermé + 1,5
001321003	3RGB 50.30/6	230	50	0,53	40/114	3	2,5	222	222	80	1000	-	565	111	fermé Avec
001321007	3RGM 17.20/10	230	50	0,31	17/67	3	1,5	200	-	80	1000	320	-	111	fermé Avec
001321008	3RGB 80.40	220/240	50/60	0,90	75/185	3	2,5	205	205	100	1000	-	530	118	fermé Avec
001321009	3RGB 6.20.20/1	220	50	0,35	18/76	3	2,5	210	210	100	1000	-	530	111	fermé + 2,5
001321018	3FGB 100-80	230/240	50/60	0,85	100/180	6	3,15	220	220	80	Bornier	-	563	123	fermé Avec



Ventilateur tangentiel



BON À SAVOIR

Voir réf. 099536018 + 008530902



Moteur droit


Modèle VTH 8031130051 (avec résistance chauffante)

- Dimensions turbine : \varnothing 60 x 180 mm
- Épaisseur tôle magnétique : 30 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 33 W / Vitesse : 1 750 t/min
- Débit : 146 m³/h / Décibels : 37 dBA
- Protection : IP 20

- Connexion : fils
- Monté sur coussinets
- Température admissible : de - 20° à + 60°C
- Poids net : 1,42 kg

Moteur droit

Réf. **008530749**




Résistance modèle 6223 RA

- Désignation : Résistance pour tangentiels long. 180 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 2 x 1 000 W - Coupure à 105°C

- Protection : IP 20 / Connexion : fils
- Poids net : 0,06 kg

Réf. **008530902**

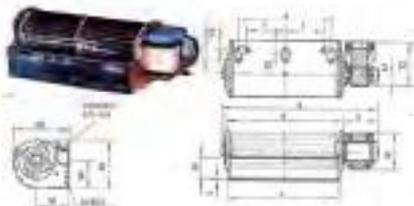


Modèle QLZ 06/1800 A304 2524LH 72

- Dimensions turbine : \varnothing 60 x 180 mm
- Épaisseur tôle magnétique : 24 mm
- Alimentation : Mono - 220/240 V - 50/60 Hz
- Puissance : 32 W / Vitesse : 1 900 t/min
- Débit : 150 m³/h
- Courbe : 3

- Connexion : cosses
- Monté sur coussinets
- Température admissible : de 0° à + 85°C
- Poids net : 1,02 kg

Moteur droit

Réf. **009530412**

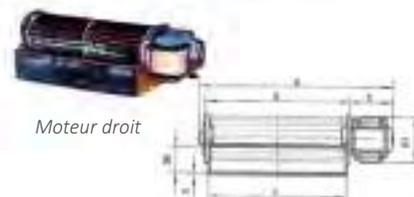

Moteur droit

Modèle QLZ 06/2400 A46 3030LH 84

- Dimensions turbine : \varnothing 60 x 240 mm
- Épaisseur tôle magnétique : 30 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 36 W / Vitesse : 1 600 t/min
- Débit : 173 m³/h / Décibels : 47 dBA
- Courbe : 4

- Connexion : cosses
- Monté sur coussinets
- Température admissible : de - 15° à + 80°C
- Poids net : 1,35 kg

Moteur droit

Réf. **009530416**




Modèle QLK 45/1800 A118 2518L 73RH

- Dimensions turbine : \varnothing 45 x 180 mm
- Épaisseur tôle magnétique : 18 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 24 W
- Vitesse : 2 050 t/min
- Débit : 120 m³/h

- Courbe : 3
- Connexion : cosses
- Monté sur coussinets
- Température admissible : de - 15° à + 65°C
- Poids net : 0,9 kg

Moteur droit

Réf. **009530211**

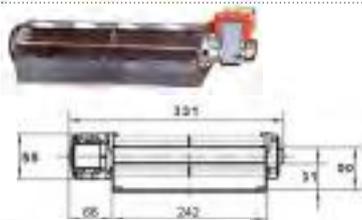


Modèle QLK 45/2400 A32 2524L 58LZ

- Dimensions turbine : \varnothing 45 x 240 mm
- Épaisseur tôle magnétique : 24 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 29 W / vitesse : 2 050 t/min
- Débit : 170 m³/h
- Courbe : 4

- Connexion : cosses
- Monté sur coussinets
- Température admissible : de - 15° à + 65°C
- Poids net : 1 kg

Moteur droit

Réf. **009530216**

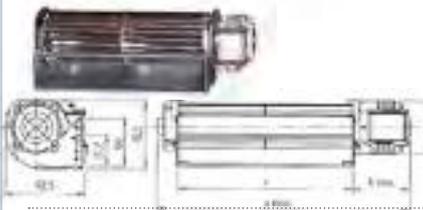

Modèle QLZ 06/1800 A17 2513 15YK

- Dimensions turbine : \varnothing 60 x 180 mm
- Épaisseur tôle magnétique : 13 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 20 W / Vitesse : 1 100 t/min
- Débit : 86 m³/h

- Connexion : cosses
- Monté sur coussinets
- Température admissible : de - 15° à + 65°C
- Poids net : 0,5 kg

Moteur droit

Réf. **009530408**



Modèle QLZ 06/1800 A290 2524L 71RK

- Dimensions turbine : \varnothing 60 x 180 mm
- Épaisseur tôle magnétique : 24 mm
- Alimentation : Mono - 220/240 V - 50/60 Hz
- Puissance : 30 W / Vitesse : 1 900 t/min
- Débit : 150 m³/h
- Courbe : 3

- Connexion : cosses
- Monté sur coussinets
- Particularité : bobine moulée
- Température admissible : de - 20° à + 60°C
- Poids net : 1,05 kg

Moteur droit

Réf. **009530411**



Modèle QLZ 06/1818 A32 3020LH 27AEF

- Dimensions turbine :
- \varnothing 60 x (180x2) mm
- Épaisseur tôle magnétique : 20 mm
- Alimentation : Mono - 230 V - 50/60 Hz
- Puissance : 25 W / Vitesse : 1 250 t/min
- Débit : 190 m³/h

- Courbe : 15
- Connexion : cosses
- Monté sur coussinets
- Température admissible : de - 15° à + 80°C
- Poids net : 1,66 kg

Réf. **009530431**



Ventilateur tangentiel


Modèle VT 18 F3D

- Alimentation : 230V – 50/60 Hz
- Puissance utile : 28 W
- Diamètre de la turbine : 60 mm
- Longueur de la turbine : 180 mm
- Sortie flux d'air : 182 mm
- Débit : 140 m³/h - Pression : 60 Pa
- Connexion : Câble 3 fils

Moteur droit

- Température d'utilisation (en continu) : -10°C à + 60 °C
- Vitesse de rotation : 1500 t/mn
- Support turbine :
- Bague-coussinet lubrifié
- Position moteur : Droite
- Poids net : 1 kg

Réf. **099530018**

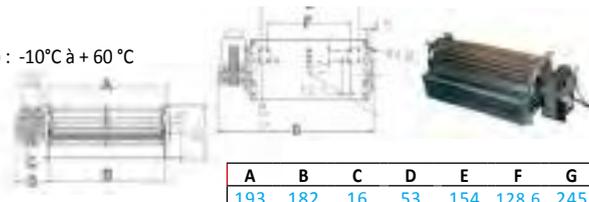

Modèle VT 60 90

- Alimentation : 230V – 50/60 Hz
- Puissance utile : 18 W
- Diamètre de la turbine : 60 mm
- Longueur de la turbine : 90 mm
- Sortie flux d'air : 97 mm
- Débit : 60 m³/h - Pression : 60 Pa
- Connexion : 6,3 x 0,8 mm




BON À SAVOIR

Résistance chauffante
Voir réf. **008530902**

Moteur gauche

- Température d'utilisation (en continu) : -10°C à + 60 °C
- Vitesse de rotation : 1900 t/mn
- Support turbine :
- Bague-coussinet lubrifié
- Position moteur : Droite
- Poids net : 0,70 kg

Réf. **099536090**

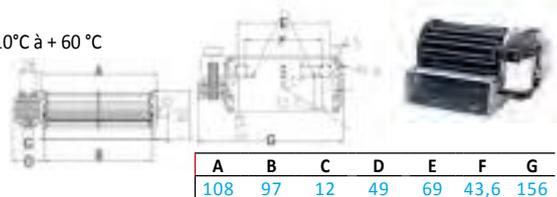


Modèle VT 60 180 A

- Alimentation : 230V – 50/60 Hz
- Puissance utile : 24 W
- Diamètre de la turbine : 60 mm
- Longueur de la turbine : 180 mm
- Sortie flux d'air : 182 mm
- Débit : 100 m³/h - Pression : 40 Pa
- Connexion : 6,3 x 0,8 mm

Moteur gauche

- Température d'utilisation (en continu) : -10°C à + 60 °C
- Vitesse de rotation : 1120 t/mn
- Support turbine :
- Bague-coussinet lubrifié
- Position moteur : Gauche
- Poids net : 0,80 kg

Réf. **099530180**

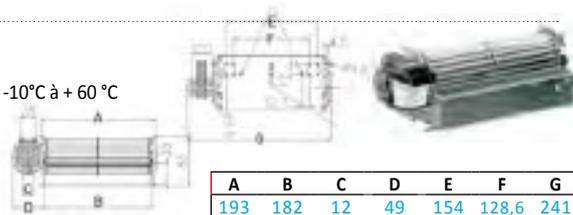

Modèle VT 60 180

- Alimentation : 230V – 50/60 Hz
- Puissance utile : 28 W
- Diamètre de la turbine : 60 mm
- Longueur de la turbine : 180 mm
- Sortie flux d'air : 182 mm
- Débit : 140 m³/h - Pression : 60 Pa
- Connexion : 6,3 x 0,8 mm

Moteur gauche

- Température d'utilisation (en continu) : -10°C à + 60 °C
- Vitesse de rotation : 1500 t/mn
- Support turbine :
- Bague-coussinet lubrifié
- Position moteur : Gauche
- Poids net : 0,95 kg

Réf. **099536018**



BON À SAVOIR

Résistance chauffante
Voir réf. **008530902**




Modèle VT 60 270

- Alimentation : 230V – 50/60 Hz
- Puissance utile : 30 W
- Diamètre de la turbine : 60 mm
- Longueur de la turbine : 270 mm
- Sortie flux d'air : 272 mm
- Débit : 165 m³/h - Pression : 44 Pa
- Connexion : 6,3 x 0,8 mm

Moteur droit

- Température d'utilisation (en continu) : -10°C à + 60 °C
- Vitesse de rotation : 1140 t/mn
- Support turbine :
- Bague-coussinet lubrifié
- Position moteur : Gauche
- Poids net : 1,05 kg

Réf. **099536027**

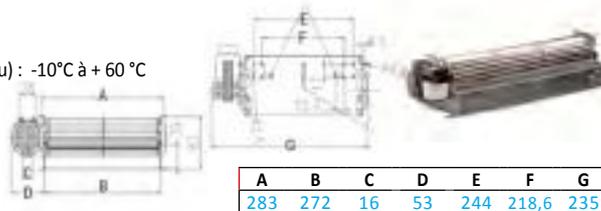


Modèle VT 60 180 x 2

- Alimentation : 230V – 50/60 Hz
- Puissance utile : 38 W
- Diamètre de la turbine : 60 mm
- Longueur de la turbine : 180 mm
- Sortie flux d'air : 182 mm
- Débit : 235 m³/h - Pression : 60 Pa
- Connexion : 6,3 x 0,8 mm

- Temp. d'utilisation (en continu) : -10°C à + 60 °C
- Vitesse de rotation : 1300 t/mn
- Support turbine :
- Bague-coussinet lubrifié
- Position moteur : Centrale
- Poids net : 2,05 kg

Réf. **099531802**

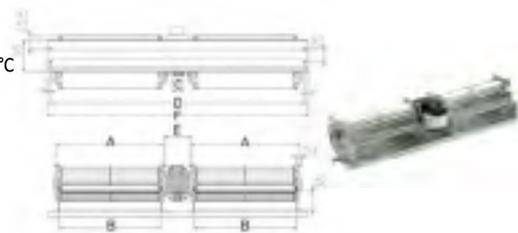

Modèle VT 60 270 x 2

- Alimentation : 230V – 50/60 Hz
- Puissance utile : 40 W
- Diamètre de la turbine : 60 mm
- Longueur de la turbine : 270 mm
- Sortie flux d'air : 272 mm
- Débit : 300 m³/h - Pression : 46 Pa
- Connexion : 6,3 x 0,8 mm
- Température d'utilisation (en continu) : -10°C à + 60 °C

- Vitesse de rotation : 1000 t/mn
- Support turbine :
- Bague-coussinet lubrifié
- Position moteur : Centrale
- Poids net : 2,35 kg

Réf. **099532702**





Thermostat pour la climatisation



Référence		Caractéristiques
005057004	KLR-E7004	Thermostat électronique mural pour ventilo convecteur 4 tubes. Bouton marche/arrêt. Sélecteur mode chaud/mode froid/ventilation seule. Sélecteur 3 vitesses de ventilation. 1 sortie chaud, 1 sortie froid.
005057015	KLR-E7015	Thermostat électronique mural pour ventilo convecteur 2 ou 4 tubes. Bouton marche/arrêt. Sélecteur 3 vitesses de ventilation. Régulation sur ventilateur, pas de sortie chaud/froid.
005057011	KLR-E7011	Thermostat électronique mural pour ventilo convecteur 4 tubes. Bouton marche/arrêt. Sélecteur 3 vitesses de ventilation. Mode chaud/froid automatique sans zone neutre. 1 sortie chaud, 1 sortie froid.
005057026	KLR-E7026	Thermostat électronique mural pour ventilo convecteur 2 tubes froids. Bouton marche/arrêt. Sélecteur 3 vitesses de ventilation. 1 sortie froid.
005050525	KLR-E7203 remplacé par KLR-E525	Thermostat électronique mural inverseur avec zone neutr. Réglage 230 V 10 A. -10 °C à 55 °C
005057222	KLR-7222	Thermostat mural pour ventilo convecteur 5° à 30 °C

Thermostat UNIVERSEL

005053200	FB70L0000300 U12/L	Thermostat universel 230V pour ventilo-convecteurs modèle en U. 3 vitesses 3 leds Bouton marche/arrêt. Sonde à distance possible. 2 sorties relais vanne froid + vanne chaud
005053232	THERMOSTATS FBU32W/S (remplace EBERLE FC U22/W)	3 vitesses, 3 leds, marche/arrêt, change over automatique avec sonde sur eau ou ambiance, sortie relais vanne froid.





Pompe de relevage des condensats 230V

Référence	Type	Caractéristiques	Montage	Type de capteur	Débit max (l/h)	Aspiration Refoulement (m)	Dimensions L x l x h (mm) Bloc pompe/ Bloc détection
 012160235	Mini-rouge	230V AC 18W Contact alarme Température de l'eau : 40° Protection thermique	Split mural Console Ventilo-convecteur Plafonnier Gainable	Fonction par sonde de capacité - Régulation moteur (3 niveaux) avec niveau alarme 3A	12	1	78 x 29 x 54
 012160105	Mini-orange	Pompe mini orange spéciale locaux professionnel Niveau sonore 23 DB Hauteur de refoulement 10 m	Split mural Console Ventilo-convecteur Plafonnier Gainable	Flotteur 3 niv. : marche arrêt. alarme	10	1,5	107 x 30 x 51
 012160031	Mini verte	ARTIPLASTICK silence + <i>Caractéristique technique</i> équivalente Mini verte <i>Modèle de goulotte :</i> 79 x 60 mm	Split mural Console Ventilo-convecteur Plafonnier Gainable	Flotteur 3 niv. : marche arrêt. alarme	14	-	79 x 99 x 44
 012160980	Mini Flowatch	Pompe a intégrer climatiseur muraux	Splits		10	7 m	70 x 30 x 41
 012164400	Mini Flowatch 2	Climatiseurs muraux IP64	Splits		15	12 m	85 x 28 x 48
 012169460	Flowatch Design	Pack en goulotte prêt-à-installer climatiseurs muraux	Splits		15	12 m	800 x 80 x 60
 099161100	SI10	La forme caractéristique de la pompe SI-10 UNIVERS'L permet une installation dans de nombreuses configurations sur le marché du neuf comme du remplacement. Sa conception facilite considérablement le nettoyage et réduit le temps de maintenance.		Intégrée par flotteur	20	10 m	96 x 44 x 76
 099162000	SI20	La SI-20 est conçue pour se glisser à l'intérieur des climatiseurs. Elle peut aussi se placer à côté de l'unité, dans une goulotte. Pompe extrêmement silencieuse grâce à la technologie de pompe développée par Sauermann, et aux amortisseurs limitant les vibrations.		Bloc de détection à flotteur	20	10 m	136 x 38 x 38
 099163000	SI30	Puissante, la SI-30 convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la SI-30 reste silencieuse, quel que soit le volume de condensats à évacuer.		Bloc de détection	20	10 m	66 x 43,5 x 60
 099160211		La SI-83 est fabriquée à partir de matériaux et de composants robustes pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. D'une grande polyvalence, la SI-83 est idéale pour les installations résidentielles de climatisation (jusqu'à 20 kW) ou de chauffage (jusqu'à 40 kW)			26	5,4 m	287 x 146 x 129
 099160208		Pompe à bac polyvalent, elle convient aux installations de climatisation, de réfrigération et de chauffage. PLUS PRODUITS : clapet anti-retour, branchement électrique universel, faible hauteur, pied anti-vibrations, témoin de fonctionnement lumineux - 220-240 V 50 Hz - 70 W Alarme 4 A- Protection thermique			300	4,6 m	293 x 144 x 114
 099169700		Conçue pour relever des condensats jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Régulation par flotteur (3 niveaux) avec niveau d'alarme : 3A Installation possible au sol, patins anti-vibratiles, en mural ou sur le support fourni			50		180 x 90 x 70
 012160005		Ensemble de relevage pour vitrines réfrigérées Pompe extra plate meuble froid - entrée haut et côté Bac de 4 litres			190	21 m	530 x 240 x 75
 012160007		Bac de 11 litres extra plat - Contact alarme : oui entrée haut et côté			900	35 m	590 x 405 x 100
 099162020		Spécial meubles BONNET Pompe intégrée dans un bac de condensats solide et inoxydable.			50	7 m	430 x 305 x 87



Bac évaporateur



Résistance inox 316

Bac évaporateur PVC noir muni d'une résistance de 230 V

- Polypropylène renforcé de fibre de verre
- Résistance avec système PTC
- Résistance autorégulant avec minimum d'absorption
- Volume : 3500 ml
- Voltage : 230 Volt
- Taux d'évaporation : 260 ml/h
- Longueur de résistance : 240 mm
- Diamètre de résistance : 12 mm
- Certificat CE
- Dim. : 300 x 150 x 95 (h) mm
- Câble : ± 500 mm



BON À SAVOIR

Plus hygiénique
Pas de corrosion
Meilleure étanchéité

Réf. **079110010**



modèle vertical
079115205



079115204



079115206

Bac évaporateur

- Matière: polypropylène renforcé de fibre de verre ou aluminium
- Bacs évaporateurs sans résistance
- Possibilité de montage avec résistance PTC-001, PTC-002 et PTC-003
- Conforme: UL94 V0

Référence	Code	Dimensions	Long. câble	Contenu
079115204	PTC-020	325 x 200 x 41,5 (h) mm	Renforcé de fibre de verre PA6	2000 ml
079115205	PTC-030	303 x 40 x 223 (h) mm	Renforcé de fibre de verre PA6	2500 ml
079115206	PTC-040	300 x 150 x 60 (h) mm	Aluminium	2500 ml

Résistance

- Longueur câble: +/- 1 m
- Système PTC, résistance en AISI 316 pour une meilleure résistance à la corrosion
- Auto-régulante: la puissance diminue jusqu'à 10%, s'il n'y a plus d'eau



Référence	Code	Long. câble mm	Tension	Diam	Matière	Puiss. en eau	Puiss. à l'état sec	Tx evap./heure
079115207	PTC-001	120	230 V	12 mm	AISI 316	110 W	10W	110 ml/h
079115208	PTC-002	180	230 V	12 mm	AISI 316	230 W	20 W	200 ml/h
079115209	PTC-001	240	230 V	12 mm	AISI 316	330 W	30 w	300 ml/h



Bac évaporateur aluminium

Auto-régulant selon le niveau de l'eau dans le bac

- Système PTC
- Volume : 1500 ml
- Dim. : 317 x 120 x 70 (h) mm
- Voltage : 230 V
- Taux d'évaporation : 120 à 150 ml / heure
- Possibilités d'enlever le câble
- Support de pied : ressorts Options



BON À SAVOIR

Nous avons comparé 2 évaporateurs avec et sans thermostat et sans eau. Sur une période de 5 heures la puissance moyenne en watts d'un évaporateur avec thermostat était de 36 W ; sans thermostat la puissance s'élevait à 110 W

Evaporateur avec thermostat
315,6 kWh

Evaporateur sans thermostat
964,3 kWh

Sur une année ceci donne une économie de 648 kWh quand le bac est auto-régulé

Référence	Watt	Taux d'évaporation/h	Long. câble	Contenu	Normes
079115200	300 W	150 ml/h	1000 mm	1500 ml	CE
079115201	160 W	120 ml/h	1000 mm	1500 ml	CE

Résistance

pour 079115200
300 W


Réf. **079110032**



Plaque de fixation murale

pour 079115200

Réf. **079113390**

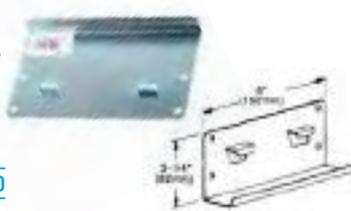

Tuyau cristal sans phtalate

Tuyau souple mono couche PVC
Qualité alimentaire

Réf. **055062026**






Courroie sur demande



TRAPEZOÏDALE	STRIÉE	SYNCHRONES	PLATE
Section (mm) grande largeur x hauteur	Nombre de stries	Profil de denture	Épaisseur (mm)
Évaluation angle	Pas entre les stries (mm) prenez la largeur maximum de courroie et divisez la par le nombre de stries	Pas entre les dents (mm) à calculer sur dix dents pour plus d'exactitude	Largeur (mm)
Enveloppée (oui/non) crantée moulée (oui/non)	Longueur extérieure (mm) à mesurer sur le dos de la courroie	Nombre de dents à multiplier par le pas pour obtenir la longueur primitive	Longueur intérieure (mm)




TAB 01	Larg. mm	Haut. mm
XPZ/3VX	10	8
XPA	13	10
XPB/5VX	16	13
XPC	22	18

TAB 02	Larg. mm	Haut. mm
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18
19	19	15
3V	10	8
5V	16	13

TAB 03	Larg. mm	Haut. mm
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19
E	38	25
25	25	16

Courroies trapezoidales

Courroies striées




TAB 04	Pas mm	Haut. mm
PJ	2,34	3,50
PL	4,70	9,50
PM	9,40	16,50

TAB 07	Epaisseur approximative mm	manchons disponibles mm
Type I	2,34	3,50
Type II	4,70	9,50
Type III	9,40	16,50

Courroies plates

Prix public indicatif au 1^{er} avril 2025 - Retrouvez vos prix nets en vous connectant sur www.e-lvf.com



TAB 05	Pas mm	Haut. mm	B mm
XL	5,08	1,27	2,30
L	9,525	1,91	3,50
H	12,70	2,29	4,00
XH	22,225	6,36	1,40



TAB 06	Pas mm	Haut. mm	B mm
8M	8,0	3,4	5,6
14M	14,0	6,0	10,0

Courroies synchrones

Une fois votre courroie déterminée indiquer la longueur de celle ci. Ex : courroie trapezoïdale tableau 2 Largeur 13mm Hauteur 10mm = courroie SPA. Il ne vous reste plus qu'à indiquer la longueur de celle ci



Tube et raccord PVC blanc



Coude 45° MF
ø 40 à coller

Réf. **099211550**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Coude 45° FF
ø 40 à coller

Réf. **099211551**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Coude 87° MF
ø 40 à coller

Réf. **099211552**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Coude 87° FF
ø 40 à coller

Réf. **099211562**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Culotte 45° FF
ø 40 - 40 à coller

Réf. **099211554**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Connexion en T 87° FF
ø 40

Réf. **099211553**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Manchon MF
ø 40

Réf. **099211555**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Tampon de visite M
ø 40

Réf. **099211557**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Collier de fixation lyre
ø 40

Réf. **099211556**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Tube compact
ø 40 - 40 2 m linéaire

Réf. **099211561**

Prix au mètre

USAGES

Tubes de condensation rigide en PVC blanc pour l'écoulement des eaux usées Destinés spécialement aux environnements liés :

- à l'agroalimentaire
- à l'alimentaire
- aux cuisines
- à la santé
- à l'hygiène



Tubes de condensation rigide

Conditionné par 2 m.

ø 20 mm ext

Réf. **099210020**

ø 25 mm ext

Réf. **099210025**

ø 32 mm ext

Réf. **099210032**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Pièce de rallonge pour tube rigide FF

Avec joint étanchéité

Rallonge droite type 20

Réf. **099211020**

Rallonge droite type 25

Réf. **099211025**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Élément de réduction

Avec joint étanchéité

De 32 à 25

Réf. **099213225**

De 25 à 20

Réf. **2099212520**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Raccord multiple de 20 à 32

1 sortie 32 / 3 entrées 20

Réf. **099213220**



Connexion en T FF

Avec joint étanchéité.

Type 20

Réf. **099212020**

Type 25

Réf. **099212025**

Type 32

Réf. **099212032**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Clip de fixation

Type 20

Réf. **099213020**

Type 25

Réf. **099213025**

Type 32

Réf. **099213032**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Connexion à 90° FF

Avec joint étanchéité.

Type 20

Réf. **099214020**

Type 25

Réf. **099214025**

Type 32

Réf. **099214032**

Vendu par 5
Prix à l'unité



Connexion à 45° FF

Avec joint étanchéité.

Type 20

Réf. **099215020**

Type 25

Réf. **099215025**

Type 32

Réf. **099215032**

Réduction pour tuyau 14-16-18-20 mm : souple / rigide

16 mm
jaune



Réf. **099213215**

18 mm
rouge



Réf. **099213216**

20 mm
bleu



Réf. **099213217**

25 mm
vert



Réf. **099213218**

32 mm
ivoire



Réf. **099213214**



1) GENERALITES

Le fait de passer commande implique l'acceptation expresse et sans réserve par le CLIENT de l'intégralité des clauses et conditions prévues dans les présentes CGV. Le CLIENT renonce par la même à l'application de tout ou partie de ses conditions générales d'achat. Par conséquent, en cas de contradiction avec les conditions générales d'achat du CLIENT, les dispositions des présentes CGV prévaudront.

LVF se réserve la faculté de refuser les commandes de non professionnels et/ou de mauvaise foi ou d'acheteurs ne présentant pas des garanties de solvabilité suffisantes, ou qui porteraient sur des quantités anormales dont l'exécution pourrait porter préjudice à ses clients habituels et réguliers. LVF se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes CGV et, en tel cas, de les appliquer à toutes les Commandes passées après la date de modification. En cas de commande relative à un bien ou prestation associée faisant l'objet de conditions générales spécifiques à ce bien ou prestation, ces dernières prévaudront en cas de contrariété sur les conditions générales de vente exposées dans le présent document. Le fait que LVF ne se prévale pas pendant une période donnée de l'une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite condition ou plus généralement des autres conditions.

2) COMMANDES

2.1 - Les Commandes peuvent donner lieu à l'établissement préalable par LVF, à la demande du CLIENT, d'un devis ou d'une offre. Le devis est établi gratuitement par LVF sauf convention contraire figurant sur l'offre ou le devis. Sauf convention contraire, la validité des offres et devis est limitée à un (1) mois.

2.2 - Sauf convention contraire, toute Commande doit faire l'objet d'un ordre écrit et signé par le CLIENT, rappelant le cas échéant, la référence du devis ou de l'offre. Les commandes transmises à LVF sont irrévocables. Il appartient au CLIENT de s'assurer par lui-même ou avec le concours d'un conseil de son choix, dont il assumera la rémunération, que les caractéristiques du matériel commandé correspondent bien à ses besoins. Le CLIENT reste seul responsable de l'installation, l'utilisation et l'exploitation du matériel proposé ou fourni, même si des informations, conseils ou schémas lui ont été communiqués par LVF à titre indicatif. LVF émet gratuitement un relevé de facture regroupant les bons de livraison (BL).

Toute Commande est personnelle et ne peut pas être transmise à un tiers sans l'accord préalable et écrit de LVF. Les formalités d'obtention d'autorisations officielles incombent au CLIENT.

2.3 - La rapidité des mutations technologiques, l'évolution des normes, les améliorations susceptibles d'être apportées, notamment pour raisons de sécurité, et plus généralement d'autres considérations peuvent motiver des modifications que LVF se réserve toujours la faculté d'apporter gratuitement aux matériels et prestations objet de la Commande, et notamment en ce qui concerne les dispositions, les performances, les formes, les couleurs, les dimensions, les poids, les matières, et cela sans pour autant créer d'obligation à la charge de LVF de les appliquer aux matériels déjà livrés, ni aux commandes en cours d'exécution.

2.4 - Une Commande pourra toujours être annulée par LVF dans les cas suivants et ce sans aucune indemnité d'aucune sorte: cas de force majeure (tel que défini à l'article 11-4), arrêt de fabrication par le constructeur ou le sous-traitant, modification de la réglementation concernant les importations et ou exportations et, le cas échéant, de toute modification de la situation financière ou juridique du CLIENT. Dans ce cas un avoir sera crédité sur sa prochaine commande d'un montant au moins équivalent.

2.5 - Toute commande passée par le client via le site internet de LVF sera soumise aux présentes conditions générales de vente.

2.6 - Les parties déclarent que les informations issues des systèmes informatiques de LVF font foi entre les parties tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause ces informations informatisées, n'est produit, et ce nonobstant toute réglementation contraire. En cas de transmission à distance de données, les éléments

tels que les coordonnées de la réception ou de l'émission, ainsi que la qualité des données reçues feront foi par priorité telles que figurant dans les systèmes de LVF, ou telles qu'authentifiées dans ses systèmes, par une signature électronique ou, à défaut, par les procédures informatisées de LVF.

2.7 - Les commandes de matériel spécifique : le versement d'un acompte de 30%, ne constituant en aucun cas des arrhes, pourra être demandé pour ces produits spécifiques non stockés ou ne figurant pas dans son guide des produits du froid.

3) DELAIS DE LIVRAISON

3.1 - Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le CLIENT sera informé dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible de tout retard qui viendrait à se produire. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité d'aucune sorte, ni motiver l'annulation de la commande par le CLIENT, quel qu'en soit le motif. Toutefois, si les délais dépassent 90 jours à compter de la date de livraison donnée à titre indicatif, le Client pourra alors mettre en demeure la société LVF de livrer dans un délai de 30 jours. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le client pourra résilier la commande sans aucune demande de dommages et intérêts et obtiendra un avoir de la société LVF à valoir sur une nouvelle commande.

3.2 - LVF se réserve la possibilité de procéder à des livraisons partielles et de les facturer séparément.

3.3 - Les prestations de LVF constituent des actes professionnels, associés uniquement à la vente de matériels, réalisés à la demande d'entreprises soit sur le site du CLIENT, soit dans les locaux de LVF.

4) PRIX

4.1 - Nos prix de facturation sont ceux qui sont en vigueur sur le tarif en cours, au jour de la livraison. Les prix figurant au catalogue sont fermes et définitifs jusqu'à l'édition par le vendeur d'une nouvelle liste de prix ou du nouveau catalogue qui annule ou remplace le précédent. Ces prix s'entendent cependant hors taxes, contribution ou frais relatifs à la mise en conformité de nos produits avec toute nouvelle législation éventuelle. Les coûts liés à la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques, à l'élimination, au traitement et à la valorisation des déchets de ces mêmes équipements (DEEE), sont facturés en sus, sous forme d'une éco-participation qui peut être amenée à évoluer sans préavis. Les conditions de fixation des prix des produits et des frais de transport varient suivant la catégorie de produit et dans les conditions ci-après définies : Nos tarifs et nos offres sont établis en Euros et pour les prix en vigueur au jour de l'offre, et sont remis sous réserve de hausses éventuelles intervenant avant la livraison des marchandises.

Nos prix sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nos prix sont établis pour les quantités spécifiées sur nos offres. Ils sont révisibles pour toute commande inférieure à celles-ci.

4.2 - LVF se réserve le droit de modifier les prix en cours d'année, après information préalable des clients. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée par LVF sauf s'agissant des commandes en cours à la date de la modification sous réserve de ce qui est dit ci-dessous.

4.3 - Les prix publics mentionnés dans nos catalogues (papier ou accessible en ligne), sont susceptibles de contenir d'éventuelles erreurs ; de ce fait, seuls les prix mentionnés sur les devis, offre de prix, et factures sont contractuels.

5) CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1 - Sauf accord dérogatoire écrit, la facturation est effectuée au moment de la mise à disposition du matériel ou de la réalisation de la prestation associée, en tenant compte, le cas échéant, des modifications intervenues. Toute livraison, même partielle, donne lieu à facturation.

5.2 - Sauf convention expresse entre les parties, les modalités de règlement pour les clients en compte sont les suivantes :

- France (y compris DOM TOM) : règlement à 30 jours net, en priorité par virement, aucun escompte ne sera accepté,
- Hors France : 100% par crédit documentaire irrévocable et confirmé par une banque Française émis lors de la pas-

sation de Commande sans escompte ou par virement.

Si des modalités de règlement dérogatoires ont été négociées et prévoient un règlement par effets de commerce, ceux-ci devront être acceptés et retournés à LVF par le CLIENT au moins QUINZE jours avant la date d'échéance.

Pour tous les clients qui ne sont pas en compte, les conditions de paiement sont 100% à la commande.

5.3 - Dans l'hypothèse où LVF aurait accordé des conditions dérogatoires de paiement, LVF se réserve le droit de demander un paiement complet à la commande en cas d'incident de paiement ou d'indices graves et concordants mettant en cause la crédibilité financière du CLIENT. En cas de refus par le CLIENT, LVF pourra refuser d'honorer la (les) Commande(s) passée(s) et de livrer les matériels ou réaliser la prestation concernée, sans que le CLIENT puisse prétendre à une quelconque indemnité.

5.4 - La date limite de paiement est indiquée notamment sur la facture.

Toute demande de prorogation d'échéance sera soumise à l'agrément de LVF par courrier recommandé au moins trente (30) jours avant la date d'échéance. LVF se réserve le droit d'exiger des garanties financières ou cautions suivant la situation financière du client.

6) RETARD DE PAIEMENT / DEFAUT DE PAIEMENT

6.1 - Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture du CLIENT, à son échéance, rend immédiatement exigibles toutes les créances même non encore échues. Tout professionnel en situation de retard de paiement devra verser à LVF, de plein droit et sans autre formalité, le taux d'intérêt légal + 10.5% avec un minimum de 100€.

A compter du premier jour de retard suivant l'échéance de facturation, des pénalités moratoires seront dues de plein droit en étant calculées sur la base du taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de douze points de pourcentage.

Les frais de rejet bancaire de 28 € HT pourront être facturés par incident au CLIENT quel que soit le motif évoqué.

Dans le cadre de toute procédure judiciaire diligentée par LVF afin de sauvegarder ses intérêts financiers, le Conseil mandaté par ses soins pourra réclamer, outre le paiement des sommes dues en principal, le versement d'indemnités au titre de la clause pénale à hauteur de 15% ET de dommages et intérêts, ainsi que le paiement des frais judiciaires occasionnés, par le défendeur.

LVF se réserve le droit de faire inscrire le client sur les fichiers des « mauvais payeurs » du type SNEFFCA CODINF et de ne plus faire bénéficier au client de rabais, ristourne ou de remise que LVF s'était engagé à lui accorder.

6.2 - LVF se réserve le droit, en cas de retard de paiement d'une seule fraction d'une vente ou d'une prestation avec paiement échelonné, de suspendre toutes les livraisons ou prestations en cours jusqu'au complet paiement. En outre, LVF se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

6.3 - En cas de défaut de paiement total ou partiel quarante-huit heures après mise en demeure restée infructueuse la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à LVF, qui pourra demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

6.4 - Le CLIENT devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais de retour sur impayés) et le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.

6.5 - En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de LVF.

7) TRANSPORT

7.1 - Comme indiqué à l'article 4.1, la facturation des frais de transport sera effectuée selon les conditions convenues entre LVF et le CLIENT et selon les tarifs en vigueur lors de la passation de la commande. Le matériel est sous emballage standard.

7.2 - Le matériel voyage aux risques et périls du CLIENT.

7.3 - Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les trois jours de sa réception auprès du



transporteur, conformément à l'article L.133-3 du Code de Commerce, et dont copie sera adressée simultanément à LVF, sera considéré accepté par le client.

7.4 - En cas de commande émanant d'un CLIENT situé dans un Etat autre que la France, le CLIENT est considéré comme l'importateur des produits en vertu de la législation applicable. Tous droits de douane ou autres taxes sont à la charge de l'importateur qui supportera seul les conséquences de toute responsabilité à cet égard, notamment en termes de déclaration et de paiement aux autorités compétentes de l'Etat concerné.

8) TRANSFERT DES RISQUES

Les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel, ainsi que tout risque lié à son existence ou son utilisation sont transférés au client au moment de la mise à disposition, qui est réputée intervenir à la remise des matériels au transporteur ou à la sortie du site de LVF. Le client devra souscrire les polices d'assurances garantissant les risques encourus à compter de la livraison du matériel. LVF peut facturer tous les frais d'entreposage, si le client ne retire pas la marchandise mise à disposition.

9) RESERVE DE PROPRIETE

Le matériel est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la créance originaire de LVF sur le CLIENT subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des matériels au transfert au CLIENT des risques de perte ou de détérioration des matériels soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.

En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers sur le matériel ou en cas de redressement judiciaire ou de toute autre procédure d'insolvabilité équivalente, le CLIENT devra impérativement en informer LVF sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.

Le CLIENT s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété du matériel.

L'exécution de la réserve de propriété ne vaut pas retrait de la Commande, et n'est pas exclusive d'autres revendications de LVF à l'encontre du CLIENT.

D'un commun accord entre le client et LVF, il est convenu que cette dernière pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserves de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité du matériel en possession du client, ces matériels étant, par convention, présumés être ceux impayés.

Dès lors, LVF pourra reprendre ou revendiquer ses matériels en dédommagement de l'une quelconque de ses factures restant impayée, et ce sans préjudice de son droit de poursuivre la résolution des ventes en cours.

10) GARANTIE ET RETOUR

10.1 - Le CLIENT, en tant que professionnel averti, éventuellement assisté à ses frais par tout conseil de son choix, déclare avoir procédé ou fait procéder, préalablement à la passation de la Commande, à l'étude des caractéristiques et performances du matériel et qu'il le juge adapté à ses besoins et qu'en conséquence, il renonce à toute contestation sur ce point.

Avant d'utiliser les matériels vendus, il s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires et de procéder à des essais, tests et autres mesures qu'il jugera utiles et adaptées aux circonstances. Il lui appartient de se renseigner, documenter, informer sur les conséquences éventuelles de l'utilisation des matériels, sur la compatibilité avec d'autres composants et sur tout mode opératoire.

10.2 - Les réclamations portant sur des vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré à la Commande doivent être formulées au plus tard dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison du matériel, faute de quoi le produit livré sera considéré comme conforme et la livraison comme définitive.

10.3 - Il est expressément stipulé que la garantie de LVF n'est applicable que pour les matériels et pièces détachées neufs dans leur emballage intact d'origine vendus par LVF au premier acquéreur sur toute l'étendue du territoire métropolitain français et essentiellement pour les départements et territoires d'Outre-mer et Benelux.

10.4 - Les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle reviendront à LVF en propriété.

10.5 - Les échanges de pièces faits au titre de la garantie contractuelle ne sauraient avoir pour effet de prolonger celle-ci.

10.6 - Cette garantie contractuelle ne saurait en aucun cas s'étendre, au seul jugement de LVF et de ses fournisseurs, notamment :

Aux détériorations et avaries résultant d'une insuffisance d'entretien, d'installation ou d'adaptation non conforme aux recommandations LVF et/ou aux règles de l'art, d'inobservation des consignes remises avec chaque appareil, d'accident, d'usage anormal ou abusif ou d'usure normale du matériel, de stockage du matériel par le CLIENT ou un tiers dans de mauvaises conditions,

- Aux pièces d'usure courante, et aux fluides (tels que gaz réfrigérants, huile, etc...) incorporés d'origine dans le matériel, aux détériorations dues à un sinistre ou à un usage anormal du matériel, aux détériorations causées par un matériel ou des pièces non fournis par LVF, ou par un matériel de manutention pour le déplacement des grosses pièces,

En cas d'absence de plaque signalétique sur le matériel ne permettant pas son identification sur la facture,

En cas d'utilisation de fluides ne correspondant pas aux prescriptions du constructeur, d'alimentation défectueuse en courant électrique ou en eau, de modifications ou transformations apportées au matériel.

10.7 - Le recours à la garantie contractuelle ne peut justifier aucun retard de paiement ; tout défaut de paiement entraîne de plein droit la cessation de la garantie.

10.8 - Aucun retour de matériel ne pourra être effectué par le CLIENT sans l'accord préalable exprès et écrit de LVF. Les frais de transport et de remise en stock éventuels sont en toute hypothèse à la charge du CLIENT.

10.9 - Gestion de retour d'un matériel neuf :

Définition de matériel neuf : un matériel dans son emballage d'origine non ouvert. LVF se réserve le droit d'appliquer une décote minimale de 20 % de la valeur du matériel ou d'en refuser le retour.

Attention : LVF attire l'attention du Client sur le fait qu'aucun retour de matériel spécifique (hors stock, sur mesure) ne pourra être accepté, ni même aucune annulation de commande de ce type de matériel.

Procédure à suivre : En général, tout dossier ouvert pour une prise en charge via un retour sous garantie ou un retour de matériel neuf sera soldé par un avoir en faveur du client. Un avoir d'une valeur nulle sera émis si la prise en charge est refusée. Dans le cadre d'une acceptation de la garantie.

10.10 - Le matériel doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions des notices techniques du constructeur. Aucune garantie ne pourra être assurée dans le cas contraire.

11) GESTION DES DECHETS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)

Certains de nos produits entrent dans le champ d'application du décret du 20/07/05, de ses arrêtés d'application et de l'article L541-10-2 du Code de l'environnement relatifs aux déchets des équipements électriques et électroniques. Les utilisateurs de nos produits concernés se doivent de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés. A ce titre, il est rappelé que les coûts unitaires de collecte et de recyclage des déchets ménagers (Eco-participation) doivent apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique et que chaque acheteur successif doit répercuter à l'identique et sans réfaction ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final.

12) RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE

12.1 - En passant Commande, le CLIENT reconnaît que LVF a mis à sa disposition les informations nécessaires afin de lui permettre d'apprécier l'adéquation du matériel et de prendre les précautions nécessaires pour limiter le dysfonctionnement du matériel.

LVF n'assume aucune obligation ni responsabilité quant à l'exactitude ou non des informations communiquées par le CLIENT, LVF n'étant nullement tenue de vérifier la pertinence ou l'exactitude de ces informations.

12.2 - Le CLIENT, en tant que professionnel averti, s'engage expressément tant pour lui-même et pour le compte de ses préposés et ayants-droits que pour ses assureurs, à renoncer, à quelque titre que ce soit, à l'exercice de tout recours pour, sans que cette énumération soit limitative, des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, tels que les pertes d'exploitation, de production, de profit, de données, de jouissance, résultant de ou liés à la livraison, au fonctionnement et à l'usage des matériels, à l'impossibilité pour le CLIENT de les utiliser, ou à toute prestation, quel que soit l'identité de la personne qui invoque ou qui a subi ledit dommage.

12.3 - Le CLIENT s'engage à rendre opposable à ses assureurs, à ses propres clients et à leurs assureurs les limitations contractuelles de responsabilité définies aux présentes.

12.4 - LVF ne pourra voir sa responsabilité recherchée et mise en cause, en cas de force majeure retardant, entravant ou paralysant l'exécution des obligations qui lui incombent. De convention entre les parties, sont considérés comme des cas de force majeure outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des tribunaux français : les cas de grève, lock-out, attentats, intempéries, épidémie, blocage des moyens de transport et d'approvisionnement, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations dans les télécommunications y compris le réseau commuté des opérateurs de télécommunication et tous autres cas indépendants de la volonté des parties, empêchant l'exécution normale du présent contrat.

12.5 - Toute obligation de LVF en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute disposition contraire.

13) CONTESTATIONS ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Les présentes CGV sont régies par la loi française. Toutes les contestations émanant d'une application des présentes CGV et qui ne peuvent pas être réglées à l'amiable seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Meaux.

14) GARANTIE ET RESPONSABILITE EN QUALITE DE DISTRIBUTEUR

Les matériels commercialisés par LVF en sa qualité de distributeur sont garantis par les constructeurs conformément à leurs conditions générales de garantie.

LVF n'assume en propre aucune garantie relative à ces matériels du fait de sa qualité de distributeur professionnel de matériels neufs auprès de professionnels avertis et décline toute responsabilité en vertu de l'article 11 ci-dessus.

[En dehors de la garantie contractuelle visée à l'article 10 ci-dessus], LVF ne saurait ainsi supporter quelque frais ou conséquence d'un mauvais fonctionnement, de vice de construction ou de tout autre vice des matériels vendus en sa qualité de distributeur, ni n'assumer aucun frais engagé par le CLIENT lors de l'intervention sur les matériels, telle que main d'œuvre, déplacement, transport, perte de fluide frigorigène, etc. LVF ne saurait non plus être tenue pour responsable des pertes éventuelles du matériel ou des dommages en général résultant des défauts des matériels fournis.

Pour que ces matériels puissent bénéficier de la garantie prévue à l'article 10, le matériel doit avoir été soumis au préalable à l'examen du Service Après-Vente faute de quoi aucun remplacement ne pourra être effectué.



RÉPARER, RÉNOVER, PROTÉGER...
UNE ÉQUIPE DE PROS À VOS CÔTÉS

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE PROCHE DE VOUS

NORD ET EXPORT



Commercial en région
info@e-lvf.com
+33 6 85 04 86 13

Contact sédentaire
f.letulle@e-lvf.com
+33 1 60 94 00 67

NORD OUEST



Commercial en région
j.chamberland@e-lvf.com
+33 6 23 13 49 11

Contact sédentaire
a.aubert@e-lvf.com
+33 1 60 94 00 68

BRETAGNE CENTRE VAL DE LOIRE



Commercial en région
info@e-lvf.com
+33 6 02 09 55 06

Contact sédentaire
s.vicq@e-lvf.com
+33 1 60 94 00 09

GRAND OUEST



Commercial en région
f.landolsi@e-lvf.com
+33 6 82 99 35 60


Contact sédentaire
f.letulle@e-lvf.com
+33 1 60 94 00 67

www.e-lvf.com - e-mail : **info@e-lvf.com**

Tél. : **01 60 94 00 60**

Z.I. Nord – Allée des Épinettes – Bat 9 - 77200 Torcy

Nos actualités

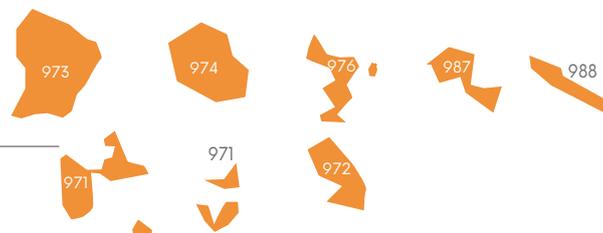

ILE DE FRANCE



Commercial en région
s.combault@e-lvf.com
+33 6 07 42 87 95

Contact sédentaire
a.aubert@e-lvf.com
+33 1 60 94 00 68

GRAND EST



Commercial en région
j.tabanou@e-lvf.com
+33 6 86 38 33 26


Contact sédentaire
s.vicq@e-lvf.com
+33 1 60 94 00 09

SUD



Commercial en région
c.caorsi@e-lvf.com
+33 7 61 33 33 73

Contact sédentaire
s.vicq@e-lvf.com
+33 1 60 94 00 09

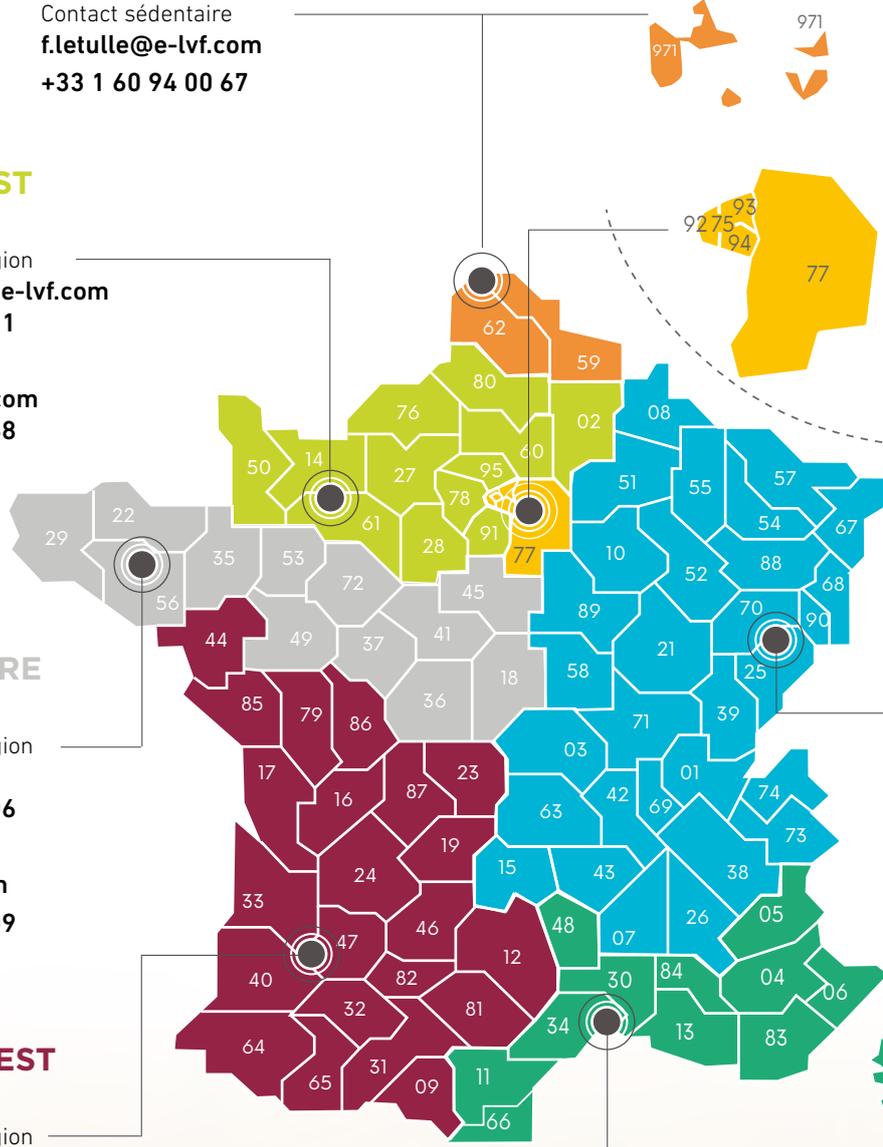



**RÉPARER, RÉNOVER, PROTÉGER...
UNE ÉQUIPE DE PROS À VOS CÔTÉS**

www.e-lvf.com - e-mail : info@e-lvf.com

Tél. : **01 60 94 00 60**

Z.I Nord - Allée des Épinettes - Bat 9 - 77200 Torcy

SAS au capital de 100 000 €

La ventilation francilienne - RCS MEAUX B 413 362 351

APE 4652 Z - SIRET 413 362 351 00038

N° INTRA FR 71 413 362 351



www.e-lvf.com

